


Antes de establecer una conexión inalámbrica de audio/video de la tableta IUSA al AnyCast, primero debemos conectar adecuadamente el dispositivo AnyCast al proyector CASIO de la siguiente manera:



1.- Encender el proyector CASIO ya sea con el control remoto o directamente en el proyector CASIO, como se muestra a continuación:



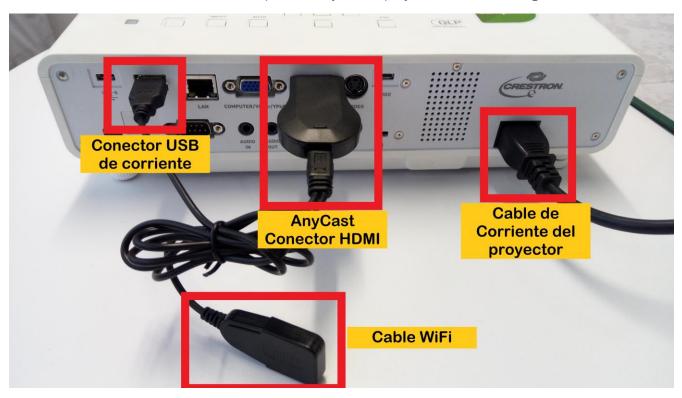

Dejamos que el proyector CASIO + AnyCast + CAP realicen tareas de sincronización entre dispositivos.



2.- Con el control remoto oprimimos el botón "INPUT" y seleccionamos la opción "HDMI1", por último damos "Enter"




- 3.- Nos proyectara la siguiente ventana:
  - SSID: Anycast-2d09a0 (El nombre de la red puede cambiar según el dispositivo AnyCast)
  - Password: 12345678
  - IP: http://192.168.49.1





4.- En una tableta IUSA, o cualquier dispositivo (Smartphone, laptop, All in One, etc.) nos conectarnos a la red inalámbrica del AnyCast, para este ejemplo nuestra red se llama SSID: Anycast-2d09a0, la contraseña de la red del AnyCast normalmente es del 1 al 8; Una vez conectado abrir google Chrome y escribimos la IP que siempre es la misma en los AnyCast http://192.168.49.1, la siguiente ventana nos muestra las opciones como se muestran en la imagen, dar clic en "Switch mode between Miracast and DLNA"

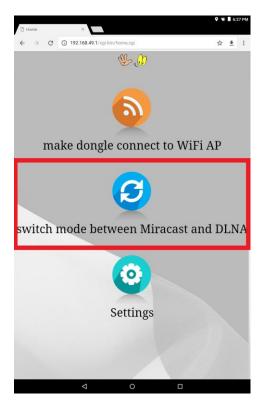


Automáticamente la pantalla que proyecta el cañón cambiara, si esto sucede es que el proceso anterior se ha realizado exitosamente




Desconectar y olvidar la red de la tableta IUSA o el dispositivo que se utilizó para realizar estos ajustes en el Anycast, nuevamente se debe conectar a la red AulaUNETE.



5.- Ahora en una tableta IUSA deslizamos el dedo de arriba hacia abajo para encontrar lo settings de la tableta, y damos clic en "Transmitir pantalla"

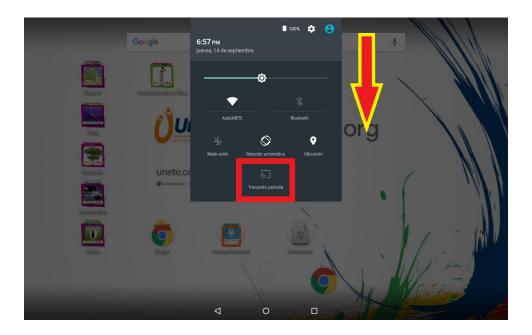

Esperamos un momento hasta que nos dé el nombre de nuestro AnyCast, en nuestro ejemplo se llama "Anycast-2d09a0", cuando nos aparezca, dar clic en el nombre y esperamos nuevamente hasta que nos diga que esta "Conectado"

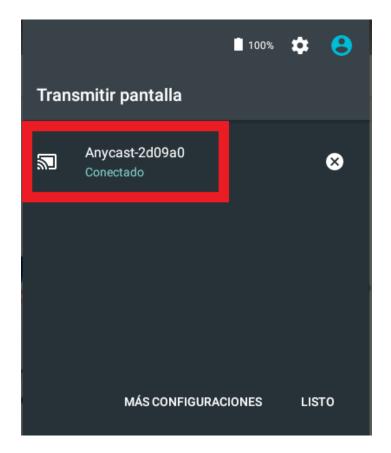




Y automáticamente estaremos transmitiendo audio y video en el proyector CASIO, las aplicaciones que se abran así como las páginas de internet se estarán visualizando en el proyector.

Solo puede proyectar solo una tableta IUSA, para poder proyectar en otra tableta necesitamos desconectarnos de la transmisión.


6.- Para desconectarnos de la transmisión de la tableta IUSA, nueva deslizamos el dedo de arriba hacia abajo para encontrar lo settings de la tableta, y damos clic en "Transmitir pantalla"

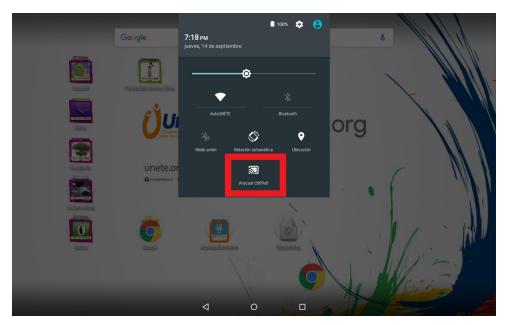

Y solo damos clic en la



y con ello dejaremos de transmitir audio y video.

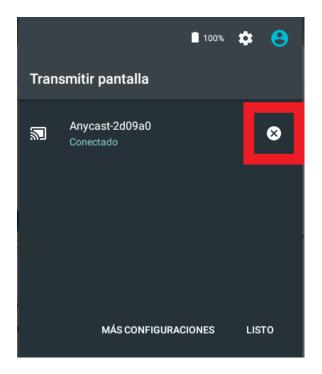





## Contacto

Comunícate con el equipo de Mesa de Ayuda de UNETE, para resolver cualquier duda sobre esta guía.



email: soporte@unete.org



01 800 087 86383



WhatsApp 55 2728 0772



Chat técnico – pedagógico www.comunidadunete.net

