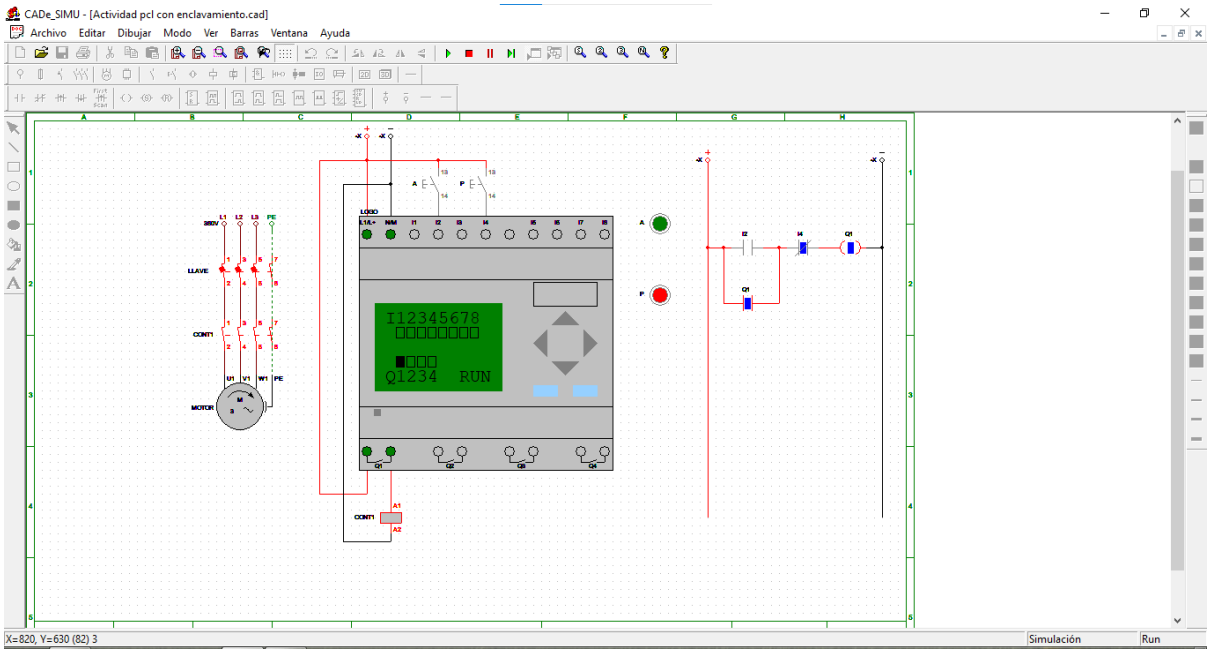

Es un pcl conectado que controla un motor trifasico, con entradas I2 E I4 con un ladder, tiene dos botones uno que controla el arranque I2 y otro Pare I4 el ladder controla estas entradas y la bobina que controla Cont 1 del motor