
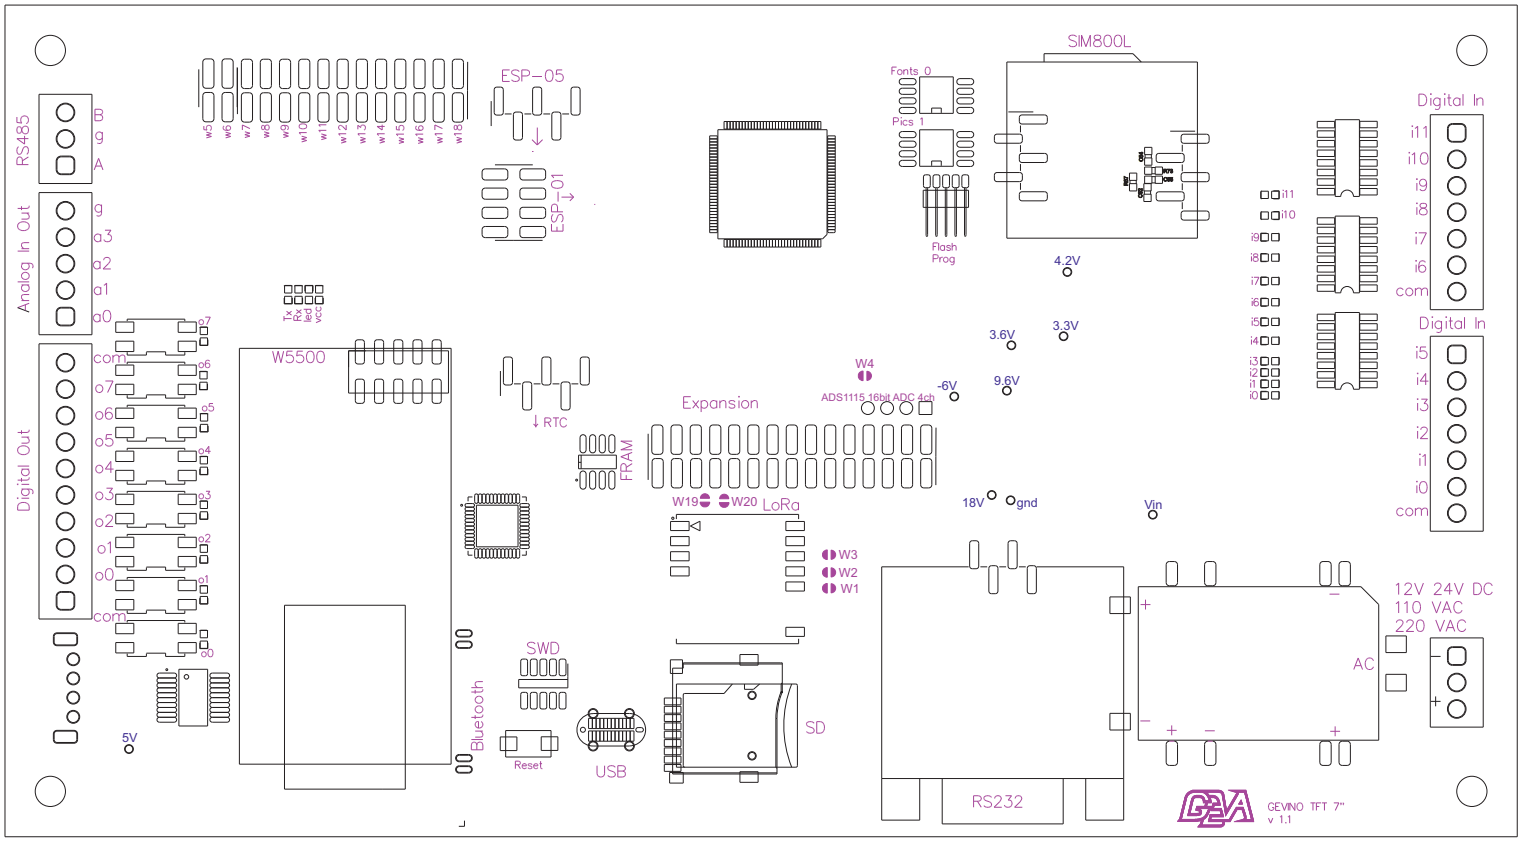
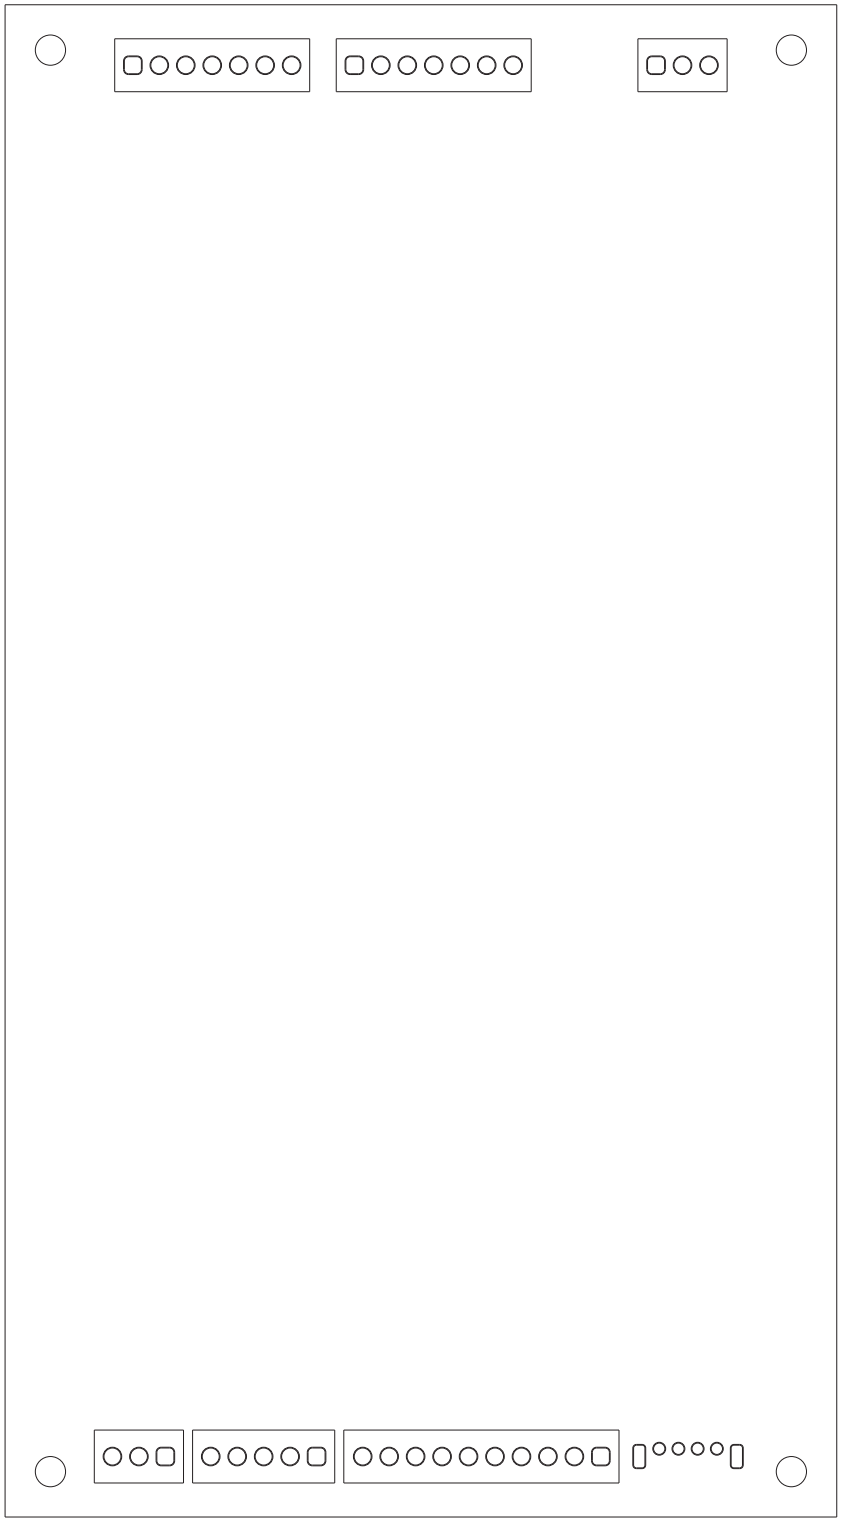



RS485
B
g
A
Analog In Out
g
a3
a2
a1
a0
Digital Out
com
o7
o6
o5
o4
o3
o2
o1
o0
com
W5500
ESP-05
ESP-01
SIM800L
Fonts 0
Pics 1
Flash
Prog
4.2V
Digital In
i11
i10
i9
i8
i7
i6
com
Digital In
i5
i4
i3
i2
i1
i0
com
3.6V
3.3V
-6V
9.6V
W4
ADS1115 16bit ADC 4ch
RTC
FRAM
Expansion
W19
W20
LoRa
W3
W2
W1
18V
gnd
Vin
12V 24V DC
110 VAC
220 VAC
AC
SWD
Bluetooth
Reset
USB
SD
RS232
5V
GEVINO TFT 7"
v 1.1

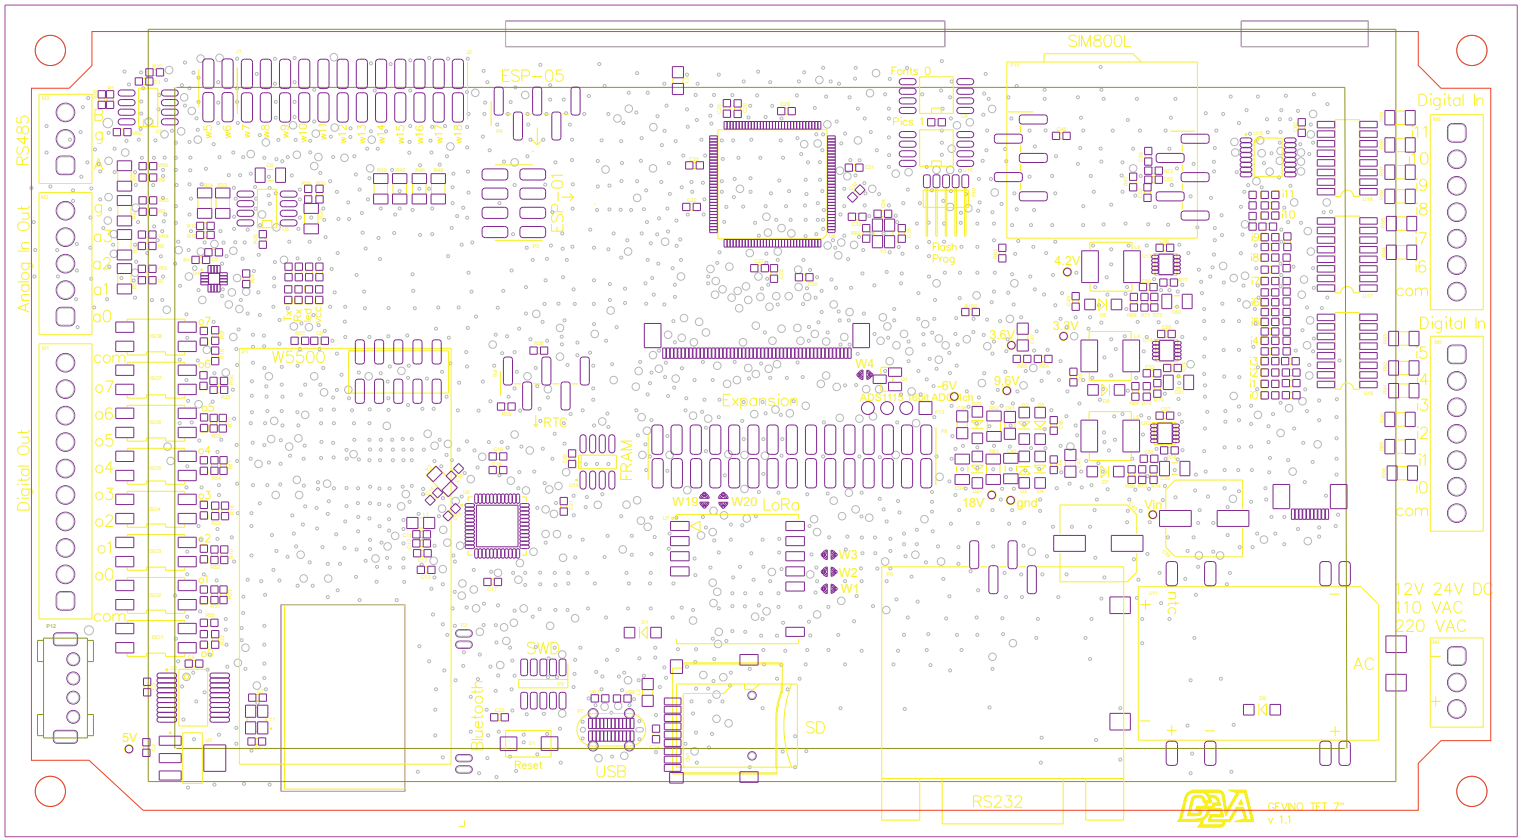


SIM800L
ESP-05
RS485
Analog In Out
Digital Out
Digital In
W5500
FRAM
LoRa
SD
USB
Bluetooth
RS232
AC
12V 24V DC
110 VAC
220 VAC
GEVNO_TFT_7"
v 1.1