

Software Features:

ADC: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P17

Touch: Can be any pin but hardware need 100pF + 1Mohm

HW PWM: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11

- * P1, P2: TIM1
- * P3: TIM14
- * P4, P11: TIM2
- * P5, 6, 7, 8: TIM3

SW UART: Pins 1 RX, 2 TX

Wakeup Pins: P1, P3

Interrupts on: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P12

UART1 is available when not used in Uplink



1

2

3

4

A

A

B



B

C

C

D

D

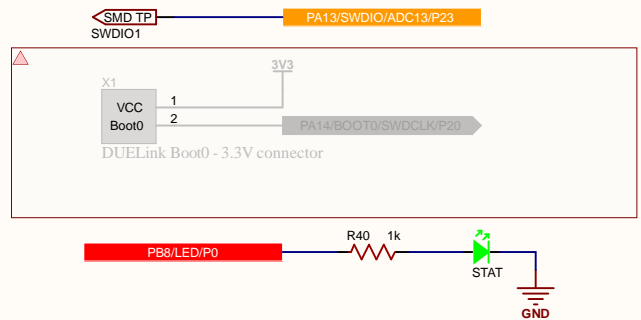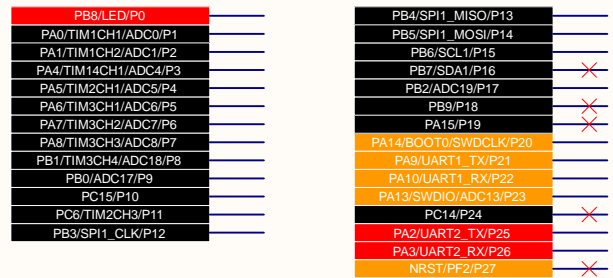

Fiducial 40 Mil



Fiducial 40 Mil



Fiducial 40 Mil



Fiducial 40 Mil



Fiducial 40 Mil



Fiducial 40 Mil

Title: *DUELink MiscTemplate*

Part No: N/A

Revision: v14

Date: 10/7/2025

Sheet 5 of 5

501 E Whitcomb Avenue
Madison Heights, MI 48071
USA



©2025 GHI Electronics, LLC.

1

2

3

4