



CATALOGUE TECHNIQUE COULISSANT 50



“

■ DESCRIPTION

Il s'agit d'un système pour châssis coulissants qui va du châssis à galandage au châssis coulissant à 8 vantaux avec le C6004 (dormant à 4 rails). Il s'agit d'un système qui dispose aussi bien de rails handicapés que de dormants avec couvre-joint intégré.

Le rail est changeable. Etant anodisé, il restera en bon état pour longtemps.

■ PERFORMANCES TECHNIQUES

Tous les systèmes **REXAL** sont soumis à des tests officiels prouvant leur étanchéité ainsi que leur résistance aux contraintes cycloniques. N'hésitez pas à en demander une copie.

■ VITRAGES ET REMPLISSAGES

De 6mm à 24mm.

■ ASSEMBLAGE ETANCHEITE ET DRAINAGE

Les cadres dormants sont coupés à 45° et assemblés avec une équerre à pions ou à sertir après avoir rendu les angles étanches avec du mastic et des draines suivant les schémas fournis. Les poinçonneuses réalisent cette opération.

■ FERMETURES ET MANŒUVRE

La fermeture se fait avec une cuvette à encastrer (usinage qui peut être fait par poinçonnage) avec serrure à clé en option. Des points de fermeture supplémentaires peuvent être installés. La manœuvre s'effectue par des chariots réglables à une ou à double roulette(s) en nylon ou en inox dans un corps en aluminium extrudé.

■ TRAITEMENT DE SURFACE

Le thermolaquage est fait suivant le cahier des charges dicté par le label **QUALICOAT** ou par le label **QUALICOAT SEASIDE** pour les zones en bord de mer. L'anodisation quant à elle est faite suivant le cahier des charges dicté par le label **QUALANOD**. Différentes classes d'anodisation peuvent être réalisées sur demande. Ces traitements de surface sont garantis 15 ans.



”

SOMMAIRE

01	PROFILES	2 - 11
02	ACCESSOIRES	12 - 16
03	JOINTS	17 - 18
04	LIMITE D'UTILISATION DES PROFILES	19 - 28
05	COUPES	29 - 44
06	COUPES & DEBITS	45 - 56
07	DRAINAGES DORMANTS	57 - 60

NOTE

Sauf mention contraire, l'échelle de reproduction est de 1 : 1


01

PROFILES

C6001


Dormant périphérique à 1 rail avec goulotte

$J_x = 6.28$
 $J_y = 6.13$

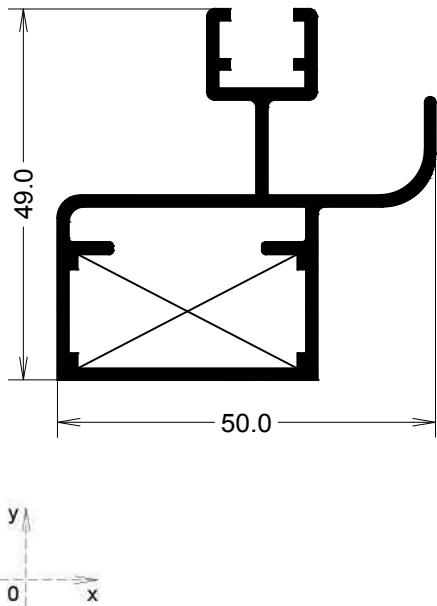
**C6002**

Dormant périphérique à 2 rails avec goulotte

$J_x = 10.87$
 $J_y = 31.99$

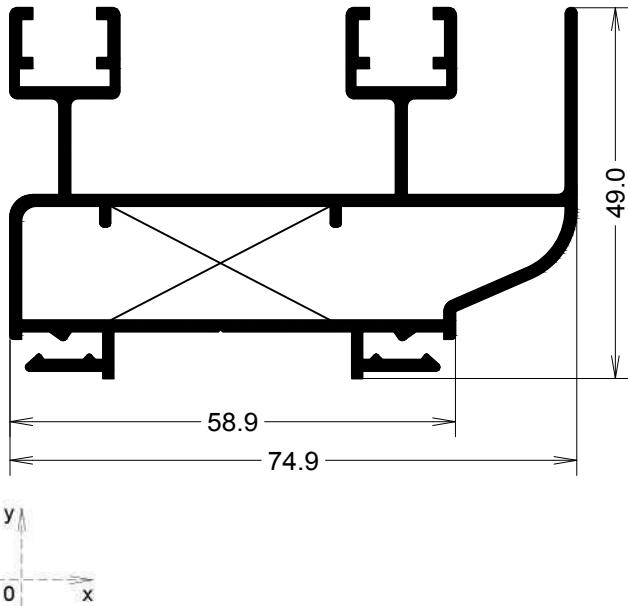**C6047**

Dormant périphérique sans gorge de clippage
(sur commande spéciale)

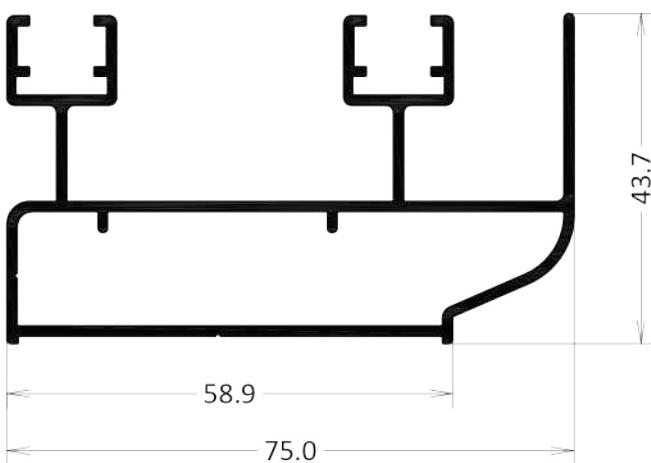


C6053

Dormant périphérique à 2 rails avec couvre-joint incorporé et (assemblage avec C6002) (*sur commande spéciale*)


$J_x = 12.11$

$J_y = 16$

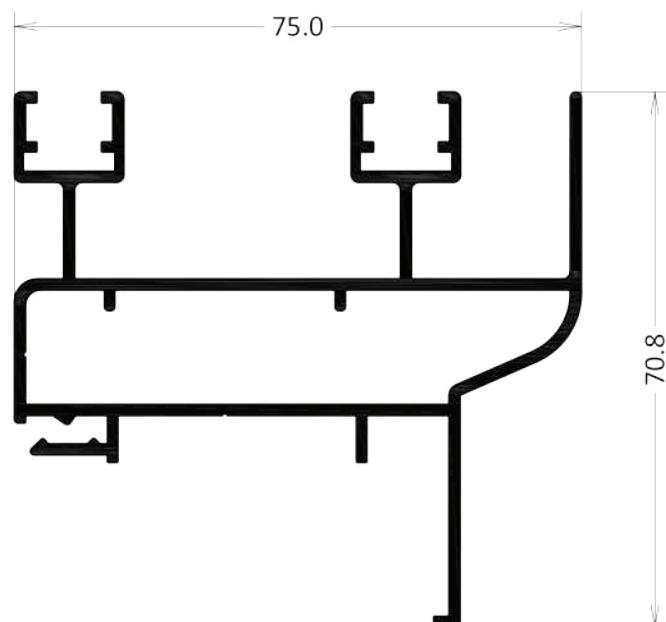

C6022


Dormant à 2 rails PMR avec goulotte

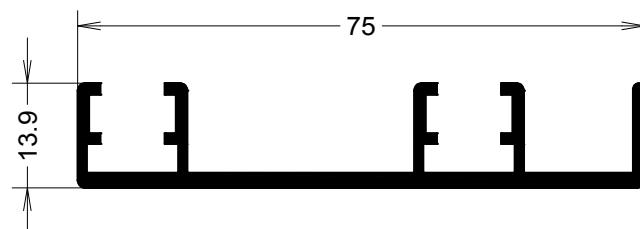

C6020


Dormant à 2 rails avec goulotte
(assemblage avec C6019)

$J_x = 8.35$
 $J_y = 18.79$

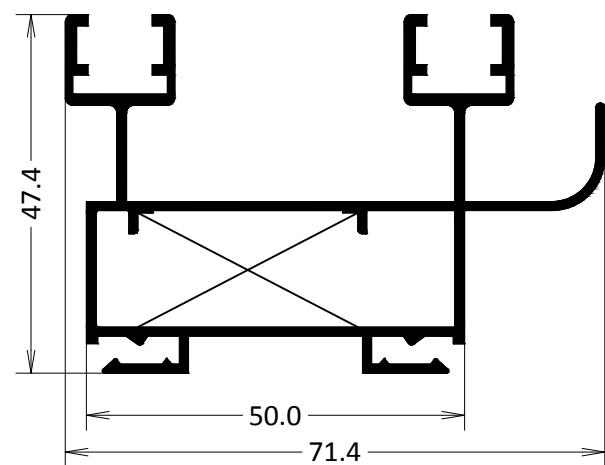


C6021

Dormant à 2 rails sans gorge de clippage avec goulotte
(sur commande spéciale)

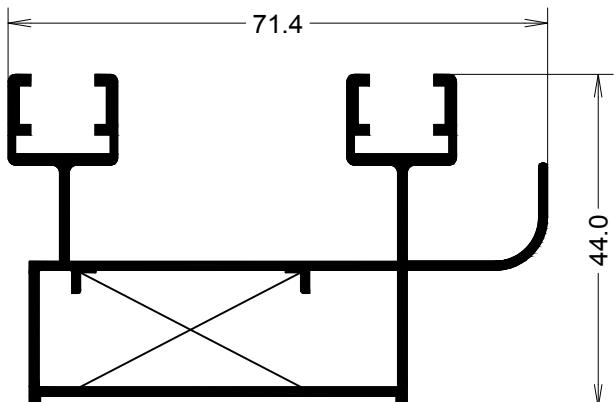**C6019**


Dormant à 2 rails avec couvre-joint incorporé
(assemblage avec C6020)

$J_x = 12.11$
 $J_y = 16$

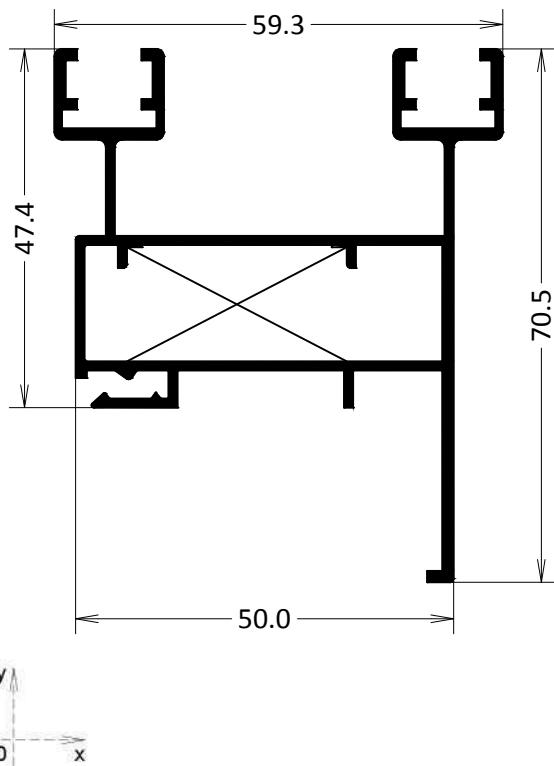**C6003**


Dormant périphérique à 3 rails avec goulotte

$J_x = 15.35$
 $J_y = 110.55$

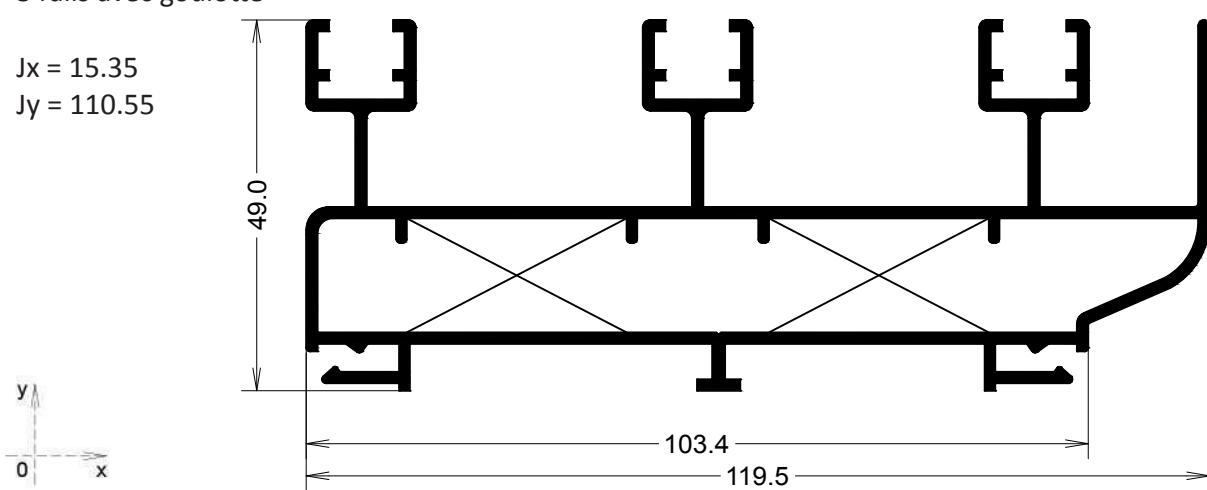


C6031

Dormant à 3 rails sans gorge de clippage avec goulotte
(sur commande spéciale)

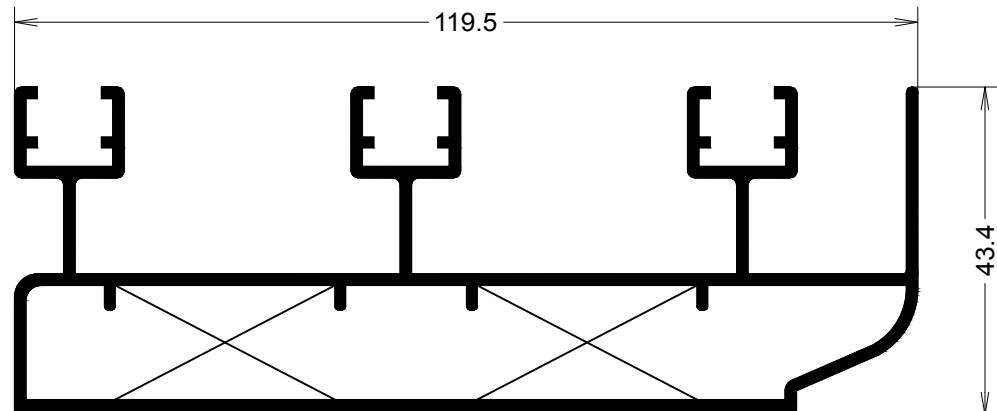


C6033

Dormant à 3 rails PMR avec goulotte

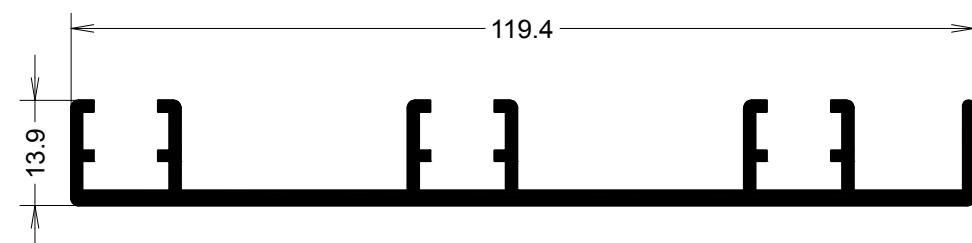


C6004

Dormant périphérique à 4 rails avec goulotte
 $J_x = 18.3$ $J_y = 123.5$


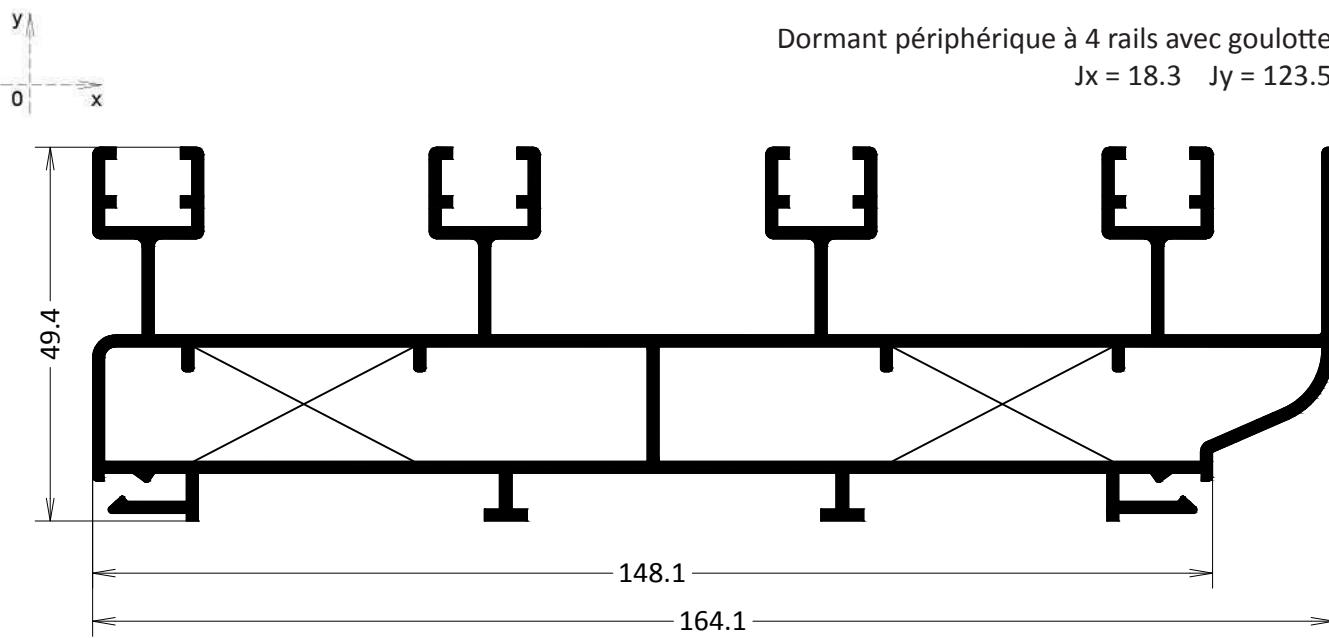


C6044


Dormant à 4 rails PMR avec goulotte

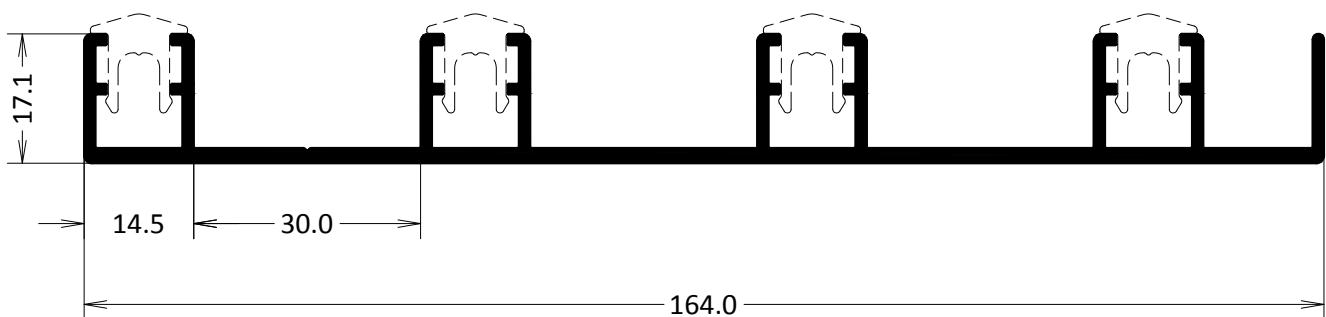**C6006**


Rail anodisé naturel standard

**C6048**Rail anodisé naturel allégé
(sur commande spéciale)**C6017**

Dormant à fixer en applique pour galandage

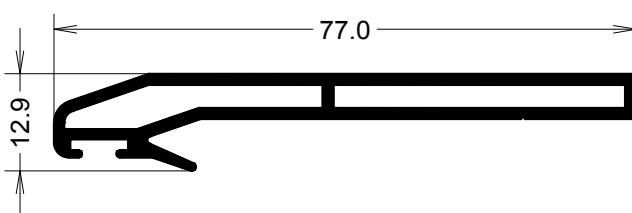
**C6030**

Dormant à fixer en tableau pour galandage

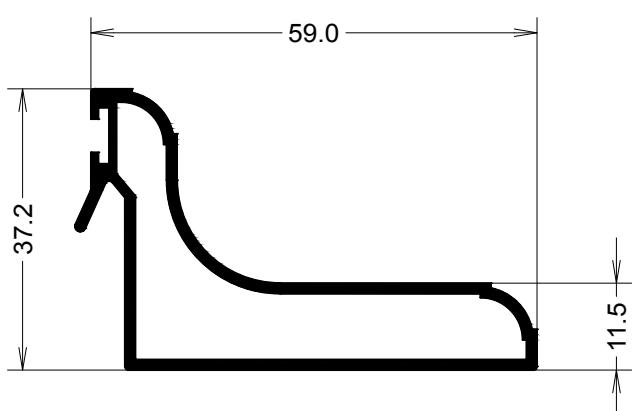


C6035

Dormant périphérique clippable à 1 rail à fixer en applique

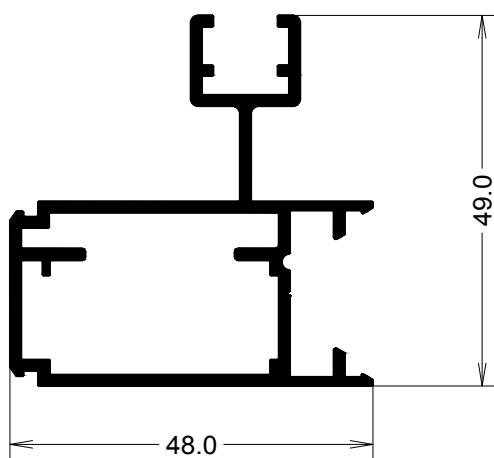



C6036

Closoir de finition pour C6035

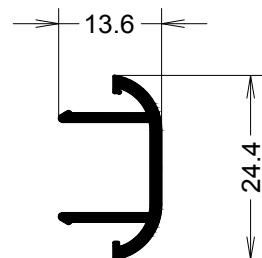


C6007

Montant d'extremité simple
 $J_x=6.53$ $J_y=8.56$

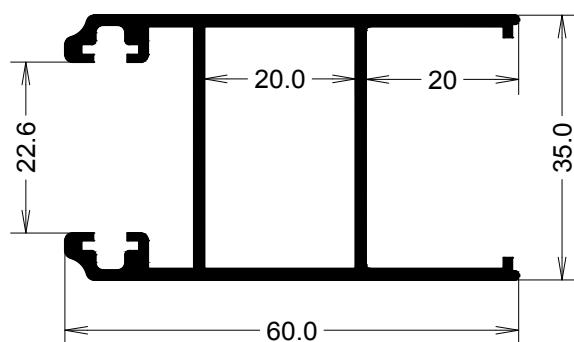




C6008

Montant d'extremité renforcé
 $J_x=26.84$, $J_y=13.11$

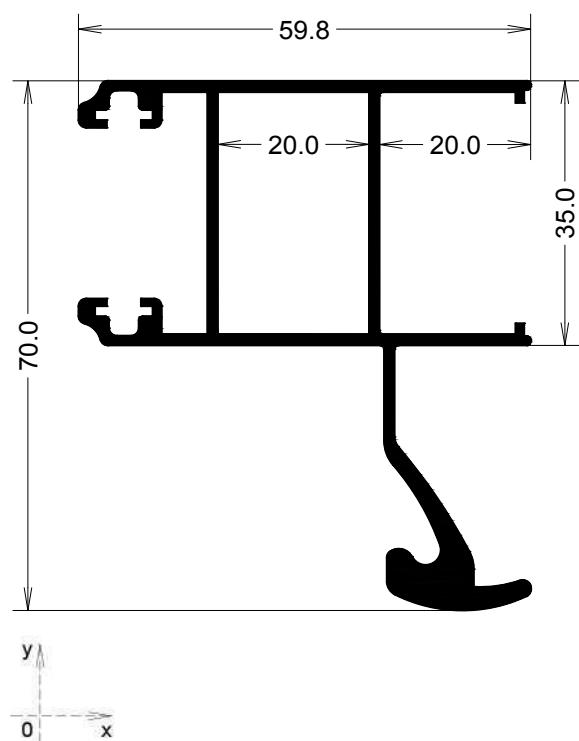


C6012



Montant de croisement simple
 $J_x=2.8$ $J_y=5.21$

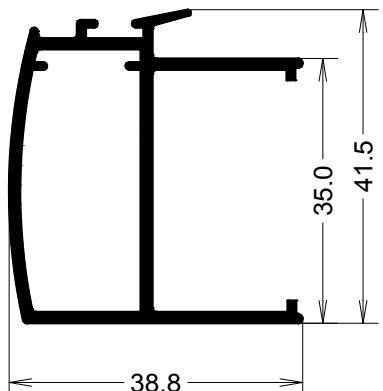**C6013**



Montant de croisement renforcé
 $J_x=8.48$ $J_y=36.87$

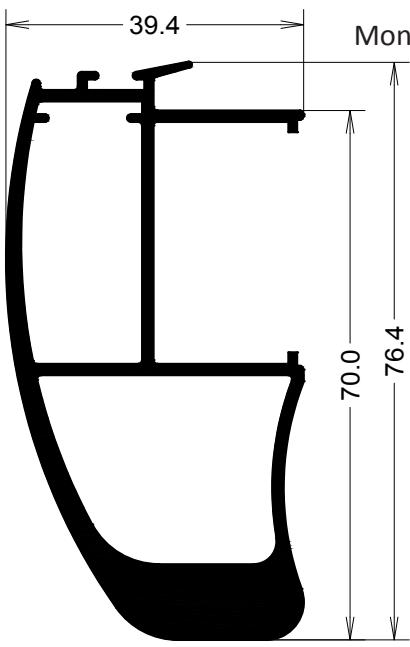**C6014**

Montant de croisement
semi-renforcé
 $J_x=6.29$ $J_y=23.45$

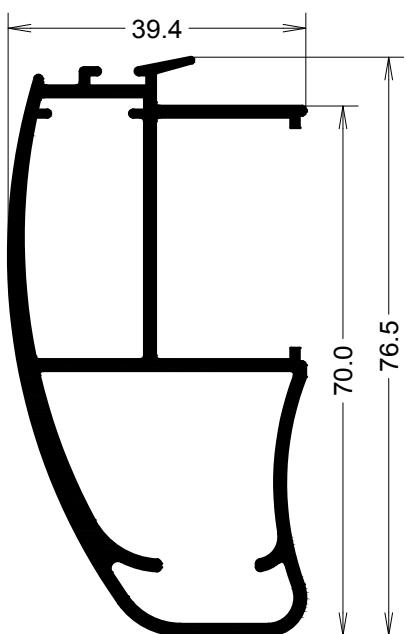


Montant de croisement super-renforcé
 $J_x=106,75$ $J_y=9,21$
Avec une platine de renfort
 $J_x=119,71$ $J_y=9,37$

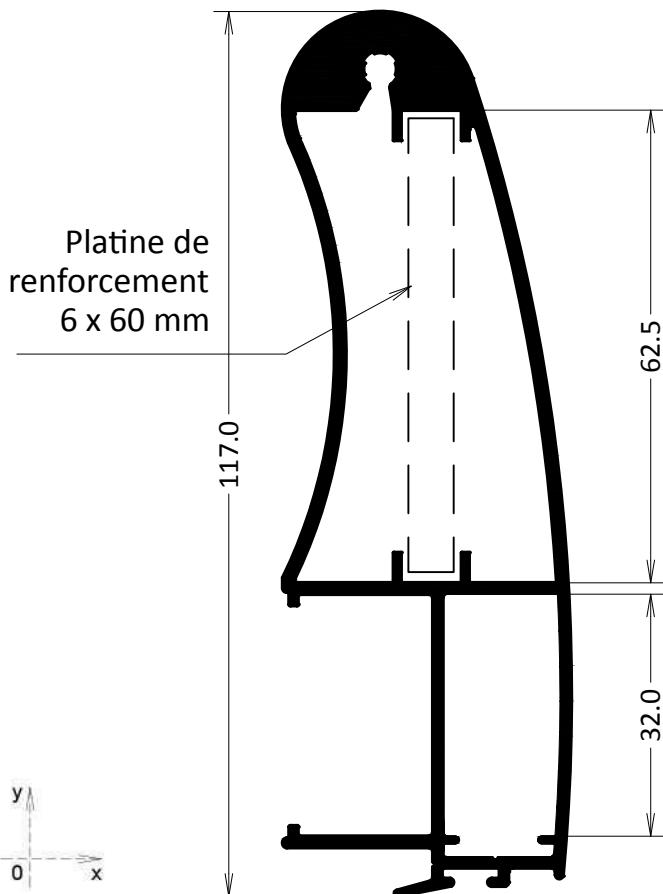


C6009

Traverse haute et basse
Jx=6.18 Jy=13.33

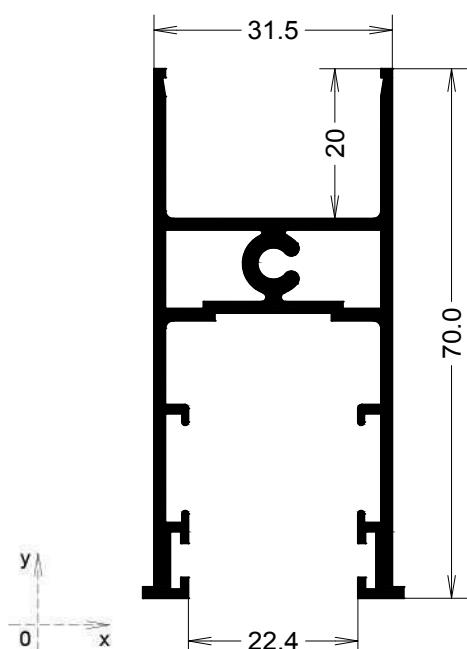


C6011

Traverse intermédiaire
Jx=5.49 Jy=12.22

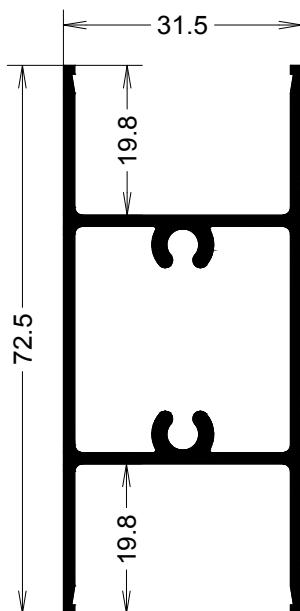


C6015

Profilé de jonction 4/6 vantaux

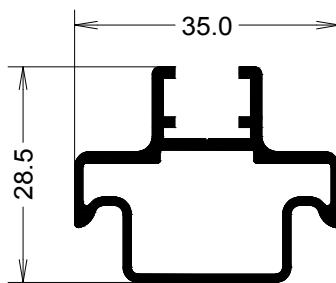


C6042

Réducteur de feuillure pour
mécanisme de persiennes
orientables ou G7034

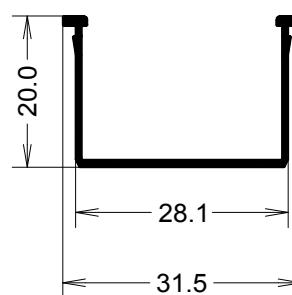


C6045

Cadre de moustiquaire

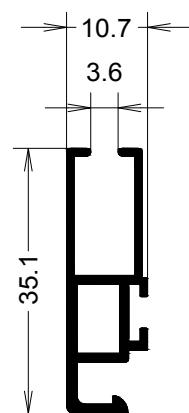


D5059

Plat pré-percé pour de lamelle D5058 et
D5064 à poser dans un ouvrant coulissant

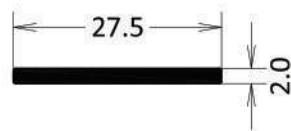


D9012


Couver-joint droit de 27mm

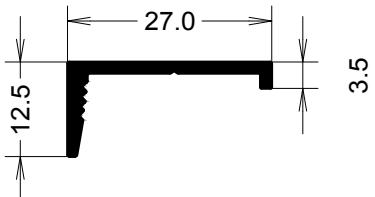**D9013**


Couver-joint droit de 50mm

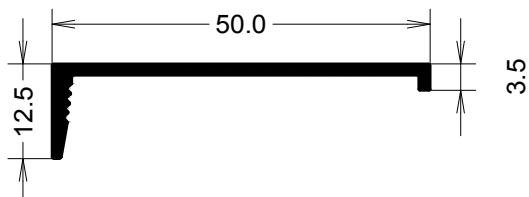**D9014**


Couver-joint mouluré de 27mm

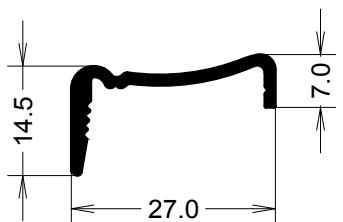**D9015**


Couver-joint mouluré de 50mm

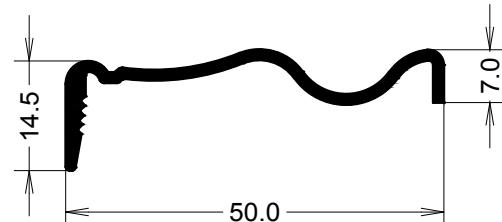**D9016**

Bavette de 42mm

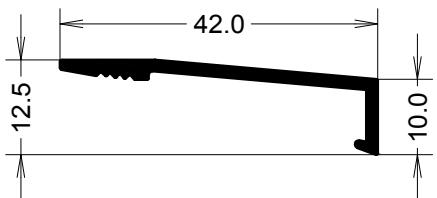**JL3007**

Raccord entre dormants



02

ACCESSOIRES

A6003N

Cuvette simple complète

**A6005**

Cuvette à clé complète fermeture extérieure

**A5002V1**

Équerre extrudée pour dormants et ouvrants

**A5002FV1**

Équerre moulée pour dormants et ouvrants



AK6036

Sachet de 4 chariots simples réglables avec roulettes en nylon et roulements à aiguilles

**AK6037**

Sachet de 4 chariots doubles réglables avec roulettes en nylon et roulements à aiguilles

**AK6038**

Sachet de 4 chariots simples réglables avec roulettes en inox et roulements à aiguilles

**AK6039**

Sachet de 4 chariots doubles réglables avec roulettes en inox et roulements à aiguilles



AK6030

Sachet d'accessoires en plastique complet pour 2 vantaux

**AK6031**

Sachet d'accessoires en plastique complet pour 3 vantaux

**A6006**

Embout de finition noir pour C6015

**A6009**

Déflecteur

**A6023**

Obturateur de cage d'équerre pour C6002

**A6024**

Obturateur de goulotte pour C6020




A6025

Paire d'embouts de finition noir pour C6008

**A6026**

Paire d'embouts noir de finition pour C6013 et C6014

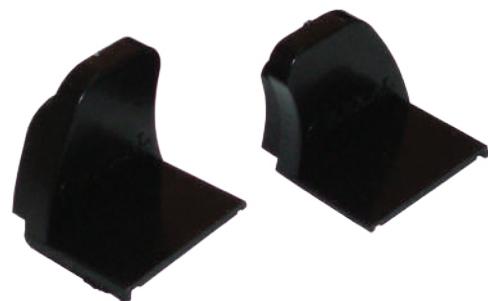**A6031**

Paire d'embouts pour montant super-renforcé C6052

**A6027**

Butée laterale pour dormants C6035

**A6029**

Roulette pour cadre de moustiquaire C6045




JOINTS

J6001

Joint brosse coulissant

**J6003**


Joint portefeuille pour vitrage de 6mm

**J6004N**


Joint portefeuille pour vitrage de 8mm

**J6005**

Joint portefeuille pour vitrage de 10mm

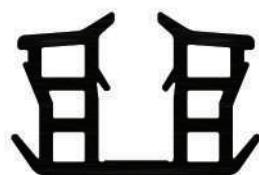**J6006**


Joint portefeuille pour vitrage de 20mm

**J6007**

Joint portefeuille pour vitrage de 24mm



**J6010**

Joint portefeuille pour vitrage de 12mm

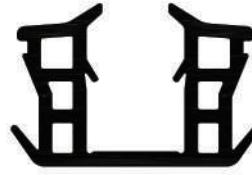

04

LIMITE D'UTILISATION DES PROFILES

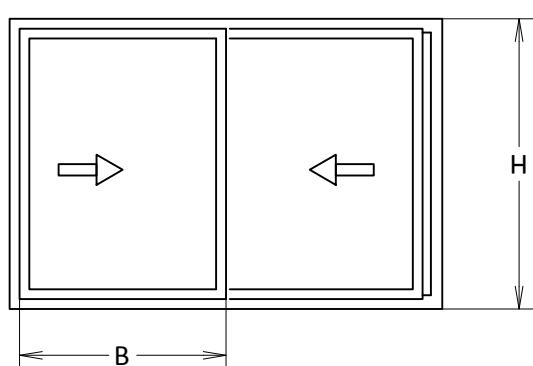
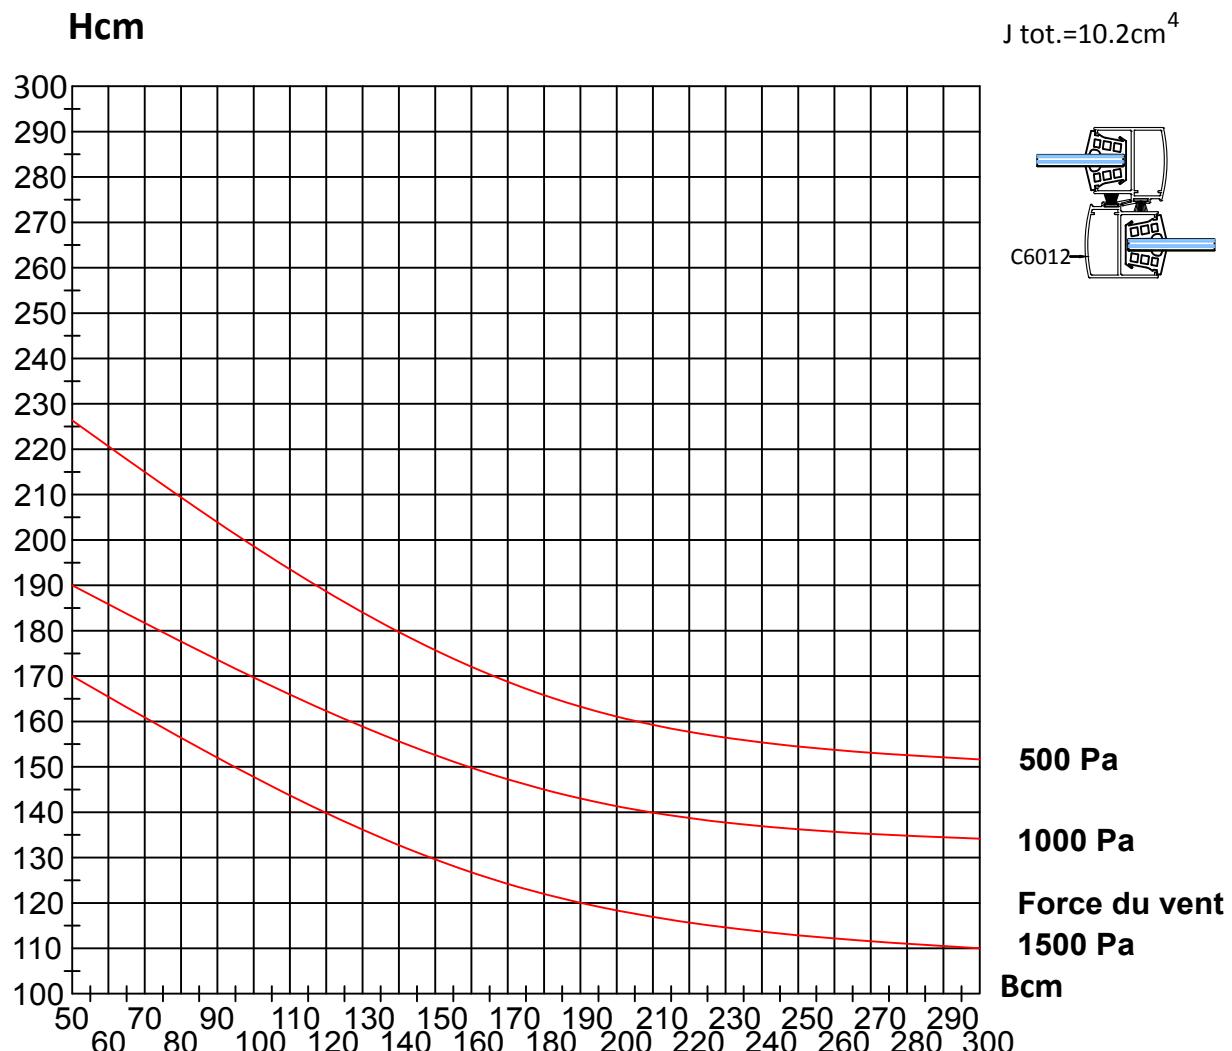


Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg


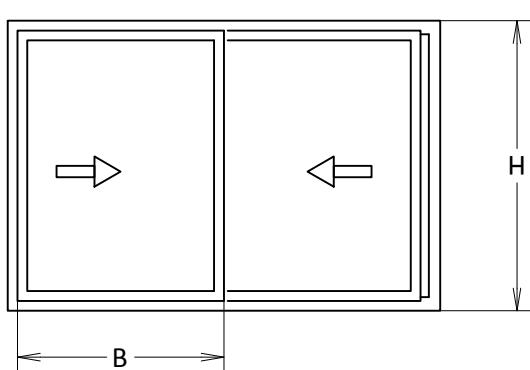
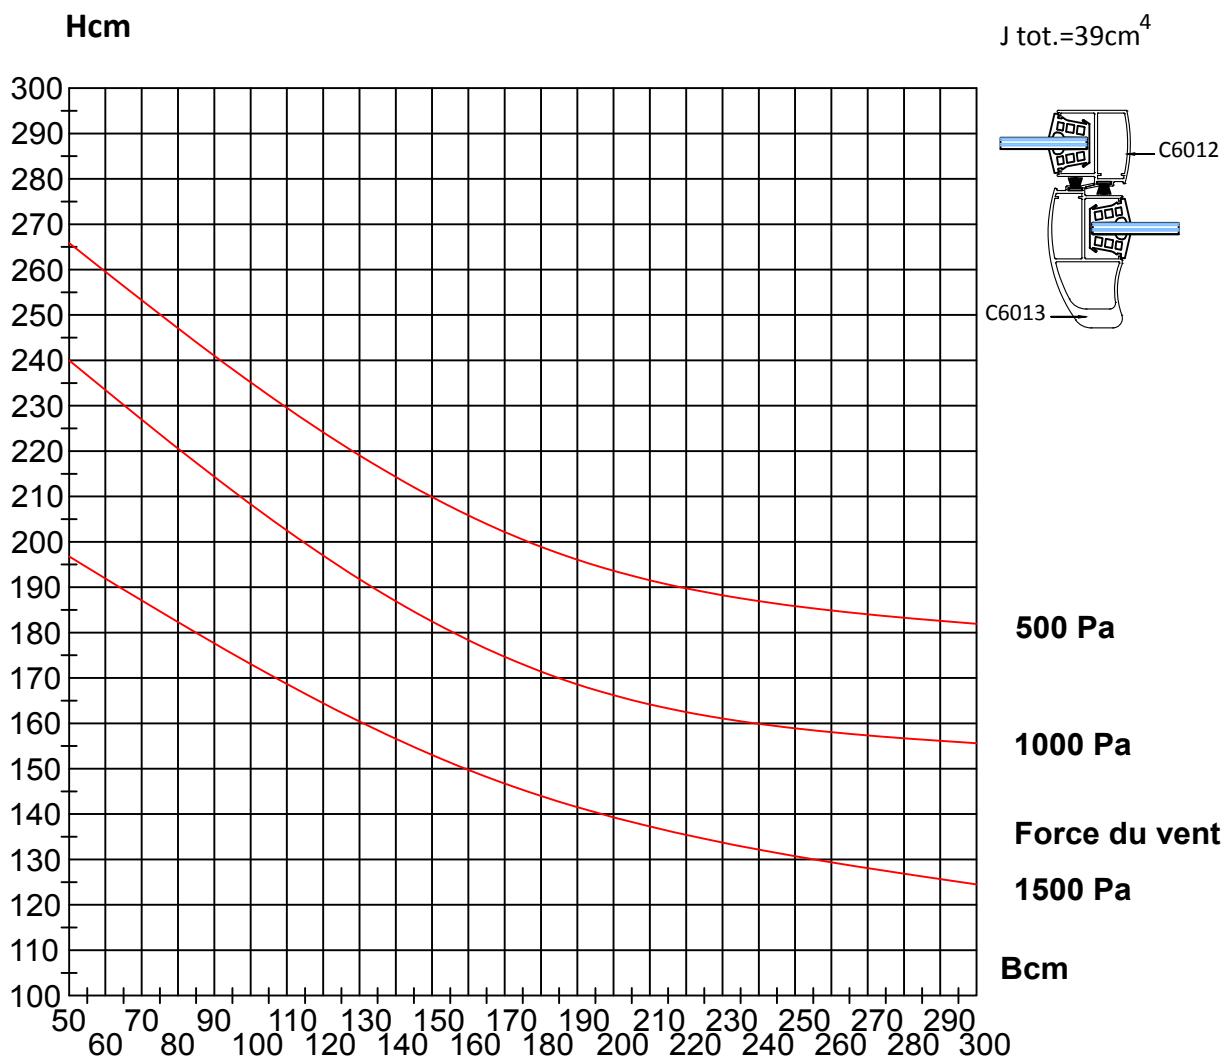


Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg

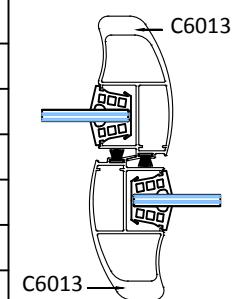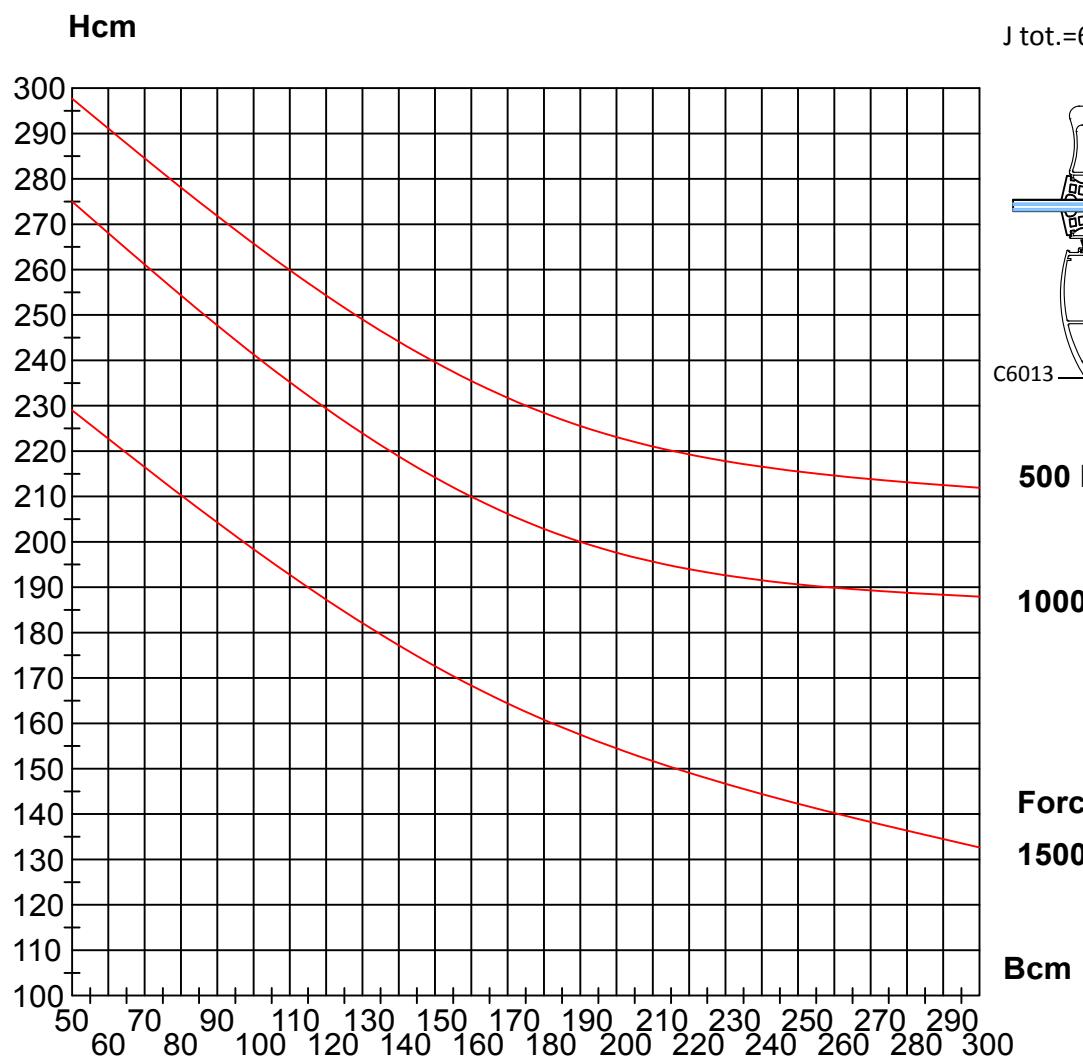
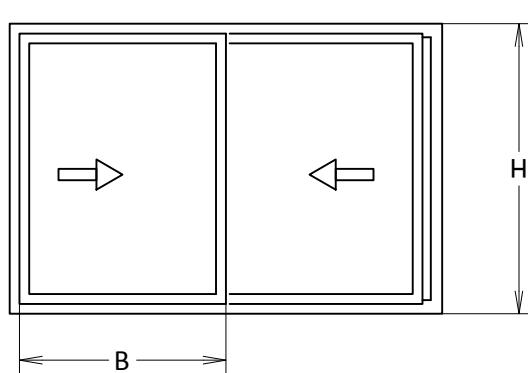

500 Pa
1000 Pa
Force du vent
1500 Pa
Bcm


Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg

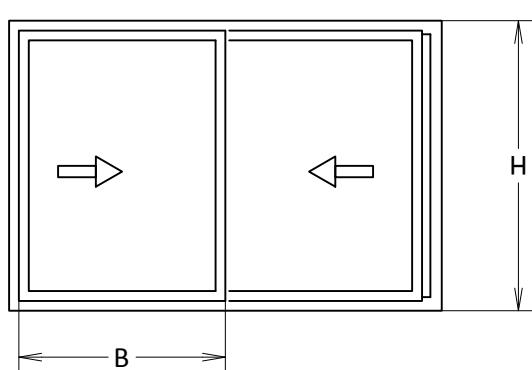
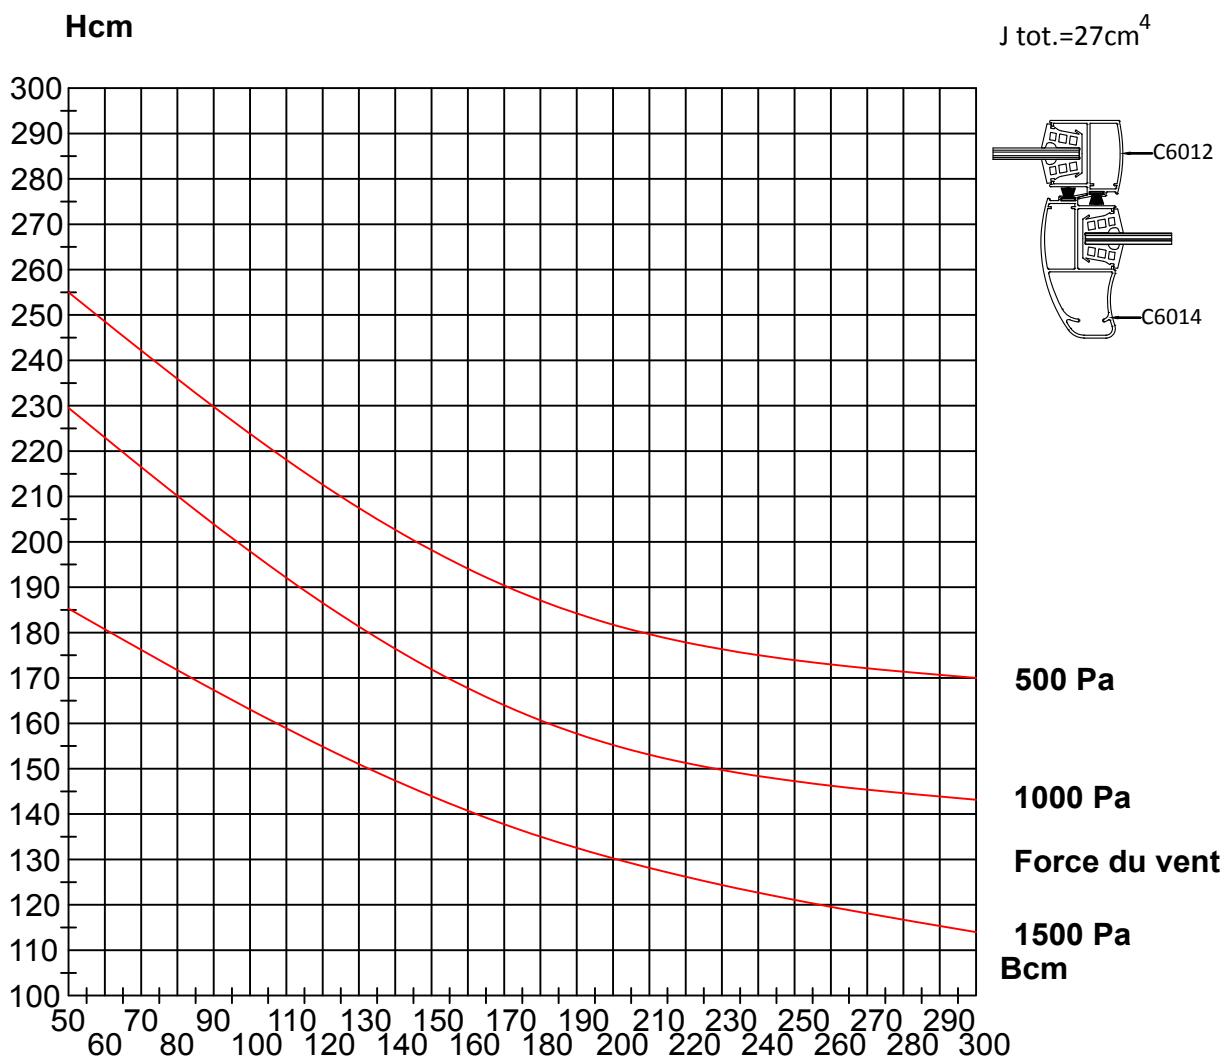


Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg

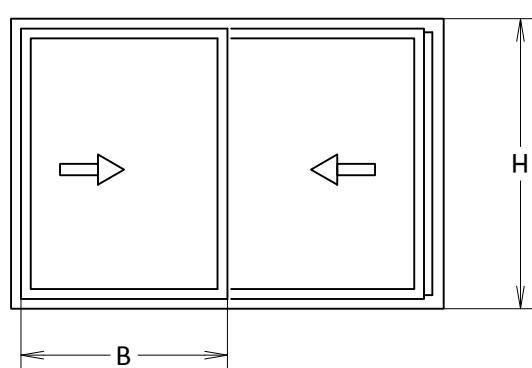
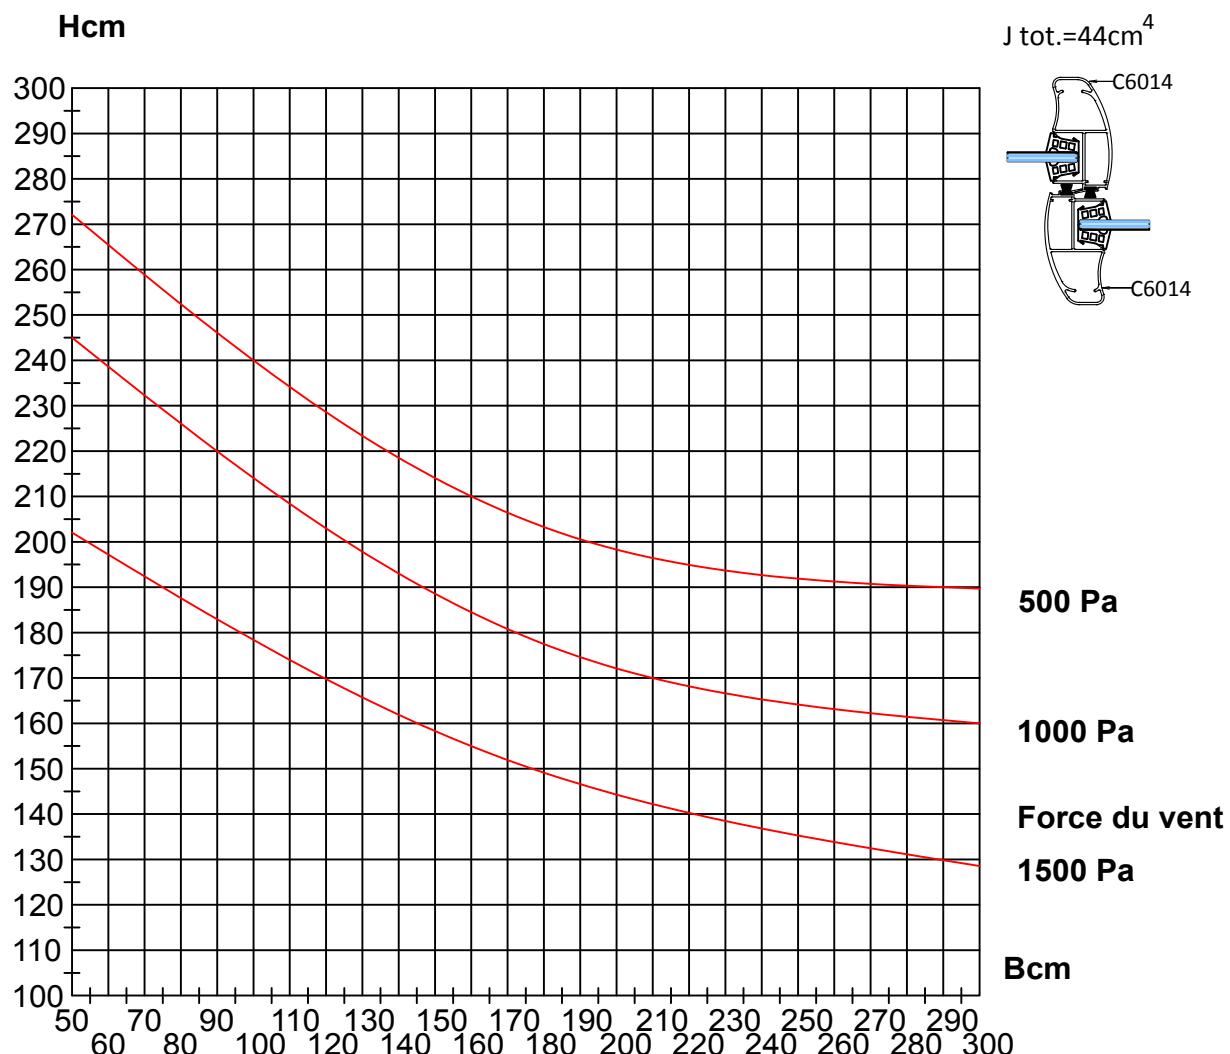


Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg

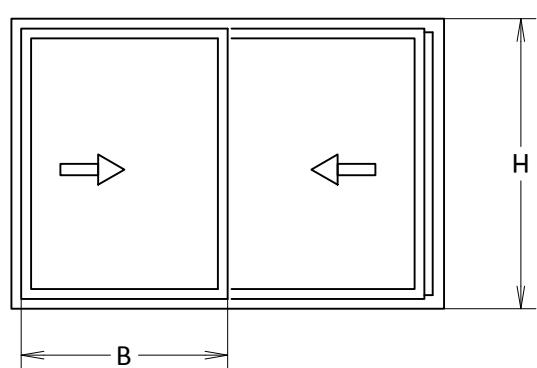
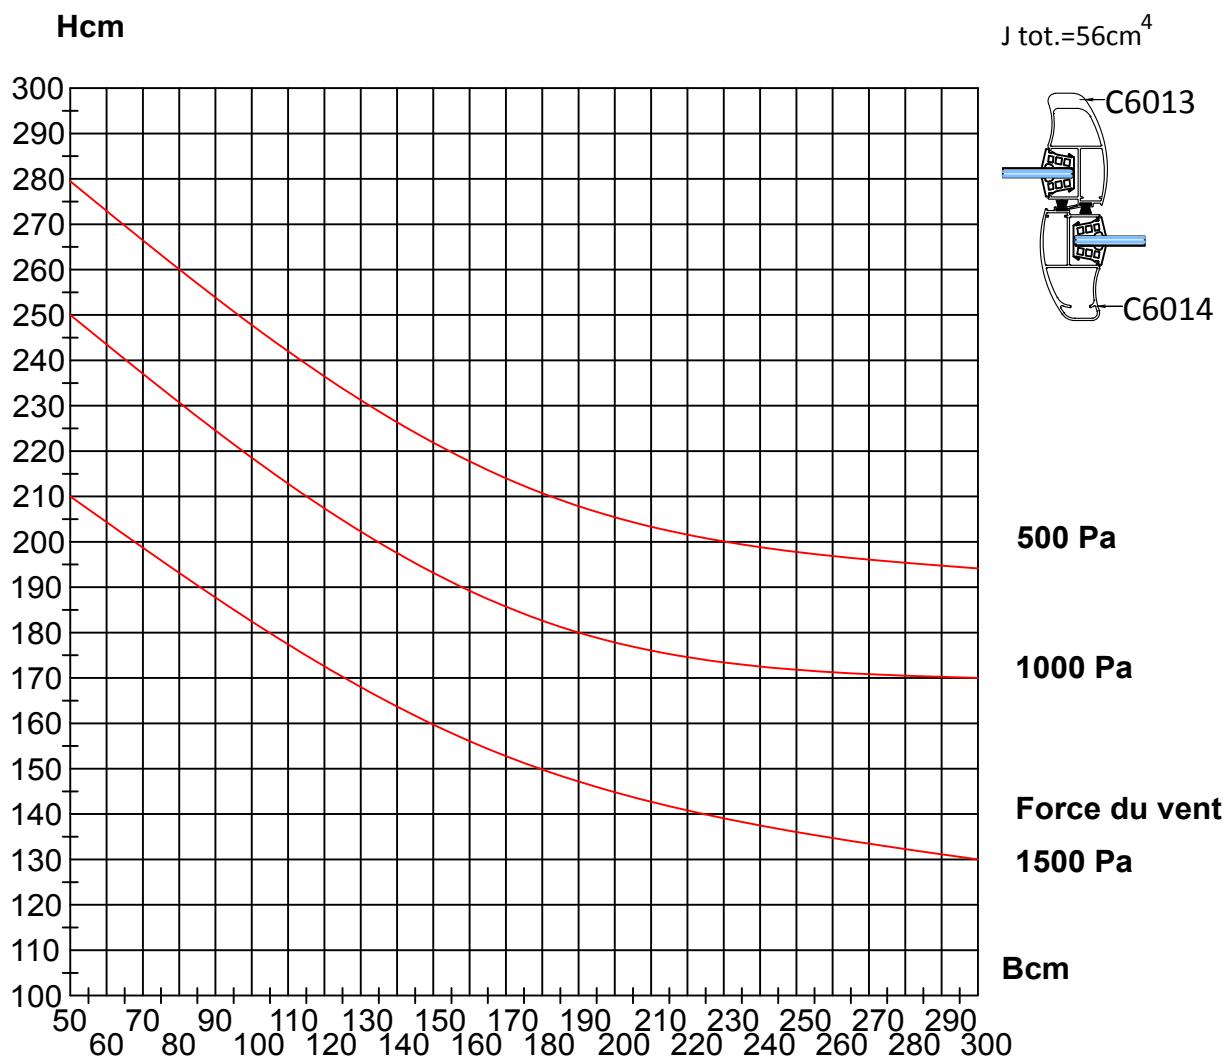


Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg


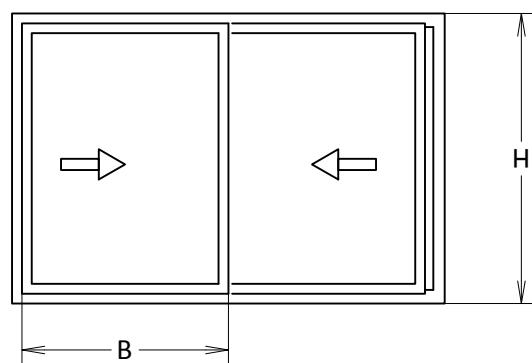
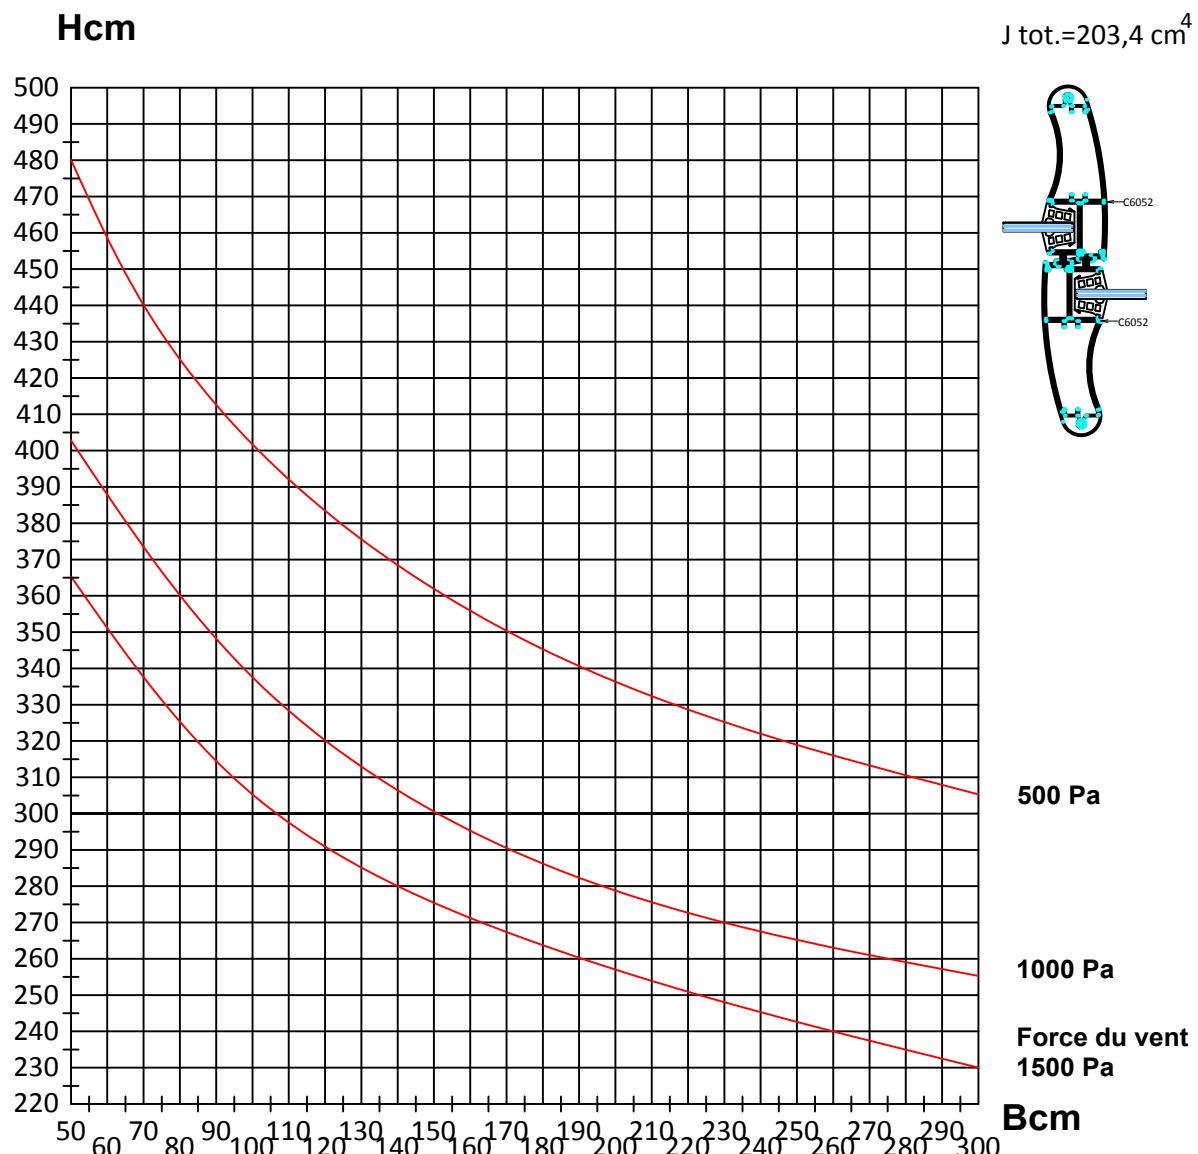


Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg

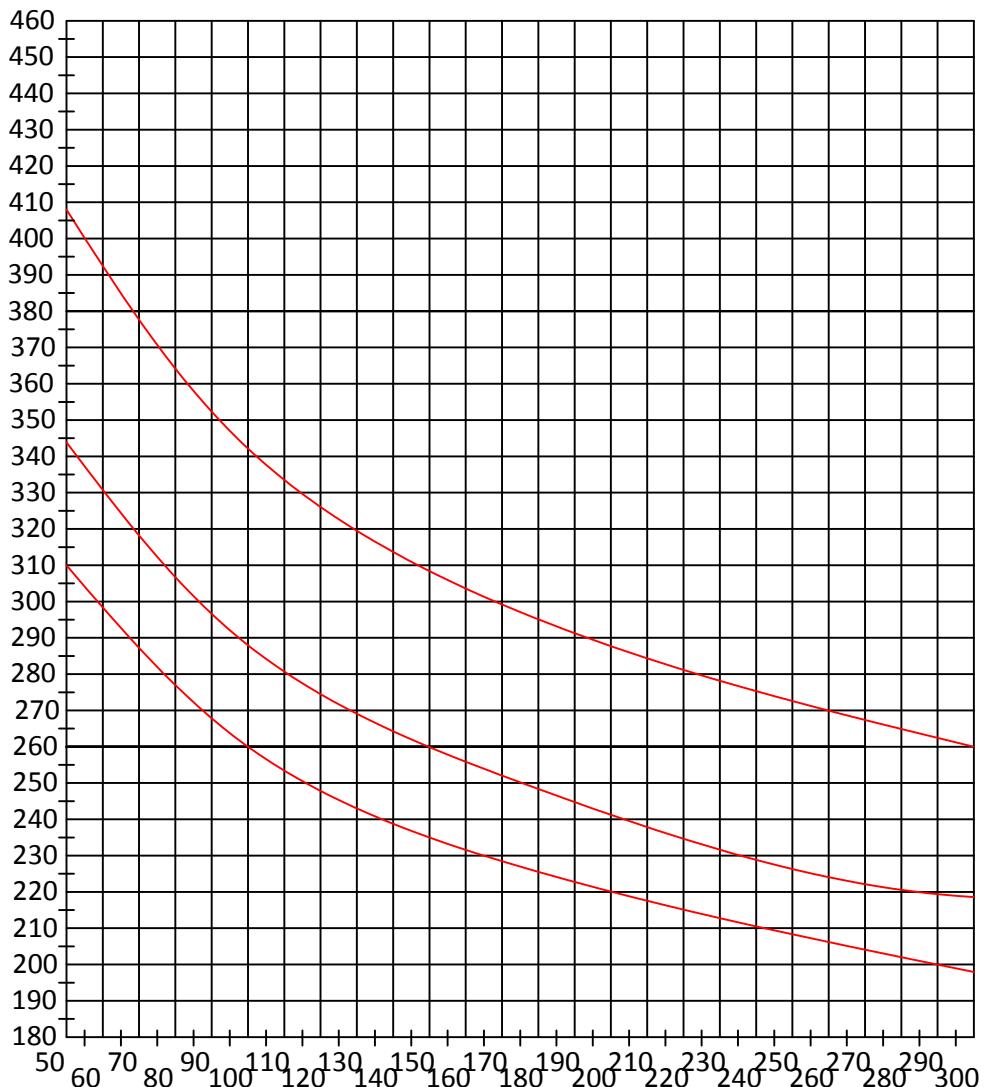
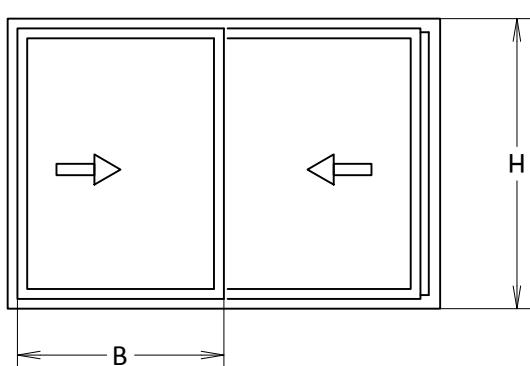
Hcm**J tot.=106,3 cm⁴****500 Pa****1000 Pa****Force du vent
1500 Pa****Bcm**

Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)

Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)

Vitrage isolant

Poids maxi par vantail: 140Kg

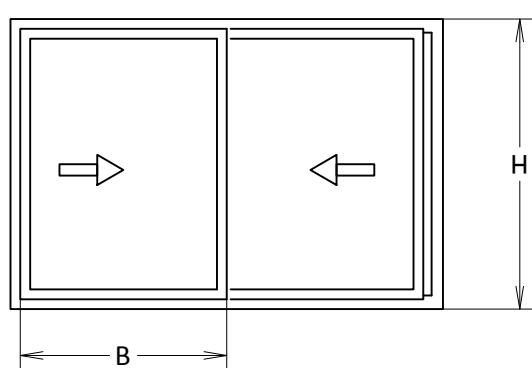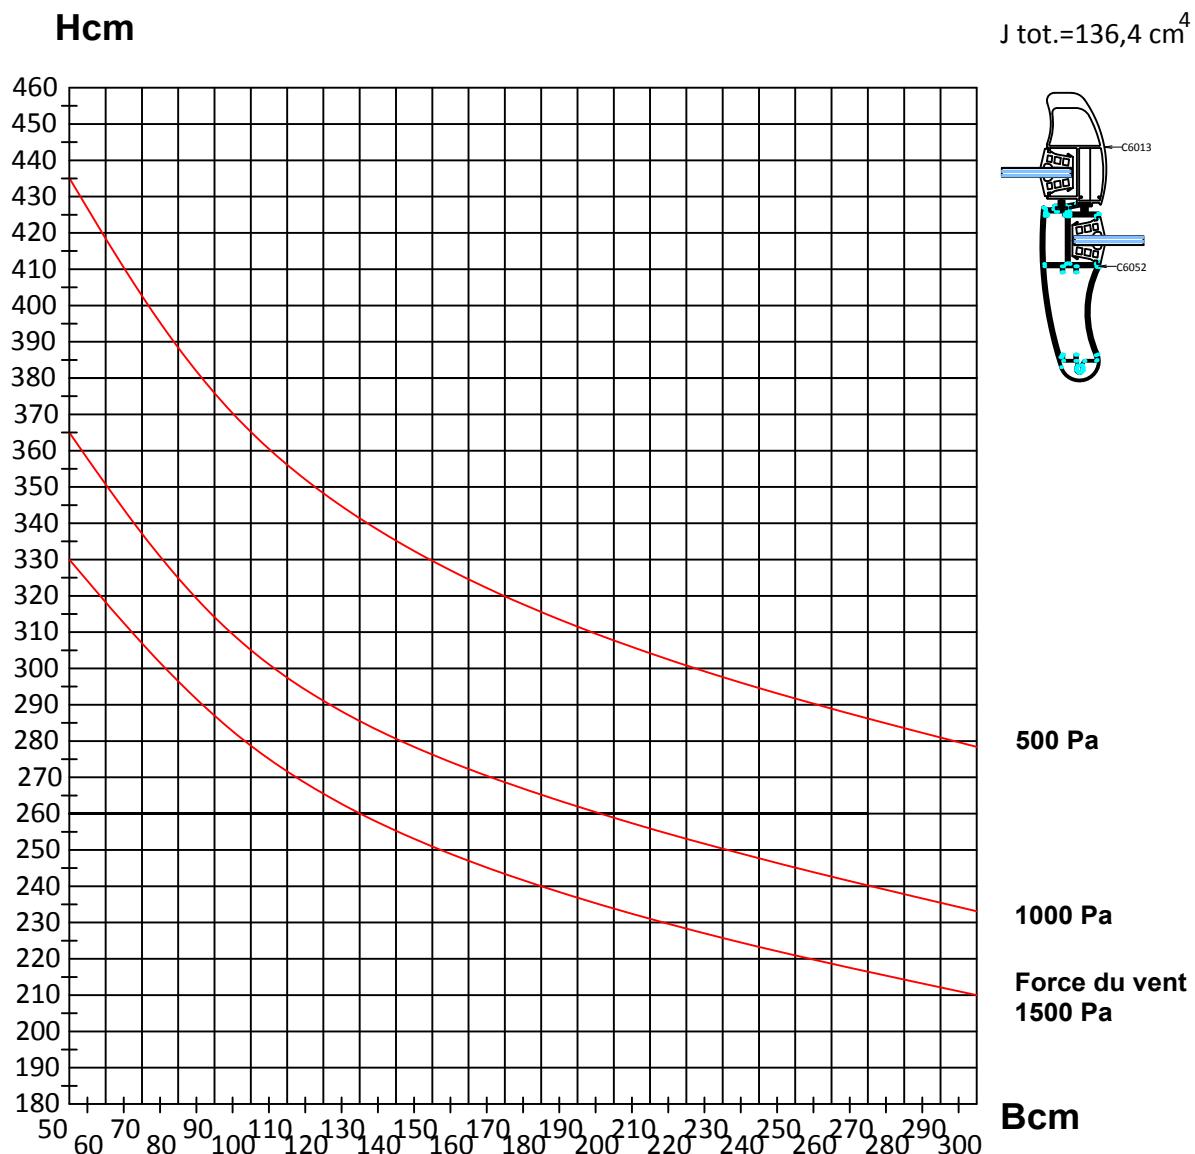

Pression du vent 500 Pascals
(51 Kg/m²)



Fleche limitee a 1.5 cm
(1/200 H)


Vitrage isolant


Poids maxi par vantail: 140Kg



05



COUPES

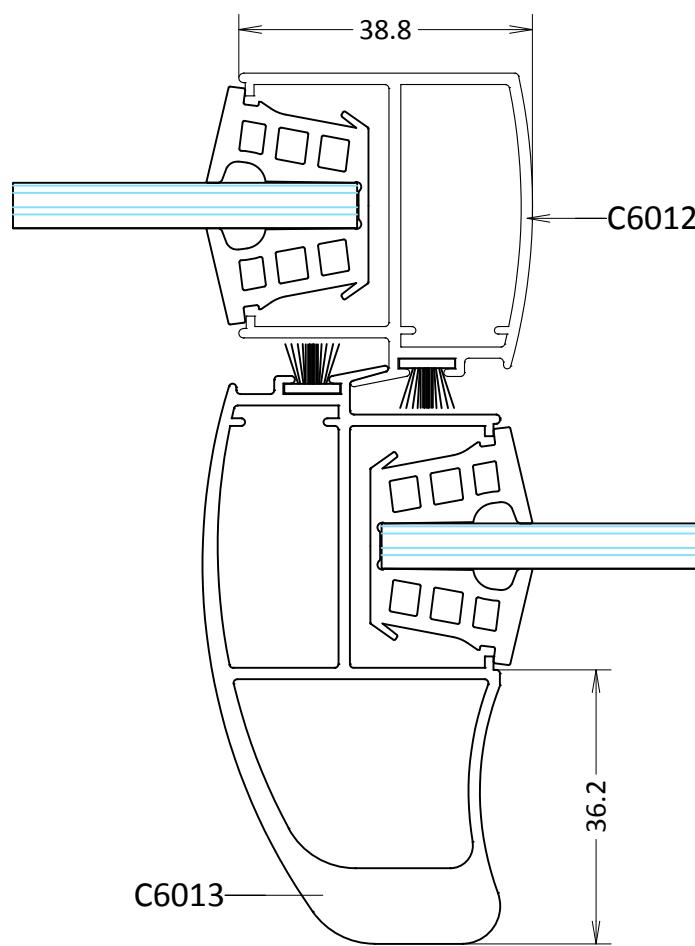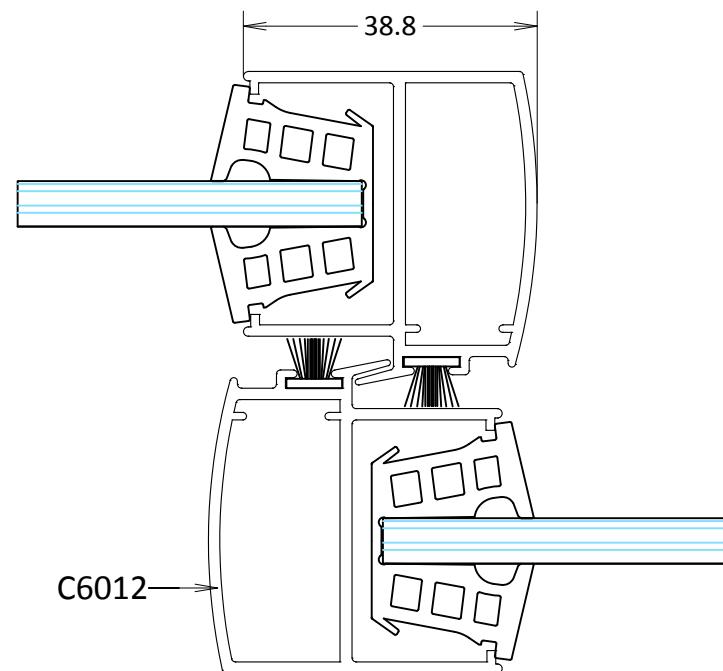



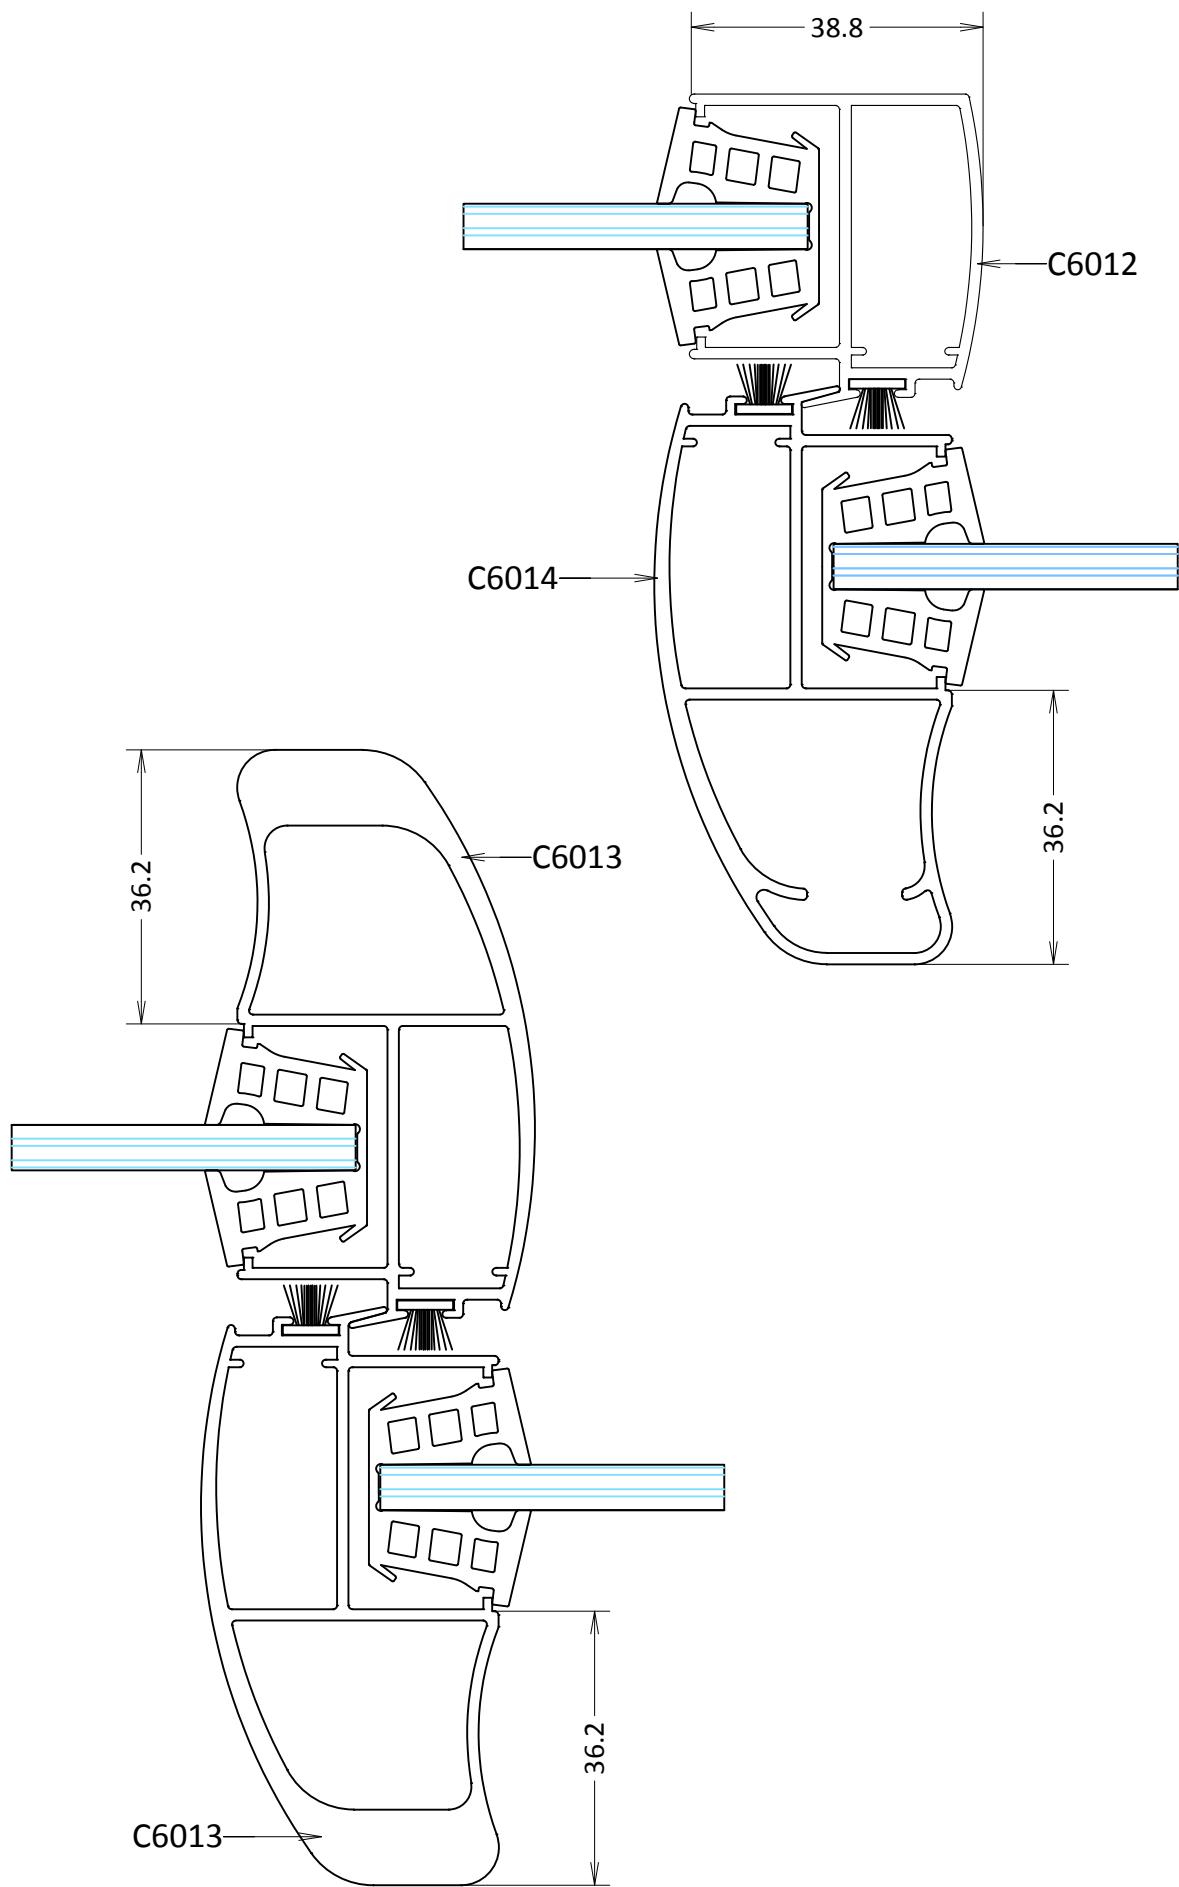



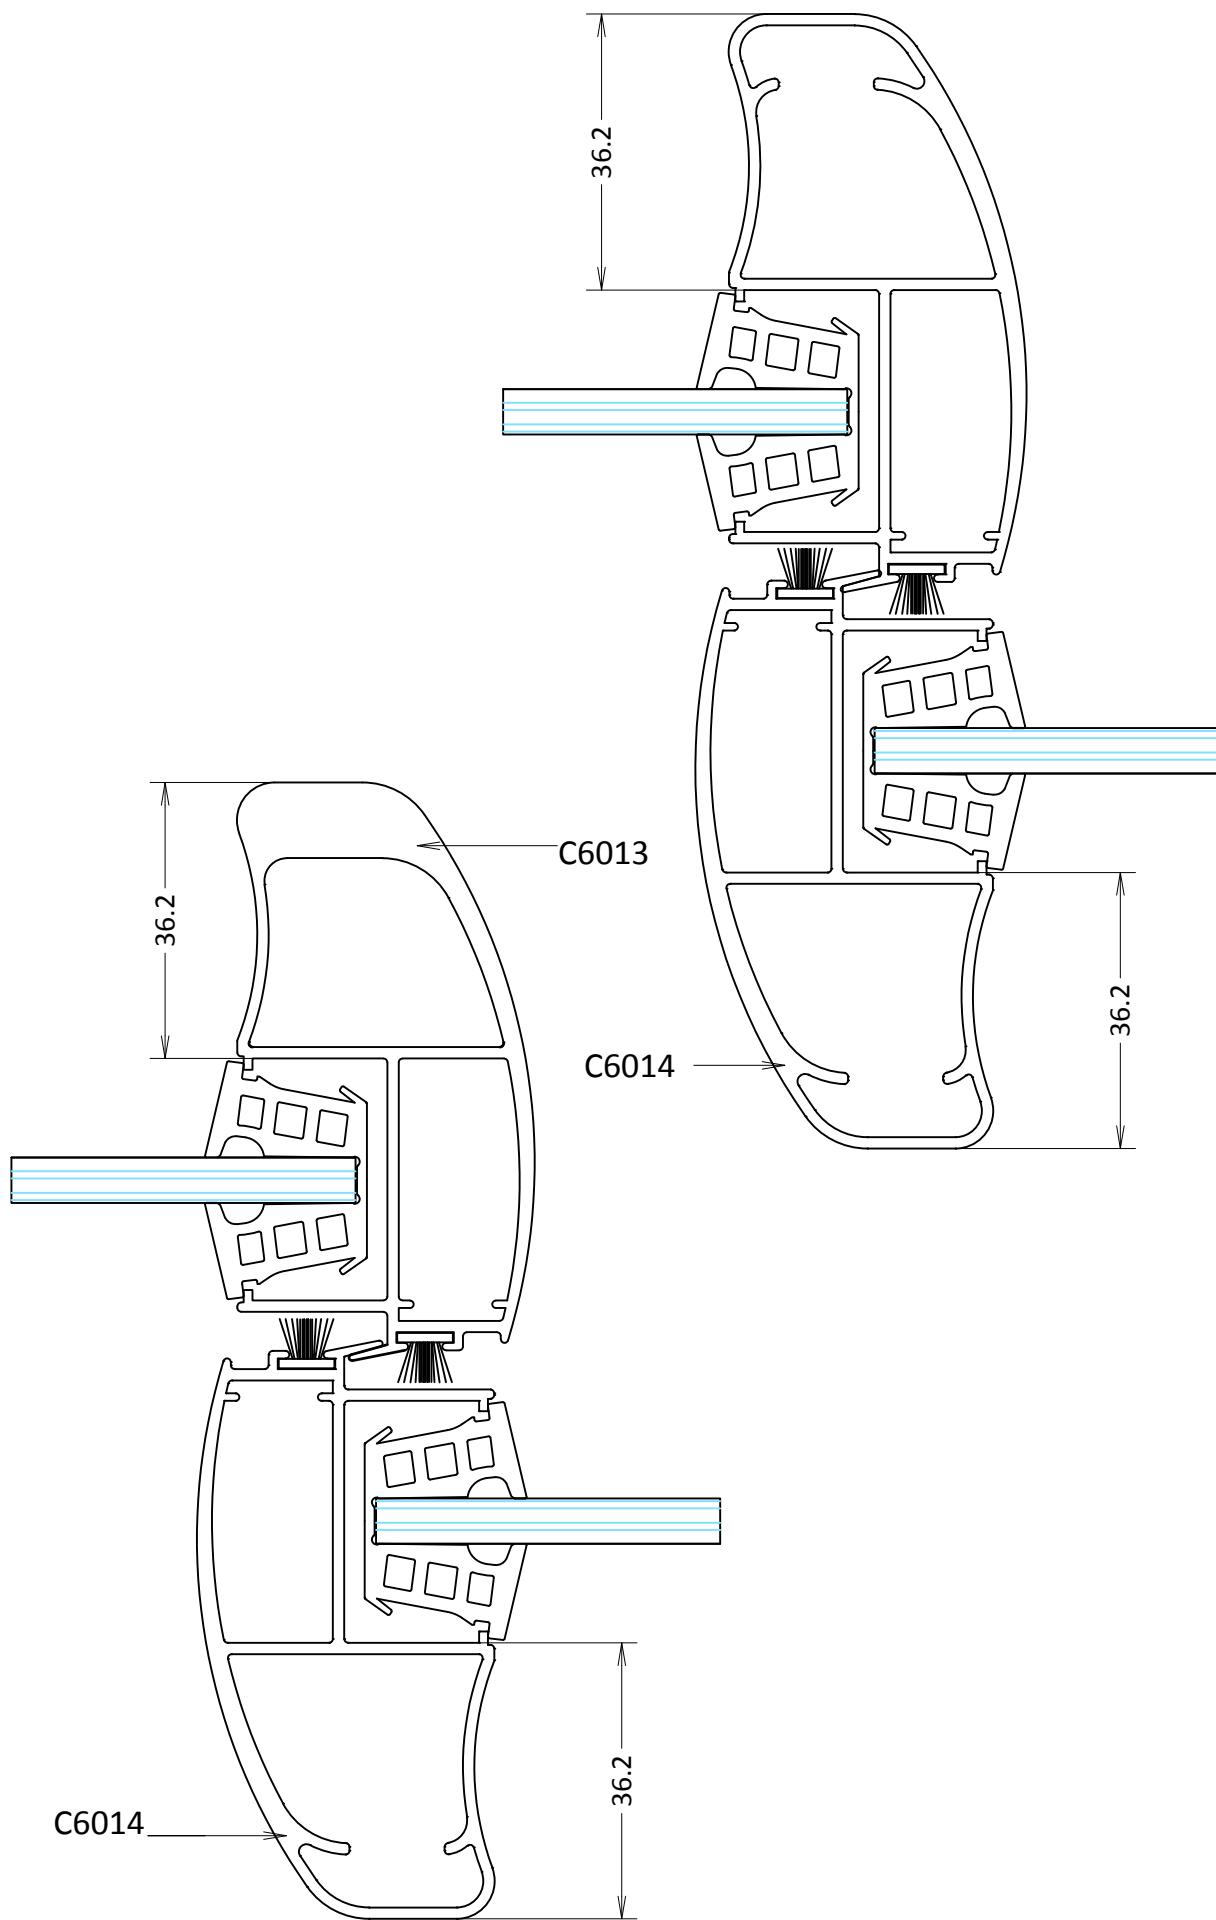


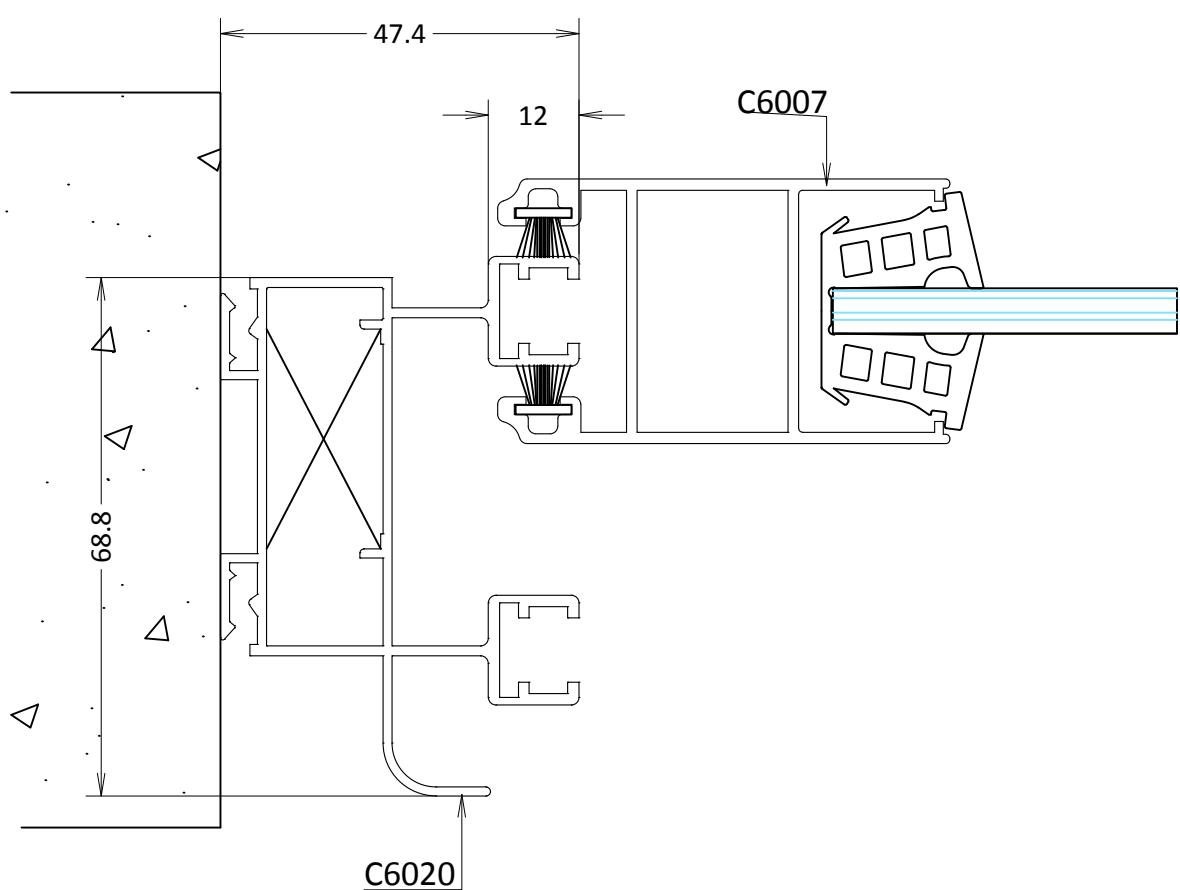
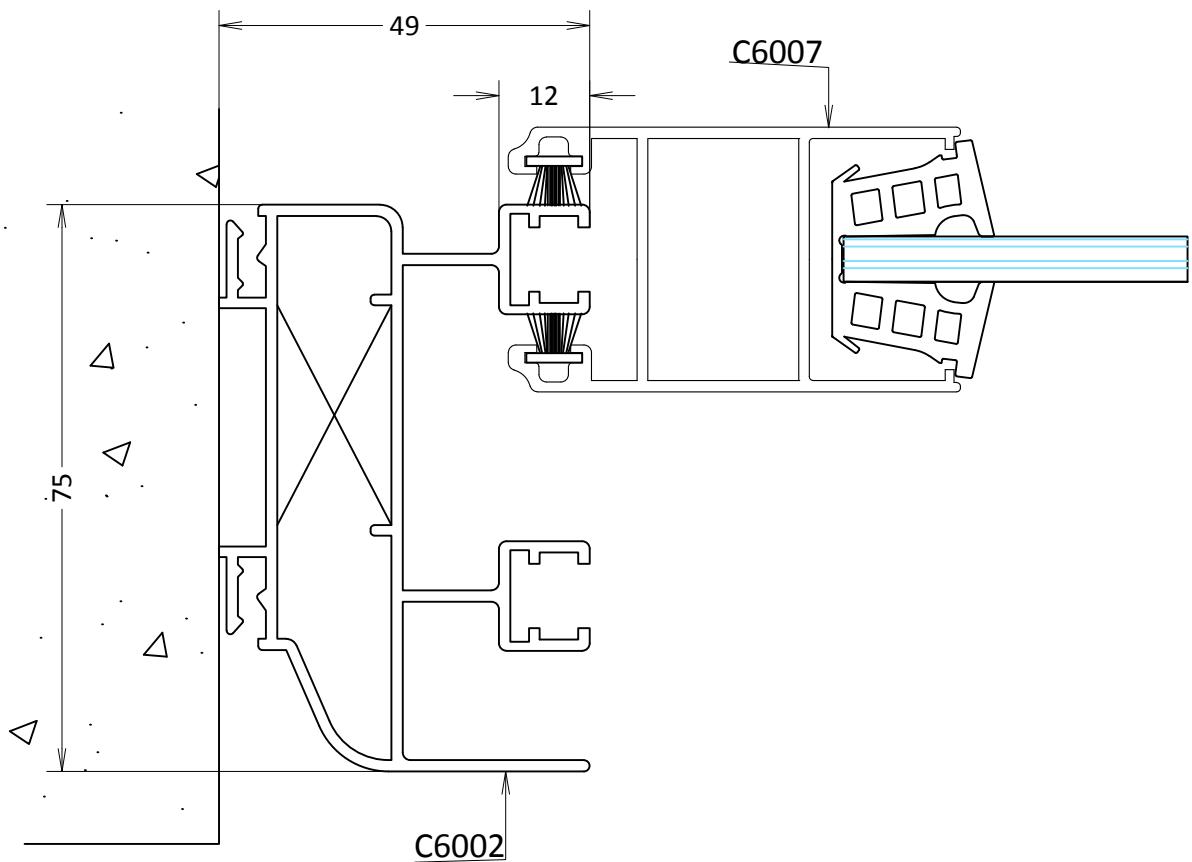


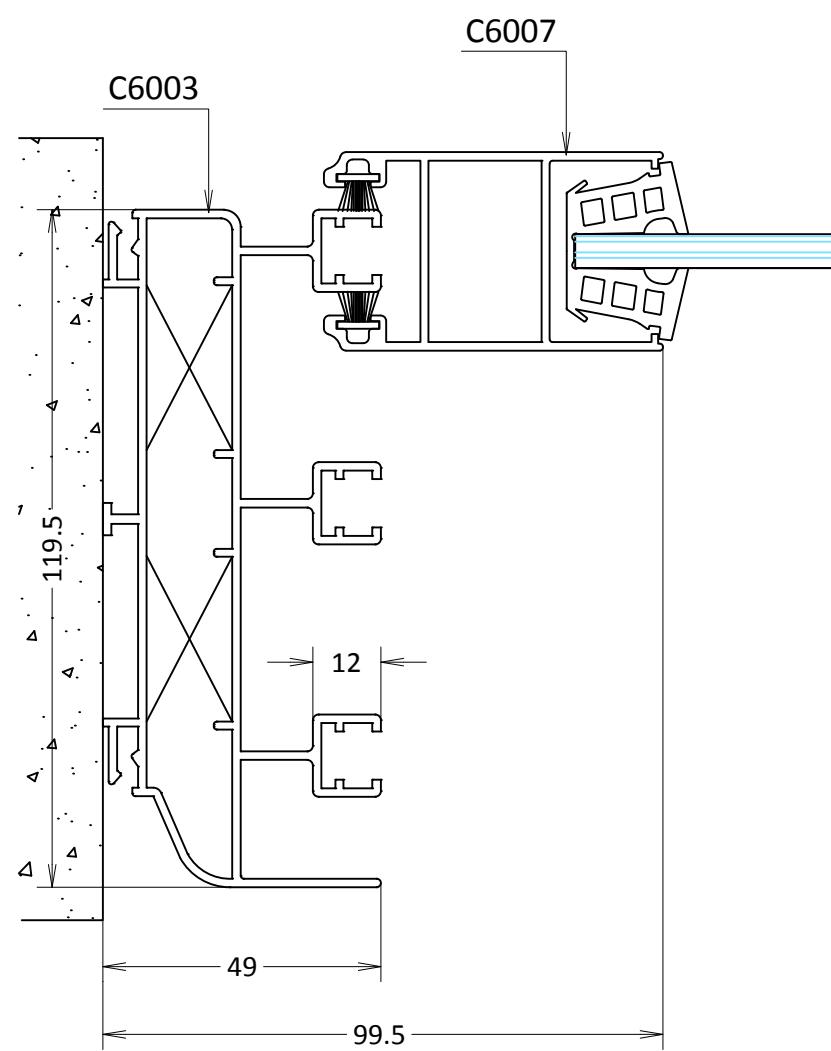
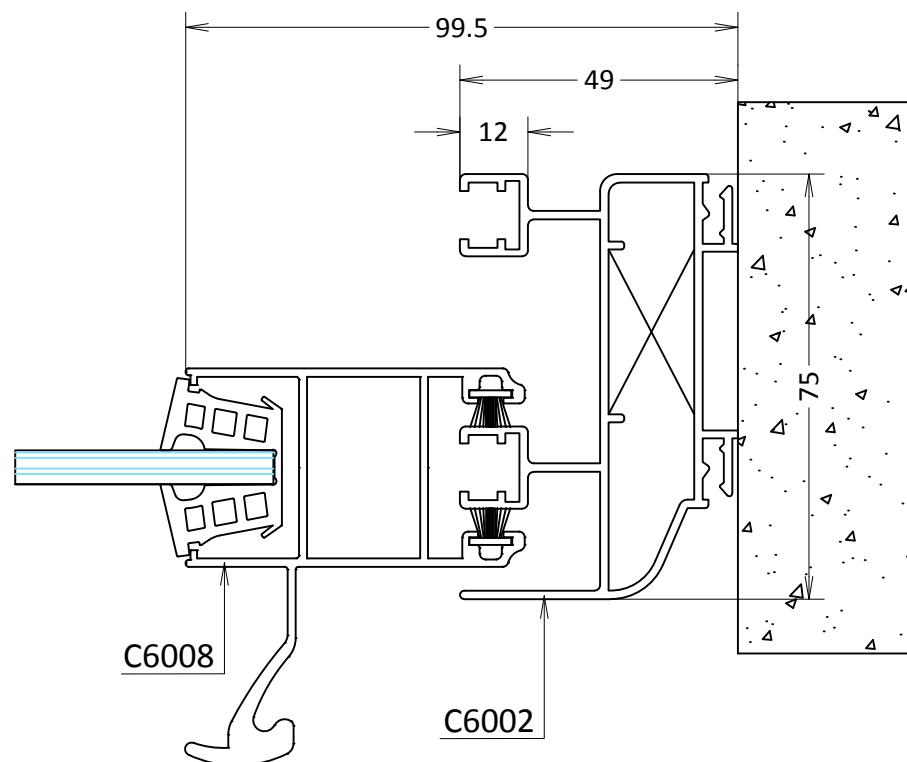



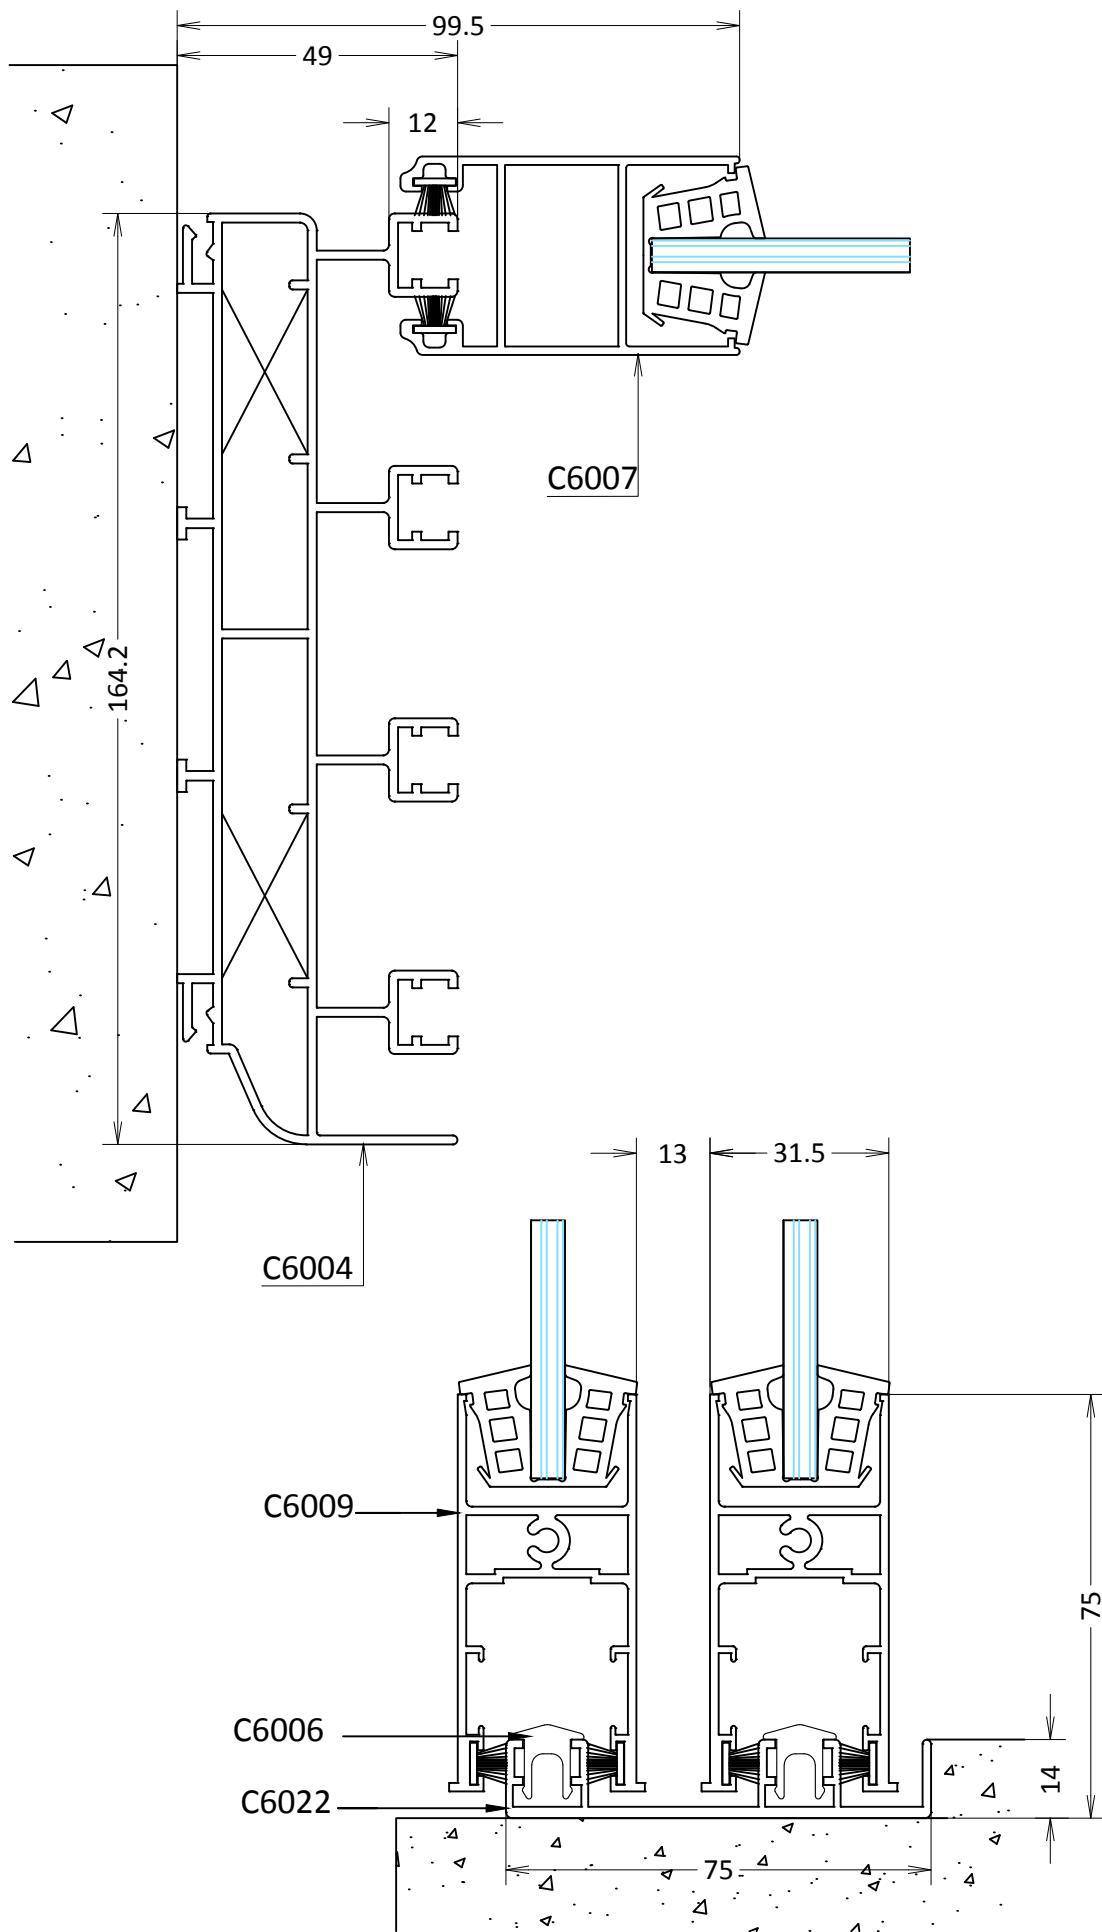


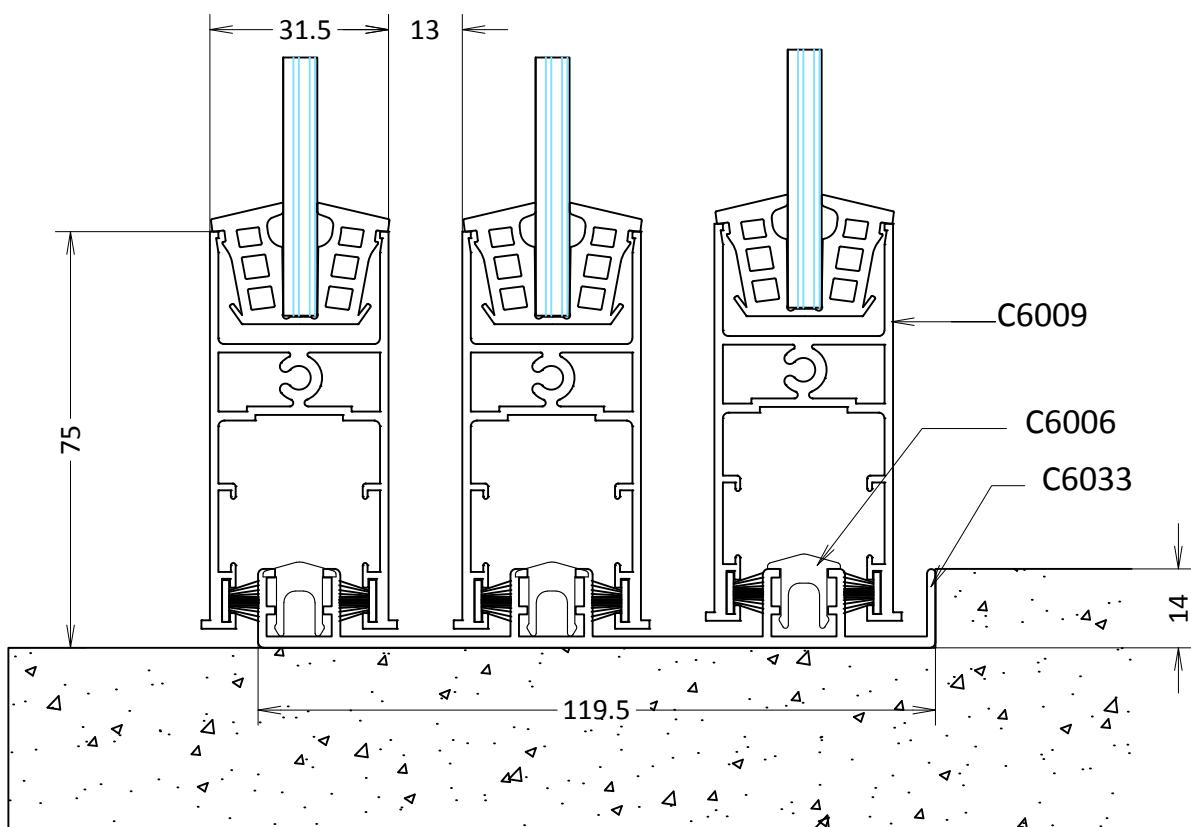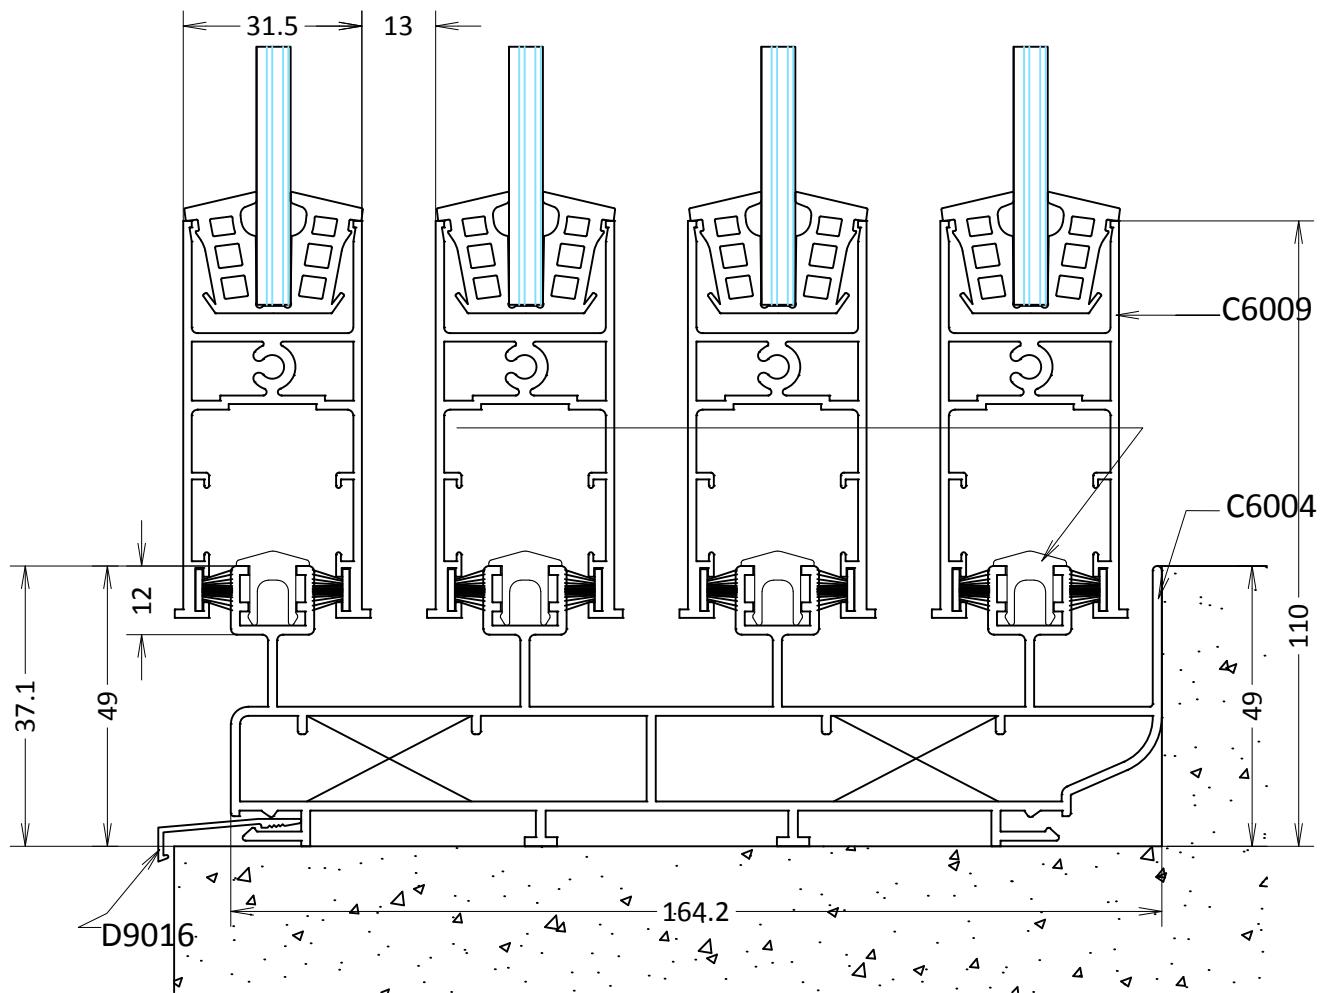


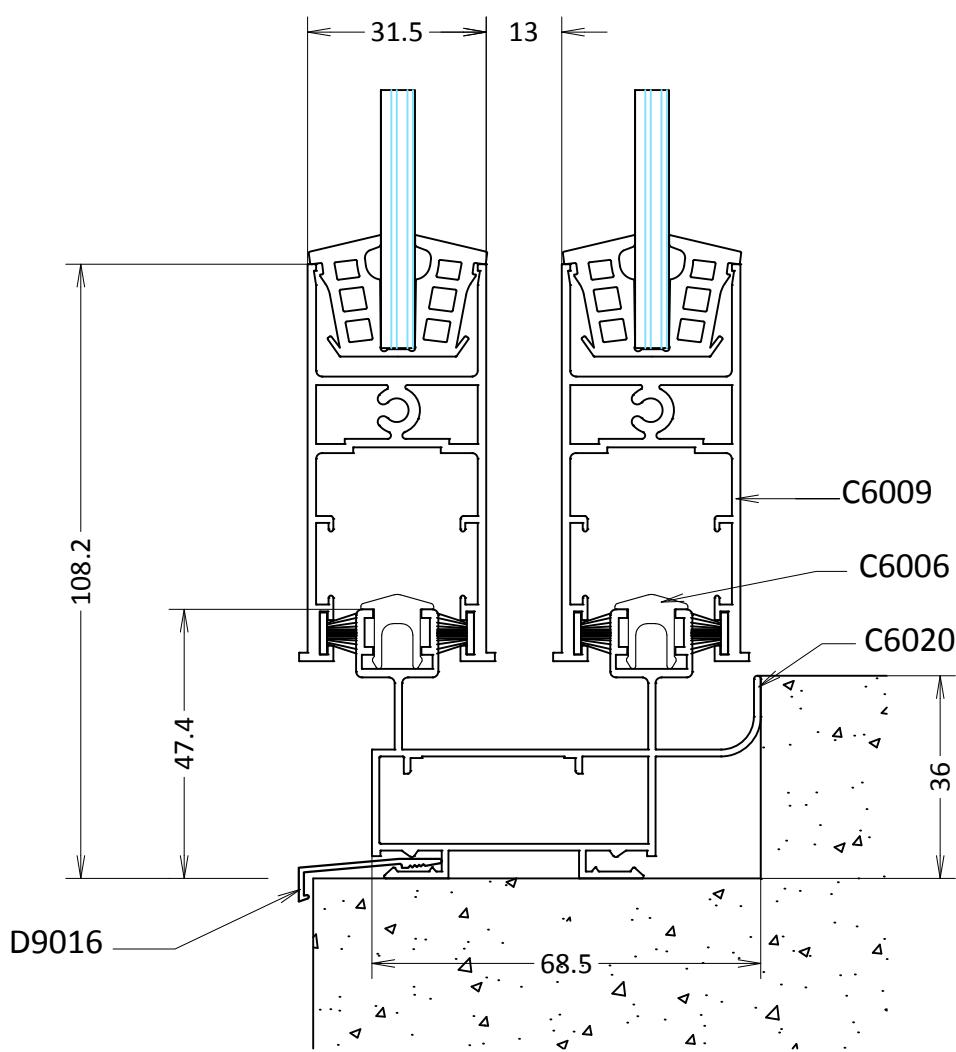
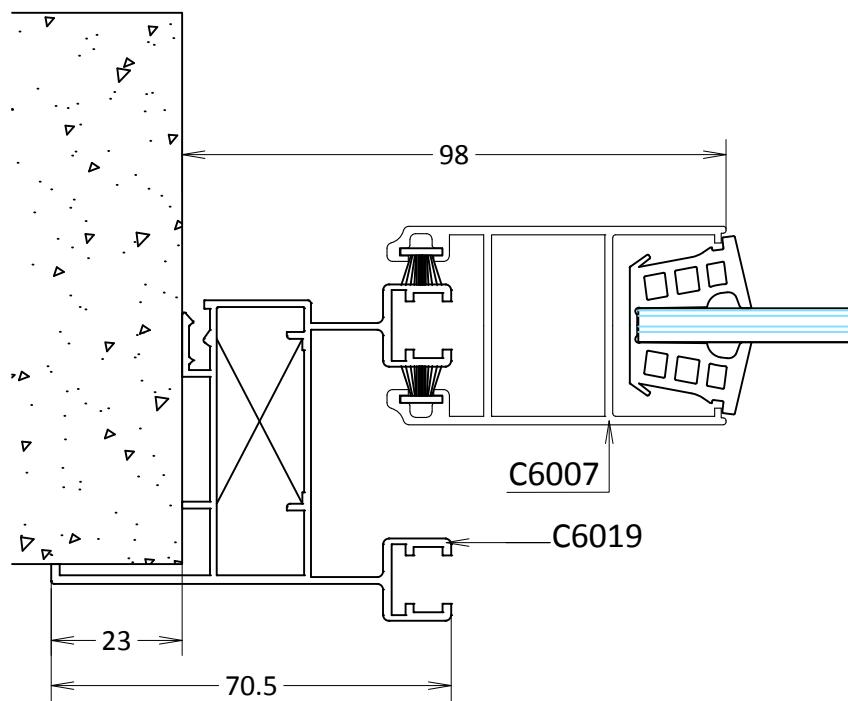


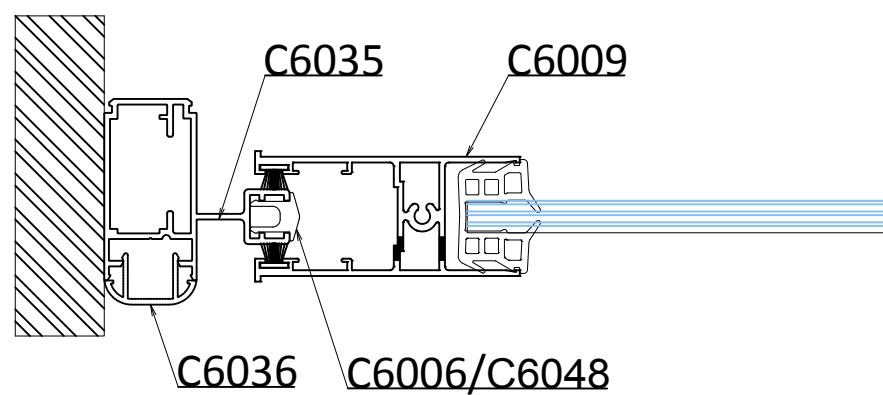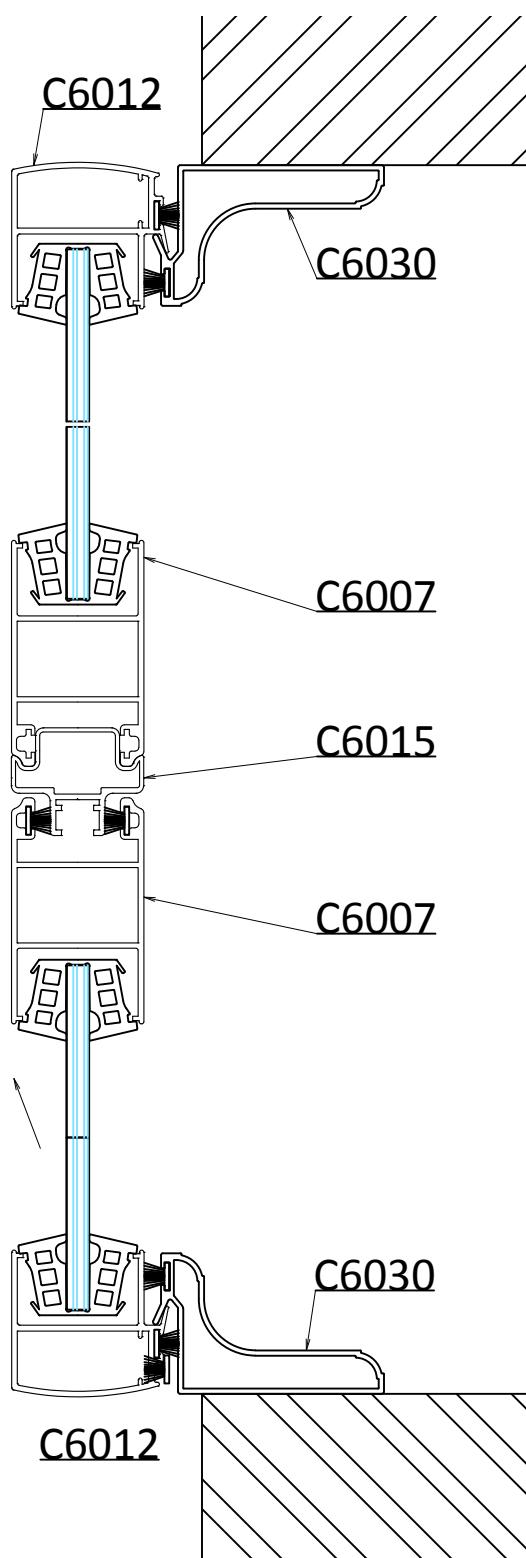


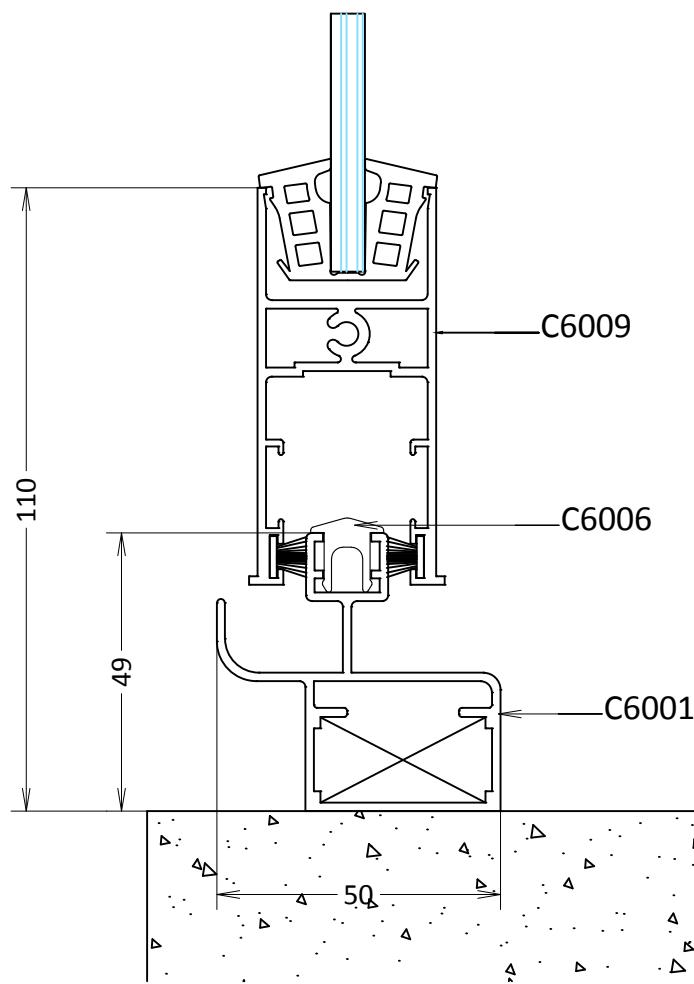
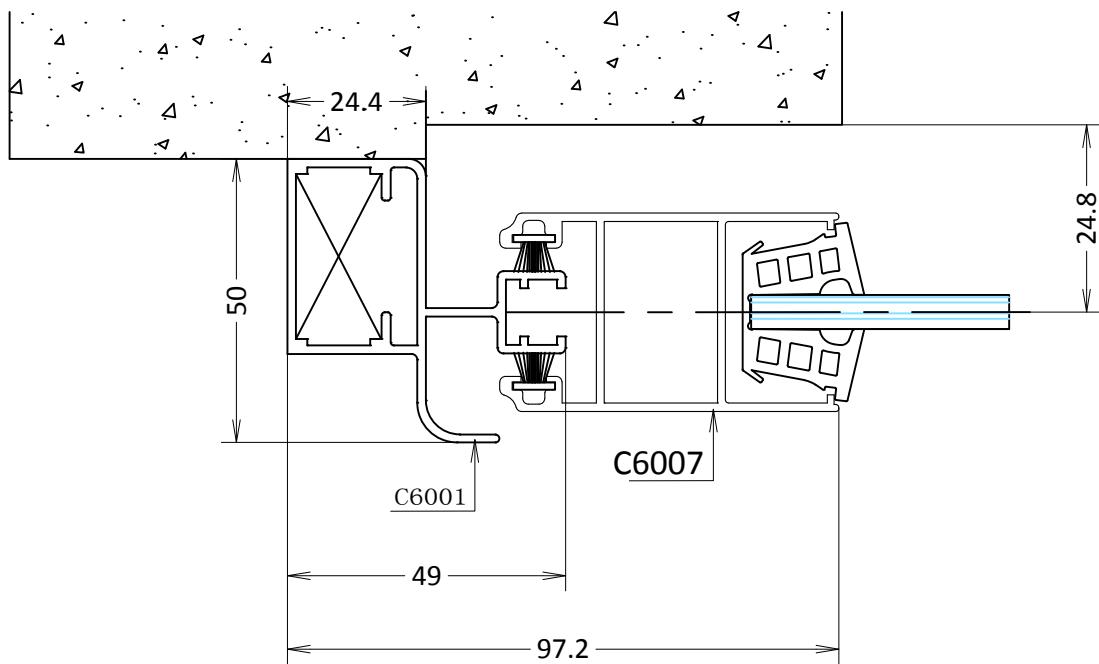


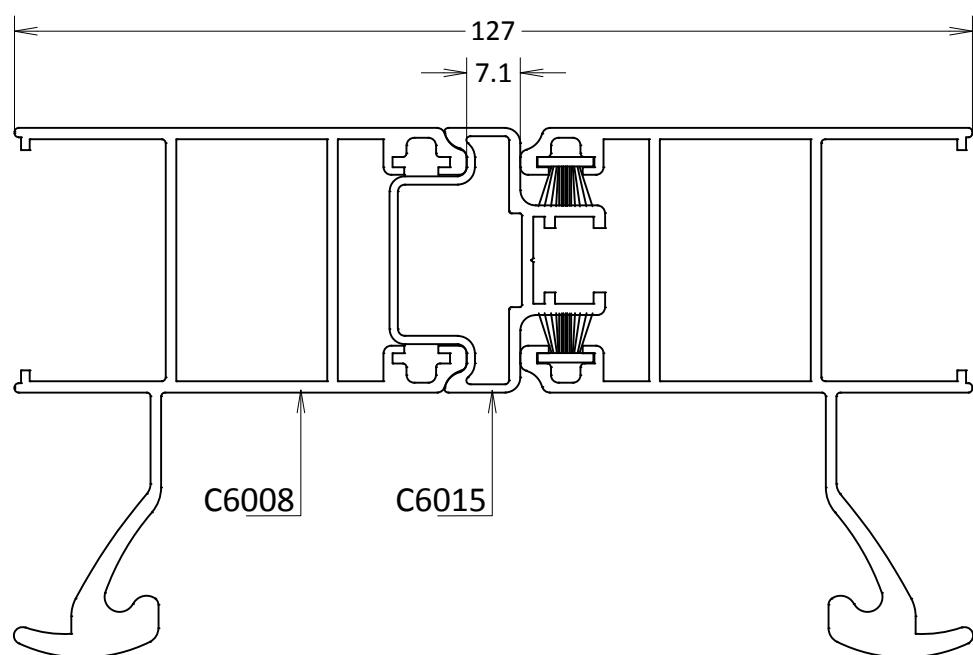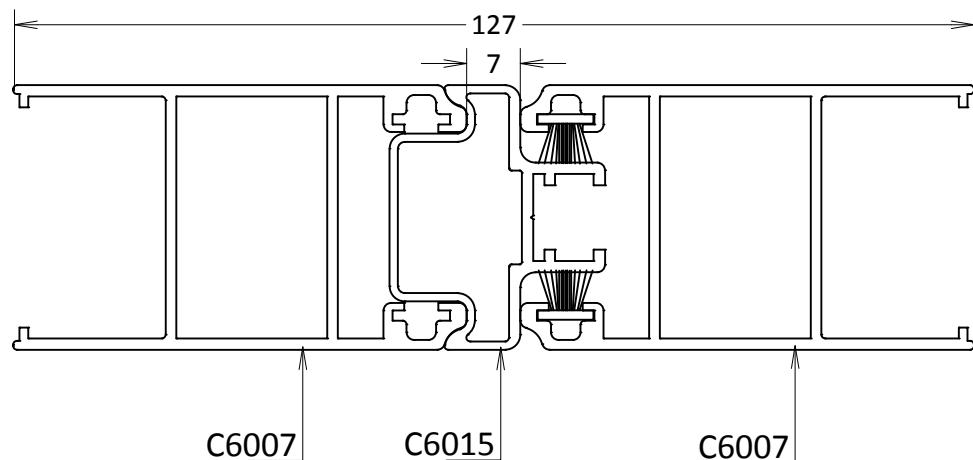

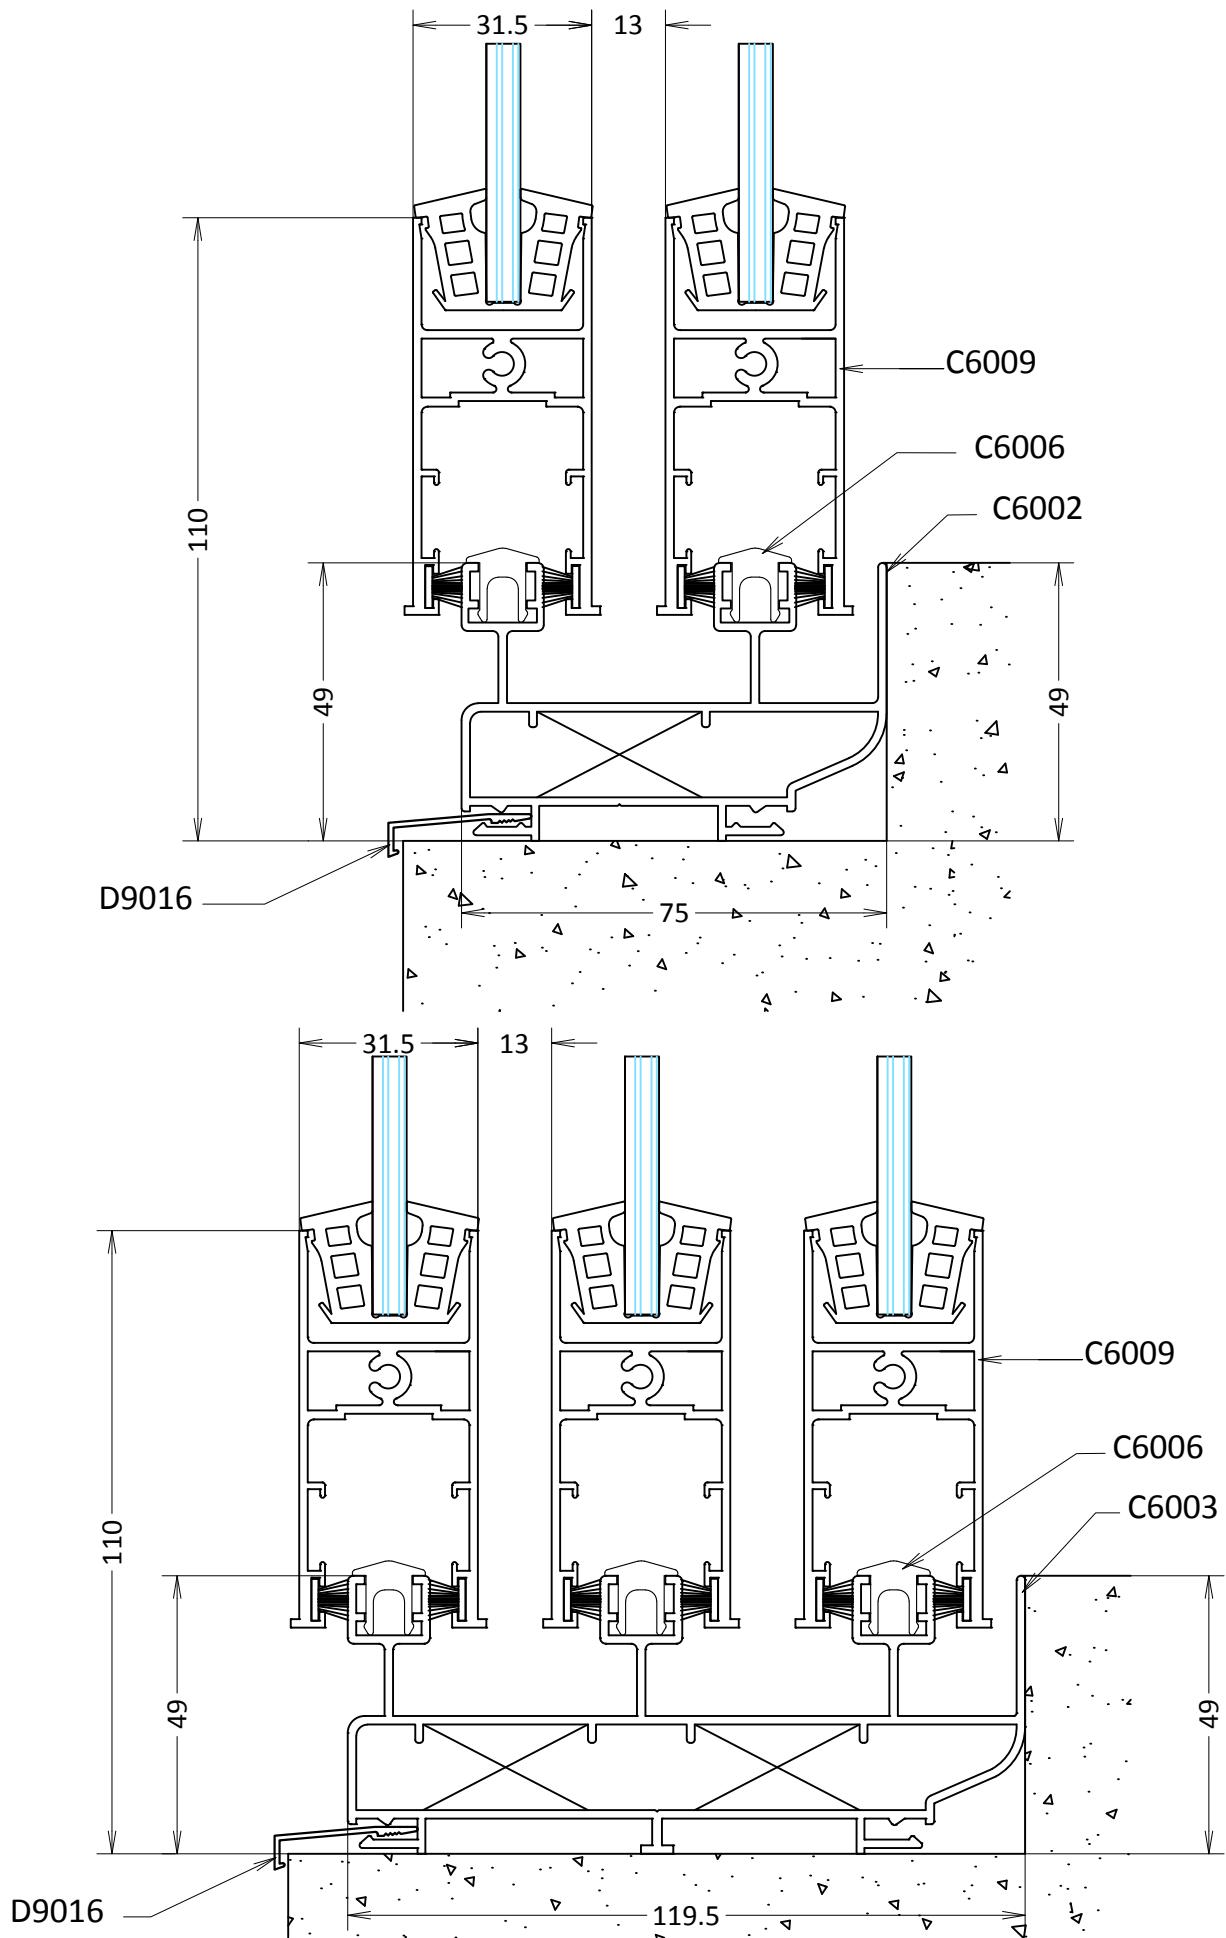

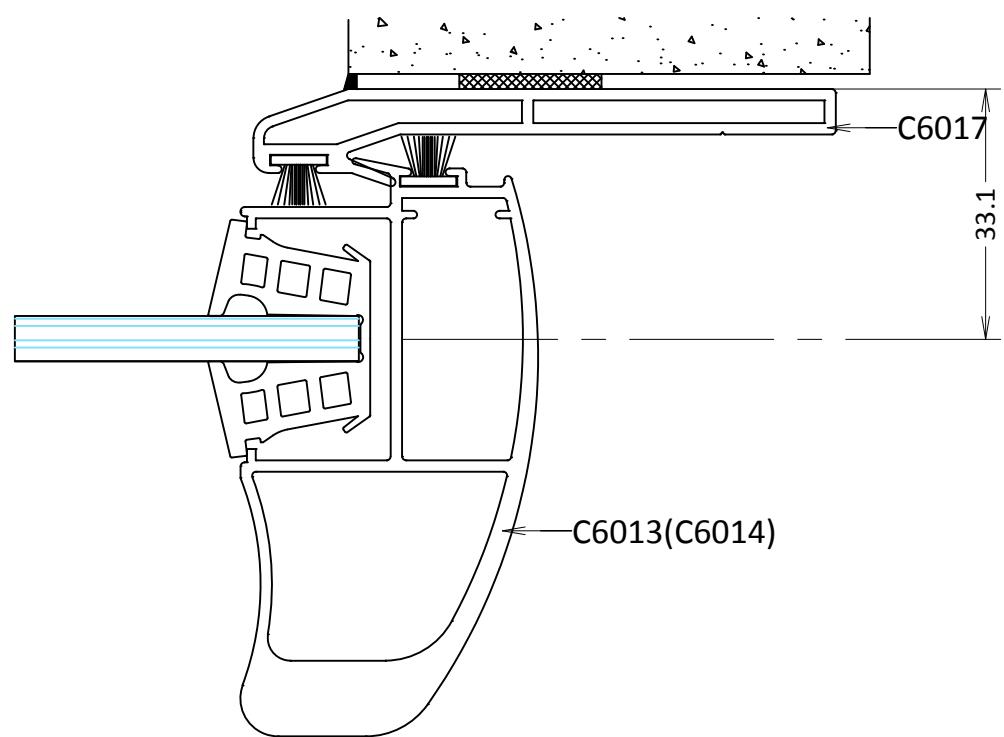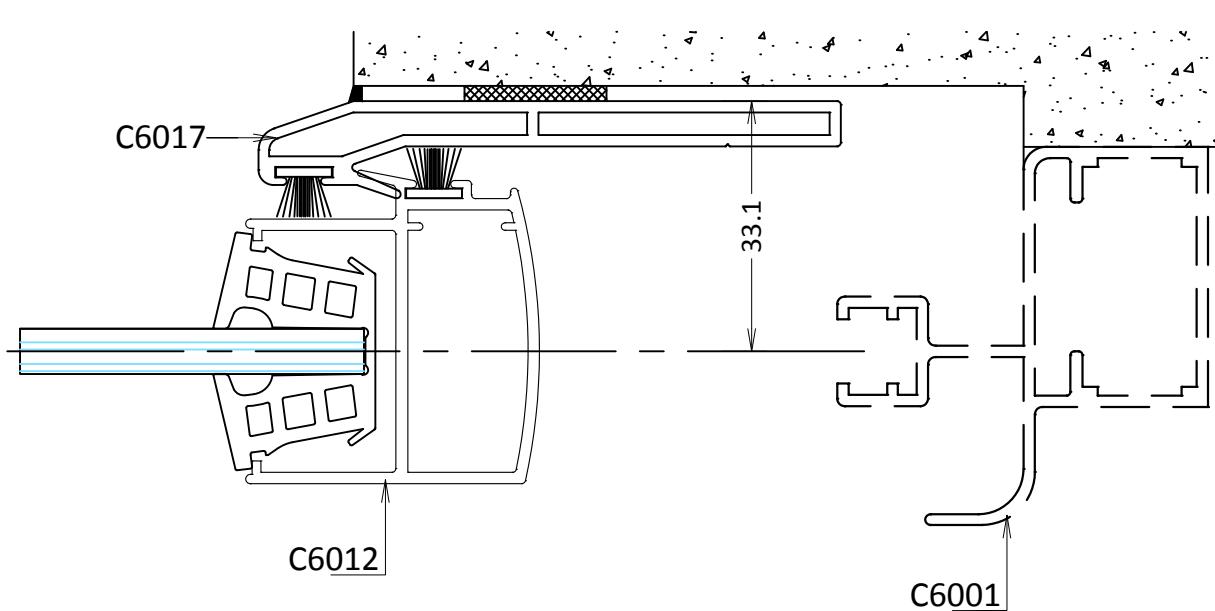

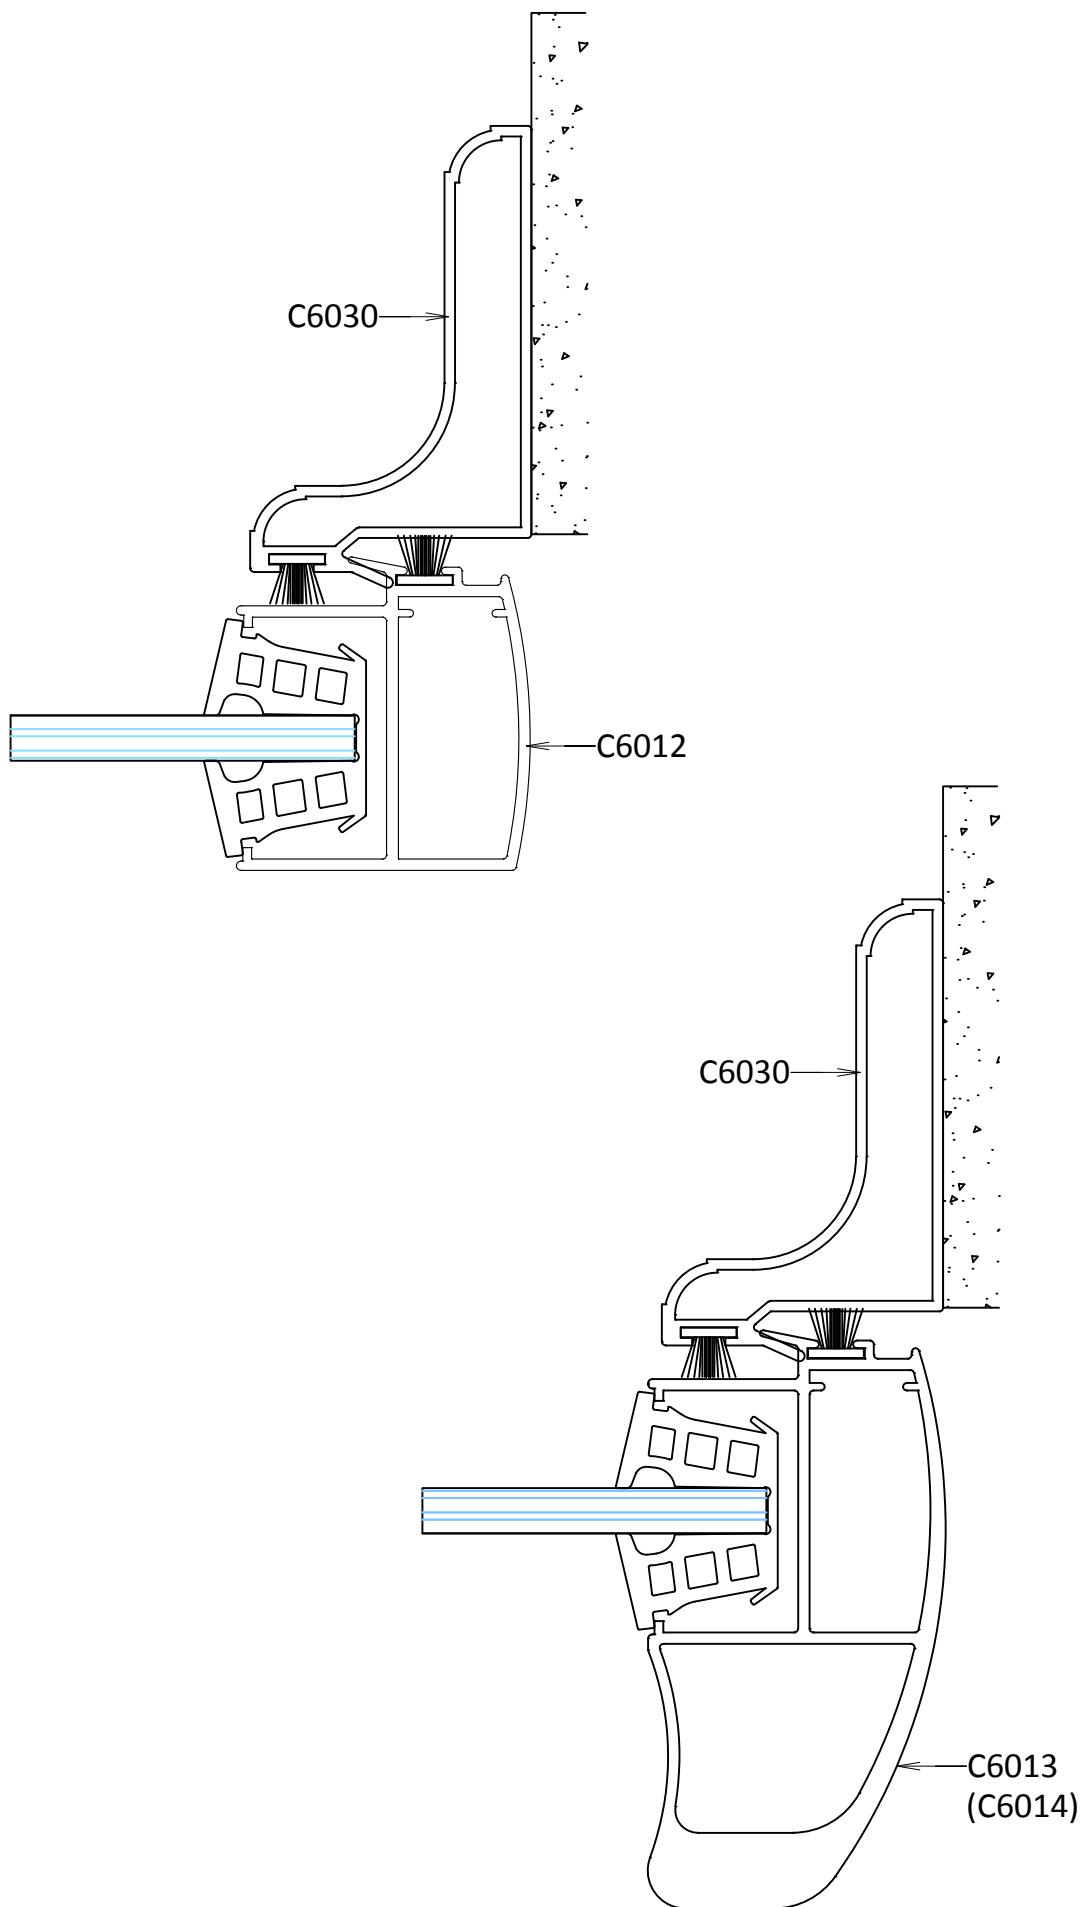

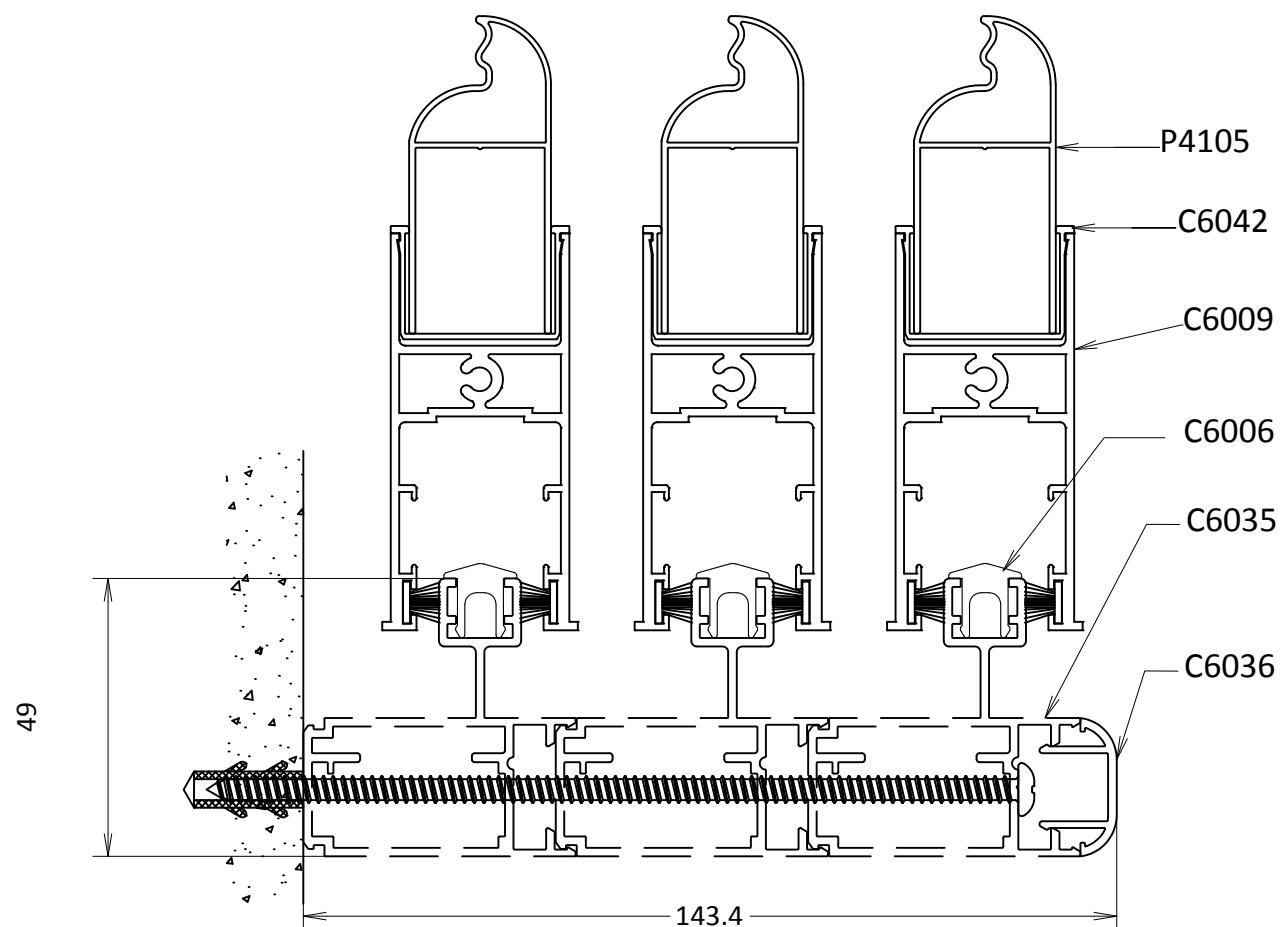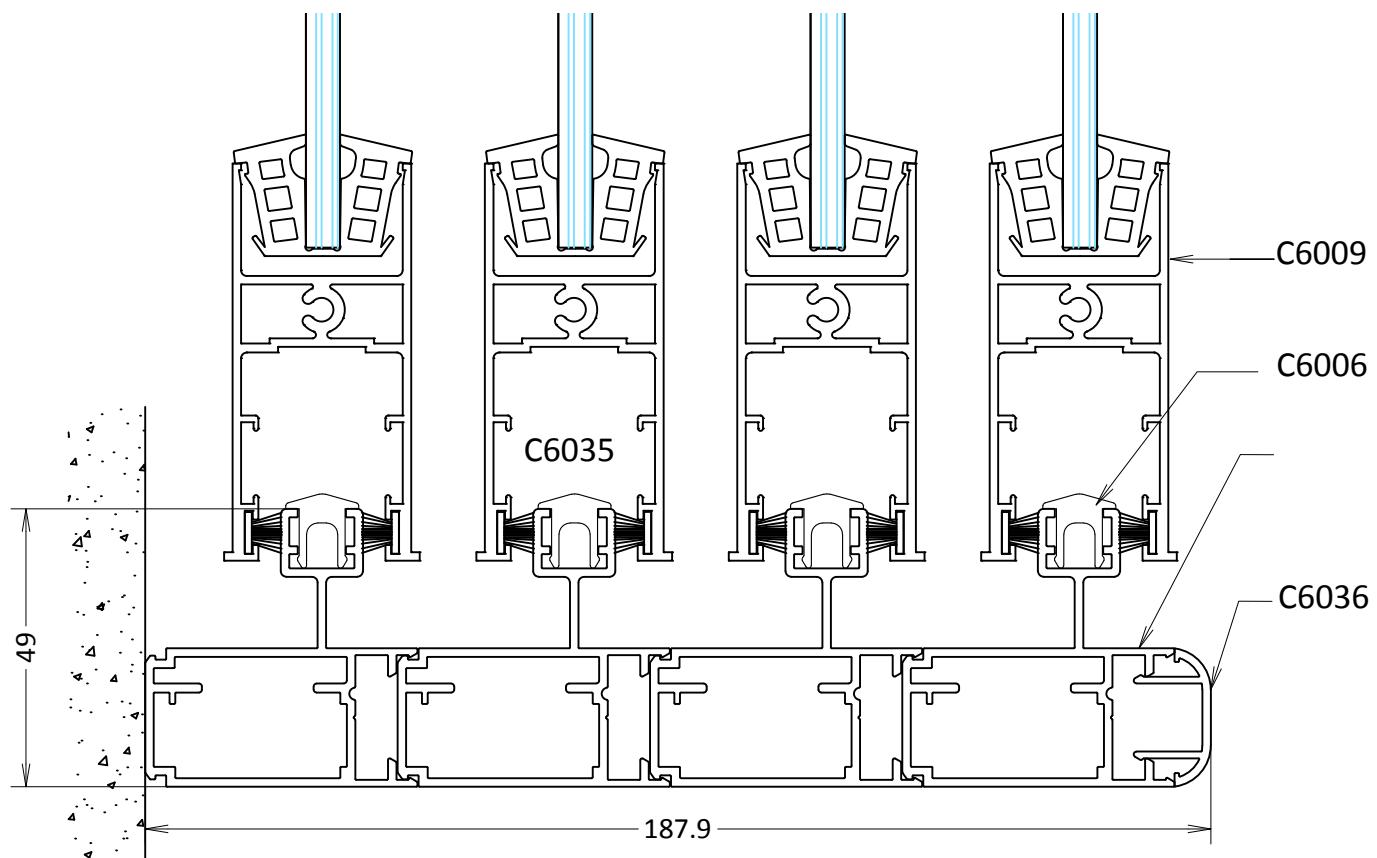

06

COUPES & DEBITS

NOTE

Hors d'échelle

**FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
2 VANTAUX SUR 2 RAILS**
PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6002	Dormant peri. 2 rails	2	45°	L	45°
C6002	Dormant peri. 2 rails	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	2	90°	L - 100	90°
C6007	Montant extr. simple	2	90°	H - 81	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 81	90°
C6012	Montant crois. simple	2	90°	H - 81	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 81	90°
C6009	Traverse haute & basse	4	90°	(L - 150) / 2	90°
C6011	Traverse intermediaire	2	90°	(L - 150) / 2	90°

JOINTS


REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 6H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 4H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 4H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A6003	Cuvette simple standard complete	1
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	4
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	1
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	1
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	1
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	1
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	1
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	1
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	1
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1


VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	2	(L - 176) / 2	H - 191

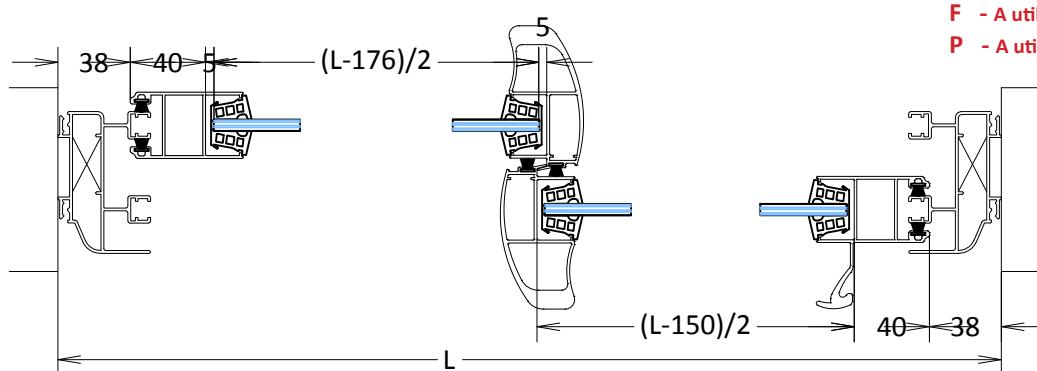
*** - OPTION**
F - A utiliser dans la cas de la fenêtre

P - A utiliser dans la cas de la porte

FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE 3 VANTAUX SUR 3 RAILS

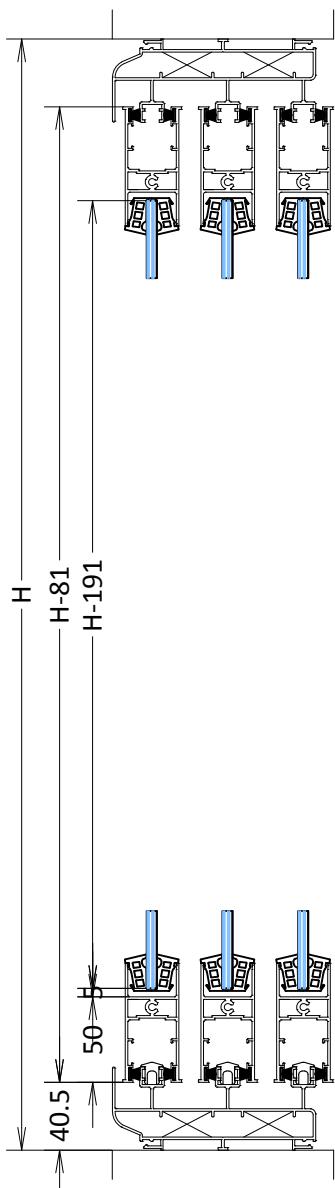

PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6003	Dormant peri. 3 rails	2	45°	L	45°
C6003	Dormant peri. 3 rails	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	3	90°	L - 100	90°
C6007	Montant extr. simple	3	90°	H - 81	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 81	90°
C6012	Montant crois. simple	3	90°	H - 81	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 81	90°
C6009	Traverse haute & basse	6	90°	(L - 145.6) / 3	90°
C6011	Traverse intermediaire	3	90°	(L - 145.6) / 3	90°

JOINTS


REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 8H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 6H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 6H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A6003	Cuvette simple standard complete	1
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	8
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	8
A6009	Deflecteur a clapet	2
AK6031	Sachet d'accessoires complet pour 3 vtx	1
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	2
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	2
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	2
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	2
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en alu	2
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en alu	2
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	1
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1

VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	3	(L - 186) / 3	H - 191

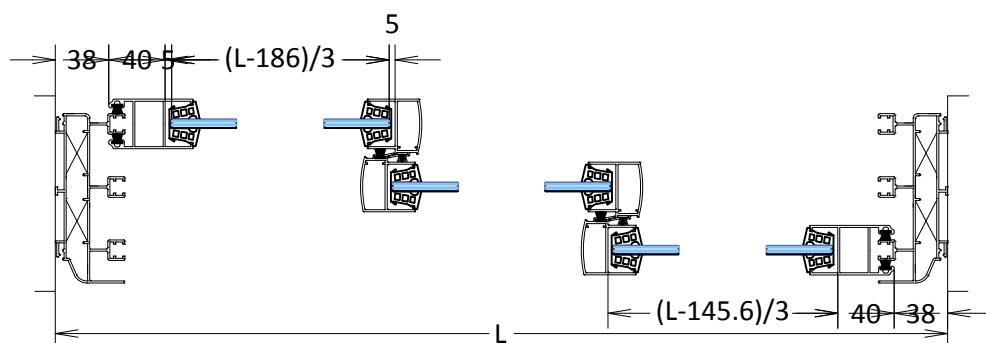

**FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
4 VANTAUX SUR 2 RAILS**
PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6002	Dormant peri. 2 rails	2	45°	L	45°
C6002	Dormant peri. 2 rails	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	2	90°	L - 100	90°
C6007	Montant extr. simple	4	90°	H - 81	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 81	90°
C6012	Montant crois. simple	4	90°	H - 81	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 81	90°
C6009	Traverse haute & basse	8	90°	(L - 232) / 4	90°
C6011	Traverse intermediaire	4	90°	(L - 232) / 4	90°
C6015	Profil jonction 4 vtx	1	90°	H - 162	90°

JOINTS



REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 10H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 8H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 8H

ACCESSOIRES


REF.	DESIGNATION	QTE
A6003	Cuvette simple standard complete	1
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	4
A6009	Deflecteur a clapet	2
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	2
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	2
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	2
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	2
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	2
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	2
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	2
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	2
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	2

VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	4	(L - 283) / 4	H - 191

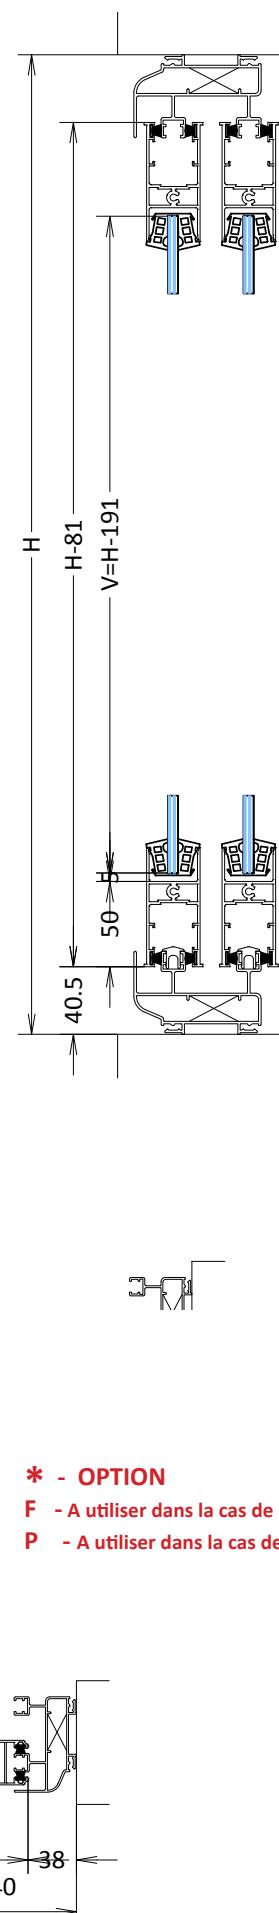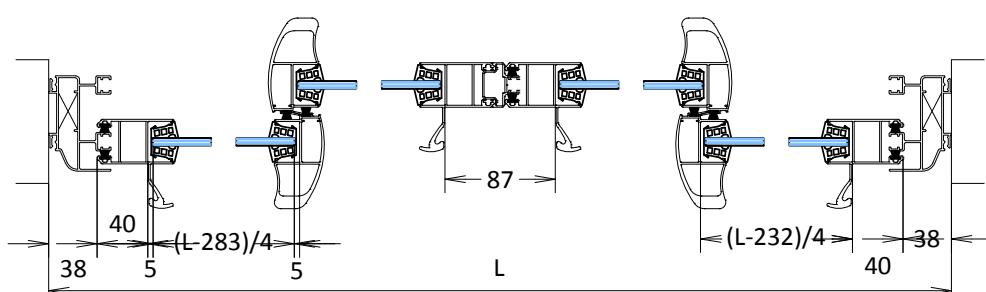
*** - OPTION**
F - A utiliser dans le cas de la fenêtre
P - A utiliser dans le cas de la porte


FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE 6 VANTAUX SUR 3 RAILS

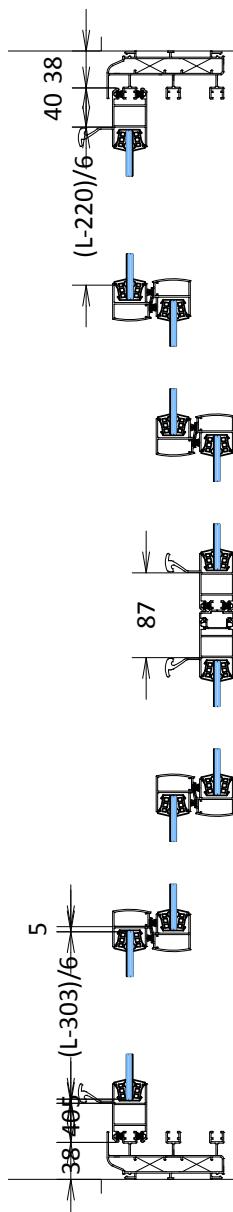

PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6003	Dormant peri. 3 rails	2	45°	L	45°
C6003	Dormant peri. 3 rails	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	3	90°	L - 100	90°
C6007	Montant extr. simple	4	90°	H - 81	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 81	90°
C6012	Montant crois. simple	8	90°	H - 81	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 81	90°
C6009	Traverse haute & basse	12	90°	(L - 220) / 6	90°
C6011	Traverse intermediaire	6	90°	(L - 220) / 6	90°
C6015	Profil jonction 4 vtx		90°	H - 162	90°

JOINTS


REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 8H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 6H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 6H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A6003	Cuvette simple standard complete	1
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	8
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	8
A6009	Deflecteur a clapet	2
AK6031	Sachet d'accessoires complet pour 3 vtx	2
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	3
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	3
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	3
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	3
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox (alu)	3
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox (alu)	3
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	3
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	3

VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	6	(L - 303) / 6	H - 191

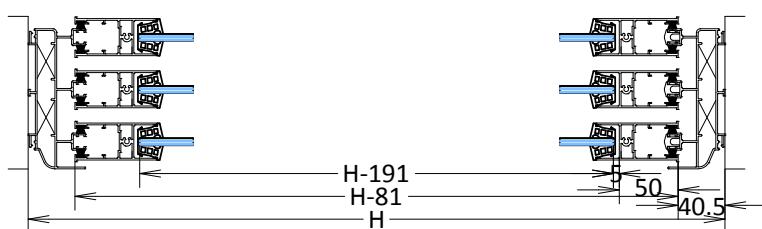

**FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
1 VANTAIL SUR 1 RAIL**
PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	L1	45°
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	1	90°	L - 100	90°
C6017	Dorm. accrochage gal	1	90°	H	90°
C6007	Montant extr. simple	1	90°	H - 76	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 76	90°
C6012	Montant crois. simple	1	90°	H - 76	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 76	90°
C6009	Traverse haute & basse	2	90°	(L1 - 156) / 2	90°
C6011	Traverse intermediaire	1	90°	(L1 - 156) / 2	90° *

JOINTS



REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 4H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 2H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2 L + 2H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE	
A6003	Cuvette simple standard complete	1	
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1	*
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	4	
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	4	*
A5010	Deflecteur a clapet	2	
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	1	
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	1	*
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	1	*
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	1	*
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1	*
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	1	
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	1	* P
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	1	*
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1	*


VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	1	(L - 176) / 2	H - 186

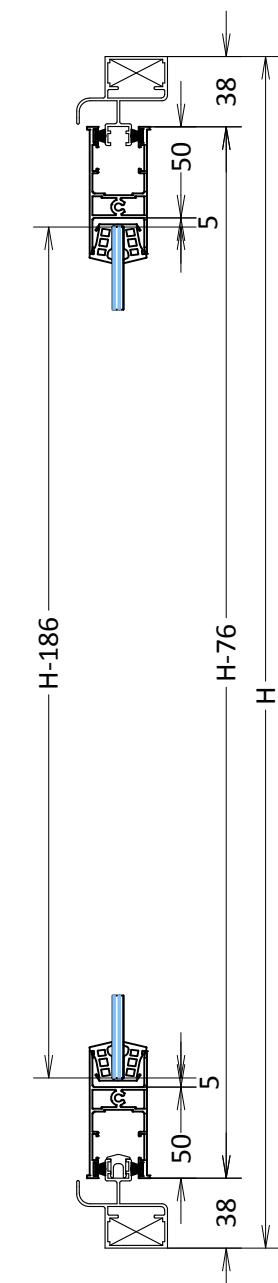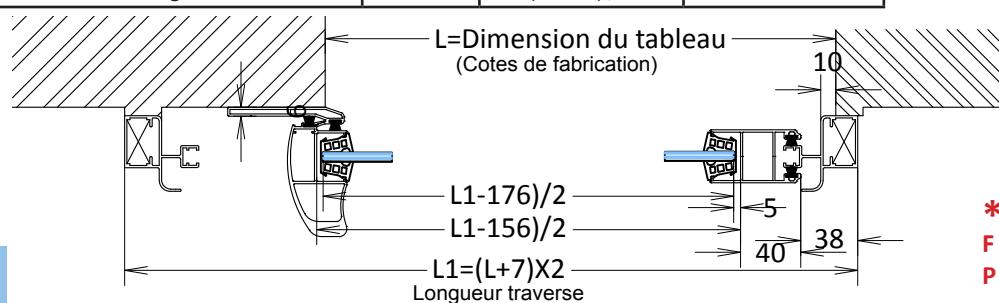

* - OPTION
F - A utiliser dans le cas de la fenêtre
P - A utiliser dans le cas de la porte

FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE 1 VANTAIL SUR 1 RAIL

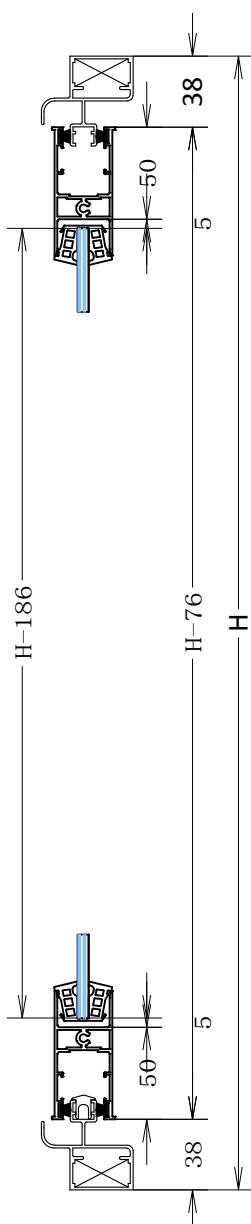

PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	L1	45°
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	1	90°	L1 - 100	90°
C6030	Dorm. accrochage gal	1	90°	H	90°
C6007	Montant extr. simple	1	90°	H - 76	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 76	90°
C6012	Montant crois. simple	1	90°	H - 76	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 76	90°
C6009	Traverse haute & basse	2	90°	(L1) - 156 / 2	90°
C6011	Traverse intermediaire	1	90°	(L1)- 156 / 2	90° *

JOINTS


REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 4H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 2H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 2H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A6003	Cuvette simple standard complete	1
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5010	Deflecteur a clapet	2
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	1
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	1
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	1
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	1
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1
F AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	1
P AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	1
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	1
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1


VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	1	(L1 - 176) / 2	H - 186

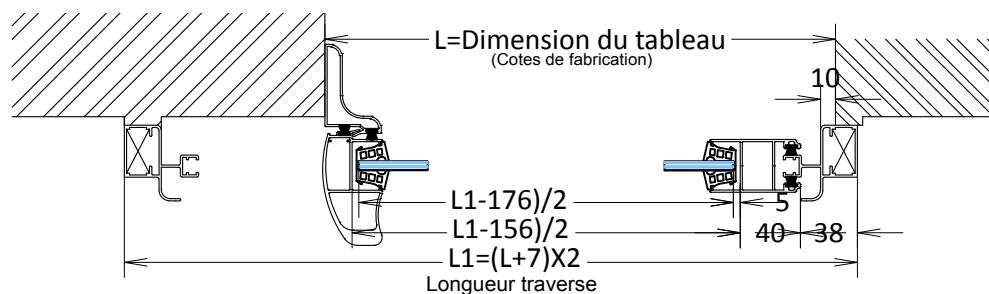

**FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
2 VANTAUX SUR 1 RAIL**
PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	L1	45°
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	1	90°	L1 - 100	90°
C6017	Dorm. accrochage gal	2	90°	H	90°
C6007	Montant extr. simple	2	90°	H - 76	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 76	90°
C6012	Montant crois. simple	2	90°	H - 76	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 76	90°
C6009	Traverse haute & basse	4	90°	L / 2 - 26	90°
C6011	Traverse intermediaire	2	90°	L / 2 - 26	90°
C6015	Profil jonction 4 vtx	1	90°	H - 186	90°

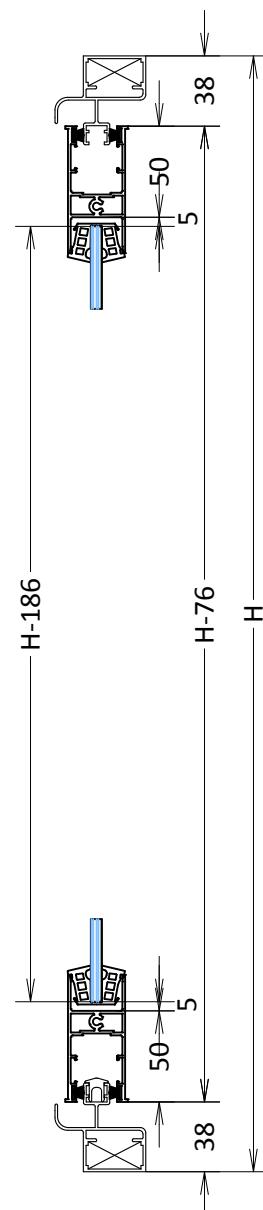

JOINTS


REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4I + 6H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 4H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 4H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A6003	Cuvette simple standard complete	1
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5010	Deflecteur a clapet	2
A6006	Embout de finition C6015	1
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	1
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	1
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	1
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	1
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	1
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	1
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	1
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	2	L / 2 - 36	H - 186

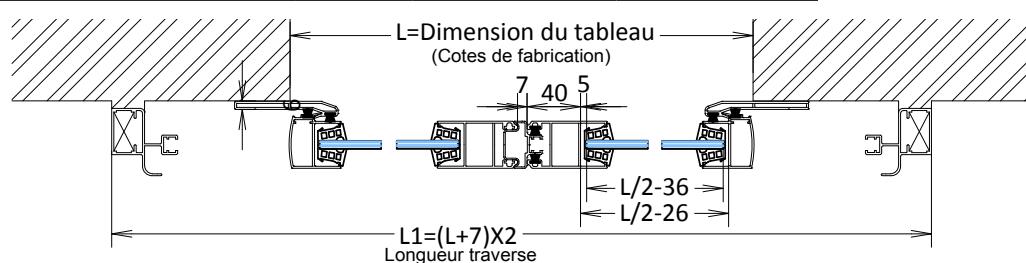*** - OPTION**
F - A utiliser dans le cas de la fenêtre
P - A utiliser dans le cas de la porte

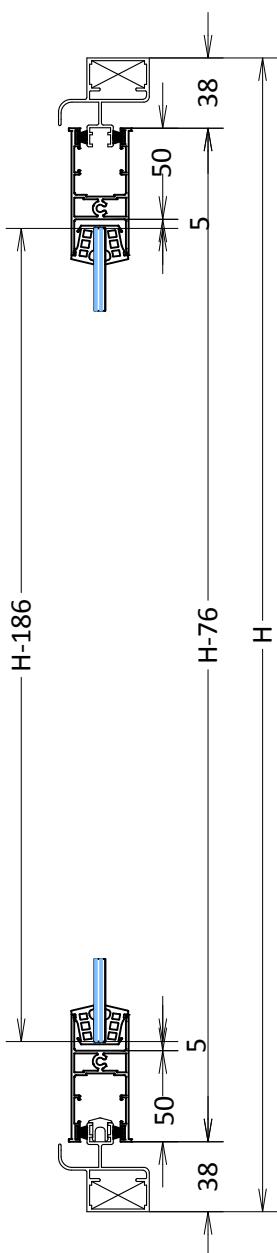
**FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
2 VANTAUX SUR 1 RAIL**

PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	L1	45°
C6001	Dormant peri. 1 rail	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	1	90°	L1 - 100	90°
C6030	Dorm. accrochage gal	2	90°	H	90°
C6007	Montant extr. simple	2	90°	H - 76	90°
C6008	Montant extr. renforce		90°	H - 76	90°
C6012	Montant crois. simple	2	90°	H - 76	90°
C6013	Montant crois. renforce		90°	H - 76	90°
C6009	Traverse haute & basse	4	90°	L / 2 - 26	90°
C6011	Traverse intermediaire	2	90°	L / 2 - 26	90°
C6015	Profil jonction 4 vtx	1	90°	H - 186	90°

JOINTS


REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 6H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 4H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 4H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A6003	Cuvette simple standard complete	1
A6005	Cuvette ext. a cle complete	1
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5010	Deflecteur a clapet	2
A6006	Embout de finition C6015	1
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	1
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	1
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	1
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	1
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1
F AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	1
P AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	1
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	1
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1

VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	2	L / 2 - 36	H - 186

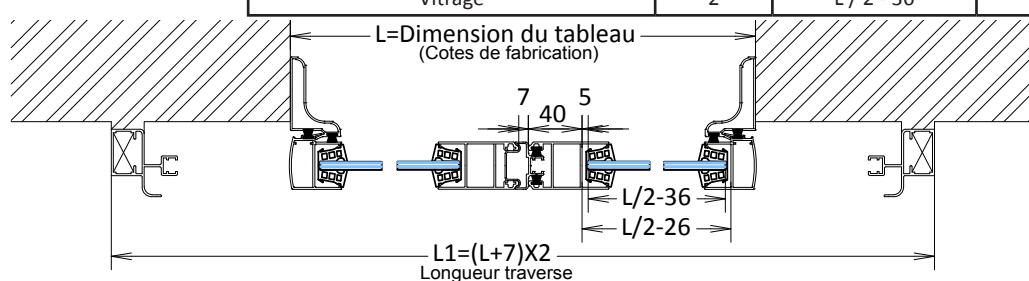

**FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
2 VANTAUX SUR 2 RAILS**
PROFILES


REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6002	Dormant peri. 2 rails	1	45°	L	45°
C6002	Dormant peri. 2 rails	1	90°	H	45°
C6002	Dormant peri. 2 rails	1	45°	L	90°
C6022	Dormant peri. 1 rail	1	90°	L	90°
C6006	Rail clippable	2	90°	L - 100	90°
C6007	Montant extr. simple	1	90°	H - 46	90°
C6008	Montant extr. renforce	1	90°	H - 46	90°
C6013	Montant crois. renforce	2	90°	H - 46	90°
C6009	Traverse haute & basse	4	90°	(L - 156) / 2	90°

JOINTS

REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 6H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 4H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 4H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	2
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	2 *
A6009	Busette de drainage	2
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	1
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	1 *
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	1 *
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	1 *
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1 *
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	1 F
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	1 *
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	1 *
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	1 *

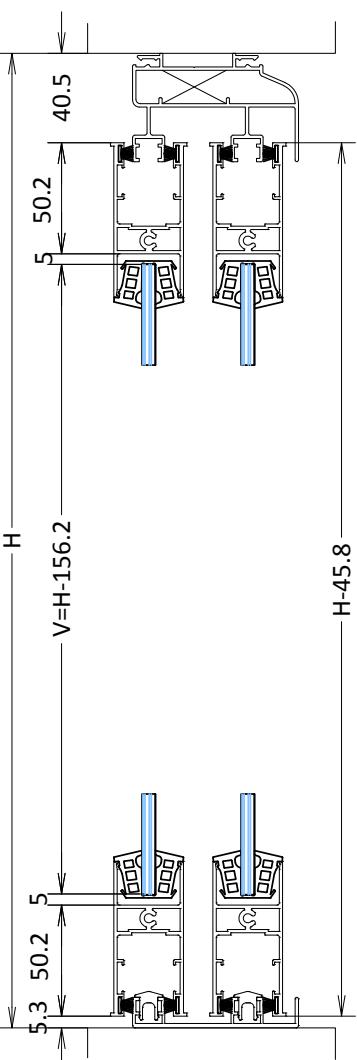


* - OPTION


F - A utiliser dans le cas de la fenêtre

P - A utiliser dans le cas de la porte

VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	2	(L - 176) / 2	H - 156

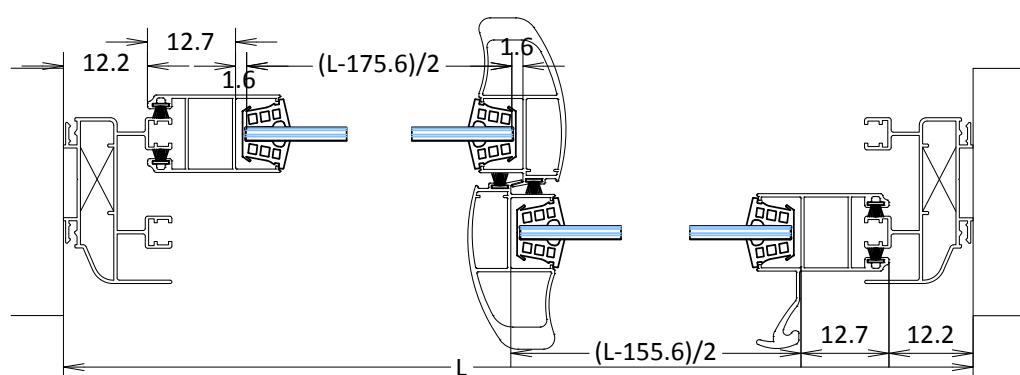

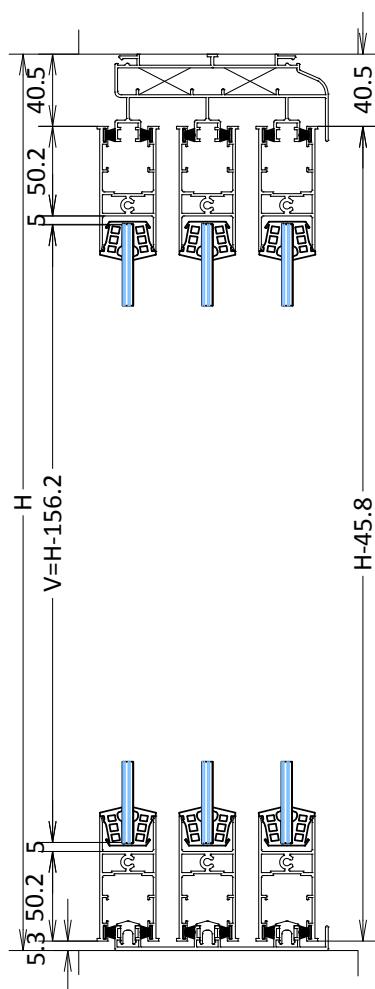**FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
3 VANTAUX SUR 3 RAILS**

PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6003	Dormant peri. 3 rails	1	45°	L	45°
C6003	Dormant peri. 3 rails	1	90°	H	45°
C6003	Dormant peri. 3 rails	1	45°	H	90°
C6033	Dormant peri. 3 rails	1	90°	L	90°
C6006	Rail clippable	3	90°	L - 100	90°
C6007	Montant extr. simple	2	90°	H - 46	90°
C6012	Montant crois. simple	4	90°	H - 46	90°
C6009	Traverse haute & basse	6	90°	(L - 156) / 3	90°

JOINTS


REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 8H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 6H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 6H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	4
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	4
A6009	Busette de drainage	3
AK6031	Sachet d'accessoires complet pour 3 vtx	1
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	2
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	2
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	2
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	2
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en alu)	2
P AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	2
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	2
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	2

VITRAGE


DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	2	(L - 176) / 3	H - 156

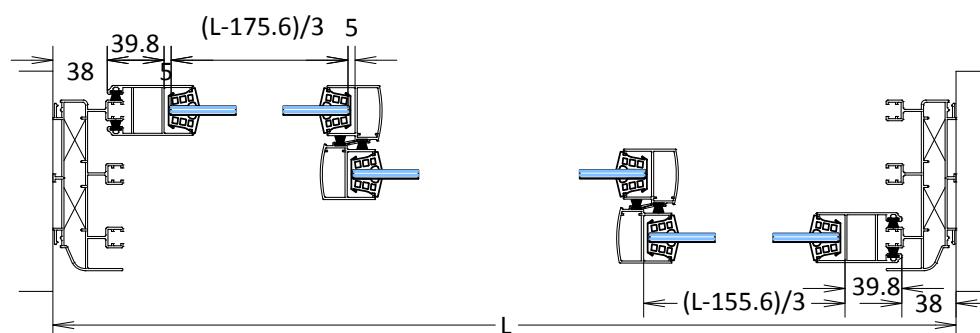

FICHE NOMENCLATURE PORTE / FENETRE
4 VANTAUX SUR 4 RAILS

PROFILES

REF.	DESIGNATION	QTE	COUPE	DIMENSIONS	COUPE
C6004	Dormant peri. 4 rails	2	45°	L	45°
C6004	Dormant peri. 4 rail	2	45°	H	45°
C6006	Rail clippable	4	90°	L - 100	90°
C6007	Montant extr. simple	2	90°	H - 81	90°
C6012	Montant crois. simple	6	90°	H - 81	90°
C6009	Traverse haute & basse	8	90°	(L - 156) / 4	90°

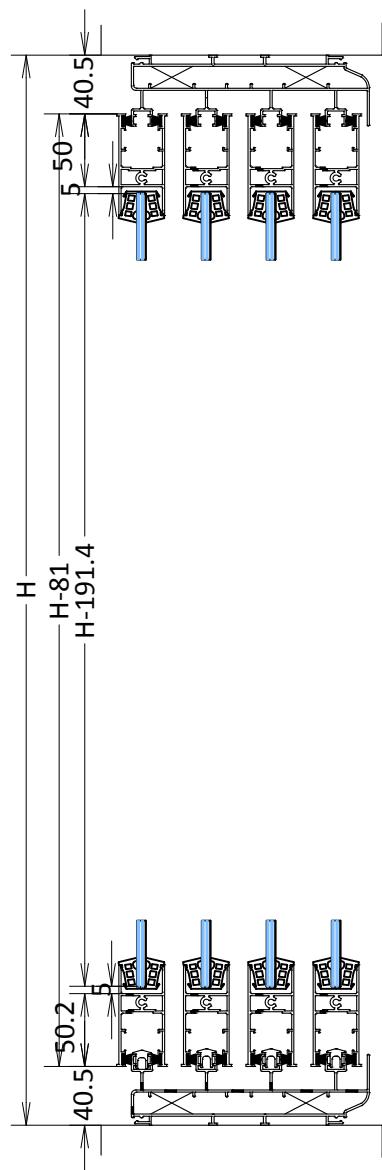

JOINTS

REF.	DESIGNATION	QTE	DIMENSIONS
J6001	Joint brosse coulissant	1	4L + 10H
J6003	Joint portefeuille 6 mm.	1	2L + 8H
J6004	Joint portefeuille 8 mm.	1	2L + 8H

ACCESSOIRES

REF.	DESIGNATION	QTE
A5002	Equerre pour C6002 et C6005	8
A5002F	Equerre pour C6002 et C6005	8
A6009	Busette de drainage	4
AK6030	Sachet d'accessoires complet pour 2 vtx	2
AK6032	Sachet de 4 roulettes simples en nylon	2
AK6033	Sachet de 4 roulettes simples en inox	2
AK6034	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon	2
AK6035	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	2
AK6036	Sachet de 4 roulettes simples reglables en nylon (alu)	2
AK6037	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en nylon (alu)	2
AK6038	Sachet de 4 roulettes simples reglables en inox	2
AK6039	Sachet de 4 roulettes doubles reglables en inox	2


VITRAGE

DESIGNATION	QTE	LARGEUR	HAUTEUR
Vitrage	4	(L - 181) / 4	H - 191

* - OPTION

F - A utiliser dans le cas de la fenêtre



P - A utiliser dans le cas de la porte

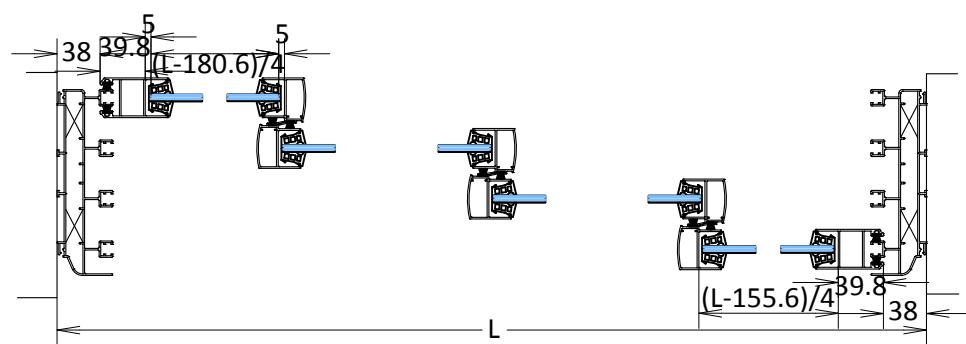



07

DRAINAGES DORMANTS



SCHEMA DE POSITION DES DRAINAGES 2 RAILS 2 VANTAUX

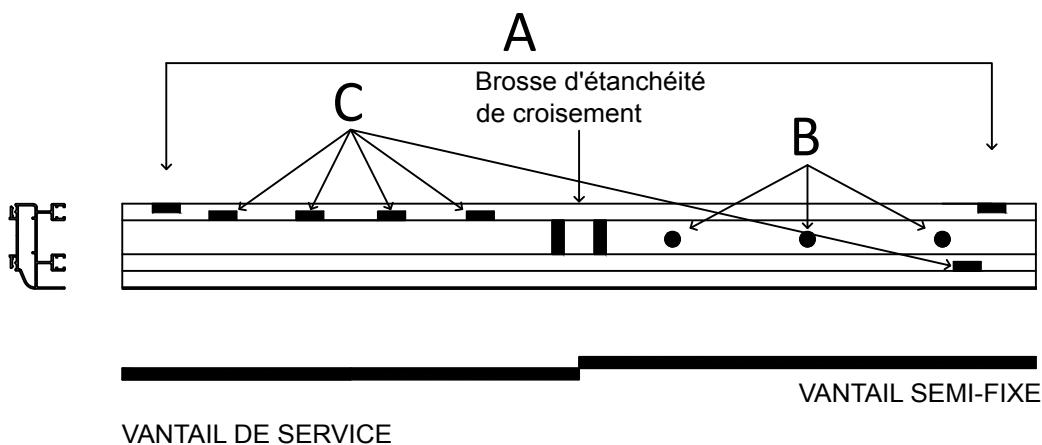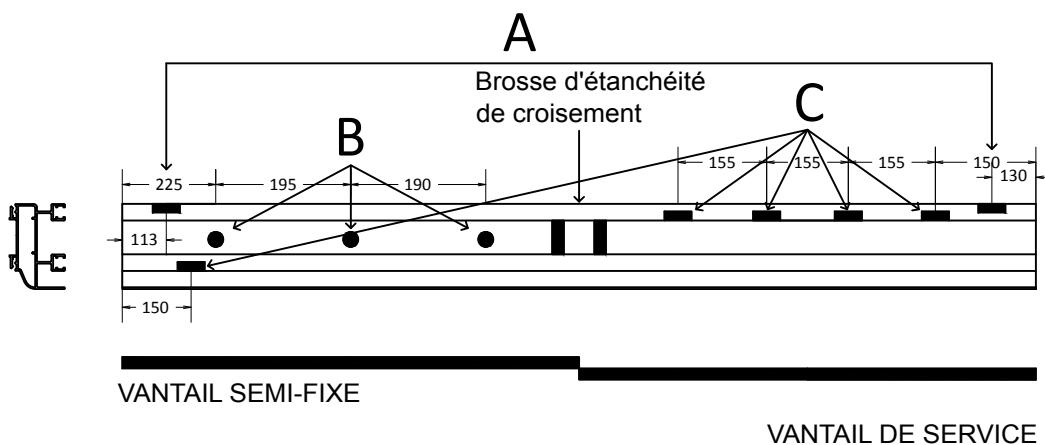

SCHEMA DE POSITION DES DRAINAGES 3 RAILS 3 VANTAUXT

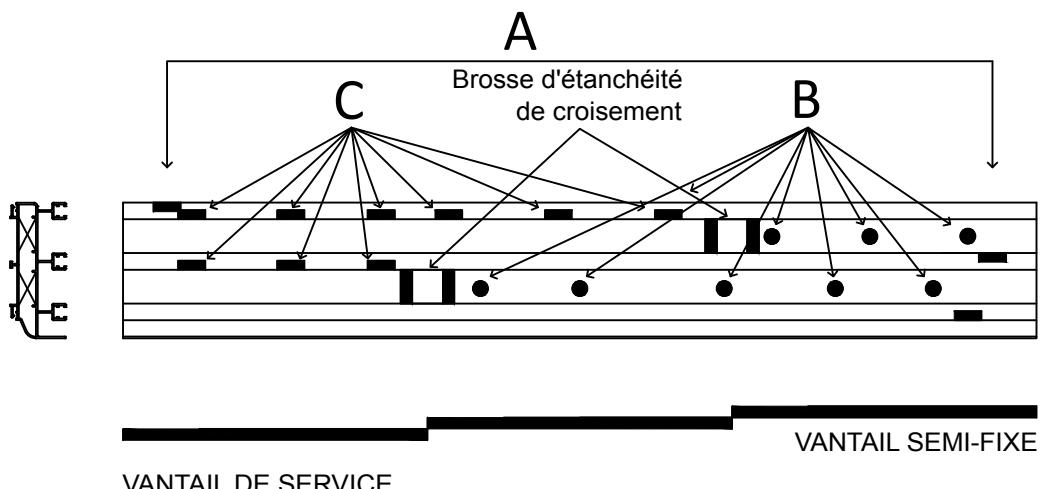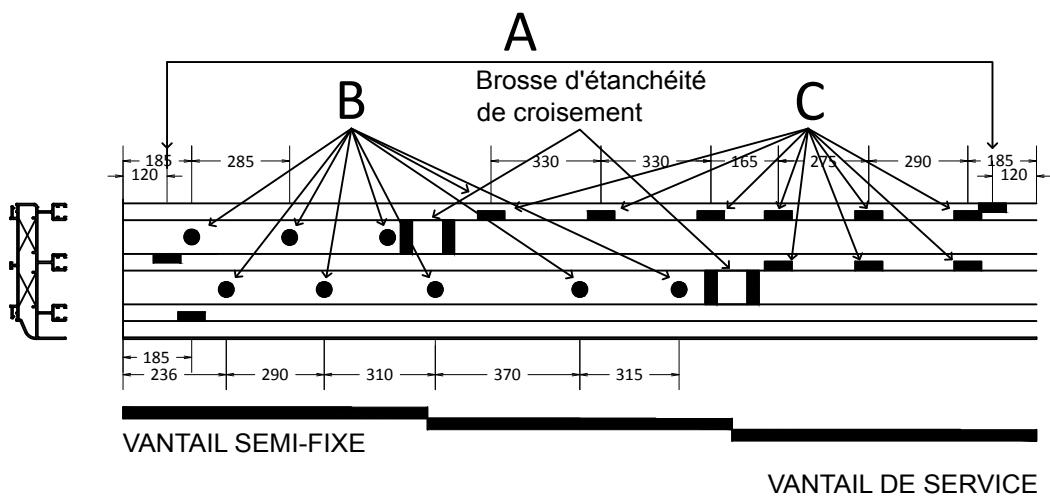



SCHEMA DE POSITION DES DRAINAGES 4 RAILS 4 VANTAUX

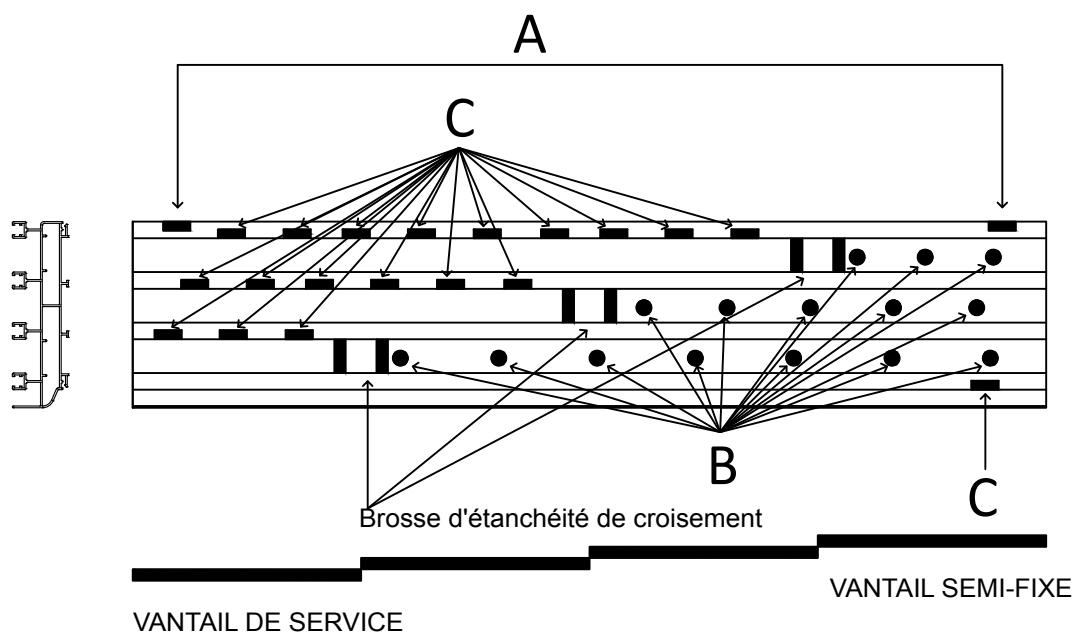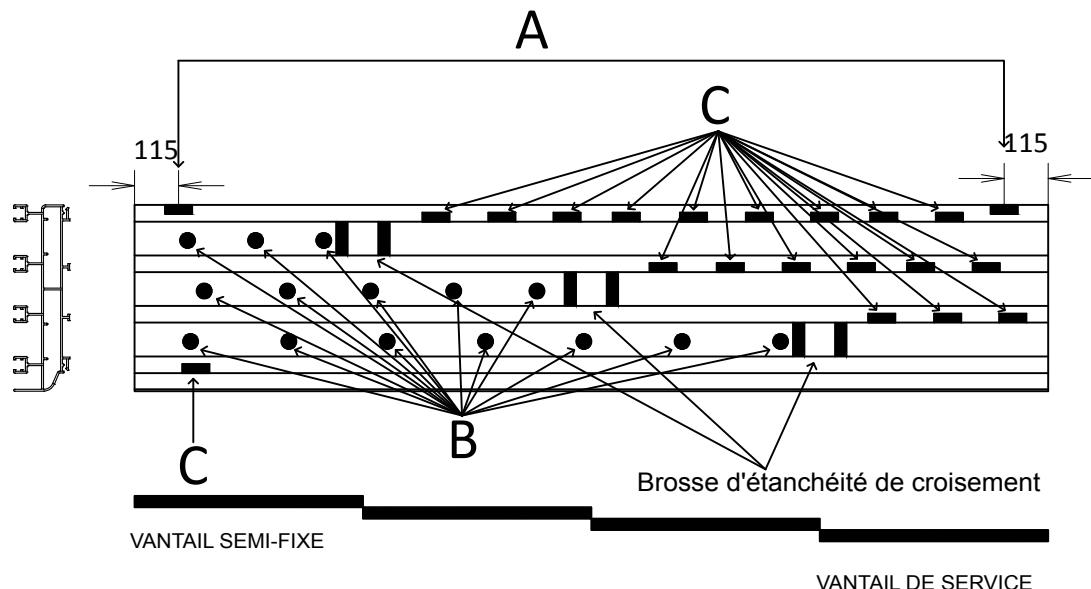

08

USINAGES

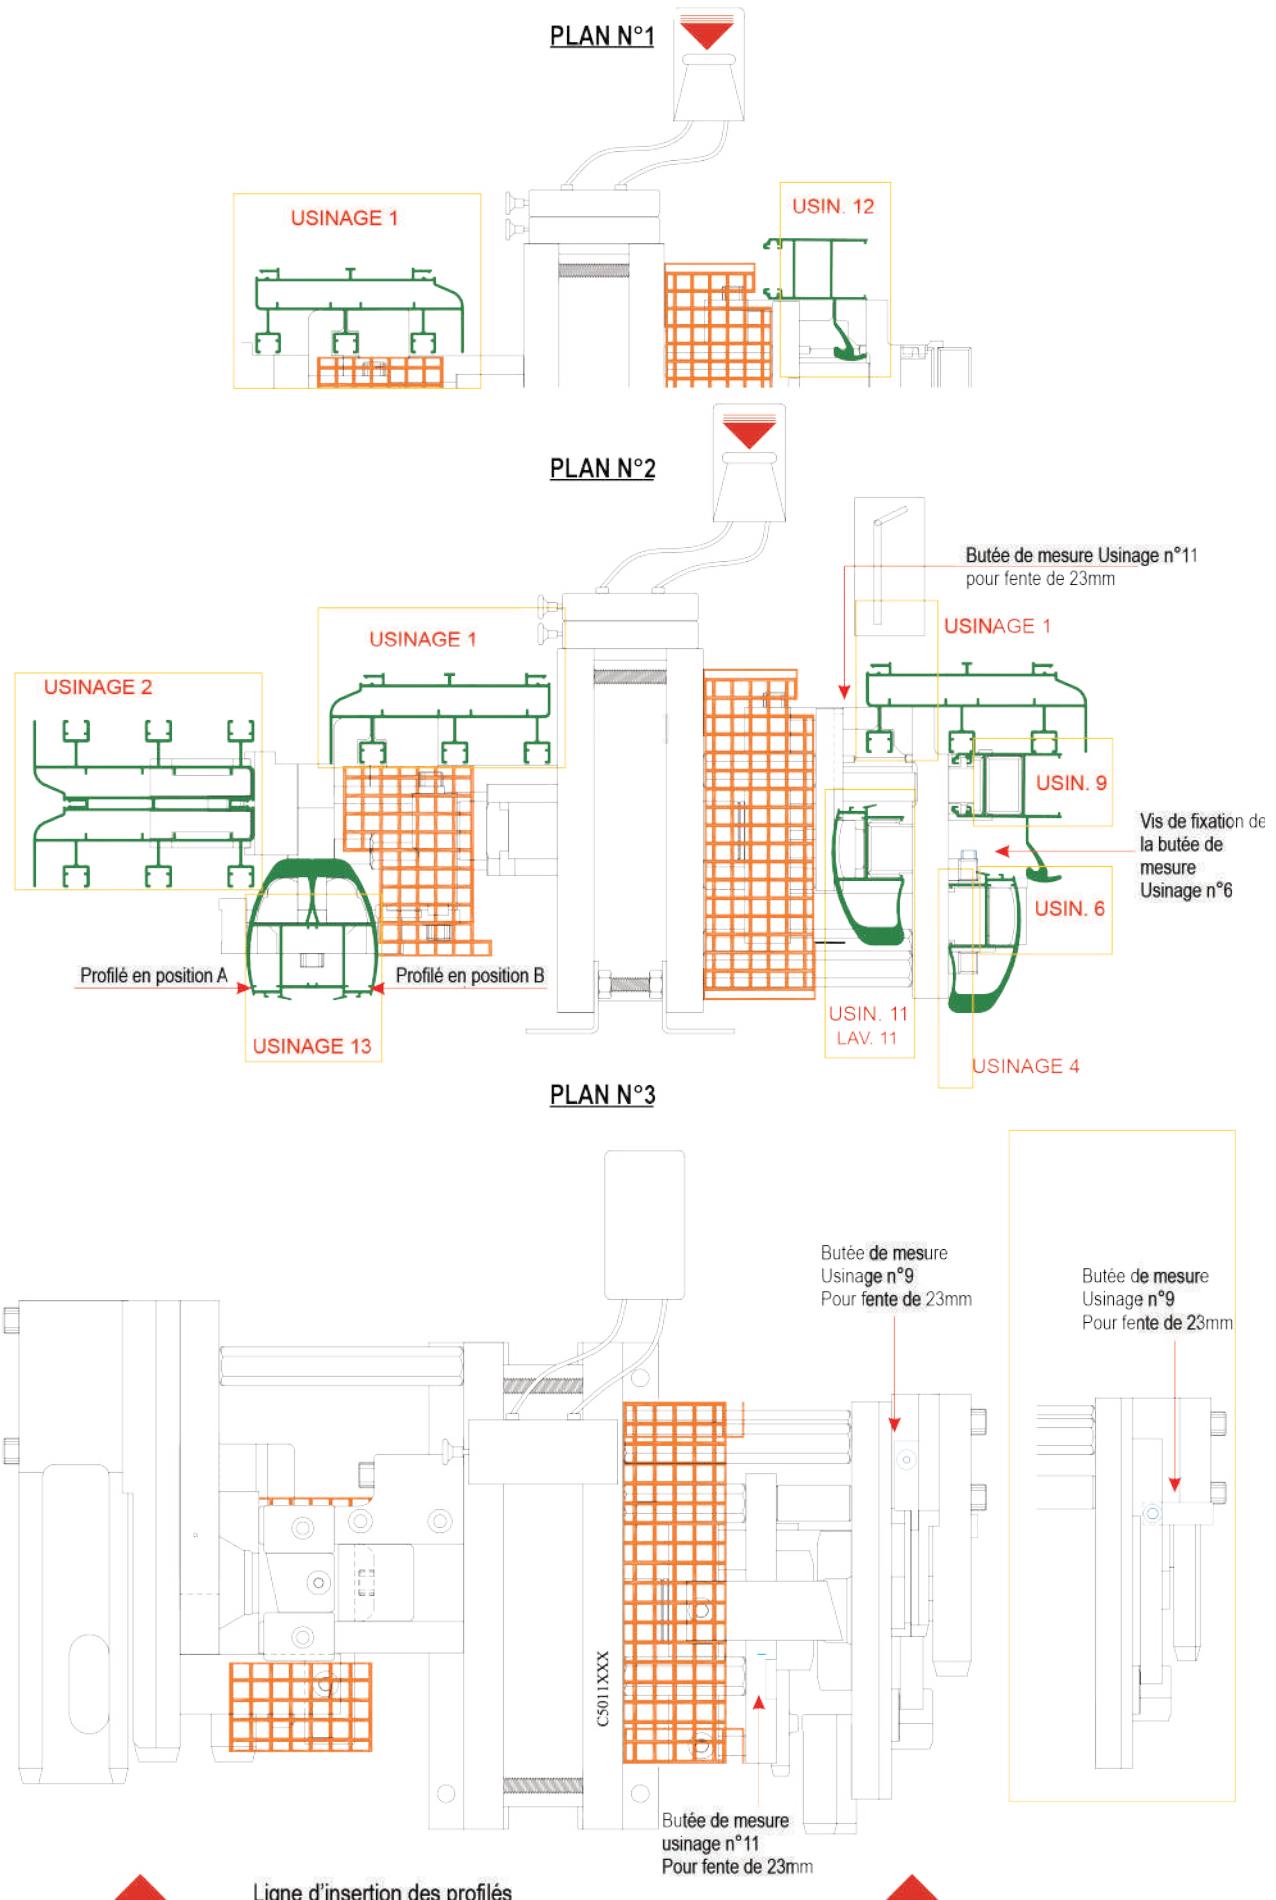

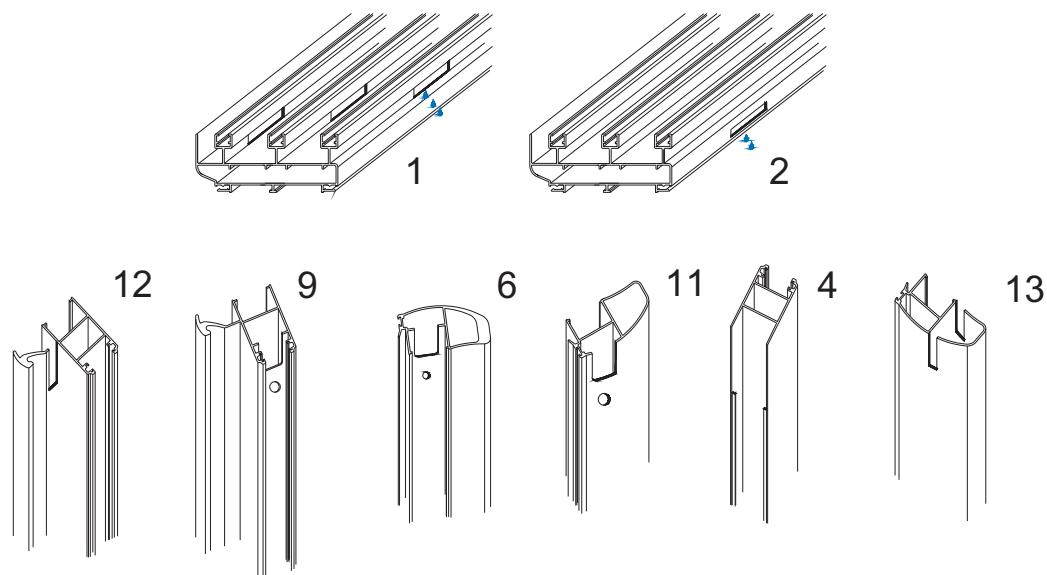

1 Rejet d'eau sur es rails

2 Rejet d'eau dans le tubulaire

4 Découpe des ailettes sur le montants

6 Fente et trou Ø 6 sur le montants Dx et Sx

9 Fente et trou Ø 10 sur le montants Dx et Sx

11 Fente et trou Ø 10 sur le montants de profilé arrondi Dx et Sx

12 Passage de la goulotte Dx et Sx

13 Passage de la goulotte sur profilé arrondi Dx et Sx

Usinage n.1 : Insérer le profilé comme indiqué sur le plan n.2 et suivre l'usinage.

Usinage n.2 : Insérer le profilé comme indiqué sur le plan n.2. une fois dans la matrice supérieure et une fois dans la matrice inférieure puis suivre l'usinage Dx et Sx.

Usinage n.4 : Cet usinage est exécuté simultanément à l'usinage n.6 et à tous les usinages optionnels montés dans cette position. Insérer le profilé jusqu'à la battue comme indiqué sur le plan n.2 et suivre l'usinage.


Usinage n.6, 9, 11 : Avec la butée de mesure insérée, on obtient une mesure de 23mm pour la fente, et avec la butée de mesure enlevée, on obtient une mesure de 25mm pour la fente. Insérer le profilé jusqu'à la battue comme indiqué sur le plan n.2 et suivre l'usinage.


Usinage n.12 : Insérer le profilé jusqu'à la battue comme indiqué sur le plan n.1 et suivre ol'usinage.

Usinage n. 13 : Pour usiner le profilé dans l aposition A, actionner la clé Sx, insérer le profilé comme indiqué sur le plan n.2 et suivre l'usinage. Pour usiner le profilé dans la position B, actionner la cl* Dx, insérer le profilé comme indiqué sur le plan n.2 et suivre l'usinage.

Note : ATTENTION, il faut suivre d'abord les usinages 6 et 11 avant de s'occuper de l'usinage 12.

XP00001

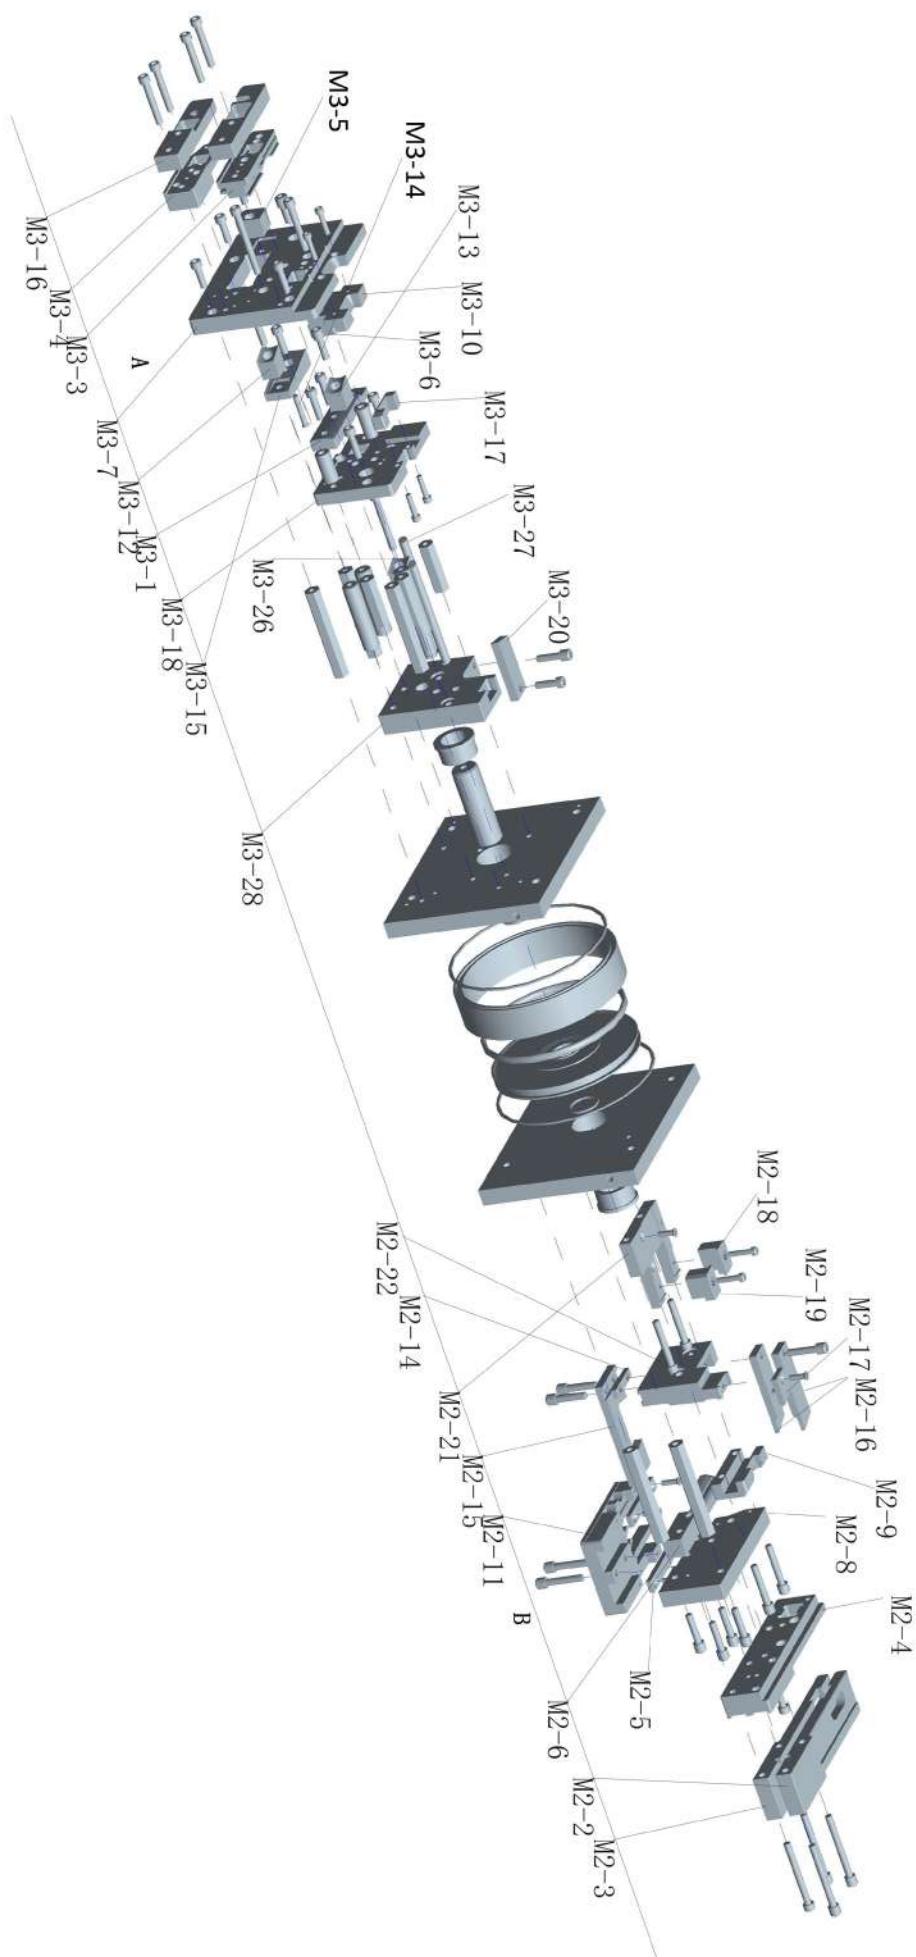

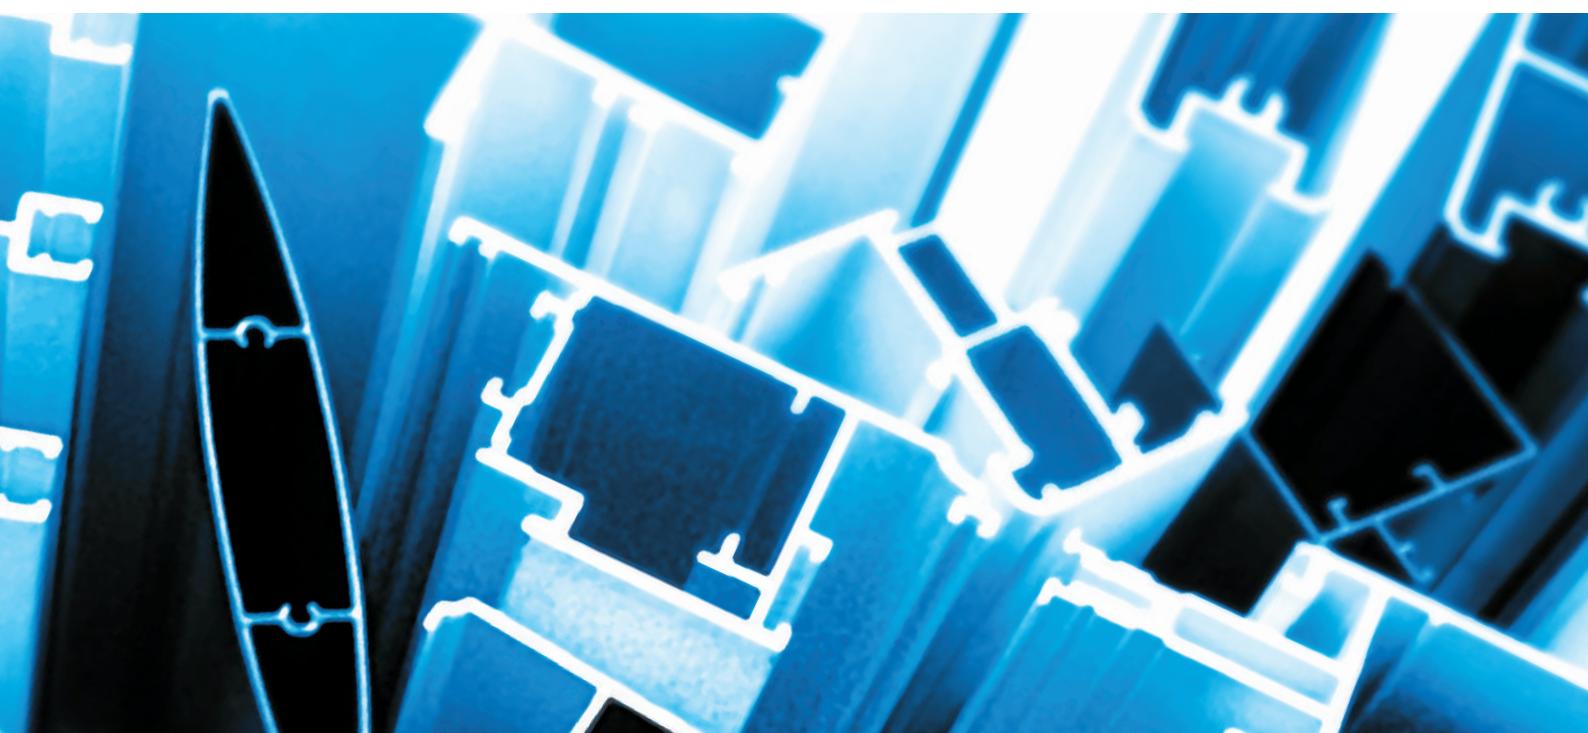

REXAL[®]

www.alu-rexal.com