


SISTEMI OPERATIVI E RETI DI CALCOLATORI ([clicca per indice](#))

Sistemi operativi

I **sistemi operativi** esistono poiché rappresentano una soluzione ragionevole al problema di realizzare un sistema elaborativo che si possa impiegare facilmente, per eseguire i programmi e agevolare la soluzione dei problemi degli utenti.

Il sistema operativo è il solo programma che funziona sempre nel calcolatore, generalmente chiamato **kernel** (nucleo).

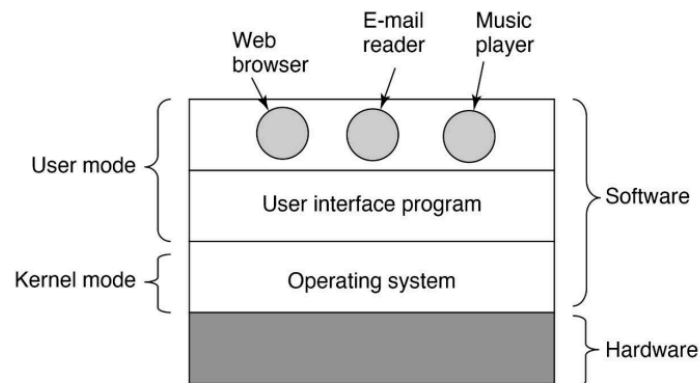

Oltre al kernel vi sono due tipi di programmi: i **programmi di sistema**, associati al sistema operativo, ma che non fanno necessariamente parte del kernel, e i **programmi applicativi**, che includono tutti i programmi non correlati al funzionamento del sistema.


I sistemi operativi mobili sono costituiti esclusivamente da un kernel, ma anche da un **middleware**, ovvero da una collezione di ambienti software che fornisce servizi aggiuntivi per chi sviluppa applicazioni.

Le funzioni principali del S.O. sono:

- la gestione dell'unità centrale di elaborazione (CPU);
- la gestione della memoria volatile (RAM);
- la gestione della memoria di massa (Hard Disk);
- la gestione dell'I/O (Input/Output);
- la gestione dei processi;
- la gestione dei file (file system).

Inoltre, fornisce anche:

- l'interfaccia per l'utente (user, admin o developer);
- l'interprete dei comandi o shell;
- la gestione della sicurezza;
- il controllo accesso alle risorse.

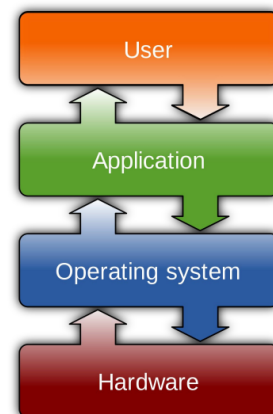

Definizione 5W - 1H del Sistema Operativo

(Who) SO: l'unico programma che funziona sempre nel calcolatore.

(Why) Obiettivo principale: virtualizzazione dell'elaborazione (rendere il sistema più possibile "user-friendly" per gli utenti).

(How) Compito principale : controllo delle applicazioni attive (il funzionamento del S.O. necessita della creazione di questa nuova fattispecie: l'applicazione).

(What) Operazione: computer resource management (le risorse del sistema).

(Where) Generalmente adottato: computer general purpose (elaboratori).

(When) Compleanno ufficiale: 01/01/1970

Tipologie di Sistemi di Elaborazione

Tradizionalmente il computer è visto come una macchina sequenziale: un processore esegue le istruzioni una alla volta, in sequenza, e ogni istruzione è a sua volta una sequenza di operazioni.

Nel tempo si sono affermate diverse tipologie di sistemi di elaborazione:

- sistemi monoprocesso;re;
- mainframe classico;
- personal computer;
- sistemi multiprocessore;
- sistemi distribuiti;
- cluster;
- cloud computing;
- mainframe moderno;
- computer palmari e smartphone;
- sistemi multimediali;
- sistemi di elaborazione in tempo reale;
- sistemi dedicati (embedded system, IoT, OT).

Sistemi Monoprocesso

Un **sistema monoprocesso** dispone di un'unica CPU centrale, che esegue istruzioni di natura generale. Accanto a questa lavorano alcuni processori secondari, ciascuno con un compito particolare, come il controllore del disco, quello della tastiera o il BIOS. Questi processori:

- svolgono compiti specifici;
- eseguono solo un insieme ristretto di istruzioni;
- non eseguono processi utente, che restano di competenza della CPU centrale.


I **sistemi desktop** di oggi permettono un'interazione evoluta con i sistemi centrali, pur svolgendo localmente anche piccole attività di elaborazione. Dispongono di grafica e di dispositivi per l'interazione avanzata e sono spesso sistemi multiprocessore integrati.

Per la gestione delle risorse il sistema operativo usa tre tecniche collegate:

- **Multiprogrammazione**: la memoria viene ripartita tra più processi, che restano caricati contemporaneamente;
- **Multitasking**: la CPU viene condivisa tra questi processi;
- **Time sharing**: è il modo in cui avviene la condivisione. Il tempo della CPU è diviso in piccole fette, assegnate a turno ai processi, così che l'utente abbia l'impressione che vadano avanti tutti insieme.

Sistemi Multiprocessore

Un **sistema multiprocessore** è formato da più processori in stretta comunicazione tra loro. Nei sistemi a processori strettamente connessi (*tightly coupled*), i processori condividono la **memoria**, i **bus** e l'**orologio** (*clock*), e la comunicazione avviene di solito attraverso la memoria condivisa.

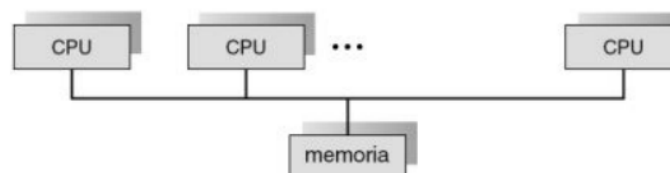

Vantaggi dei sistemi paralleli:

- **Maggiore quantità di elaborazione**: con n unità la velocità teorica è n volte quella di una sola (in pratica un po' meno, perché i processori devono coordinarsi).
- **Economia di scala sulle periferiche**: le periferiche sono condivise tra i processori invece di essere duplicate.
- **Maggiore affidabilità**, che si realizza in due modi:

- **Graceful degradation:** il sistema degrada in modo progressivo, cioè le prestazioni calano in proporzione al numero di guasti, senza fermarsi del tutto;
- **Fault tolerance:** il sistema tollera i guasti, ma richiede il riconoscimento del guasto, la diagnosi ed eventualmente la riparazione.

Sistema multiprocessore asimmetrico:

- Ogni processore ha un lavoro specifico assegnato.
- Un processore principale (*master*) organizza e gestisce il lavoro dei processori *slave*.
- L'organizzazione è gerarchica.
- È più comune nei sistemi molto grandi.

Sistema multiprocessore simmetrico (SMP):

- Ogni processore può eseguire tutte le operazioni.
- L'organizzazione è non gerarchica: i processori sono alla pari.
- Molti processi possono girare contemporaneamente senza deterioramento delle prestazioni.
- Serve un bilanciamento del carico tra i processori.
- La maggior parte dei sistemi moderni supporta SMP.

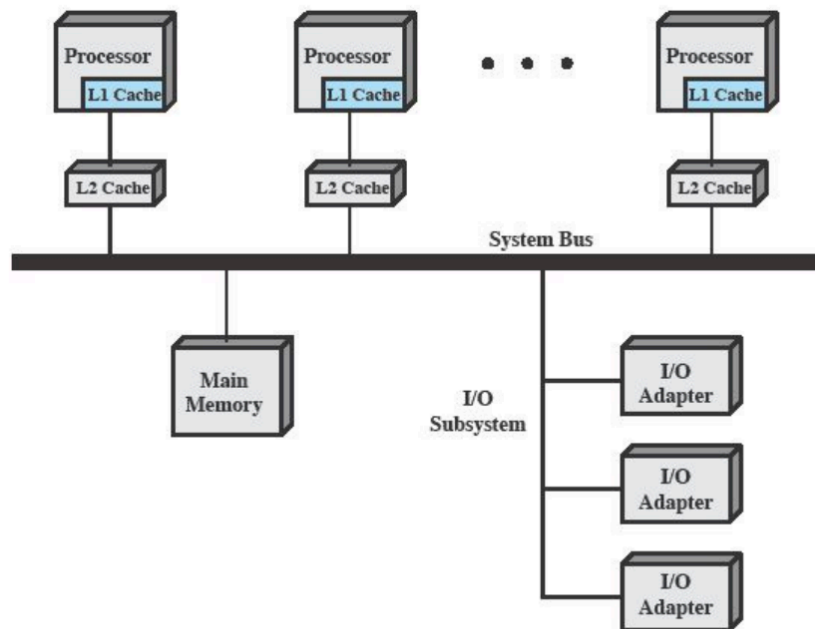


Figure 4.9 Symmetric Multiprocessor Organization


Caratteristiche di un sistema SMP

Un sistema SMP è un sistema di calcolo autonomo (stand-alone) con le seguenti caratteristiche:

- due o più **processori simili** e di capacità comparabile;
- i processori condividono la **stessa memoria principale** e sono interconnessi tramite un bus o un altro schema di connessione interno;
- i processori condividono l'accesso ai **dispositivi di I/O**;
- tutti i processori possono svolgere **le stesse funzioni**;
- il sistema è controllato da un **sistema operativo integrato**, che gestisce l'interazione tra i processori e i loro programmi a livello di job, task, file ed elementi di dati.

I principali problemi di progettazione sono:

- Processi o thread concorrenti simultanei;
- Scheduling;
- Sincronizzazione;
- Gestione della memoria;
- Affidabilità e tolleranza ai guasti.

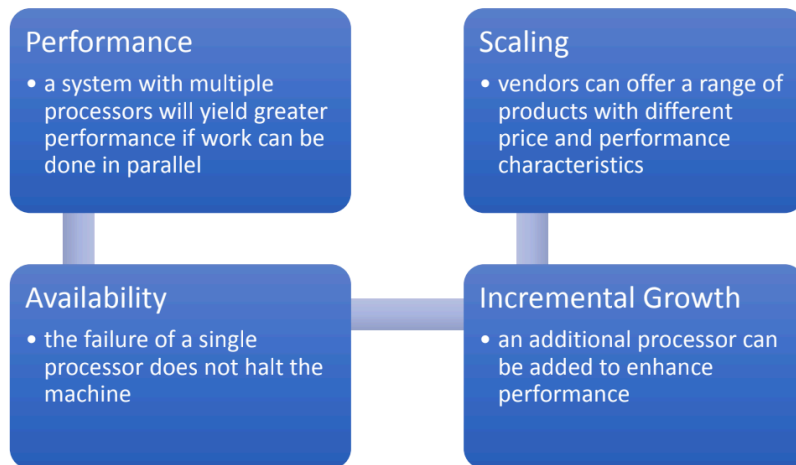

Computer multicore


Un computer multicore è detto anche **chip multiprocessor**. Combina due o più processori (chiamati **core**) su un unico pezzo di silicio (**die**):

- Ogni core contiene tutti i componenti di un processore indipendente.
- Inoltre, i chip multicore includono anche la **cache L2** e, in alcuni casi, la **cache L3**.

Es. Intel Core i7

Il chip supporta due forme di comunicazione esterna verso altri chip:


- **Controller di memoria DDR3:**
 - Porta sul chip il controller di memoria per la memoria principale DDR (*double data rate*).
 - Con il controller di memoria sul chip, il **Front Side Bus** viene eliminato.
- **QuickPath Interconnect (QPI):**
 - Permette comunicazioni ad alta velocità tra i chip di processori collegati.

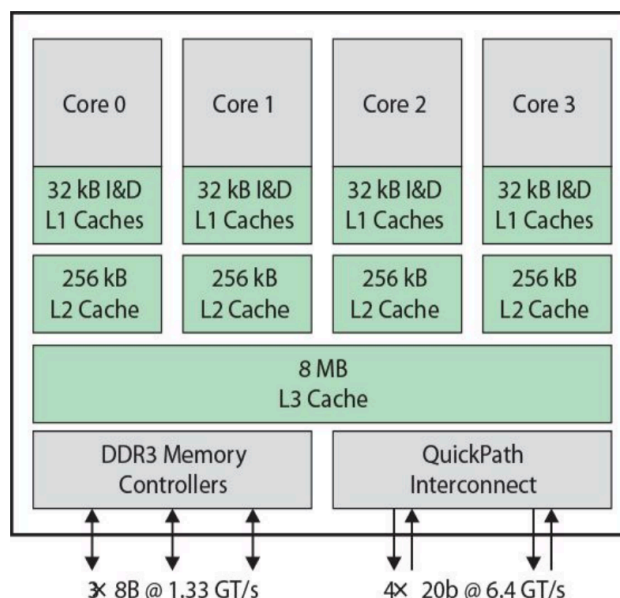

Categorie di sistemi di calcolo (tassonomia di Flynn)


1. **Single Instruction Single Data (SISD):**

- Un singolo processore esegue un singolo flusso di istruzioni per operare su dati memorizzati in un'unica memoria.




2. Single Instruction Multiple Data (SIMD):

- Ogni istruzione viene eseguita su un diverso insieme di dati dai diversi processori.

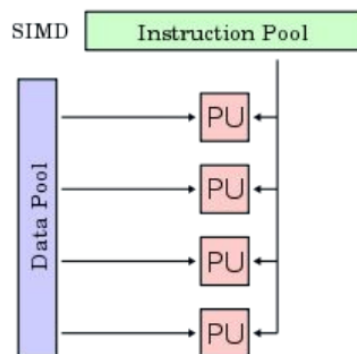


3. Multiple Instruction Single Data (MISD):

- Una sequenza di dati viene trasmessa a un insieme di processori, ciascuno dei quali esegue una diversa sequenza di istruzioni.



4. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD):

- Un insieme di processori esegue simultaneamente diverse sequenze di istruzioni su diversi insiemi di dati.

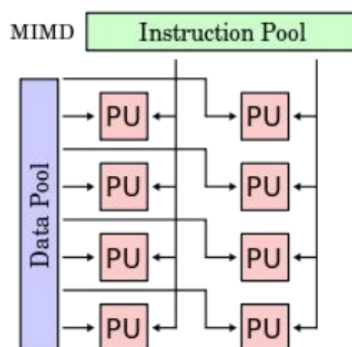

Sistemi Distribuiti

Nei sistemi distribuiti il calcolo viene distribuito tra diversi elaboratori **fisicamente distinti**, che possono essere **eterogenei**.

Questi sistemi sono **sistemi lascamente connessi**:

- Ogni processore possiede una propria memoria locale;
- I processori comunicano tra loro mediante linee di comunicazione, come bus ad alta velocità o linee telefoniche.


i Vantaggi dei sistemi distribuiti:

- **Condivisione delle risorse**:
 - dati;
 - servizi.
- **Rapidità di calcolo**: distribuzione del carico.
- **Affidabilità**.

I sistemi distribuiti necessitano di un'infrastruttura di rete, che può essere:

- una rete locale (*Local Area Network*, **LAN**);
- una rete geografica (*Wide Area Network*, **WAN**).

Inoltre, possono essere organizzati come sistemi **client-server** o punto-a-punto (**peer-to-peer**), oppure possono sfruttare infrastrutture di **cloud computing**.

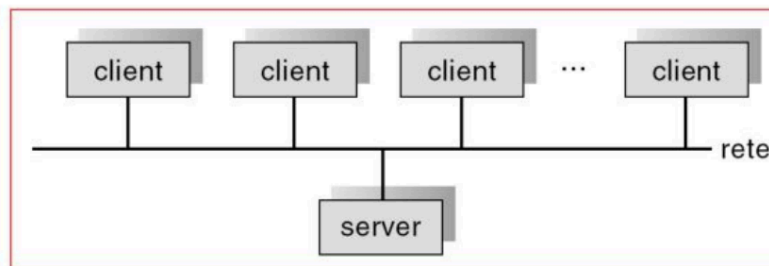

Cluster

Un **cluster** è un'architettura formata da più computer fortemente connessi tra loro, realizzata usando computer disponibili sul mercato.

Rispetto ai sistemi SMP ha una capacità di elaborazione superiore e permette di eseguire contemporaneamente un'applicazione su più PC. Per questo richiede la **programmazione parallela**, cioè programmi con componenti eseguibili in parallelo.

Le caratteristiche principali sono:

- **economie di scala sulle periferiche**;
- possono essere **simmetrici** o **asimmetrici**;
- **affidabilità del sistema in caso di guasti**: ogni PC è controllato da almeno un altro PC, che recupera il lavoro in caso di guasto (*Business Continuity*).

Cloud Computing

Il **cloud computing** è un insieme di tecnologie informatiche che permettono di utilizzare risorse **hardware** (ad esempio storage, CPU) o **software**, distribuite e virtualizzate in rete.

Il termine the cloud significa "nuvola" di risorse, le cui caratteristiche non sono note all'utilizzatore.

Si usa con il modello **pay-as-you-go**, cioè si paga in base a quanto si utilizza.

Il cloud computing comprende diversi modelli di servizio:

- **SaaS** (*Software as a Service*);
- **PaaS** (*Platform as a Service*);
- **CaaS** (*Container as a Service*);
- **FaaS** (*Function as a Service*);
- **IaaS** (*Infrastructure as a Service*).

Mainframe classico

Il **mainframe classico** è un'architettura orientata all'elaborazione di **lavori non interattivi** (*job*). E' composto da un processore, una memoria centrale (milioni di gigabyte), numerosi nastri e dischi (circa 1000) e stampanti.

L'elaborazione avviene a **lotti** (*batch*): i tempi di processo si riducono raggruppando i job (processi) in batch con necessità simili. Il sistema esegue numerosi lavori di routine alla volta, con prodigiose quantità di I/O e senza la presenza di alcun utente che interagisca con la macchina.

Esistono due tipi di sistemi:

- **sistemi monoprogrammati**: la CPU è sottoutilizzata;
- **sistemi multiprogrammati**:
 - la memoria centrale è ripartita tra i job (**multiprogrammazione**);
 - la CPU è condivisa (**multitasking**).

Mainframe moderno (HPC)

Il **mainframe moderno** è costituito da **grandi server**, spesso raffreddati a liquido. Supporta molti utenti che operano contemporaneamente ed è alla base dei giganteschi server web centralizzati. E' composto da CPU, memoria centrale, terminali, nastri e dischi, stampanti. Elabora contemporaneamente più flussi di attività (processi) e si occupa dell'elaborazione di transizioni e della condivisione del tempo macchina.

Sono **sistemi multiutente**, che usano tre tecniche:

- **multiprogrammazione**: ripartizione della memoria tra i processi;
- **multitasking**: condivisione della CPU;
- **time sharing**: gestione della CPU in condivisione di tempo.

Sistema dedicato (embedded)

I **sistemi dedicati** sono sistemi di elaborazione pensati per supportare **una sola applicazione**. Ne sono esempi gli elettrodomestici, i sistemi hi-fi, il motore dell'automobile (CANBus), i sistemi biomedicali, le protesi, le carte di credito e così via.

Le loro caratteristiche sono:

- tutto il software è su **ROM**;
- hanno ridotte caratteristiche di prestazioni computazionali, memoria e periferiche;
- hanno spesso caratteristiche di **real-time** e **multitasking**.

Sistemi di elaborazione in tempo reale (real-time)

I **sistemi real-time rispondono agli eventi in tempo reale**, fornendo la risposta nel rispetto di rigorosi vincoli temporali. Si distinguono in:

- sistemi in tempo reale stretto (**hard real-time**);
- sistemi in tempo reale lasco (**soft real-time**);

Hanno un'architettura in grado di scambiare segnali con il mondo esterno attraverso **sensori** e **attuatori**, usano:

- schede di acquisizione segnali (input digitali/analogici);
- schede di attuazione controlli (output digitali/analogici).

Sistemi multimediali

I **sistemi multimediali** dispongono di supporti avanzati per l'**interazione multimediale**. Ne sono esempi i sistemi di controllo delle console per giochi (Nintendo Wii, Microsoft Xbox, Sony PlayStation, ecc.), ma anche PuzzleLinux.

In questi sistemi la trasmissione dei dati deve attenersi a **specifiche frequenze**.

Sono **sistemi interattivi multiprocesso**, che usano tre tecniche:

- **multiprogrammazione**: ripartizione della memoria tra i processi;
- **multitasking**: condivisione della CPU;
- **time sharing**: gestione della CPU in condivisione di tempo.

PDA/Smartphone

I **PDA** (*Personal Digital Assistant*) sono sistemi di elaborazione **portatili e di dimensioni estremamente ridotte**, orientati al supporto di attività personali. Ne fanno parte:

- i sistemi palmari;
- i telefono cellulari.

Sono **sistemi interattivi multiprocesso** con:

- ridotto consumo di potenza;
- basso numero di processi.

Gli **smartphone** ne sono un'evoluzione (sistemi operativi iOS e Android) e hanno:

- processori multi-core;
- interfacce multi-touch;
- prestazioni elevate.

Microkernel

Un **microkernel** è un **piccolo nucleo del sistema operativo** che fornisce la base per estensioni modulari.

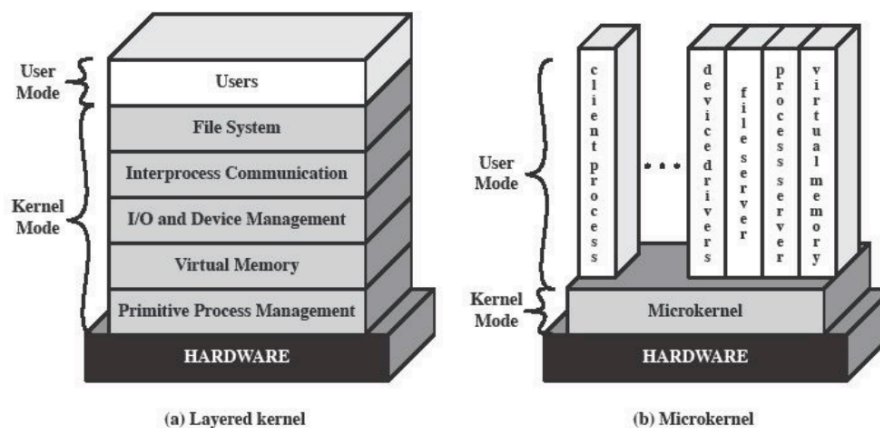


Figure 4.10 Kernel Architecture

Progettazione del microkernel

Gestione della memoria (Memory Management)

- **Gestione della memoria a basso livello**: consiste nel mappare ogni pagina virtuale su un frame di pagina fisica (*physical page frame*).
- La maggior parte dei compiti di gestione della memoria avviene nello **spazio utente** (*user space*).

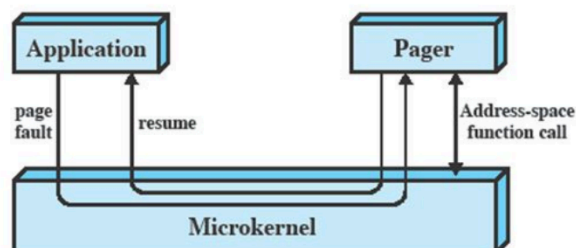


Figure 4.11 Page Fault Processing

Comunicazione tra processi (Interprocess Communication)

In un sistema operativo basato su microkernel, la comunicazione tra processi o thread avviene tramite **messaggi**.

Un messaggio comprende:

- un **header** (intestazione), che identifica il processo mittente e quello destinatario;
- un **body** (corpo), che contiene dati diretti, un puntatore a un blocco di dati oppure alcune informazioni di controllo sul processo.

Gestione di I/O e interrupt (I/O and interrupt Management)

All'interno di un microkernel è possibile gestire gli **interrupt hardware come messaggi** e includere **le porte di I/O negli spazi di indirizzamento**.

- Un particolare processo a livello utente (*user-level*) viene assegnato all'interrupt, e il kernel mantiene la corrispondenza (*mapping*) tra i due.

Vantaggi di un'organizzazione a microkernel

- **Interfacce uniformi** per le richieste fatte da un processo;
- **Estensibilità**;
- **Flessibilità**;
- **Portabilità**;
- **Affidabilità**;
- **Supporto ai sistemi distribuiti**;
- **Sistemi operativi orientati agli oggetti**.

S.O. : Obiettivi


Input/Output

Un calcolatore è composto da una CPU e diversi **controllori di dispositivi**. Sono tre le risorse condivise:

- **Bus**: mezzo condiviso di comunicazione;
- **RAM**: luogo condiviso di allocazione dei dati da elaborare;
- **CPU**: strumenti condiviso di elaborazione.

Lo spostamento dei dati da/verso la CPU prende il nome di **I/O**:


- L'I/O avviene tra il dispositivo e il **buffer locale del controller**;
- La CPU guida poi lo spostamento dei dati (che viaggiano sul **bus**) dai buffer locale dei controller alla memoria, e viceversa.

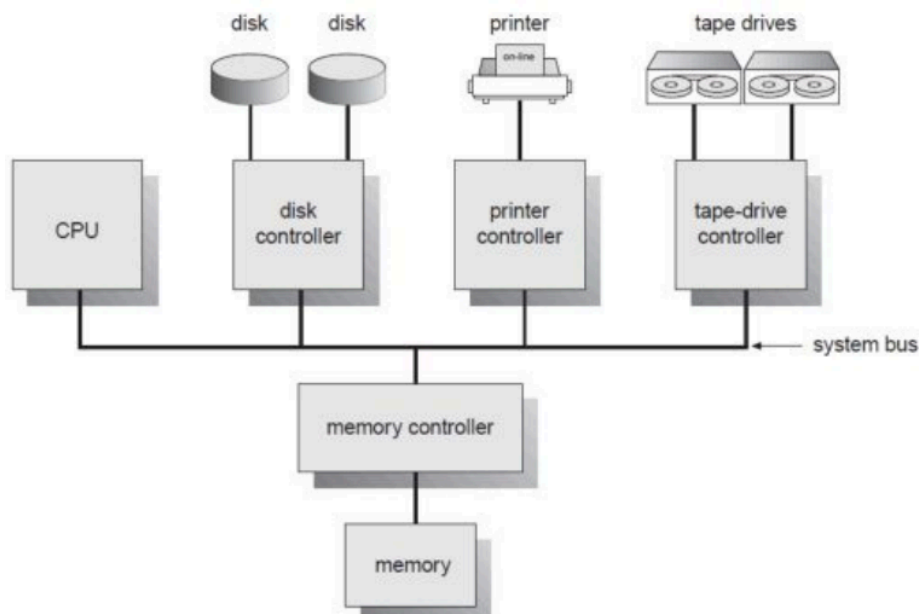

L'obiettivo è rendere il sistema **quanto meno impattato possibile dalla lentezza dei dispositivi periferici**.

Cache

- La cache di **primo e secondo livello** è specifica per ogni core;
- La cache di **terzo livello** è condivisa tra i core. Questa condivisione è all'origine di vulnerabilità come **Meltdown** e **Spectre**.

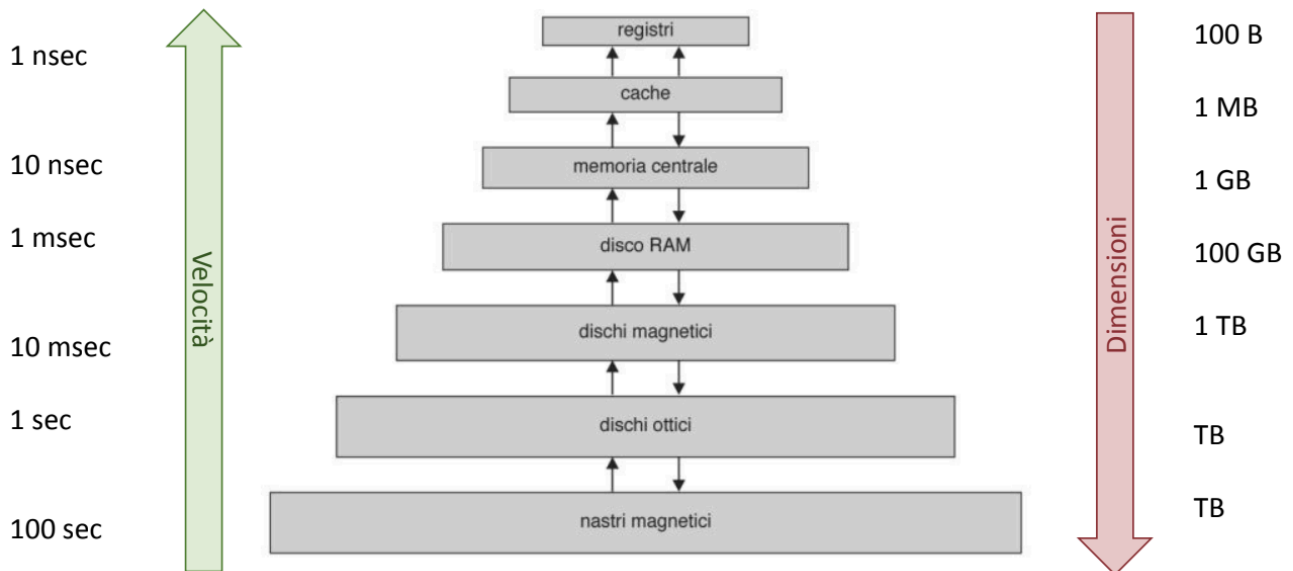

Tecniche di I/O

1. I/O programmato;
2. I/O gestito con interrupt;
3. I/O con DMA;
4. I/O con canali (processore separato).

I/O programmato

L'I/O programmato è tipicamente utilizzato da architettura di **fascia bassa** o nel **controllo industriale** con basse necessità di I/O multiplo:

- Per ogni scrittura il processore esegue una **istruzione di I/O**. Per scrivere un blocco di n caratteri, la CPU esegue n istruzioni di output carattere.
- Per ricevere un dato, la CPU legge in un **ciclo stretto** la porta di I/O in attesa del carattere. L'informazione di input disponibile viene tipicamente affidata a un **bit di controllo**.

Svantaggio: non è ottimale nell'ipotesi in cui l'I/O di quantità di dati relativamente grosse occupi una parte rilevante del tempo macchina. Il microprocessore spenderà la maggior parte del suo tempo in operazioni di I/O.

Interrupt


Ogni controllore di dispositivo I/O dispone di una **memoria interna (buffer)**. Per avviare un'operazione di lettura (*read*) di un byte, il controllore:

- copia i dati sul buffer;
- informa il **driver del dispositivo** tramite **interrupt**;
- il driver cede il controllo al sistema operativo, restituendo un **puntatore ai dati nel buffer**.

Questo metodo è **oneroso per grosse dimensioni** (molto byte).

DMA (Direct Memory Access)

Una volta impostato il buffer, il controllore del dispositivo I/O **trasferisce direttamente grandi porzioni di dati** dal dispositivo alla memoria. E' necessario **un solo interrupt**, quindi una sola interazione con la CPU per ogni blocco di byte.

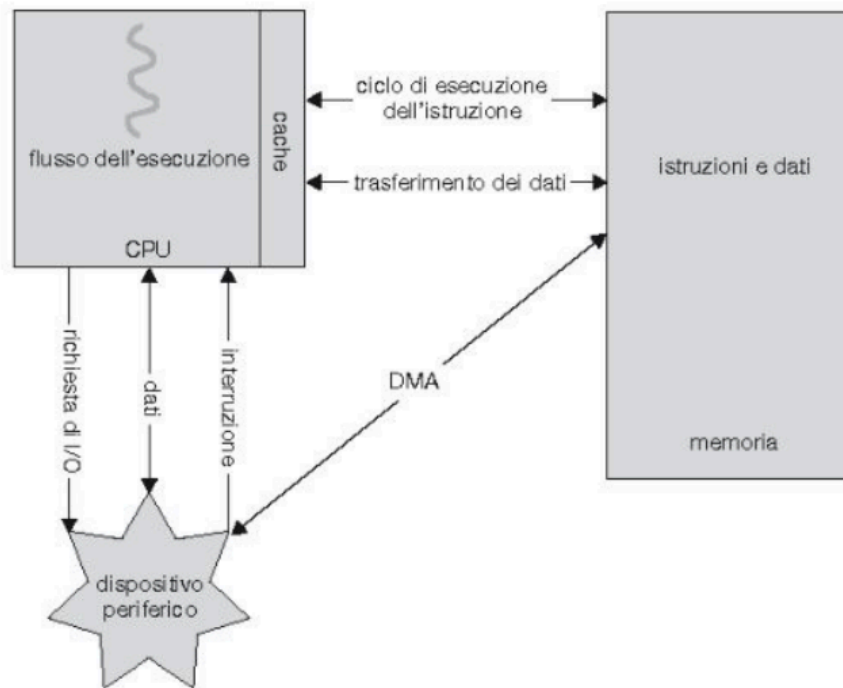

Virtualizzazione


Un **processo** è un programma in esecuzione:

- indipendente dagli altri programmi;
- che non deve interferire con gli altri programmi;
- che trae giovamento dalla gestione ottimizzata delle risorse;
- che deve sottostare all'allocazione e alla condivisione ordinata delle risorse rispetto a spazio e tempo.

L'obiettivo è rendere il sistema quanto più possibile **"dedicato"** all'esecuzione di ogni processo.


Condivisione temporale della CPU

- **Elaborazione batch**: un processo alla volta, dall'inizio alla fine dell'elaborazione, senza comunicazioni intermedie.
- **Multiprogrammazione**: scheduling dei job basato su un corretto *spooling*. Ogni processo rimane in esecuzione fintantoché non genera un interrupt (eccezione). L'I/O viene attivato contemporaneamente al *context switch*.
- **Time-sharing (multitasking)**: l'alternanza dei processi nella CPU è assegnata a una condivisione equa del tempo di CPU tra i processi. Si usa un **timer**, cioè un registro scalante impostato dal sistema operativo che genera un interrupt.

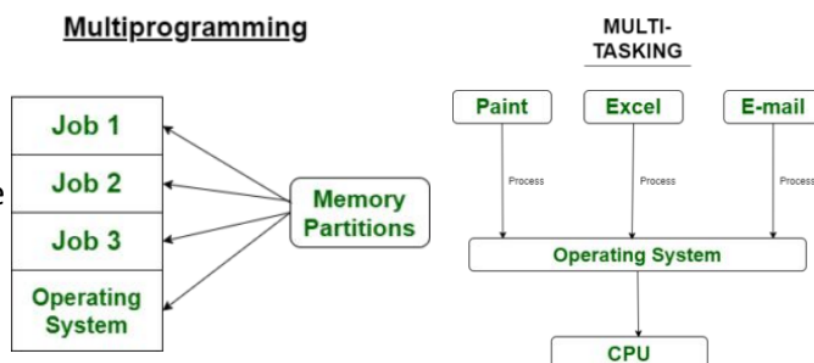

Condivisione spaziale della RAM

Ogni processo ha accesso solo alla porzione di memoria a lui riservata dal sistema operativo.

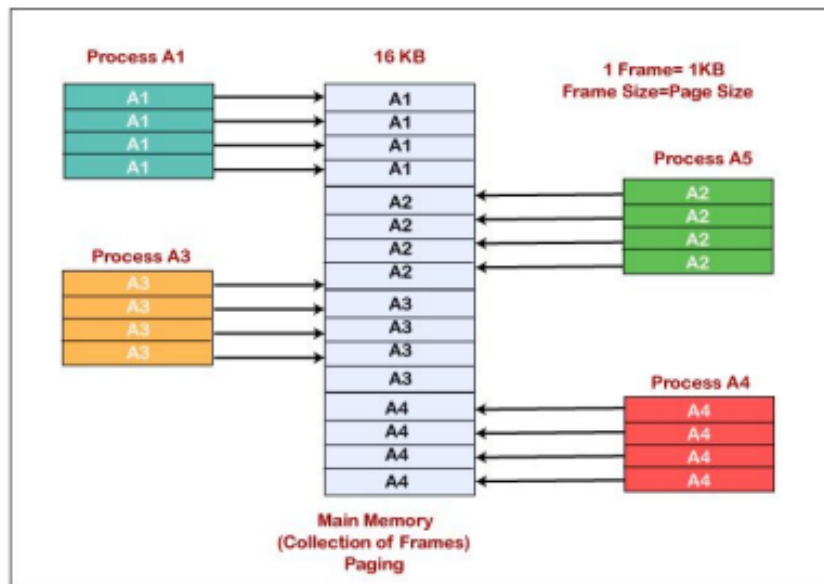

Astrazione

Semplificazione dell'uso dell'elaboratore (facilità di programmazione)

- **System call**: esplicita richiesta da parte del programma di accedere a determinati servizi del sistema operativo. E' l'**interfaccia tra processo e sistema operativo**.
- **Trap**: routine eseguite dal sistema operativo a seguito di un **interrupt software**, dovuto a:
 - un errore nella computazione;
 - il tentativo di eseguire un comando privilegiato essendo in modalità utente.

L'obiettivo è alzare il più possibile il **livello di astrazione** dei componenti del sistema di elaborazione.

S.O. : Funzioni

Error detection

Il sistema deve essere in grado di **rilevare errori** nella CPU o nei dispositivi, come:

- la divisione per 0;
- la fine della carta;
- il guasto di una connessione di rete.

Per ogni errore identificato (**interrupt**) è necessario eseguire un'appropriata azione di ricoveri (**trap**).

L'obiettivo è **impedire che il sistema vada in blocco**.

Dual-mode

Una volta avviato il sistema operativo, la CPU può operare in **due modalità**:


1. **User mode**: la CPU sta eseguendo codice di un utente;
2. **Kernel mode** (*supervisor mode, system mode, monitor mode*): la CPU sta eseguendo codice del sistema operativo.

La CPU ha un **mode bit** nel registro di stato (*Process Status Word*, o **PSW**) che indica in quale modo si trova: **kernel (0)** o **user (1)**.

Questa modalità serve a:

- **proteggere i registri** da accessi erranei o internazionali;
- consentire l'**accesso completo all'hardware solo in modo kernel**;
- permettere un **passaggio controllato da modo utente a modo kernel**, tramite:
 - interruzioni;
 - chiamate di sistema (*system call*), trap/fault.

L'obiettivo è rendere il sistema quanto più possibile **servo da esecuzioni pericolose**.

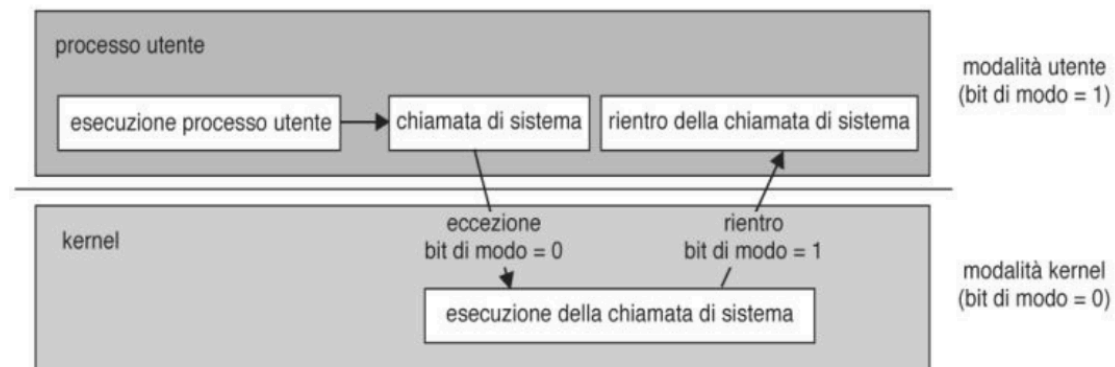

Process Management/Memory Management

L'obiettivo è **creare l'ambiente di esecuzione per i programmi**.

Gestione dei processi in relazione alla CPU (esecuzione)

- creazione e terminazione dei processi;
- sospensione e riattivazione dei processi;
- schedulazione dei processi;
- sincronizzazione tra processi;
- gestione di situazioni di stallo (*deadlock*);
- comunicazioni tra processi (memoria condivisa o scambio di messaggi).

Gestione dei processi in relazione alla memoria (allocazione)

- multiprogrammazione;
- allocazione e deallocazione della memoria ai processi;
- caricamento e scaricamento di processi e di loro porzioni in memoria centrale;
- protezione della memoria centrale.


File system

Un **file** è un contenitore di informazioni e dati in formato digitale. Il file system **nasconde all'utente l'organizzazione della memoria** e gestisce:

- file e directory;
- creazione e cancellazione;
- lettura e scrittura;
- copie;
- ricerca;
- salvataggio e ripristino;
- protezione e sicurezza (diritti di accesso).

In Unix **"Everything is a file"**: il file è una pregevole astrazione del sistema operativo.

1. **-** : regular file
2. **d** : directory
3. **c** : character device file
4. **b** : block device file
5. **s** : local socket file
6. **p** : named pipe
7. **l** : symbolic link

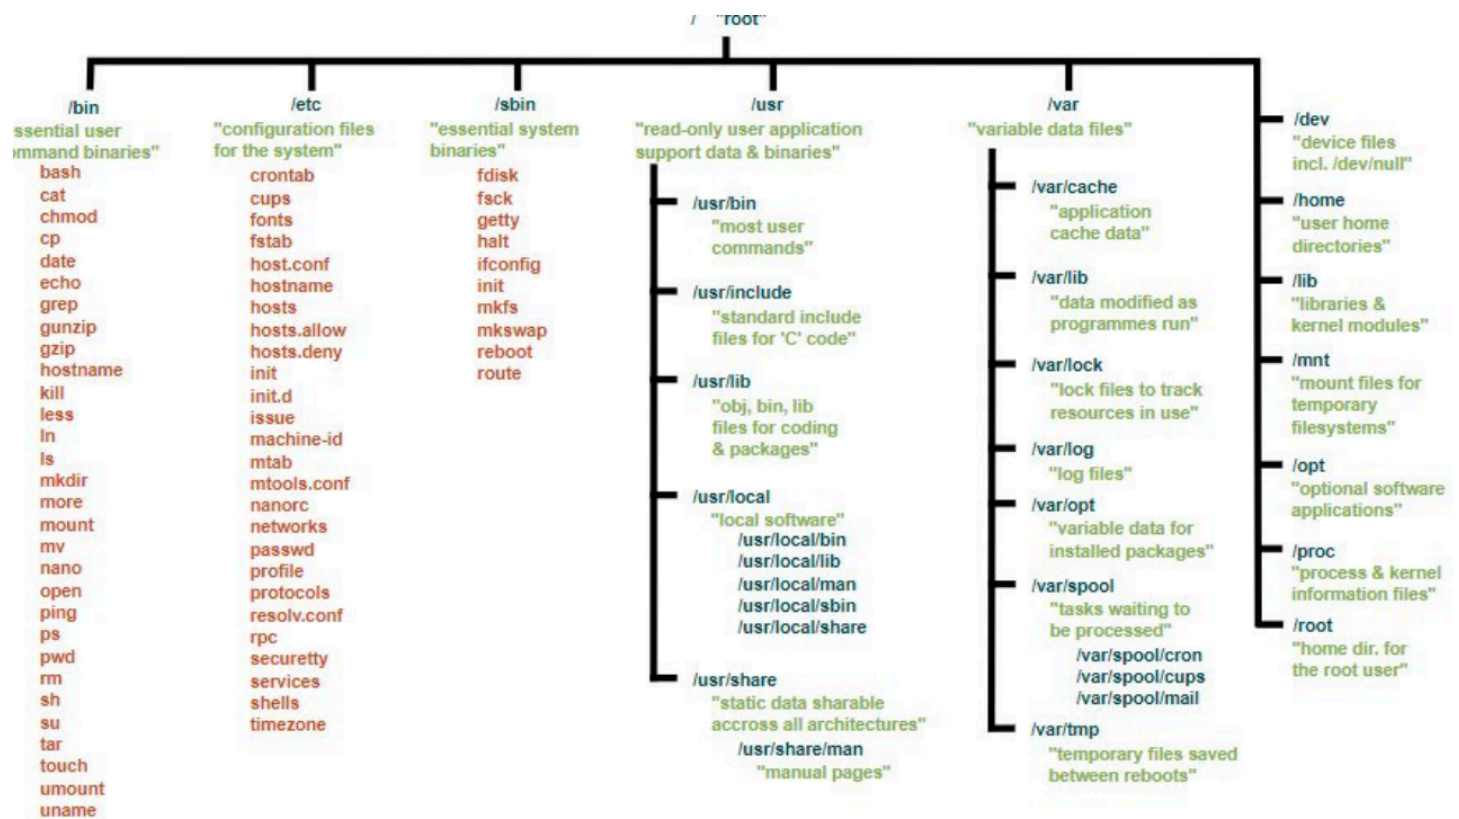

Shell/GUI/Transaction

L'obiettivo è rendere il sistema “**user-friendly**” per gli utenti, secondo necessità.

S.O. : Servizi

Boot

L'obiettivo è **permettere al sistema di ripartire in ogni momento**.


I passi sono:

1. **Accensione.**
2. **Esecuzione del BIOS** (in ROM o EEPROM), *Basic I/O System*. Inizializza tutti i registri della CPU, i controllori delle periferiche e la memoria centrale.
3. **Esecuzione del bootstrap program** (o *bootstrap leader*). Carica il kernel del sistema operativo da una unità di memoria e lo esegue.
4. **Controllo del sistema** da parte del sistema operativo.


Posizionamento del sistema operativo

In generale, il sistema operativo si trova nel **disco**, in una partizione detta **attiva**, mentre il **bootstrap program** si trova in memoria ROM o EEPROM:

- Il BIOS cerca le periferiche avviabili e dà il controllo al bootstrap program.
- Il bootstrap program si avvale di un frammento di codice, che sa in quale parte del disco si trova il sistema operativo. Questo codice risiede in un blocco del disco a una posizione fissa (tipicamente 0), detto **boot block** o **master boot record (MBR)**.
- La partizione del disco che contiene il boot block è detta **partizione di avvio** (*boot partition*).

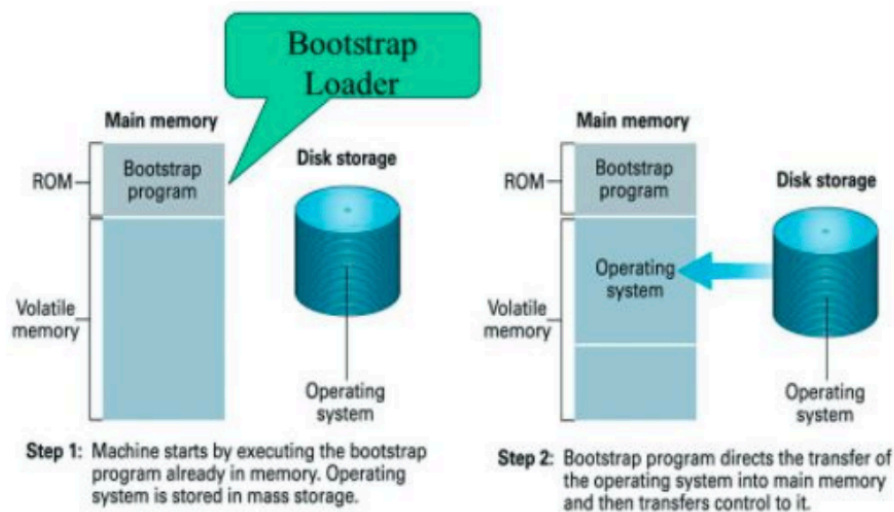

- I moderni sistemi **UEFI** hanno una partizione apposita dedicata alle immagini di sistema operativo.

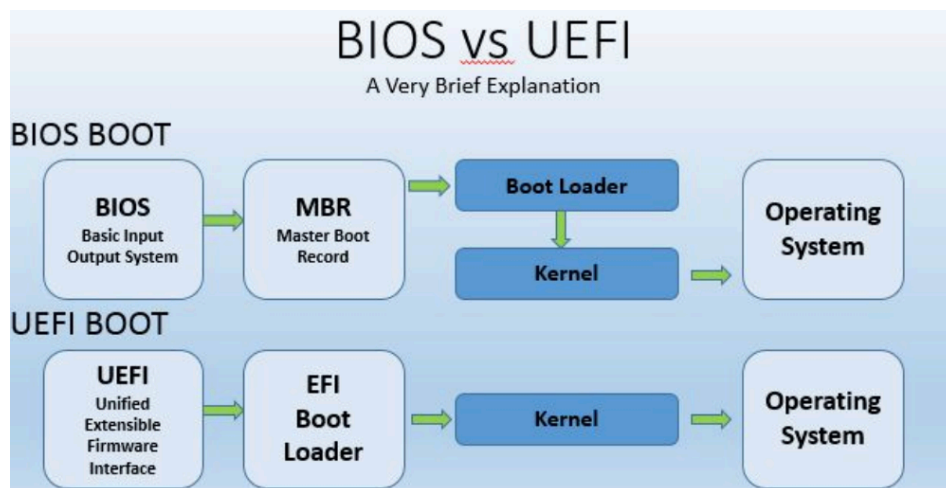


Interrupt handling

Il sistema esegue sequenzialmente le istruzioni. All'arrivo di un interrupt (**I/O guidato da interrupt**), la CPU invoca un “**gestore**” (*routine di servizio*) opportuno attraverso l'interrupt vector:


- il **vettore di interrupt** contiene gli indirizzi in memoria di tutte le routine di servizio;
- l'hardware deve **salvare l'indirizzo dell'istruzione interrotta**, in modo tale che, una volta ultimata la gestione dell'interrupt, possa essere ripristinato.

Nota: gli interrupt in arrivo sono **disabilitati mentre un altro interrupt viene gestito**, per evitare che vadano persi.

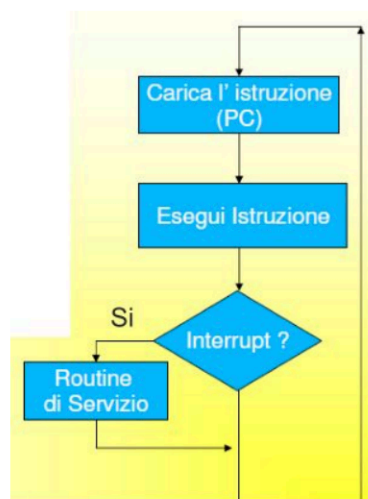

Passi necessari alla gestione di una interruzione:


1. La CPU rileva l'interruzione e legge l'indirizzo del dispositivo (device) sul bus:
 - salvataggio dei registro PC e SW (stato della CPU) sullo stack e passaggio in modo kernel.
2. L'indirizzo del dispositivo viene usato come indice nella tabella dei gestori delle interruzioni (interrupt vector);
3. Il gestore selezionato prende il controllo e svolge le operazioni necessarie.
4. Quando il gestore termina:
 - ripristino di PC e PSW, ritorno in modo utente;
 - si esegue l'istruzione successiva a quella interrotta.

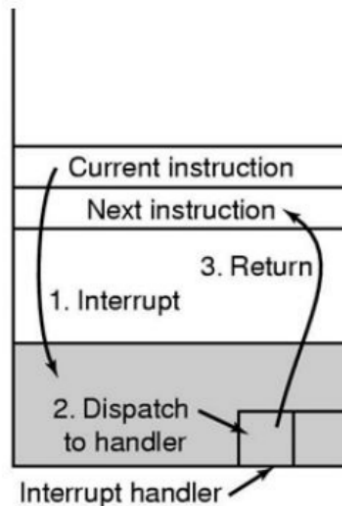

IPC (Inter-Process Communication)

L'obiettivo è permettere ai processi di comunicare fra loro:

- **Segnale** (*signals*): per eventi asincroni.
- **Pipe**: per reindirizzare il risultato della elaborazione.
- **Socket**: scambio di datagram.
- **Code di messaggi** (*Message Queue*): per comunicazioni in multicast.
- **Memoria condivisa** (*Shared Memory*): per condividere dati fra processi con trust reciproco.
- **Semaforo** (*Semaphore*): per coordinare processi che lavorano su una stessa risorsa (—> *critical region*).

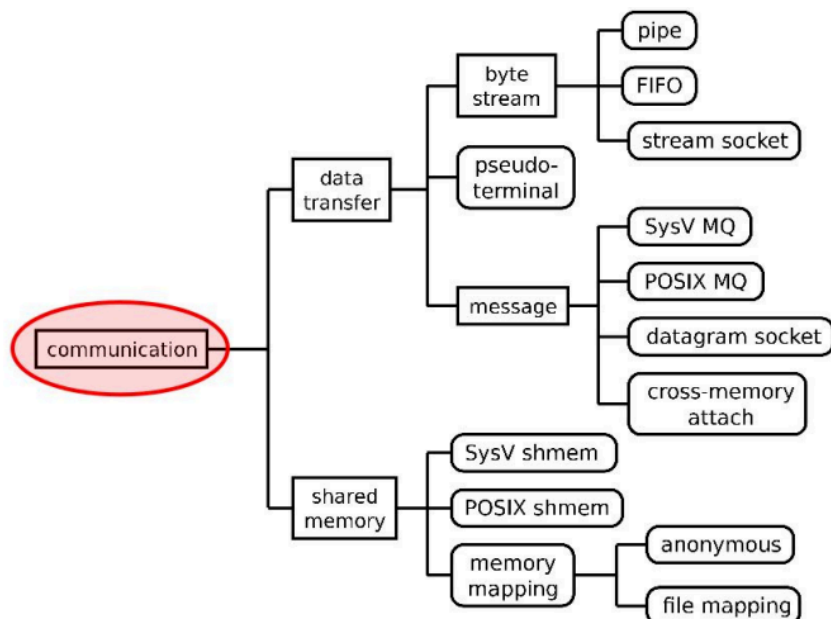

Signal in Unix


Signal	Value	Action	Comment
SIGHUP	1	Term	Hangup detected on controlling terminal or death of controlling process
SIGINT	2	Term	Interrupt from keyboard
SIGQUIT	3	Core	Quit from keyboard
SIGILL	4	Core	Illegal Instruction
SIGABRT	6	Core	Abort signal from <code>abort(3)</code>
SIGFPE	8	Core	Floating point exception
SIGKILL	9	Term	Kill signal
SIGSEGV	11	Core	Invalid memory reference
SIGPIPE	13	Term	Broken pipe: write to pipe with no readers
SIGALRM	14	Term	Timer signal from <code>alarm(2)</code>
SIGTERM	15	Term	Termination signal
SIGUSR1	30,10,16	Term	User-defined signal 1
SIGUSR2	31,12,17	Term	User-defined signal 2
SIGCHLD	20,17,18	Ign	Child stopped or terminated
SIGCONT	19,18,25	Cont	Continue if stopped
SIGSTOP	17,19,23	Stop	Stop process
SIGTSTP	18,20,24	Stop	Stop typed at terminal
SIGTTIN	21,21,26	Stop	Terminal input for background process
SIGTTOU	22,22,27	Stop	Terminal output for background process

The signals **SIGKILL** and **SIGSTOP** cannot be caught, blocked, or ignored.


Pipe (datagram FIFO) in Unix

L'obiettivo è **permettere a 2 processi di scambiarsi informazioni fra loro**.

La **pipe** è una comunicazione **one-way**: un flusso (*stream*) **unidirezionale**. Si scrive (write) a un'estremità e si legge (read) dall'altra.




Combinando **2 pipe** si ottiene una comunicazione in entrambe le direzioni tra il processo padre (*parent process*) e il processo figlio (*child process*).

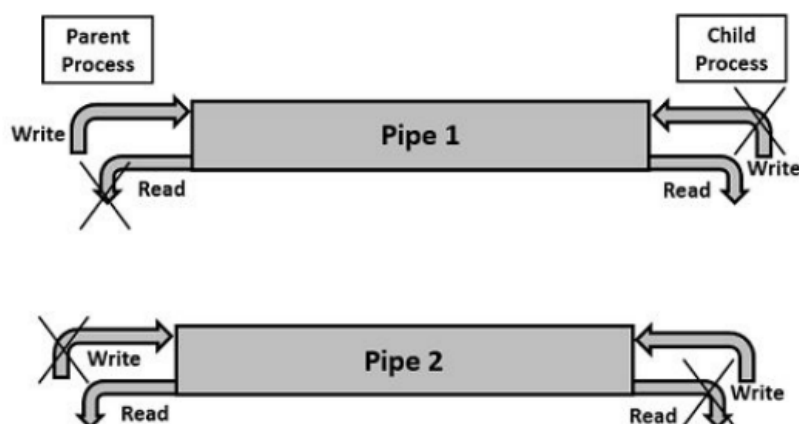

Socket (stream/datagram) in Unix


L'obiettivo è **permettere a 2 processi di scambiarsi informazioni fra loro**.

La comunicazione è one-way: un **flusso** (*stream*) o **blocchi di dati** (*datagram*) **unidirezionale**.

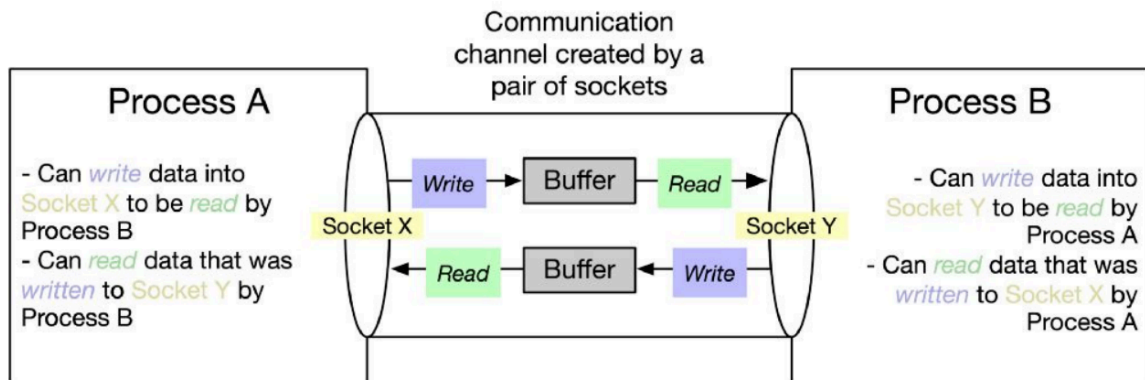

Multicast Queue in Unix

L'obiettivo è **permettere a molteplici processi di scambiarsi informazioni non riservate**.

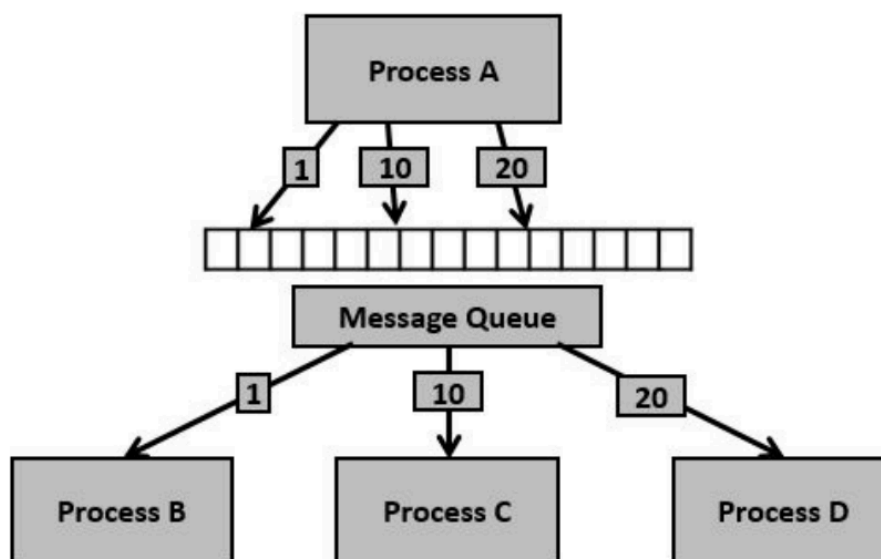


Shared Memory

La **shared memory** è la memoria condivisa fra processi. L'obiettivo è **allocare porzioni di memoria condivisa fra processi**.

I parametri sono:


- **SHMMAX**: massima dimensione (in byte) di un singolo segmento di memoria condivisa;
- **SHMMNI**: numero massimo di segmenti di memoria condivisa presenti sul sistema;
- **SHMALL**: numero totale di pagine di memoria condivisa.

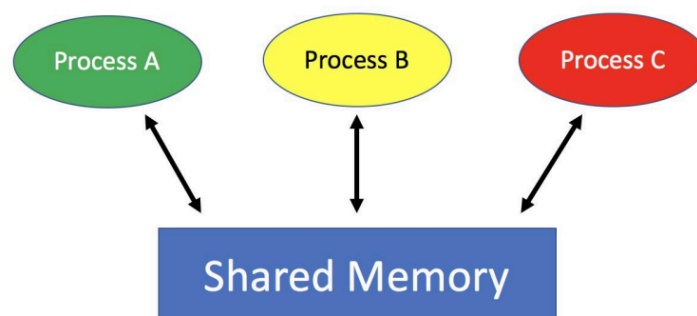


Semaphore in Unix

L'obiettivo è **proteggere una risorsa da accessi concorrenti** e risolvere il problema in modo efficiente in un ambiente multiprogrammato,

- **Sezione critica:** operazioni (istruzioni eseguite da un processo) su variabili di stato di una risorsa comune.
- **Busy waiting:** il processo esegue NOP in attesa che la risorsa bloccata (lock()) venga liberata dal processo che la usa (unlock()).

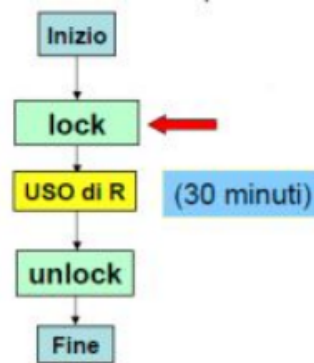

- **Semaforo:** meccanismo di gestione di una sezione critica, che fa uso di wait() (al posto di lock()) e signal() (al posto di unlock()):
 - la risorsa è guidata da un semaforo che inizialmente vale 1, per indicare lo stato di risorsa libera;
 - il valore del **semaforo binario** è un indicatore che indica se la risorsa è **libera** (1) o **occupata** (2).

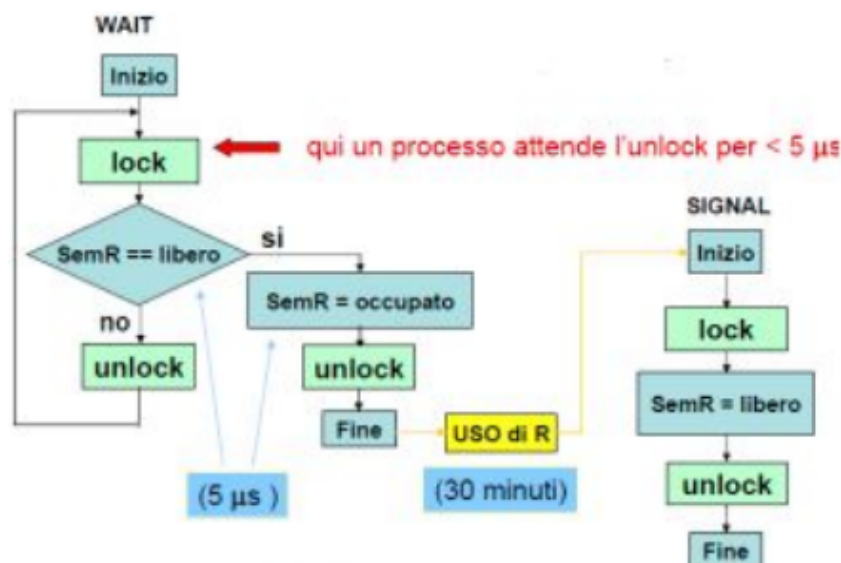

System Calls

L'obiettivo è **offrire ai processi le funzionalità offerte dal sistema tramite una interfaccia semplice**.


Una chiamata di sistema è l'interazione elementare tra un programma utente e il sistema operativo. Con le chiamate di sistema i programmi utente accedono ai **servizi del sistema operativo**, disponibili come istruzioni in:

- linguaggio assembler;
- linguaggi di programmazione di più alto livello come C e C++, che permettono alla chiamate di sistema di avvenire direttamente.

Java non lo permette:

- poiché una chiamata di sistema è specificata dal sistema operativo e da come risulta un codice specifico della piattaforma;
- tuttavia, se richiesto, è possibile attraverso **metodi nativi**; java può richiamare metodi scritti in un altro linguaggio (C o C++) che eseguono la chiamata.

Il **programmatore** tipicamente **non** invoca le **chiamate di sistema**, ma delle funzioni messe a disposizione da un **API**. Ad esempio, il metodo Java `read()`.

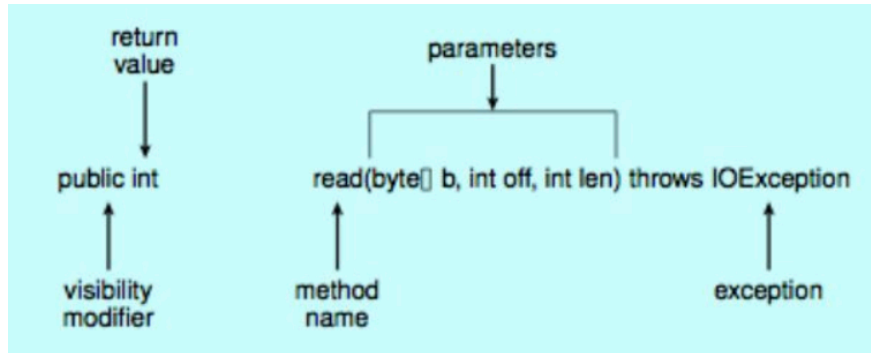


Le chiamate di sistema possono richiedere lo **scambio di informazioni (parametri)** tra un programma e il sistema operativo. Lo scambio dei parametri avviene in generale in **3 modi**:


- **Attraverso registri**: attuabile solo se il numero dei parametri non supera quello dei registri.
- **Attraverso una memoria provvisoria detta pila (stack)**: i parametri sono posti dal programma e prelevati dal sistema operativo. Non limita il numero o la lunghezza dei parametri.
- **Attraverso una tabella in memoria**: l'indirizzo X della tabella viene passato come parametro in un registro.

Dettaglio dell'esecuzione di `read (fd, buffer, nbytes)`

- 1-3: salvataggio dei parametri sullo stack.
- 4: chiamata della funzione di libreria `read`.
- 5: caricamento del codice della system call in un registro fissato **Rx**.
- 6: esecuzione della **TRAP**: passaggio in *kernel mode* e salto al codice del *dispatcher*.
- 7-8: selezione della system call secondo il codice in Rx e invocazione del gestore appropriato.
- 9: ritorno alla funzione di libreria: ripristino della *user mode* e caricamento del program counter (**PC**).
- 10-11: ritorno al codice utente (nel modo usuale) e incremento dello stack pointer (**SP**) per rimuovere i parametri della chiamata a `read`.

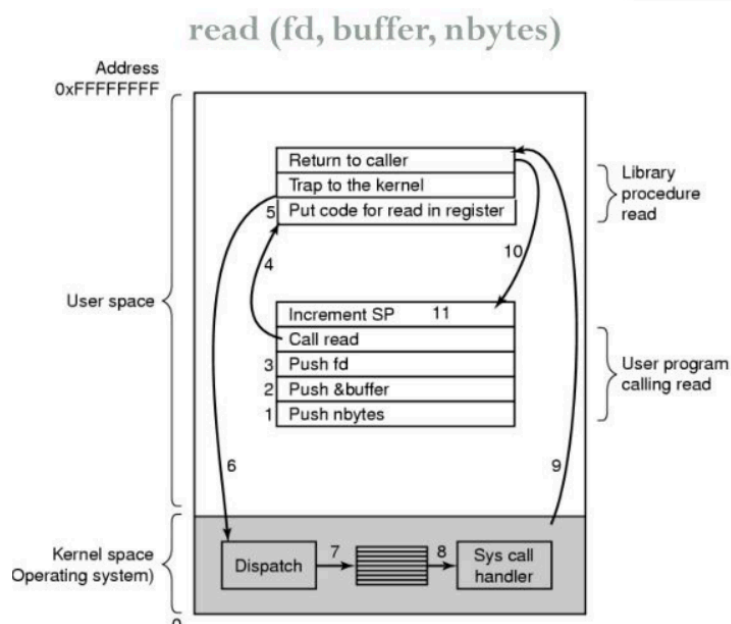

Attraverso una tabella in memoria, e l'indirizzo x della tabella viene passato come parametro in un registro.

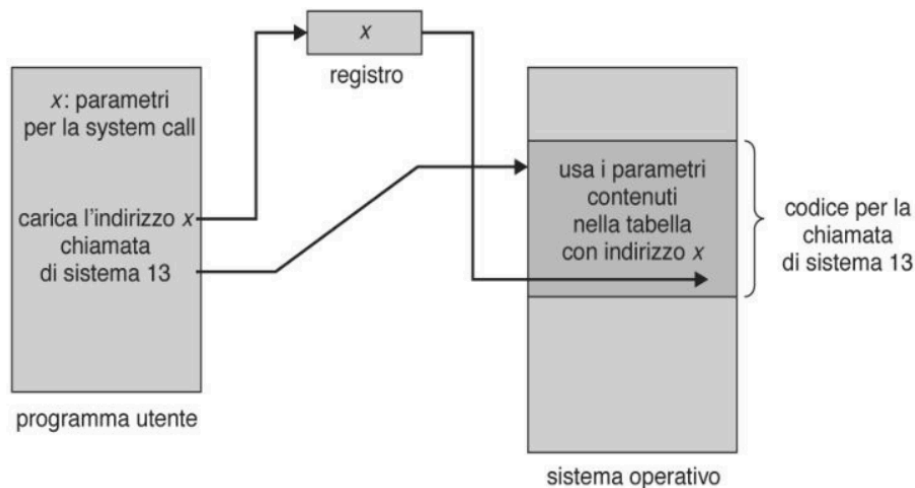

Identification / Authentication / Authorization / Accounting

L'obiettivo è **consentire l'accesso al sistema e alle sue risorse solo agli utenti che ne hanno diritto**.

I passi sono quattro:

1. **Identification.**
2. **Authentication:** si basa su qualcosa che l'utente sa (something you know), possiede (something you own) o è (something you are).
3. **Authorization:** permette l'accesso alla risorsa (resource).
4. **Accountability.**

User Authentication / Authorization

Il file `/etc/passwd` ha tipicamente permessi di file system che gli permettono di essere **leggibile da tutti gli utenti del sistema** (world-readable), anche se può essere modificato solo dal superutente o utilizzando alcuni comandi privilegiati a scopo speciale.

Ogni riga ha 7 campi (esempio: `nish:x:501:501:Nishant Rastogi:/home/nish:/bin/bash`):

1. **Username** (login name);
2. **Password** (la «x» indica che è nel file `/etc/shadow`);
3. **UID** (User Identifier);
4. **GID** (Group Identifier);
5. **General Electric Comprehensive Operating Supervisor** (nome completo, edificio, stanza, telefono d'ufficio, telefono di casa, indirizzo email, ecc.);
6. **Home directory**;
7. **Shell** di avvio a ogni nuova connessione;

L'obiettivo è consentire l'accesso al sistema solo agli utenti che ne hanno diritto.

Accounting

L'obiettivo è **registrare gli accessi al sistema e poterli rendicontare** (se necessario).

- **Windows:** Security Log.
- **Linux:** `/var/log/auth.log`.
- **File di rendicontazione:** `/var/log/utmp`, `btmpt`, `wtmp`.

File Authorization

L'obiettivo è consentire l'accesso al sistema e alle sue risorse solo agli utenti che ne hanno diritto. In Unix i permessi (ad es. `drwxr-xr-x`) si leggono così:

- **tipo di file:**
 - d: directory;
 - -: regular file;
 - l: symbolic link.
- **classi di permessi:** user, group, others.

- **flag di permesso:**

- r: readable;
- w: writable;
- x: executable;
- -: disabled.

Anche in Windows i permessi si impostano per gruppo o utente dalla scheda Security delle proprietà (Allow / Deny).

I Processi

Un **processo** è un programma in esecuzione:

- indipendente dagli altri programmi;
- che non deve interferire con gli altri programmi;
- che trae giovamento dalla gestione ottimizzata delle risorse;
- che deve sottostare all'allocazione e alla condivisione ordinata delle risorse rispetto a spazio e tempo.


Differenze tra processo e programma:

- **Processo** = esecuzione delle istruzioni → entità attiva. Comprende:
 - contatore di programma;
 - valori delle variabili;
 - risorse in uso.
- **Programma** = lista di istruzioni → entità passiva.

Due processi associati allo stesso programma sono due differenti **istanze** di esecuzione dello stesso codice.

La **memoria occupata** dal processo è composta da:

- **Instructions:** codice del programma (puntato dal *Program Counter*, **PC**);
- **Literals:** parametri del programma;
- **Static data:** variabili globali in memoria centrale;
- **Heap** (mucchio): dati dinamici;
- **Stack** (pila): funzioni (metodi), variabili locali, indirizzi di rientro.

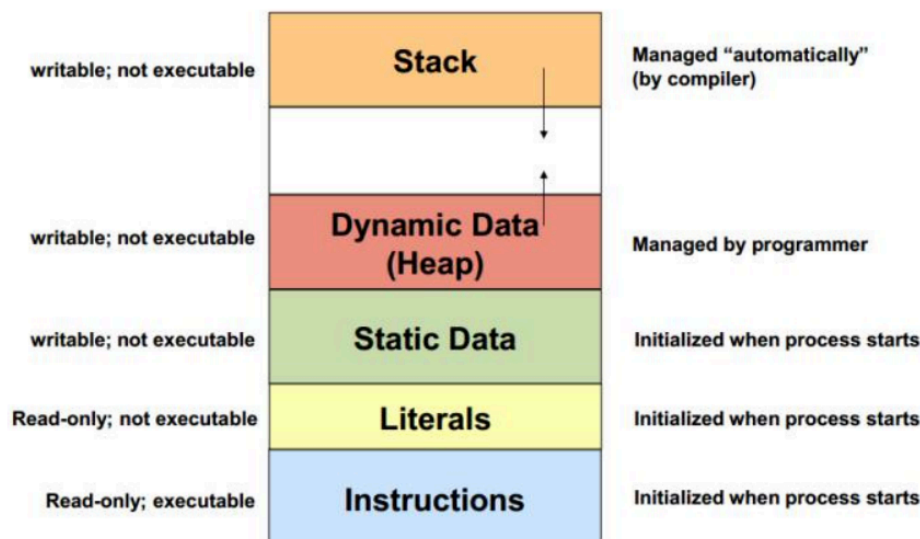

Lo **stack** è una pila di dati che tipicamente cresce verso il basso:


- I record di attivazione delle funzioni (stack frame) vengono inseriti (pusher) e rimossi (popped) dallo stack.
- Lo task frame contiene dati relativi ad una funzione:
 - parametri;

- variabili locali;
- dati necessari per ripristinare il frame precedente.
- Viene puntato dal **Frame Pointer (FP)**.

Lo **heap** è una pila di dati che tipicamente cresce verso l'alto:


- il programmatore si occupa di come utilizzare l'heap (con il SO).
- Si deve occupare di allocare (malloc C) e deallocare la memoria.

Se stack e heap **collidono** si verificano **errori**: esistono chiamate apposta per ridimensionarli.

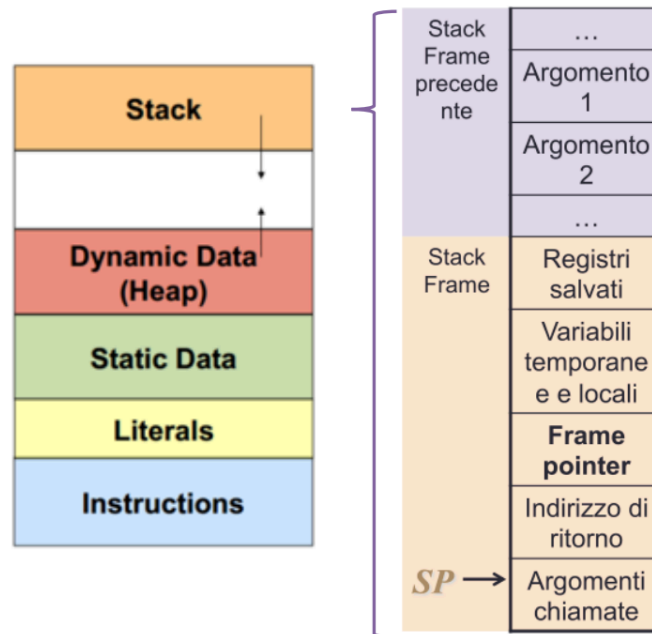

I possibili **stati di uso del processore** da parte del processo sono:

- **Nuovo** (*new*): il processo è stato creato;
- **In esecuzione** (*running*): le istruzioni vengono eseguite;
- **In attesa** (*waiting*): il processo sta aspettando il verificarsi di qualche evento;
- **Pronto all'esecuzione** (*ready*): il processo è in attesa di essere assegnato a un processore;
- **Terminato** (*terminated*): il processo ha terminato l'esecuzione.

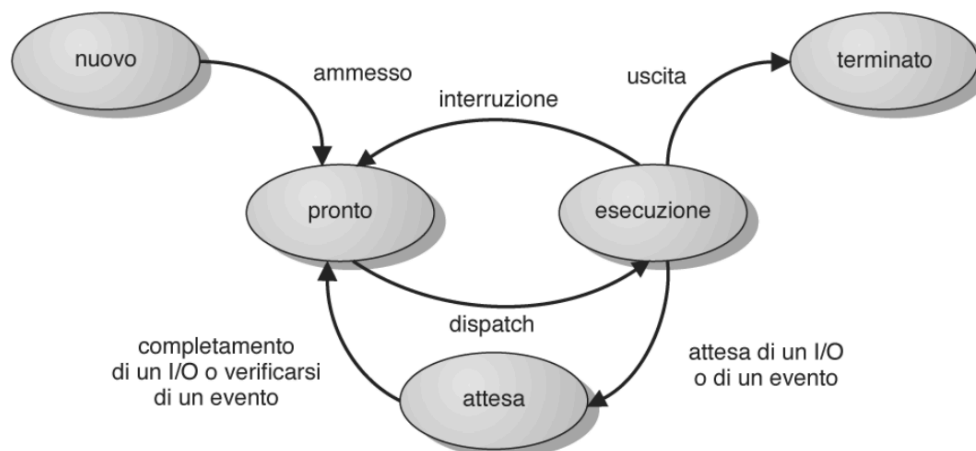

PCB

Process Control Block (PCB): Struttura dati del **kernel** che mantiene le informazioni sul processo


Context Switch

Il **context switch** è il passaggio della CPU da un processo a un altro. Consiste in due operazioni:

- la **sospensione** del processo in esecuzione;
- il **caricamento** del nuovo processo.

Inoltre:

- il tempo, per il cambio di contesto è puro **tempo di gestione del sistema**: non vengono compiute operazioni utili per la computazione di processi;
- i tempi (10ms) per i cambi di contesto dipendono dal **supporto hardware** (as esempio registri disponibili e/o registri dedicati).

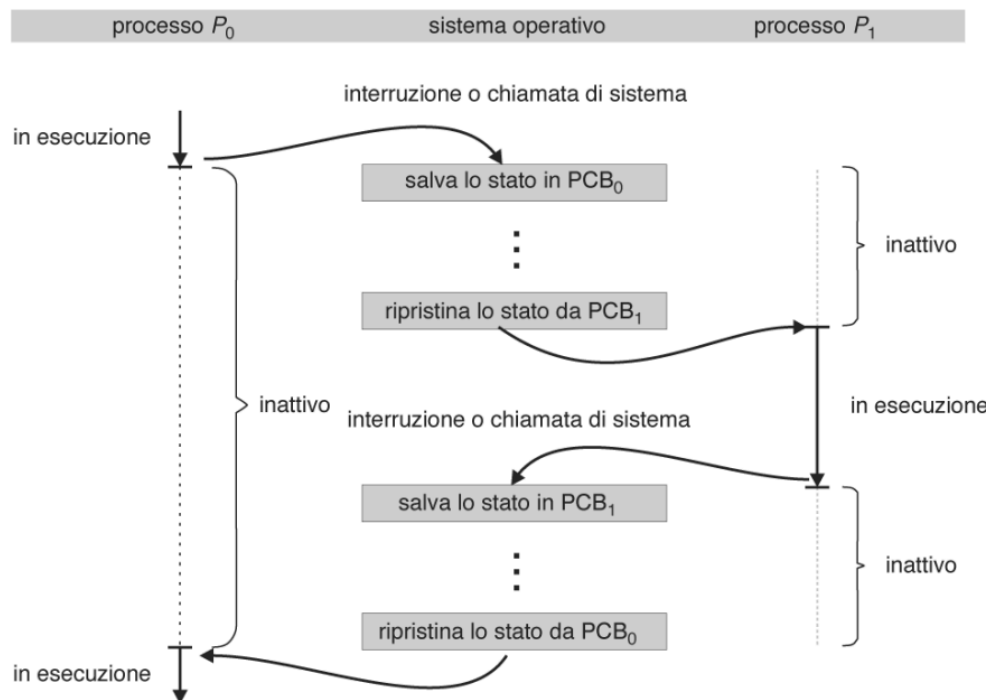

Unix SysCall: fork(), wait(), exit()

Un **processo in esecuzione** può creare numerosi sottoprocessi usando un'apposita chiamata di sistema (create_process):

- **Processo generante** = **processo padre**;
- **Processo generato** = **processo figlio**.

Ogni processo ha un identificatore univoco **PID** (intero).

In unix si usa la chiamata **fork()**, che crea un nuovo processo:

- si forma un albero di processi;
- inizialmente il figlio è la copia del padre;
- la **fork()** ritorna un valore:
 - 0: figlio;
 - != 0: padre.
- **exec()** sovrascrive lo spazio degli indirizzi del chiamante caricando un nuovo programma.

Dopo la creazione del figlio, l'esecuzione del processo padre:

- continua in modo concorrente, oppure;
- attende la terminazione del figlio → **wait()**;
- la **chiamata fork()** crea un nuovo processo. Il valore di ritorno vale:
 - 0 per il figlio;
 - diverso da 0 per il padre.

La **fork** crea una copia dello spazio degli indirizzi del genitore. Entrambi, padre e figlio, continuano l'esecuzione della chiamata successiva alla fork.


La chiamata **wait(NULL)** blocca il chiamante fino alla terminazione di un figlio (il primo che termina).

waitpid(..., int pid, ...) permette di attendere la terminazione di uno specifico figlio.

Creazione di nuovi processi

Il meccanismo alla base della creazione di nuovi processi è il seguente:


- un processo esegue **fork** per creare un processo figlio;
- padre e figli vengono eseguiti in modo concorrente;
- il processo figlio è un **duplicato** del processo padre.



Creazione di processi

Dopo una fork, sia il padre sia il figlio continuano a essere seguiti, e ciascuno può a sua volta creare altri processi con fork:


- Ne risulta un **albero di processi**: la radice dell'albero è un processo speciale creato dal sistema operativo durante l'avvio.
- Un processo può scegliere di attendere la terminazione dei figli. Ad esempio, se C esegue la chiamata di sistema wait(), resta bloccato finché G non termina.

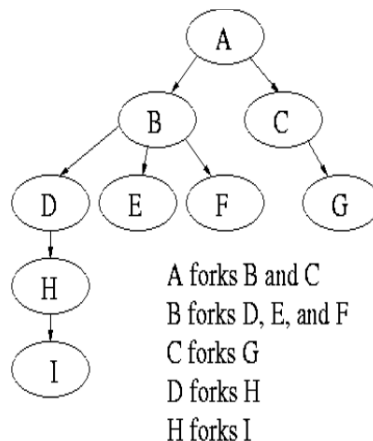

Fork()

Il processo corrente si divide in 2 processi: **padre** e **figlio**. La fork():

- ritorna -1 se non ha successo;
- ritorna 0 nel figlio;
- ritorna l'identificatore del figlio nel padre.

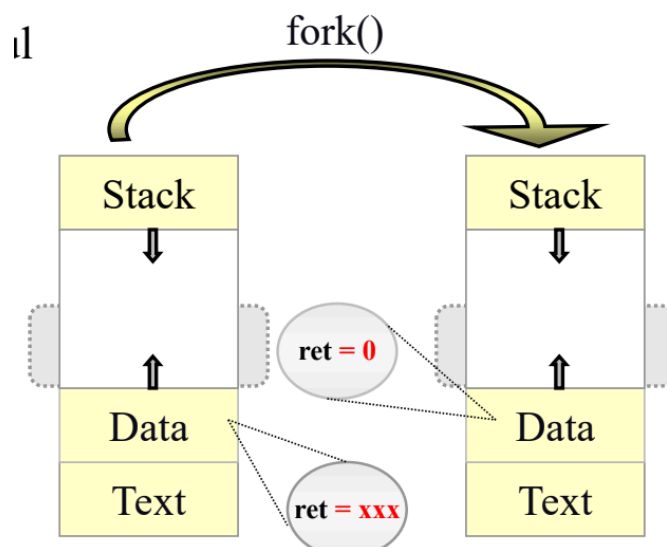

Il processo figlio eredita dal padre:

- una copia identica della memoria;
- i registri della CPU;
- tutti i file che sono stati aperti dal padre.

L'esecuzione prosegue in modo **concorrente** con l'istruzione successiva alla chiamata di sistema fork.

Il **contesto di esecuzione (PCB)** del processo figlio è una **copia del contesto del padre** al momento della chiamata.

Terminazione del processo

La **terminazione del processo** si divide in:

- normale;
- anomala.

La **terminazione normale** avviene dopo l'ultima istruzione, tramite la chiamata **exit**:

- il figlio può restituire un valore di stato (di solito un intero) al padre, ad esempio tramite la chiamata **wait()**;
- le risorse del processo sono deallocate dal sistema operativo:
 - file aperti;
 - memoria fisica e virtuale;
 - aree di memoria per I/O.

Nella **terminazione in caso di anomalia**, il padre può terminare l'esecuzione di uno dei suoi figli per varie ragioni:

- eccessivo uso di una risorsa;
- compito non più necessario.

Terminazione a cascata:

- Se il padre sta terminando, alcuni sistemi operativi non permettono a un processo figlio di proseguire.
- In unix la terminazione a cascata non esiste: i processi figli vengono adottati dal processo **init**.

La mancata terminazione tramite la chiamata **wait()** porta a un processo "**zombie**": un processo la cui elaborazione è terminata, ma a cui il padre non ha dato il consenso per la terminazione.

System calls: exit(), terminazione ordinata

Per terminare l'esecuzione, un figlio può chiamare **exit(status)**. Questa chiamata di sistema:

- salva il risultato, cioè l'argomento di **exit**;
- esegue tutte le funzioni specificate con **atexit(fun)** e **on_exit(fun)**;
- scarica gli stream con **fflush()**;
- chiude tutti i file e le connessioni aperte (non quelli condivisi con altri processi);
- chiama **_exit(status)**.

System calls: _exit(), fine dell'esecuzione

Per finire l'esecuzione, un figlio può chiamare **_exit(status)**. Questa chiamata di sistema:

- salva il risultato, cioè l'argomento di **exit**;
- dealloca la memoria;
- se il processo ha figli in esecuzione, li assegna a **init**;
- controlla se il padre è vivo:
 - se il padre è vivo, conserva il valore del risultato finché il padre non lo richiede (con **wait**). In questo caso il processo figlio non muore davvero, ma entra in uno stato **zombie/defunct**;
 - se il padre non è vivo, il figlio termina (muore).

System calls: wait(), attesa della fine di un figlio

Il padre può voler attendere la fine dei figli (ad esempio una shell che aspetta il completamento delle operazioni):

- **Attesa di un figlio qualsiasi: wait()**
 - si blocca finché un figlio termina;
 - ritorna il processo ID del processo figlio;
 - oppure ritorna -1 se non esistono figli (cioè sono già terminati).
- **Attesa di un figlio specifico: waitpid()**
 - si blocca finché termina il figlio con un particolare process ID.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

pid_t wait(int *status);
pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);
```

Thread

Un processo ha due caratteristiche:

- **Scheduling/esecuzione:** segue un percorso di esecuzione che può essere alternato (*interleaved*) con altri processi. L'unità di *dispatching* è detta **thread** o *lightweight process* (processo leggero).
- **Resource ownership** (possessione delle risorse): include uno spazio di indirizzamento virtuale che contiene l'immagine del processo. L'unità del possesso delle risorse è detta **processo** o **task**.

Queste due caratteristiche sono trattate in modo **indipendente** dal sistema operativo.

Ogni processo tradizionale (mono-thread) esegue **un'attività alla volta**, quindi molte attività necessitano di **multi processi: fork()**.

Ogni fork() implica risorse aggiuntive:

- **Risorse di memoria duplicate:** area istruzioni, variabili globali, ecc;
- **Scheduling addizionale:** creazione del nuovo processo e delle strutture (PCB);
- **Context switch addizionale:** aumento del consumo di CPU senza elaborazioni fatturali.


Per evitare questi costi si punta alla condivisione delle risorse (**spazio:** memoria e **tempo:** elaborazione) fra **attività analoghe**.



Un **thread** è un flusso di esecuzione (filo logico) indipendente all'interno dello stesso processo. E' anche detto lightweight process (processo leggero), cioè con un contesto alleggerito rispetto a un processo:

- **Spazio di indirizzamento:** condiviso con gli altri thread del processo;
- **Scheduling:** tramite la struttura di rappresentazione Thread Control Block (TCB), che punta al PCB del processo contenitore.

L'obiettivo è la condivisione/riuso delle risorse.

In altre parole, il **multithreading** è la capacità di un sistema operativo di supportare più percorsi di esecuzione concorrenti all'interno di un singolo processo.

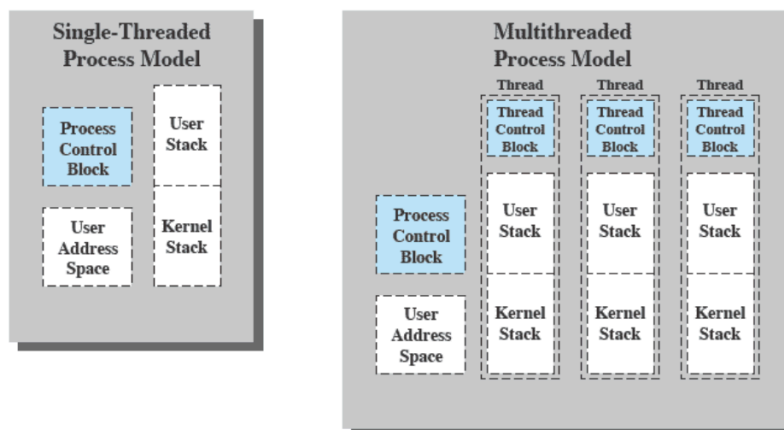

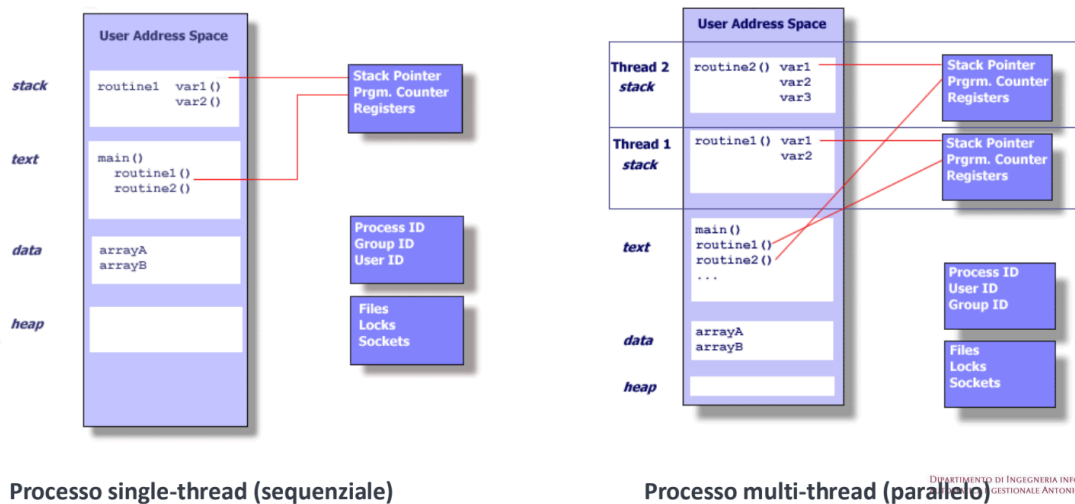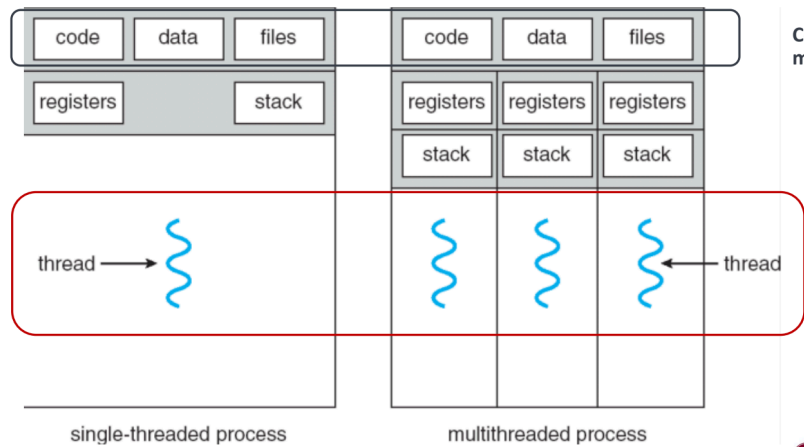

I **thread** hanno stati di esecuzione e possono sincronizzarsi tra loro, in modo simile ai processi. Di queste due caratteristiche della funzionalità dei thread si parla separatamente:

- **stati**;
- **sincronizzazione**.

Gli **stati** associati ai thread sono:

- **running** (in esecuzione);
- **ready** (pronto);
- **blocked** (bloccato);

Per cambiare lo stato di un thread si hanno le seguenti operazioni:

- **Spawn** (di un altro thread): creazione di un nuovo thread;
- **Block**: blocco del thread;
- **Unblock**: sblocco dei thread;
- **Finish** (del thread): al termine si deallocano il conteso dei registri e gli stack.

PCB e TCB

Il **Process Control Block (PCB)** contiene le informazioni del processo, tra cui:

- Process ID (PID);
- Parent PID;
- Next Process Block (puntatore al PCB successivo);
- List of open files (puntatore alla Handle Table);
- Image File Name;
- List of Thread Control Blocks (puntatore ai TCB dei thread del processo).

Al livello del processo si trovano quindi:


- lo **spazio di memoria**;
- le **risorse private** (con le corrispondenti tabelle dei descrittori).

Il **Thread Control Block (TCB)** è una struttura dati del kernel che mantiene le informazioni sul thread. Esso contiene:

- Next TCB (puntatore al TCB successivo);
- Program Counter;
- Registers.

Al livello del thread si trovano invece:

- lo **stato della computazione** (registri, stack, PC, ...);
- gli **attributi** (schedulazione, priorità);
- il **descrittore di thread** (tid, priorità, segnali pendenti, ...);
- la **memoria privata**: Thread Specific Data (TSD).

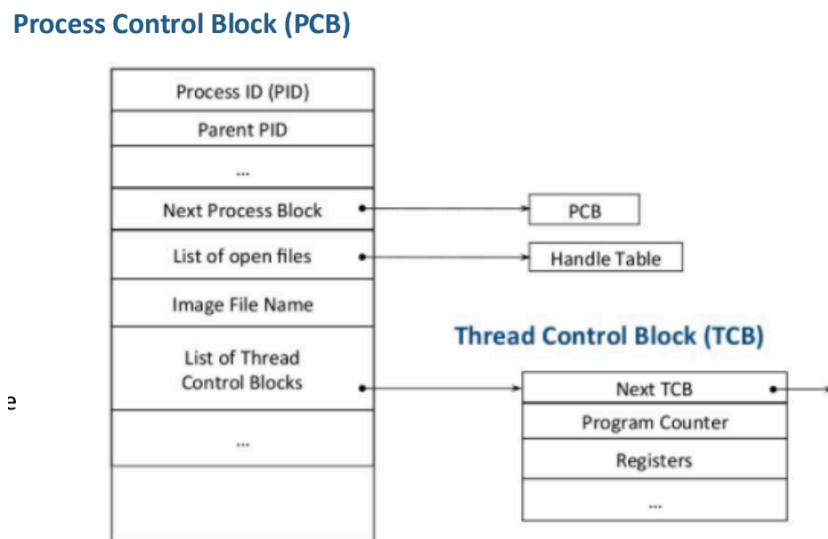


Thread concorrenti e paralleli

Concurrent Thread (thread concorrenti)

Un esempio è **MS Word**, che ha più thread che eseguono diversi compiti in parallelo, tramite thread:

- prendere l'input da tastiera;
- controllo ortografico;
- conteggio dell'ortografia;
- ...




Parallel Thread (thread paralleli)

Un esempio è il **web server**, un sistema multithread in cui ogni richiesta è gestita da un thread separato. Il funzionamento è il seguente:

1. il client invia una richiesta (request);
2. il server crea un nuovo thread per servire la richiesta;

3. il server riprende l'ascolto di ulteriori richieste dei client.

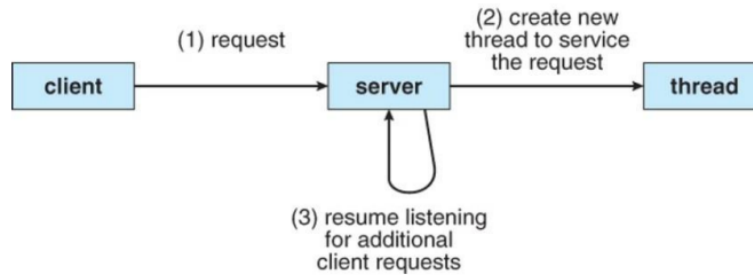


Thread in processi utente

Chrome:

- ad ogni tab corrisponde un processo separato;
- all'interno di ogni processo sono arrivati thread concorrenti (trasporto dati, rendering, etc.);
- si ottengono alte performance, ma con un consumo di memoria e batterie.


Firefox:

- i primi 4 tab sono implementati in processi diversi;
- i tab successivi sono implementati tramite thread paralleli;
- le prestazioni sono minori, ma si ha un risparmio di risorse.

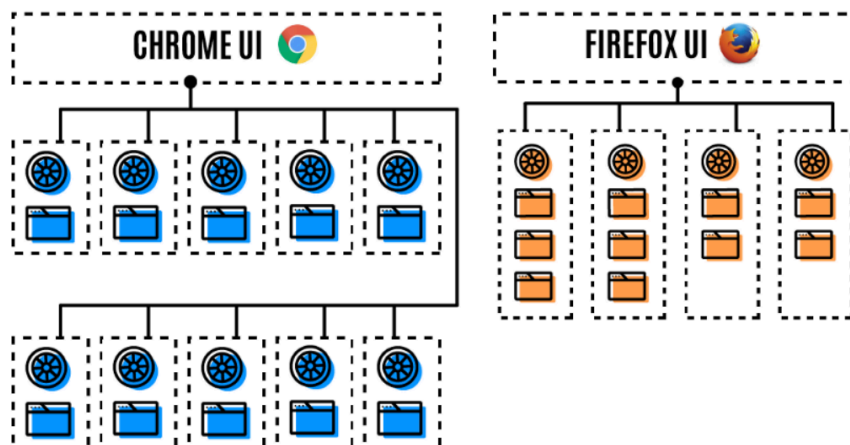

Thread in processi server

Il web server di Apache (httpd: HTTP Daemon) crea un certo numero di processi figli, ed ognuno di essi viene creato un certo numero di thread paralleli.

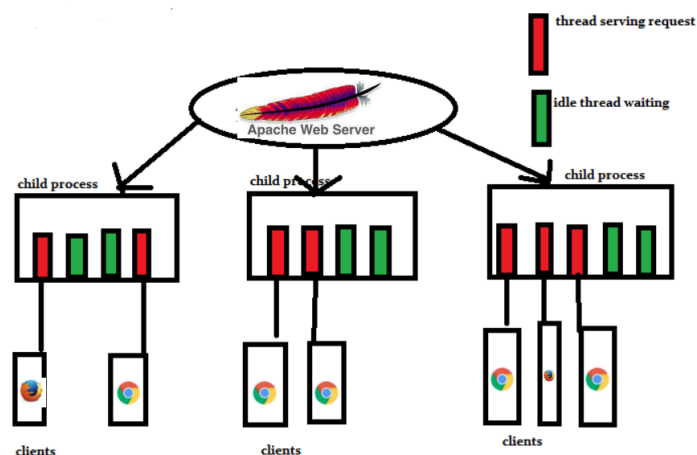

Modello di thread: User vs Kernel Level

User-Level Thread (ULT)

Sono thread all'interno del **processo utente**, gestiti da una libreria specifica (da un supporto run-time):

- sono gestiti senza l'aiuto del kernel;
- lo switch non richiede chiamate al kernel.



Kernel-Level Thread (KLT)

La gestione dei thread è affidata al **kernel** tramite chiamate di sistema:


- gestione integrata di processi e thread da parte del kernel;
- lo switch è provocato da chiamate al kernel.

Sono chiamati anche:

- kernel-supported threads;
- lightweight processes.

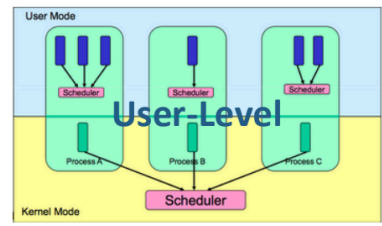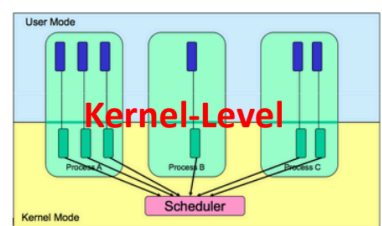Ambito	Vantaggi	Svantaggi
	• Lo switch non coinvolge il kernel, e quindi non ci sono cambiamenti della modalità di esecuzione • Maggiore libertà nella scelta dell'algoritmo di scheduling che può anche essere personalizzato • Poiché le chiamate possono essere raccolte in una libreria, c'è maggiore portabilità tra SO	• Una chiamata al kernel può bloccare tutti i thread di un processo, indipendentemente dal fatto che in realtà solo uno dei suoi thread ha causato la chiamata bloccante • In sistemi a multiprocessore simmetrico (SMP) due processori non possono essere associati a due thread del medesimo processo
	• Il kernel può eseguire più thread dello stesso processo anche su più processori • Il kernel stesso può essere scritto multithread	• Lo switch coinvolge chiamate al kernel e questo comporta un costo • L'algoritmo di scheduling è meno facilmente personalizzabile • Meno portabile

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERT

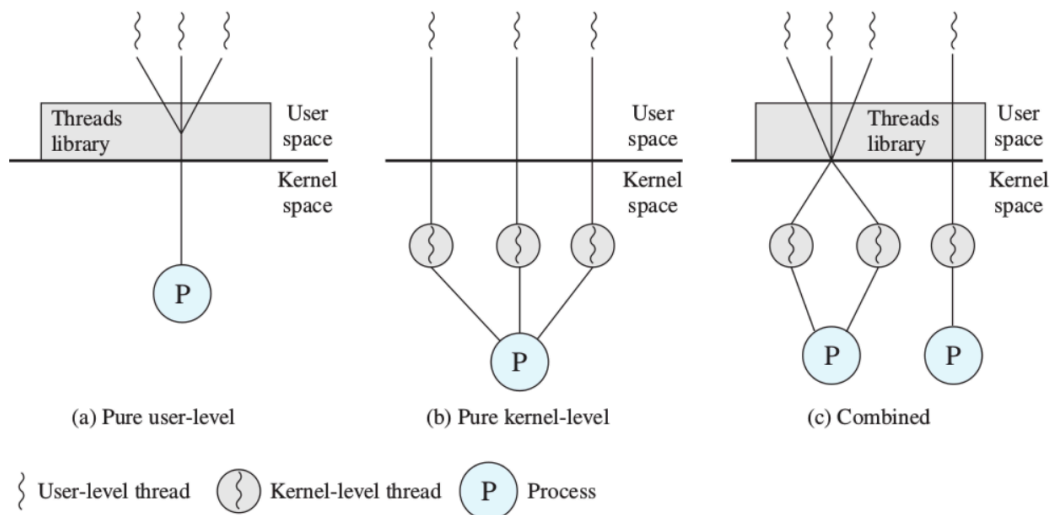

Modello multi-thread

I thread a livello utente vengono messi in relazione, per permettere l'accesso alle risorse, con i thread a livello kernel.

Esistono diversi tipi di relazione tra thread a livello utente e thread a livello kernel:

- Multi-a-uno;
- Uno-a-uno;

- Multi-a-molti;
- A due livelli.

Multi-a-uno

Riunisce molti thread di livello utente in un unico kernel thread.

Vantaggi:


- Gestione dei thread efficace.

Svantaggi:

- Intero processo bloccato se un thread invoca una chiamata di sistema bloccante;
- Un solo thread può accedere al kernel (impossibile eseguire un thread in parallelo).

Esempi:

- Solaris Green Threads;
- GNU Portable Threads.

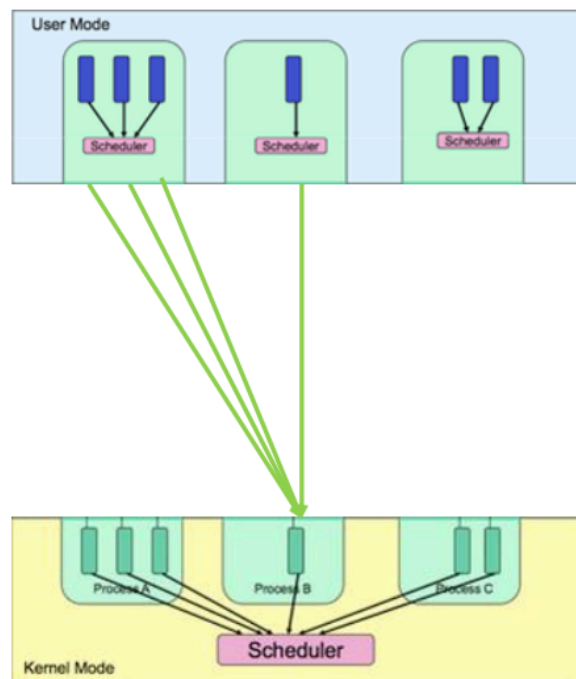

Uno-a-uno

Mappa ciascun thread utente in un kernel thread.

Vantaggi:


- Maggiore concorrenza (possibili thread in parallelo e le chiamate bloccanti non bloccano tutti i thread).

Svantaggi:

- La creazione di molti thread a livello kernel compromette le prestazioni dell'applicazione (es. limite del numero di thread a livello kernel).

Esempi:

- Windows NT/XP/2000;
- Linux;
- Solaris 9.

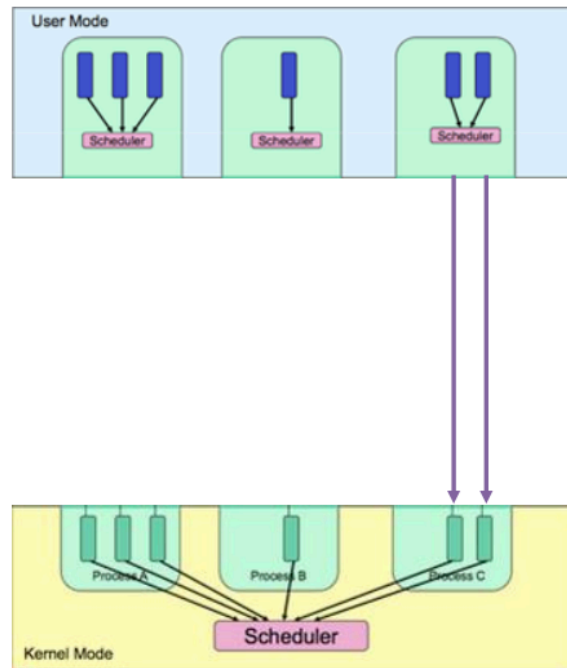

Molti-a-molti


Permette di aggregare molti thread a livello utente verso un numero più piccolo o equivalente di kernel thread.

Vantaggi:

- Risolve le limitazioni dei modelli precedenti (il numero massimo di processi a livello kernel può essere personalizzato in base all'architettura; n_max maggiore per multicore).

Esempi:

- Solaris, versioni precedenti alla 9;
- Windows NT/2000 (pacchetto ThreadFiber).

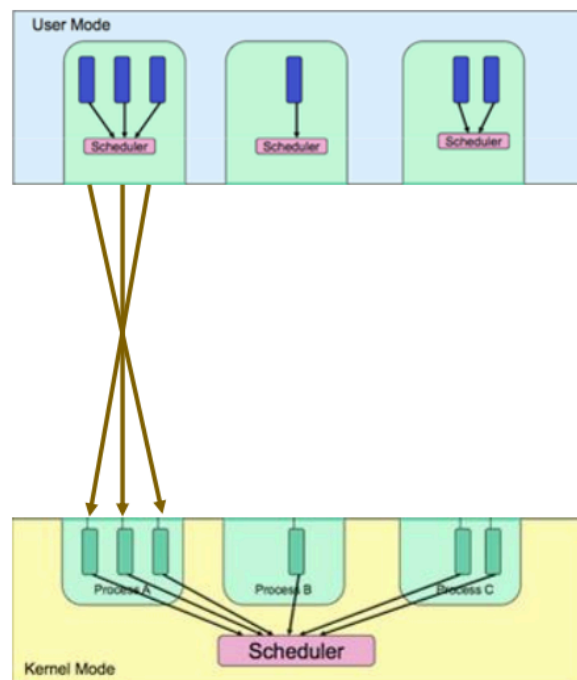


A due livelli

Simile al modello molti-a-molti, eccetto che permette anche di associare un thread di livello utente ad un kernel thread.

Esempi:

- IRIX;
- HP-UX;
- Tru64 UNIX.

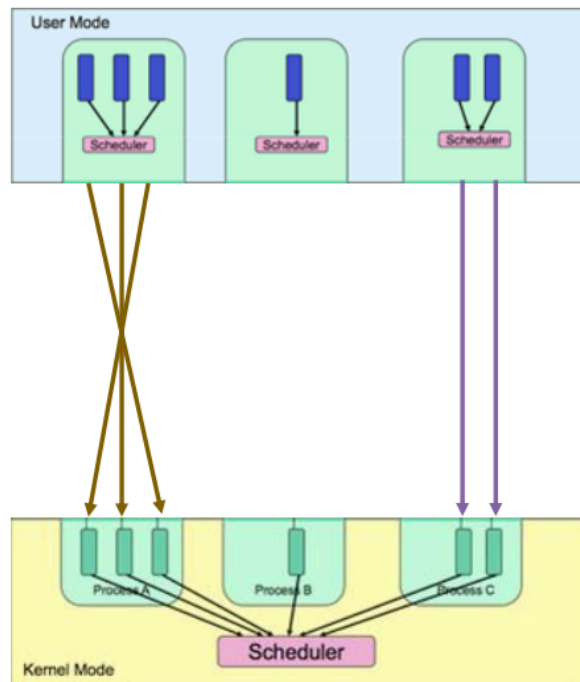

Librerie per i thread

La gestione dei thread è effettuata attraverso specifiche librerie.

Libreria collocata a livello utente (POSIX Pthreads)

- codice e strutture dati per la libreria risiedono nello spazio utente;
- invocare una funzione della libreria non significa invocare una chiamata di sistema.

Libreria collocata a livello kernel (POSIX Pthreads, Win32 thread)

- codice e strutture dati per la libreria risiedono nello spazio del kernel;
- invocare una funzione della libreria significa invocare una chiamata di sistema.

Pthread - User Level Thread

Pthread è lo standard **POSIX** (IEEE 1003.1c), un'API per la creazione e la sincronizzazione dei thread:

- fornisce una specifica per il comportamento della libreria dei thread;
- i progettisti di sistemi operativi possono implementare la specifica nel modo che desiderano;
- è frequente nei sistemi operativi UNIX (Solaris, Linux, Mac OS X).

I Pthreads sono tipi del linguaggio di programmazione C:

```
#include <pthread.h>
```

pthread_t: specifica l'identificatore di un thread

pthread_attr: specifica gli attributi di un thread (e.g. proprietà per lo scheduling)

pthread_attr_init(&pthread_attr): inizializza gli attributi di un thread ai valori di default

pthread_create(pthread_t *tid, pthread_attr *attr, void*(), void*argv): crea un user thread al quale associare gli attributi inizializzati, la funzione da eseguire e gli argomenti

pthread_join(pthread_t *tid, <value>): mette in pausa il thread corrente fino alla terminazione del thread tid. Se il secondo parametro non è nullo viene usato per restituire il valore di ritorno del thread

System call fork() ed exec()

fork()

Solitamente vi sono varie versioni della funzione fork(), a seconda che si desideri:

- duplicare solo il thread che lo invoca;
- duplicare tutti i thread del processo ospitante

clone() in Linux

In Linux esiste la funzione clone(): una nuova chiamata di sistema versatile che può essere utilizzata per creare un nuovo thread di esecuzione. A seconda delle operazioni passate, il nuovo thread di esecuzione può aderire alla semantica di:

- un processo UNIX;
- un thread POSIX;
- una via di mezzo;
- qualcosa di completamente diverso (come un contenitore diverso).

E' possibile specificare tutti i tipi di opzioni che determinano se la memoria, i descrittori di file, i vari spazi dei nomi, i gestori dei segnali e così via vengono **condivisi** o **copiati**.

La funzione fork() è attualmente implementata come wrapper che richiama clone().

exec()

La funzione exec(), viceversa, funziona analogamente a quanto visto prima dell'introduzione dei thread: rimpiazza l'intero processo, quindi anche tutti i thread.

Thread in Linux

Linux li definisce come **task** piuttosto che thread.

La creazione di un thread avviene attraverso la chiamata di sistema clone(), che permette di stabilire il "grado di condivisione" tramite **flag** passati come parametri:

Flag	Significato
CLONE_FS	Condivisione delle informazioni sul file system
CLONE_VM	Condivisione dello stesso spazio di memoria
CLONE_SIGHAND	Condivisione dei gestori dei segnali
CLONE_FILES	Condivisione dei file aperti

Se nessun flag è impostato, non c'è alcuna condivisione e l'effetto di **clone()** è simile a quello della **fork()** (funzione "wrapper").

Thread safety

Un codice è **thread-safe** quando più thread possono eseguirlo simultaneamente senza interazioni non volute, cioè:


- senza *clobbering* (sovrascrittura) dei dati condivisi;
- senza creare *race condition*.

Esempio:

Un'applicazione crea diversi thread, ognuno dei quali chiama la stessa routine di libreria:

- La routine di libreria accede/modifica una struttura globale o una locazione in memoria.
- Dato che ogni thread chiama questa routine, è possibile che provino a modificare questa struttura/locazione nello stesso momento.
- Se la routine non impiega un qualche **meccanismo di sincronizzazione** per prevenire la corruzione dei dati, allora non è thread-safe.

Thread 1	Thread 2	Balance
Read balance: \$1000		\$ 1000
	Read balance: \$1000	\$ 1000
	Deposit \$200	\$ 1000
Deposit \$200		\$ 1000
Update balance \$1000+\$200		\$ 1200
	Update balance \$1000+\$200	\$ 1200

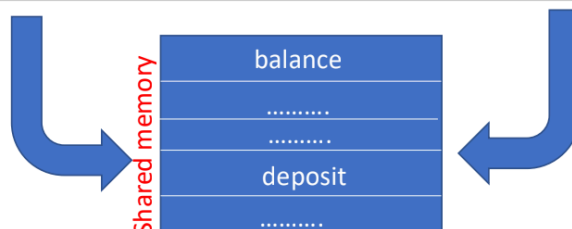

Concorrenza: mutua esclusione e sincronizzazione

In un sistema multiprogrammato, multitasking, multithread si definiscono i seguenti concetti:

- **Race Condition** (corsa critica): situazione in cui il risultato dell'elaborazione su una risorsa condivisa da più processi, di cui almeno uno vi scrive, dipende da come essi si alternano (run-time: non predicibile, in funzione della schedulazione, degli eventi esterni, degli interrupt, etc.).
- **Mutual Exclusion** (mutua esclusione): proibire che più di un processo acceda contemporaneamente alla risorsa condivisa.
- **Critical Region** (sezione critica): parte del codice di un processo in cui avviene l'accesso alla risorsa condivisa.

Per impedire l'ingenerarsi di race condition devono essere rispettati i seguenti requisiti:

1. **Mutual Exclusion**: un solo processo può essere in una regione critica;
2. **Velocità relative**: le assunzioni su velocità e numero id processi sono ininfluenti;
3. **Progresso**: nessun processo la cui elaborazione è al di fuori della sezione critica può fermare altri processi;
4. **Bounded Waiting**: nessun processo deve aspettare indefinitamente per entrare nella sua regione critica.

Termini chiave pt.1

Race condition: situazione in cui più thread o processi leggono e scrivono un dato condiviso e il risultato finale dipende dalla temporizzazione relativa della loro esecuzione. Il "perdente" della corsa è il processo che aggiorna per ultimo e che determinerà il valore finale della variabile.

Mutual Exclusion (mutua esclusione): requisito per cui, quando un processo si trova in una sezione critica che accede a risorse condivise, nessun altro processo può trovarsi in una sezione critica che accede a una qualsiasi di quelle risorse condivise.

Critical Section (sezione critica): sezione di codice all'interno di un processo che richiede l'accesso a risorse condivise e che non deve essere eseguita mentre un altro processo si trova in una sezione di codice corrispondente.

L'output di un processo deve essere indipendente dalla velocità di esecuzione degli altri processi concorrenti.

Atomic operation (operazione atomica): funzione o azione implementata come sequenza di una o più istruzioni che appare indivisibile, cioè nessun altro processo può vedere uno stato intermedio o interrompere l'operazione. La sequenza di istruzioni è garantita eseguirsi come gruppo, oppure

non eseguirsi affatto, senza alcun effetto visibile sullo stato del sistema. L'atomicità garantisce l'isolamento dai processi concorrenti.

Critical Region

In un sistema multiprogrammato, multitasking, multithread si definiscono i seguenti concetti:

- **Deadlock** (stallo): situazione in cui due o più processi non possono procedere con la prossima istruzione, perché ciascuno attende l'altro.
- **Livelock** (stallo attivo): situazione in cui due o più processi cambiano continuamente il proprio stato, l'uno in risposta all'altro senza fare alcunché di utile.
- **Starvation** (inedia): un processo, pur essendo ready, non viene mai scelto dallo scheduler.

Termini chiave pt.2

Deadlock (stallo): situazioni in cui due o più processi non sono in grado di procedere perché ciascuno è in attesa che uno degli altri faccia qualcosa.

Livelock (stallo attivo): situazione in cui due o più processi cambiano continuamente il proprio stato in risposta ai cambiamenti degli altri processi, senza svolgere alcun lavoro utile.

Starvation (inedia): situazione in cui un processo pronto all'esecuzione (runnable) viene ignorato indefinitamente dallo scheduler; pur essendo in grado di procedere, non viene mai scelto.

Operating System Concerns: interazione tra processi

1. **Processi che non si conoscono tra loro:**

- Relazione: competizione.
- Influenza di un processo sull'altro:
 - il risultato di un processo è indipendente dall'azione degli altri;
 - la temporizzazione del processo può essere influenzata.
- Potenziali problemi di controllo:
 - mutua esclusione;
 - deadlock (risorsa riutilizzabile);
 - starvation.
- Soluzioni:
 - Mutual Exclusion (senza deadlock, livelock, starvation);
 - Turn Variable: solo per 2 processi concorrenti;
 - Hardware Support: interrupt disabling, TSL (XCHG).

2. **Processi che si conoscono indirettamente:**

- Relazione: cooperazione tramite condivisione.
- Influenza di un processo sull'altro:
 - il risultato di un processo può dipendere dalle informazioni ottenute dagli altri;
 - la temporizzazione del processo può essere influenzata.
- Potenziali problemi di controllo:
 - mutua esclusione;
 - deadlock (risorsa utilizzabile);
 - starvation;
 - coerenza dei dati.
- Soluzioni:
 - Mutual Exclusion (senza deadlock, livelock, starvation);
 - Sleep Wake-Up: sincronizzazione con lo scheduler.

3. **Processi che si conoscono direttamente:**

- Relazione: cooperazione tramite comunicazione.
- Influenza di un processo sull'altro:
 - il risultato di un processo può dipendere dalle informazioni ottenute dagli altri;
 - la temporizzazione del processo può essere influenzata.
- Potenziali problemi di controllo:
 - deadlock (risorsa riutilizzabile);
 - starvation.
- Soluzioni:

- Sleep Wake-UP: sincronizzazione con lo scheduler.

Principi e difficoltà

Principi

Interleaving (alternanza) o **overlapping** (sovrapposizione):

- possono essere visti come esempi di elaborazione concorrente;
- entrambi presentano gli stessi problemi.

[Monoprocessore] La velocità relativa di esecuzione dei processi non può essere prevista e dipende da:


- le attività degli altri processi;
- il modo in cui il SO gestisce gli interrupt;
- le politiche di scheduling del SO.

Difficoltà

- condivisione di risorse globali;
- difficoltà per il SO di gestire l'allocazione delle risorse in modo ottimale;
- difficoltà nell'individuare gli errori di programmazione, poiché i risultati non sono deterministici e riproducibili.

Mutua Esclusione

Il controllo della competizione **coinvolge inevitabilmente il SO**, perché è il SO che alloca le risorse. Inoltre, **i processi stessi dovranno essere in grado di esprimere in qualche modo il requisito di mutua esclusione**, ad esempio bloccando (locking) una risorsa prima del suo uso. Qualsiasi soluzione richiederà un certo supporto da parte del SO, come la messa a disposizione di un meccanismo di locking.

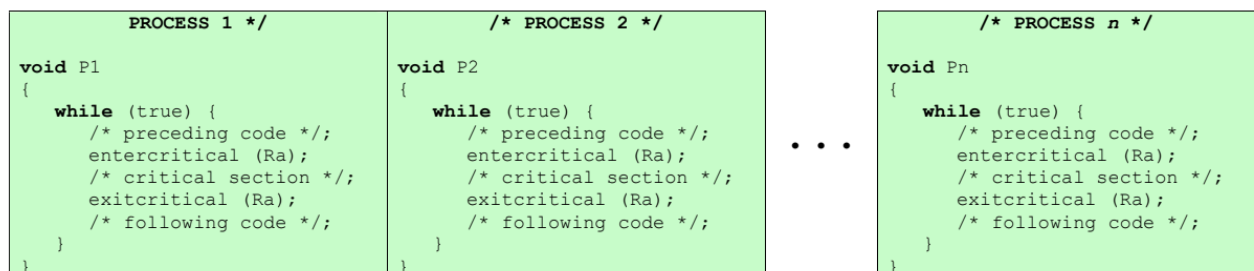

Lo schema illustra il meccanismo di mutua esclusione in termini astratti. Ci sono n processi da eseguire concorrentemente. Ogni processo comprende:

1. una selezione critica che opera su una risorsa Ra ;
2. altro codice, precedente e successivo alla sezione critica, che non comporta accesso a Ra .

Poiché tutti i processi accedono alla stessa risorsa Ra , si desidera che **un solo processo alla volta** si trovi nella propria sezione critica. Per imporre la mutua esclusione sono previste due funzioni: **entercritical** e **exicritical**. Ciascuna funzione prende come argomento il nome della risorsa oggetto della competizione. Qualunque processo tenti di entrare nella propria sezione critica mentre un altro processo si trova nella sia, per la stessa risorsa, viene **messo in attesa**.

Requisiti:

1. La mutua esclusione deve essere **imposta** (enforced);
2. Un processo che si ferma nella propria sezione non critica deve farlo **senza interferire con gli altri processi**;
3. **Niente deadlock o starvation**;
4. A un processo non deve essere negato l'accesso a una sezione critica quando **nessun altro processo la sta usando**;
5. **Non si fanno assunzioni** sulle velocità relative dei processi o sul numero di processi;

6. Un processo rimane all'interno della propria sezione critica **solo per un tempo finito**.

Mutual Exclusion with Busy Waiting

- **Busy Waiting**: i processi fuori dalla sezione critica continuano a testare la variabile fino a che lock non ridiventi 0;
- **Check asincrono**: lo scheduler testa lo stato <<Pronto>>, che non rispecchia anche la usabilità della sezione critica.

Turn Variable (variabile di blocco): stato inerente l'esecuzione di sezioni critiche. E' una variabile condivisa che definisce lo stato di uso di una risorsa (0: risorsa libera; 1: risorsa in uso) e segnala se è in uso da parte di un processo (nella sua sezione critica).

- **Strict Alternation**: l'utilizzo di una sola variabile permette di descrivere solo 2 stato (processo A in Critical Region, processo B in Critical Region). Esiste anche l'evenienza che nessuno sia in critical region.

Interrupt Disabling (disabilitazione delle interruzioni): il processo fa un'esplicita richiesta di disabilitazione di tutte le interruzioni, durante l'esecuzione della sezione critica, in modo da non incorrere in inconsistenza di dati sulla risorsa condivisa.

- Non funziona sui multi-core, perché la disabilitazione degli interrupt ha effetto solo su una CPU alla volta.

Special HW Instruction (istruzioni speciali implementate nell'hardware): per assicurare l'atomicità nell'esecuzione assembly dell'istruzione, questa viene implementata in hardware.

- necessaria conoscenza dell'hardware sottostante;
- ridotta probabilità del codice.

TSL (Test and Set Lock): operazione in **HW**, definita nella CPU. Mette il contenuto di [lock] nel registro ed inserisce un valore non nullo (es. PID) in [lock].

```
enter_region:
    TSL REGISTER,LOCK
    CMP REGISTER,#0
    JNE enter_region
    RET
```

```
leave_region:
    MOVE LOCK,#0
    RET
```

Atomic Operation (operazione atomica): sequenza indivisibile di comandi. Nessun altro processo può vedere uno stato intermedio della sequenza o interrompere la sequenza. Le operazioni **HW** sono ovviamente, atomiche.

Turn Variable

Turn Variable (variabile di turno): definisce il turno di uso della risorsa. Annovera anche la situazione in cui nessun processo è interessato alla sezione critica. Da usarsi insieme alla variabile lock.

L'algoritmo controllerà:

1. prima se i flag di entrambi i processi A e B sono 1, per vedere se sono entrambi interessati;
2. di chi è il turno;
3. se sono entrambi interessati e il turno è del processo B, allora il processo A può entrare nella region critica per primo.

```

#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define N 2 /* number of processes */

int turn; /* whose turn is it? */
int interested[N]; /* all values initially 0 (FALSE) */

void enter_region(int process); /* process is 0 or 1 */
{
    int other; /* number of the other process */

    other = 1 - process; /* the opposite of process */
    interested[process] = TRUE; /* show that you are interested */
    turn = process; /* set flag */
    while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null statement */;
}

void leave_region(int process) /* process: who is leaving */
{
    interested[process] = FALSE; /* indicate departure from critical region */
}

```

Interrupt Disabling

Vantaggi

- funziona solo su sistemi monoprocesore;
- la disabilitazione degli interrupt garantisce la mutua esclusione.

Svantaggi:

- l'efficienza dell'esecuzione potrebbe risultare sensibilmente degradata;
- questo approccio non funziona in un'architettura multiprocessore;
- può essere gestito in modo sicuro solo dal kernel (pericoloso nello user-space).

Exchange instruction

L'exchange instruction:

- scambia il contenuto di un registro con quello di una locazione di memoria;
- implementa nelle architetture Pentium e Itanium (IA64).

```

void exchange (int *register, int *memory)
{
    int temp;
    temp = *memory;
    *memory = *register;
    *register = temp;
}

```

Compare&Swap Instruction

Nella compare and exchange instruction:

- viene effettuato un confronto (compare) tra un valore in memoria e un valore di test;
- se i valori sono uguali, avviene in memoria uno scambio (swap) con il nuovo valore;
- è eseguita in modo atomico;
- disponibile nelle architetture x86, IA64, sparc, IBM.

```

int compare_and_swap(int* reg, int oldval, int newval)
{
    ATOMIC();
    int old_reg_val = *reg;
    if (old_reg_val == oldval)
        *reg = newval;
    END_ATOMIC();
    return old_reg_val;
}

```

Esempio di utilizzo:

```
/* program mutualexclusion */
const int n = /* number of processes */;
int bolt;
void P(int i)
{
    while (true) {
        while (compare_and_swap(&bolt, 0, 1) == 1)
            /* do nothing */;
        /* critical section */;
        bolt = 0;
        /* remainder */;
    }
}
void main()
{
    bolt = 0;
    parbegin (P(1), P(2), . . . , P(n));
}
}
```

Hardware Support

Vantaggi:

- applicabile a un qualsiasi numero di processi, su un singolo processore o su più processori che condividono la memoria principale;
- semplice e facile da verificare;
- può essere usato per supportare più sezioni critiche; ogni sezione critica può essere definita dalla propria variabile.

Svantaggi:

- viene impiegato il busy-waiting: mentre un processo attende l'accesso a una sezione critica continua a consumare tempo di processore;
- la starvation è possibile quando un processo lascia una sezione critica e più di un processo è in attesa;
- il deadlock è possibile (ad esempio a causa della priorità dei processi);
- non è disponibile in tutte le architetture: lo sviluppatore deve essere consapevole dell'architettura.

Concorrenza: Semafori

I seguenti costrutti sono detti meccanismi comuni (di sincronizzazione) e sono usati per gestire la concorrenza tra processi e thread:

- **Semaphore** (semaforo): costrutto basato su un valore intero, usato per la segnalazione tra processi. Su un semaforo possono essere eseguite solo tre operazioni, tutte atomiche: *initialize* (inizializzazione), *decrement* (decremento) e *increment* (incremento). L'operazione di decremento può comportare il blocco di un processo, mentre l'operazione di incremento può comportare lo sblocco di un processo.
- **Binary Semaphore** (semaforo binario): semaforo che assume solo i valori 0 e 1.
- **Mutex**: simile a un semaforo binario. Una differenza chiave tra i due è che il processo che blocca il mutex (imposta il valore a zero) deve essere quello che lo sblocca (imposta il valore a 1).
- **Condition Variabile** (variabile di condizione): tipo di dato usato per bloccare un processo o un thread finché una determinata condizione non è vera.

Il **semaforo** è una variabile intera, usata per mettere a dormire i processi (**sleep**) o svegliarli (**wakeup**).

Operazioni: ne sono definite 3, le sole ammesse per manipolare il semaforo:

- **init()**: abilitazione del semaforo (valore non negativo);
- **down()[semWait()]**: generalizzazione di sleep(); controlla il semaforo. Se non è zero, decremento il semaforo. Se zero, il processo va a dormire;

- **up()[semSignal()]**: generalizzazione di wakeup(); controlla il semaforo. Se non è zero, incrementa il semaforo. Se zero, il processo va a dormire.

Operazioni atomiche: garantiscono che, una volta partite le operazioni sul semaforo, nessun altro processo possa accadere finché l'operazione non sia stata completata (o bloccata).

SemWait(down): fondamentale per difendere la mutua esclusione nella scrittura di X . Senza di esso, a run-time, potrebbe succedere che il valore scritto da uno venga sovrascritto dall'altro, portando a valori non previsti la corretta computazione:

- $X = N + 1$;
- $X = 2N$.

SemSignal (up): fondamentale per uscire dalla mutua esclusione consentendo anche all'altro processo di entrarvi. Senza di esso si ha la starvation.

Esempio:

```
semaphore S = 1;
int X = N;

[Process 1]           [Process 2]
  int Y;               int Z;
  semWait(S);          semWait(S);
  Y = X*2;             Z = X+1;
  X = Y;               X = Z;
  semSignal(S);        semSignal(S);
```

Risultato corretti (con il semaforo):

- sequenza Process 1 - Process 2: $X = 2N + 1$;
- sequenza Process 2 - Process 1: $X = 2(N + 1)$.

Sui semafori vanno tenute presenti queste tre considerazioni:

- non c'è modo di sapere, prima che un processo decrementi un semaforo, se si bloccherà o meno;
- su un sistema monoprocesso non c'è modo di sapere quale processo proseguirà immediatamente dopo un semSignal, quando due processi sono in esecuzione concorrente;
- non si sa se un altro processo è in attesa, quindi il numero di processi sbloccati può essere zero o uno.

Definizione della primitiva per semafori a interi

Si assuma che le primitiva semWait e semSignal siano atomiche:

```
struct binary_semaphore {
    enum {zero, one} value;
    queueType queue;
};
void semWaitB(binary_semaphore s)
{
    if (s.value == one)
        s.value = zero;
    else {
        /* place this process in s.queue */;
        /* block this process */;
    }
}
void semSignalB(semaphore s)
{
    if (s.queue is empty())
        s.value = one;
    else {
        /* remove a process P from s.queue */;
        /* place process P on ready list */;
    }
}
```

Definizione della primitiva per semaforo binario

Un semaforo binario può assumere solo i valori 0 e 1 e può essere definito dalle seguenti tre operazioni:

```
struct binary_semaphore {
    enum {zero, one} value;
    queueType queue;
};

void semWaitB(binary_semaphore s)
{
    if (s.value == one)
        s.value = zero;
    else {
        /* place this process in s.queue */;
        /* block this process */;
    }
}


void semSignalB(semaphore s)
{
    if (s.queue is empty())
        s.value = one;
    else {
        /* remove a process P from s.queue */;
        /* place process P on ready list */;
    }
}
```

Strong/Weak Semaphores

Una **coda** (queue) è usata per mantenere i processi in attesa sul semaforo; in base a questa caratteristica i semafori si dividono in:

- **Strong Semaphores** (semafori forti): il processo che è stato bloccato più a lungo viene rilasciato per primo dalla coda (FIFO);
- **Weak Semaphores** (semafori deboli): l'ordine in cui i processi vengono rimossi dalla coda non è specificato.

Esempio:

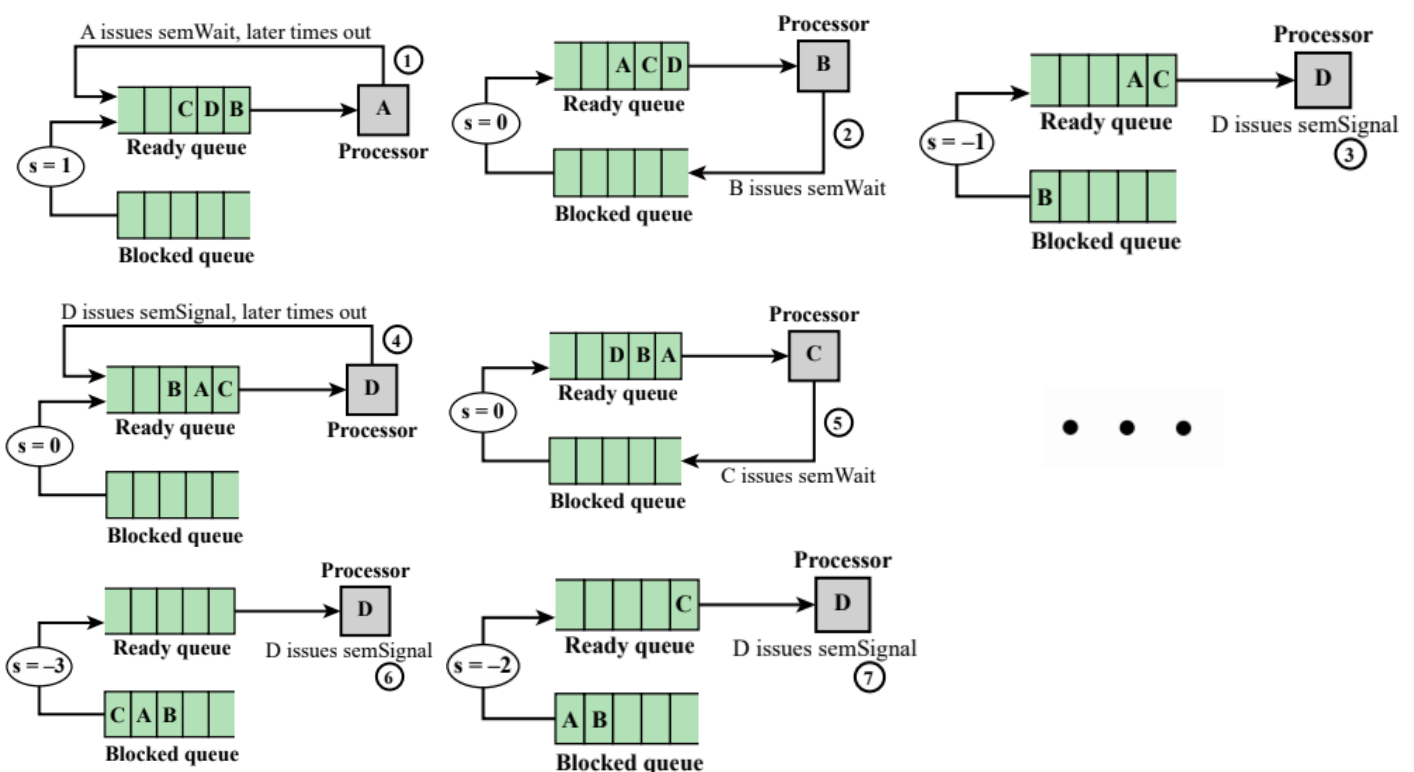

In questo esempio i processi A, B e C dipendono da un risultato del processo D:

1. Inizialmente (1), A è in esecuzione; B, C e D sono pronti e il conteggio del semaforo è 1, a indicare che è disponibile uno dei risultati D. Quando A esegue una `semWait` sul semaforo `s`, il semaforo decrementa a 0 e A può continuare l'esecuzione; successivamente rientra nella coda dei pronti;
2. Poi B va in esecuzione (2), prima o poi esegue una `semWait` e viene bloccato;
3. permettendo a D di andare in esecuzione (3). Quando D completa un nuovo risultato esegue una `semSignal`,
4. che permette a B di passare alla coda dei pronti(4).
5. D rientra nella coda dei pronti e C inizia l'esecuzione (5), ma viene bloccato quando esegue una `semWait`.
6. Analogamente, A e B vanno in esecuzione e vengono bloccati sul semaforo, permettendo a D di riprendere l'esecuzione (6).
7. Quando D ha un risultato, esegue una `semSignal`, che trasferisce C alla coda dei pronti (7).
8. I cicli successivi di D rilasceranno A e B dallo stato Bloccato.

MutEx

Il **MutEx** si usa quando non è necessario effettuare un conteggio degli spazi riempiti/vuoti e fondo solo 2 processi condividono la risorsa.

La **Mutual Exclusion** è realizzata tramite una variabile binaria, cioè una versione semplificata del semaforo, che può trovarsi in 2 stati:

- **Locked;**
- **Unlocked.**

Per la mutua esclusione, i semafori forti garantiscono l'assenza di **starvation**, mentre i semafori deboli non la garantiscono.

Si assumeranno **semafori forti**, perché sono più convenienti e perché è la forma di semaforo tipicamente fornita dai sistemi operativi.

```
/* program mutualexclusion */
const int n = /* number of processes */;
semaphore s = 1;
void P(int i)
{
    while (true) {
        semWait(s);
        /* critical section */;
        semSignal(s);
        /* remainder */;
    }
}
void main()
{
    parbegin (P(1), P(2), . . . , P(n));
}
```

Implementazione dei semafori

E' imperativo che le operazioni **semWait()** e **semSignal()** siano implementate come **primitive atomiche**, perché manipolare un semaforo è un problema di mutua esclusione.

Possono essere implementate in **hardware** o **firmware**. In alternativa si possono usare schemi software come gli algoritmi di **Dekker** o di **Peterson**, oppure uno degli schemi di mutua esclusione supportati dall'hardware.

Si possono usare le seguenti strutture:

- Compare&Swap;
- Interrupts.

Compare&Swap

```
semWait(s)
{
    while (compare_and_swap(s.flag, 0 , 1) == 1)
        /* do nothing */;
    s.count--;
    if (s.count < 0) {
        /* place this process in s.queue*/;
        /* block this process (must also set s.flag to 0) */;
    }
    s.flag = 0;
}

semSignal(s)
{
    while (compare_and_swap(s.flag, 0 , 1) == 1)
        /* do nothing */;
    s.count++;
    if (s.count <= 0) {
        /* remove a process P from s.queue */;
        /* place process P on ready list */;
    }
    s.flag = 0;
}
```

Interrupts

```
semWait(s)
{
    inhibit interrupts;
    s.count--;
    if (s.count < 0) {
        /* place this process in s.queue*/;
        /* block this process and allow interrupts*/;
    }
    allow interrupts;
}

semSignal(s)
{
    inhibit interrupts;
    s.count++;
    if (s.count <= 0) {
        /* remove a process P from s.queue*/;
        /* place process P on ready list */;
    }
    allow interrupts;
}
```

Le funzioni per i semafori sono:

```
int sem_init(sem_t * sem, int pshared, unsigned value); //initialization
int sem_wait(sem_t *sem); //wait
int sem_post(sem_t *sem); //signal
int sem_destroy(sem_t *sem); //destruction
```

I parametri rappresentano:

- **sem**: il semaforo;

- **pshared**: 0 se il semaforo è condiviso tra thread, 1 se è condiviso tra processi;
- **value**: il valore iniziale (quante risorse si possono condividere).

Le funzioni restituiscono -1 in caso di errore, 0 altrimenti. In caso di errore viene impostato **errno**, per consentire l'identificazione del tipo di errore.

Esempio:

```
...
#include <semaphore.h>

sem_t sem;

void* thread_fun(void* arg){
    sem_wait(&sem);
    //critical section
    sem_post(&sem);
}

int main (){
    sem_init(&sem,0,1);
    pthread_t t1,t2;
    pthread_create(&t1,NULL,thread,NULL);
    pthread_create(&t2,NULL,thread,NULL);
    pthread_join(t1,NULL);
    pthread_join(t2,NULL);
    sem_destroy(&sem);
    return 0;
}
```

Condition Variable

Soluzione al problema della mutua esclusione tra processi, gestita con una variabile:

```
int bolt = 0;
void P(int i)
{
    while (bolt == 1) /* do nothing */;
    bolt = 1;
    /* critical section */;
    bolt = 0;
    /* remainder */;
}
```

Concorrenza: Altri meccanismi

Altri meccanismi comuni di sincronizzazione sono:

- **Monitor**: costruito di un linguaggio di programmazione che incapsula variabili, procedure di accesso e codice di inizializzazione all'interno di un tipo di dato astratto. Le variabili del monitor sono accessibili solo tramite le sue procedure di accesso e un solo processo alla volta può accedere attivamente al monitor. Le procedure di accesso sono sezioni critiche. Un monitor può avere una coda di processi in attesa di accedervi.
- **Event Flags**: parola di memoria usata come meccanismo di sincronizzazione. Il codice applicativo può associare un evento diverso a ciascun bit di un flag. Un thread può attendere un singolo evento o una combinazione di eventi controllando uno o più bit del flag corrispondente. Il thread è bloccato finché tutti i bit richiesti sono impostato (AND) oppure finché almeno uno dei bit è impostato (OR).
- **Mailboxes/Messages**: mezzo con cui due processi scambiano informazioni, utilizzabile anche per la sincronizzazione.

- **Barriers** (barriere): quando un processo raggiungi la barriera, viene bloccato finché tutti i processi hanno raggiunto la barriera. Ciò permette a gruppi di processi di sincronizzarsi.
- **Spinlocks**: meccanismo di mutua esclusione in cui un processo esegue un ciclo infinito in attesa che il valore di una variabile lock indichi la disponibilità.

Monitor

Il **monitor** è un costrutto di linguaggio di programmazione che fornisce una funzionalità equivalente a quella dei semafori ed è più facile da controllare.

E' implementato in diversi linguaggi di programmazione, tra cui:

- Concurrent Pascal;
- Pascal-Plus;
- Modula-2;
- Modula-3;
- Java.

E' stato implementato anche come libreria di programma: un modulo software costruito da una o più procedure, una sequenza di inizializzazione e dati locali.

Un monitor ha tre caratteristiche:

1. le variabili di dati locali sono accessibili solo dalle procedure del monitor e non da procedure esterne;
2. un processo entra nel monitor invocando una delle sue procedure;
3. un solo processo alla volta può essere in esecuzione nel monitor.

Le caratteristiche 1 e 2 sono simili a quelle degli oggetti nei linguaggi orientati agli oggetti, dove un monitor è facilmente impresentabile come un oggetto con caratteristiche speciali.


La caratteristica 3 è necessaria per garantire la mutua esclusione. Una struttura di dati condivisa può essere protetta inserendola in un monitor, che fornisce una funzione di esclusione reciproca per l'accesso alla risorsa.

Event Flags

La sincronizzazione si ottiene attraverso l'uso di **variabili di condizione** (condition variables), che sono contenute all'interno del monitor e accessibili solo al suo interno.

Le variabili di condizione sono manipolate da due funzioni:

- **cwait(c)**: sospende l'esecuzione del processo chiamante sulla condizione c;
- **csignal(c)**: riprende l'esecuzione di un processo bloccato da una **cwait** sulla stessa condizione.

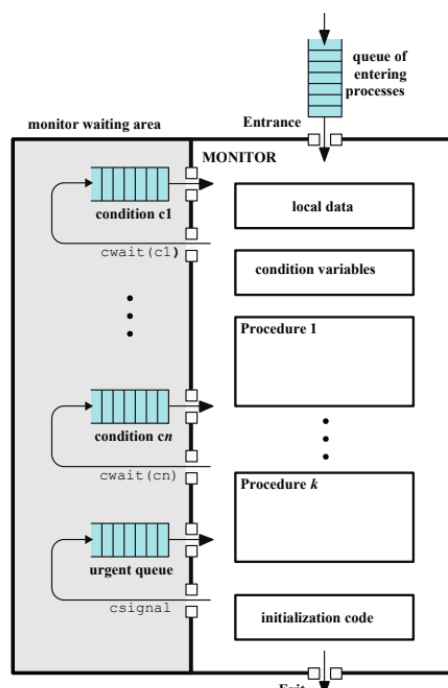

Mailboxes/Message

Quando i processi interagiscono tra loro, devono essere soddisfatti due requisiti fondamentali:

- **sincronizzazione**: per imporre la mutua esclusione;
- **comunicazione**: per scambiare informazioni.

Il **message passing** (scambio di messaggi) è un approccio per fornire entrambe queste funzioni, e funziona sia con sistemi distribuiti sia con sistemi multiprocessore a memoria condivisa e sistemi monoprocessore.

Con i messaggi si scambiano informazioni tra processi, anche su macchine differenti.

Due processi possono interagire scambiandosi messaggi, e lo fanno usando due **funzioni primitive** (2 operazioni):

- **Send** (destination, &message): un processo invia informazioni sotto forma di messaggio a un altro processo designato da una destinazione;
- **Receive** (source, &message): un processo riceve informazioni eseguendo la primitiva receive, indicando la sorgente e il messaggio.

Problematiche:

- **Acknowledgement**: conferma di arrivo del messaggio;
- **Authentication**: identità del server.

Lo scambio di messaggi è fondamentale nel caso dei sistemi distribuiti.

Interazione fra processi:

- **Mutua esclusione**, cioè sincronizzazione;
- **Cooperazione**, cioè scambio di informazioni.

Entrambi i **requisiti** sono soddisfatti dalle **code di messaggi** (queue) che sono una risorsa consumabile (non riutilizzabile).

Lo scambio di messaggi prevede che:

- **Shared Resources**: non ci siano risorse condivise (per questo viene detta anche shared nothing, nessuna condivisione);
- **Lock**: non siano inclusi meccanismi quali l'uso dei lock o analoghi per ottenere la mutua esclusione, poiché l'uso dei soli messaggi permette ai processi che devono interagire tra loro di garantirsi la mutua esclusione e di scambiare informazioni per la cooperazione.

In questa tecnica si sfrutta un **canale di comunicazione logico** sul quale viaggia un messaggio destinato ad un indirizzo.

Nel progettare il meccanismo di scambio di messaggi vanno fatte quattro scelte:

- **Sincronizzazione**:
 - **Send**: bloccante o non bloccante;
 - **Receive**: bloccante, non bloccante o con test di messaggio d'arrivo.
- **Indirizzamento**:
 - **Diretto**: la send indica il destinatario; la receive può essere esplicita o implicita;
 - **Indiretto**: la mailbox può essere statica, dinamica o di tipo ownership.
- **Formato** di un messaggio: contenuto, con lunghezza fissa o variabile;
- **Gestione delle code** dei messaggi: FIFO o a priorità.

La comunicazione di un messaggio tra due processi implica una **sincronizzazione** tra i due: il ricevente non può ricevere un messaggio finché questo non è stato inviato da un altro processo.

Quando in un processo viene eseguita una **receive**, ci sono due possibilità:

- Se un messaggio era già stato inviato in precedenza, il messaggio viene ricevuto e l'esecuzione continua.
- Se non c'è nessun messaggio in attesa, il processo viene bloccato finché non arriva un messaggio, oppure continua l'esecuzione abbandonando il tentativo di ricevere.

I criteri normalmente usati combinano **send** e **receive** in tre modi:

1. **Send bloccante e receive bloccante:** mittente e ricevente restano bloccati finché il messaggio non è stato consegnato. questa modalità è detta a volte **rendezvous** e consente una sincronizzazione stretta tra i processi.
2. **Send non bloccante e receive bloccante:** il mittente continua l'esecuzione, mentre il ricevente resta bloccato finché non arriva il messaggio richiesto. E' la combinazione più utile, perché permette a un processo mittente di inviare uno o più messaggi a molti riceventi, il più rapidamente possibile. E' il caso di un server (un processo di servizio) che deve fornire servizi o risorse a molti altri processi.
3. **Send non bloccante e receive non bloccante:** nessuna delle due parti è obbligata ad attendere.

In ognuno dei casi ci possono essere problemi. La **send non bloccante** può consumare risorse (tempo, memoria, ecc...) e il programmatore deve controllare l'arrivo a destinazione del messaggio. Con la **receive bloccante**, il processo può rimanere bloccato se il messaggio non arriva.

Gli schemi per specificare i processi nelle primitive **send** e **receive** si dividono in due categorie:

- **Indirizzamento diretto:**

- La primitiva **send** include un **identificatore specifico** del processo destinatario;
- La primitiva **receive** può essere gestita in due modi:
 - i. richiedono che il processo designi **esplicitamente** un processo mittente (efficace per processi concorrenti che cooperano);
 - ii. con **indirizzamento implicito**: il parametro sorgente della primitiva receive assume un valore, restituito quando l'operazione di receive è stata eseguita.

- **Indirizzamento indiretto:**

- I messaggi vengono inviati a una **struttura condivisa**, costituita da code che possono contenere temporaneamente i messaggi;
- Le code sono dette **mailbox**;
- Un processo invia un messaggio alla mailbox e l'altro processo preleva il messaggio dalla mailbox;
- Consente una maggiore flessibilità nell'uso dei messaggi.
- Sono possibili quattro tipi di relazione:
 - a) **Uno a uno** (one-to-one): permette di stabilire un collegamento di comunicazione privato tra due processi. Questo isola la loro interazione da interferenze erranee da parte di altri processi.
 - b) **Molti a uno** (many-to-one): è utile per l'interazione **client/server**; un processo fornisce un servizio a un certo numero di altri processi. In questo caso la mailbox viene spesso chiamata **port**.
 - c) **Uno a molti** (one-to-many): permette di avere un mittente e più riceventi. E' utile per le applicazioni in cui un messaggio, o qualche informazione, deve essere trasmesso in **broadcast** a un insieme di processi.
 - d) **Molti a molti** (many-to-many): permette a più processi server di fornire servizio concorrente a più clienti.

Il **formato del messaggio** dipende dagli obiettivi del sistema di messaggistica e dal fatto che questo giri su un singolo computer o su un sistema distribuito:

- In alcuni sistemi operativi i progettisti hanno preferito messaggi **brevi e di lunghezza fissa**, per ridurre al minimo l'elaborazione e l'overhead di memorizzazione.
- Se deve essere passata una grande quantità di dati, i dati possono essere messi in un **file** e il messaggio si limita a fare riferimento a quel file.
- Un approccio più flessibile è consentire messaggi di **lunghezza variabile**.

Esempio: Soluzione al problema della mutua esclusione tra processi, gestita con messaggi.

Si assume l'uso della primitiva **receive bloccante** e della primitiva **send non bloccante**. Un insieme di processi concorrenti condivide una mailbox, **box**, che può essere usata da tutti i processi per inviare e ricevere.

La mailbox viene inizializzata in modo da contenere **un solo messaggio con contenuto nullo**. Un processo che vuole entrare nella propria sezione critica prova prima a ricevere un messaggio. Se

la mailbox è vuota, il processo viene bloccato. Una volta che un processo ha acquistato il messaggio, esegue la propria sezione critica e poi rimette il messaggio nella mailbox. In questo modo il messaggio funziona come un **token** che viene passato da processo a processo.

```

/* program mutualexclusion */
const int n = /* number of processes */;

void P(int i)
{
    message msg;
    while (true) {
        receive (box, msg);
        /* critical section */;
        send (box, msg);
        /* remainder */;
    }
}

void main()
{
    create_mailbox (box);
    send (box, null);
    parbegin (P(1), P(2), . . . , P(n));
}


```

La soluzione precedente assume che, se più di un processo esegue contemporaneamente l'operazione di receive, allora:

- se c'è un messaggio, questo viene consegnato a **un solo processo** e gli altri vengono bloccati;
- se la coda dei messaggi è vuota, **tutti i processi vengono bloccati**; quando un messaggio diventa disponibile, **un solo processo bloccato** viene attivato e riceve il messaggio.

Barriers

Le barriere servono a **sincronizzare gruppi di processi**.

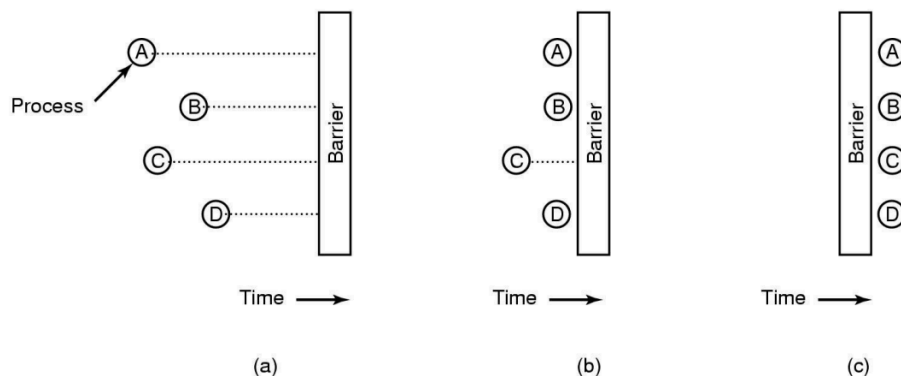

SpinLock

Uno **spin lock** è un modo per proteggere una risorsa condivisa dalla modifica di due o più processi contemporaneamente. E' usato nel kernel dei sistemi operativi.

Il primo processo che tenta di modificare la risorsa "acquisisce" il blocco e continua sulla sua strada, facendo ciò che era necessario con la risorsa.

Tutti gli altri processi che successivamente tentano di acquisire il blocco vengono arrestati: si dice che "ruotano in posizione" (da cui il nome spin lock) in attesa che il blocco venga rilasciato dal primo processo (**Busy Waiting**).

Quando usarlo:

- **OK** → **sezioni critiche corte** per architetture **multiprocessore**:

- Non ha senso un'architettura **monoprocessore**: blocca l'unico processore attivo (allora forse conviene **disabilitare gli interrupts**).
- Lo spinlock è utile negli **SMP**: evita il context switch.
- **NO** —> **sezioni critiche lunghe**: usare al posto suo **semafori** o **messaggi**, soprattutto in architetture SMP. Anche su sistemi monoprocessore, se il **context switch** è meno danno del busy waiting.

Concorrenza: producer-consumer

Resource sharing

La **condivisione di risorse** tra processi concorrenti può quindi essere implementata con 3 metodi diversi:

1. **Istruzioni hardware** (TSL, XCHG) —> busy waiting;
2. **Sincronizzazione** (semafori) —> risorsa riusabile;
3. **Message passing** (sincronizzazione + informazione) —> risorsa consumabile.

Se si può implementare un'applicazione con uno qualsiasi dei 3 metodi, allora lo si può fare anche con gli altri 2. Un particolare meccanismo potrà rivelarsi più conveniente degli altri in termini di:

- **Facilità di sviluppo**: considerazioni inerenti il numero di processi concorrenti;
- **Prestazioni**: considerazioni inerenti il Busy Waiting;
- **Gestione**.

Producer/Consumer Problem

Nel problema del produttore/consumatore:

- uno o più **produttori** generano dei dati e li inseriscono in un **buffer**;
- uno o più **consumatori** prelevano dal buffer gli elementi, uno alla volta;
- il buffer è condiviso, quindi solo un produttore o un consumatore alla volta può accedervi.

Il problema consiste nel garantire che:

- il produttore non possa aggiungere dati in un buffer **pieno**;
- il consumatore non possa rimuovere dati da un buffer **vuoto**.

INDICE

Sistemi operativi	1
Tipologie di Sistemi di Elaborazione	2
Sistemi Monoprocessore	2
Sistemi Multiprocessore	2
Caratteristiche di un sistema SMP	3
Computer multicore	4
Categorie di sistemi di calcolo (tassonomia di Flynn)	4
Sistemi Distribuiti	6
Cluster	6
Cloud Computing	6
Mainframe classico	7
Mainframe moderno (HPC)	7
Sistema dedicato (embedded)	7
Sistemi di elaborazione in tempo reale (real-time)	7
Sistemi multimediali	7
PDA/Smartphone	8
Microkernel	8
Progettazione del microkernel	8
Vantaggi di un'organizzazione a microkernel	9
S.O. : Obiettivi	9
Input/Output	9
Virtualizzazione	11
Astrazione	12
S.O. : Funzioni	12
Error detection	12
Dual-mode	12
Process Management/Memory Management	13
File system	13
Shell/GUI/Transaction	14
Interrupt handling	15
IPC (Inter-Process Communication)	16
I Processi	22
PCB	23
Context Switch	24

Unix SysCall: fork(), wait(), exit()	24
Creazione di nuovi processi	25
Creazione di processi	25
Fork()	25
Terminazione del processo	26
Thread	27
PCB e TCB	28
Thread concorrenti e paralleli	29
Thread in processi utente	30
Thread in processi server	30
Modello di thread: User vs Kernel Level	31
Modello multi-thread	31
Librerie per i thread	34
Pthread - User Level Thread	34
System call fork() ed exec()	35
Thread in Linux	35
Thread safety	35
Concorrenza: mutua esclusione e sincronizzazione	36
Termini chiave pt.1	36
Critical Region	37
Termini chiave pt.2	37
Operating System Concerns: interazione tra processi	37
Principi e difficoltà	38
Mutua Esclusione	38
Mutual Exclusion with Busy Waiting	39
Turn Variable	39
Interrupt Disabling	40
Exchange instruction	40
Compare&Swap Instruction	40
Hardware Support	41
Concorrenza: Semafori	41
Definizione della primitiva per semafori a interi	42
Definizione della primitiva per semaforo binario	43
Strong/Weak Semaphores	43
Mutex	44
Implementazione dei semafori	44

Condition Variable	46
Concorrenza: Altri meccanismi	46
Monitor	47
Event Flags	47
Mailboxes/Message	48
Barriers	50
SpinLock	50
Concorrenza: producer-consumer	51
Resource sharing	51
Producer/Consumer Problem	51