




211320110363



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

中国节水产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:

任务编号: 2025-V015082-7040001, 704005-F02

产品名称: 感应水龙头

型 号: GBL-6110AD

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



节水产品认证试验报告

任务编号: 2025-V015082-7040001, 704005-F02 样品名称: 感应水龙头 型号: GBL-6110AD 品牌: / 样品数量: 1 件 样品来源: CQC 抽样 样品状况: 完好 生产日期/批号: 2025-03-03 收样日期: 2025-03-14 检验完成日期: 2025-03-26	申请人: 福建洁博利厨卫科技有限公司 申请人地址: 福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房二层 制造商: 福建洁博利厨卫科技有限公司 制造商地址: 福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房二层 生产厂: 福建洁博利厨卫科技有限公司福州高新区分厂 生产厂地址: 福建省闽侯县南屿镇新南大道 166 号福建省晟天模具制造有限公司 3 号楼 5 层 501-503 厂房
--	--

试验依据标准: GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级 CJ/T 194-2014 非接触式给水器具
--

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GBL-6102AD、GBL-6110AD、GBL-6111AD、GBL-6115AD、GBL-6133ADGBL-6150AD、GBL-6153AD
--

主检: 阮晨涛 签名: 阮晨涛 日期: 2025-04-07	
审核: 巫红平 签名: 巫红平 日期: 2025-04-07	
签发: 李勇 签名: 李勇 日期: 2025-04-07	

备注	1. 认证规则: CQC32-432421-2021 《水嘴节水认证规则》; 2. 检验地点: 杨南街实验室; 3. 检验时间: 2025-03-25~2025-03-26; 4. 对应证书编号: CQC16704141401。
----	---



样品描述及说明

一、关键零部件

	型号	制造商	其他
电磁阀/电动机*	DCF-6110 供应商型号:FD-08A-3	浙江富鑫电器科技有限公司	/

二、样品描述

用途：洗面器水嘴

进水口公称通径：DN15


供电方式：交直流两用

注：1. “*” 所注信息由认证委托人提供，依据样品不能确认；
2. 表中 “/” 表示此项无内容。




照片 / 图纸

一、样品照片

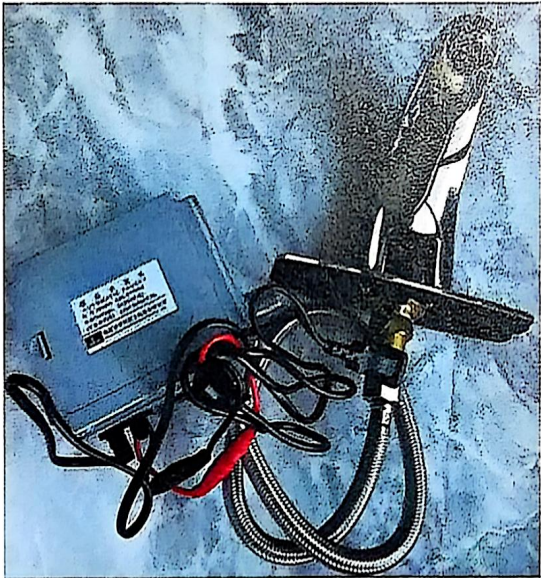

二、关键零部件照片

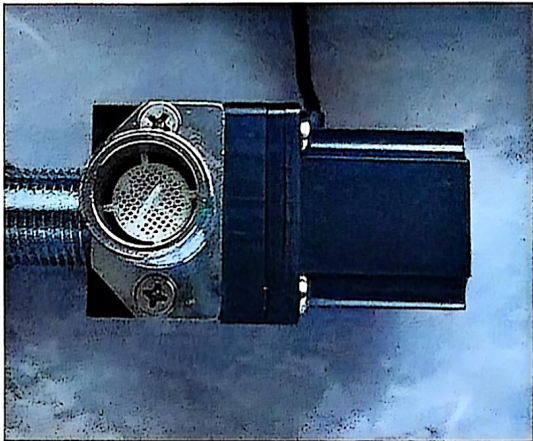

试验结果及判定


序号	检验项目	要求		检验结果	单项判定
1	流量均匀性	≤3.0L/min		2.2L/min	P
2	最大流量	洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴	Q≤6.0L/min	4.6L/min	P
		普通洗涤水嘴	Q≤7.5L/min	/	N
3	启闭时间	开启时间≤1s		0.2s	P
		关闭时间≤1.5s		0.6s	P
4	整机能耗	交流供电水嘴，待机能耗≤2W；工作能耗≤4W。		待机能耗：0.6W 工作能耗：0.7W	P
		直流供电水嘴，待机能耗≤0.2mW。		0.08mW	P
5	断电保护	开启状态下电源中断时，水嘴应能自动关闭。		符合要求	P
		关闭状态下电源中断时，水嘴应能保持关闭状态。		符合要求	P
6	欠压保护	电源电压降至设定的欠压保护值时，应具有信息提示功能（适用于电池供电产品）。		符合要求	P
		电源电压欠压至其不能正常工作时，水嘴应处于关闭状态。		符合要求	P
7	强度性能	水压（0.90MPa±0.02MPa），阀体及各连接处应无变形、无渗漏。		符合要求	P
8	密封性能	（0.05MPa±0.01MPa），出水口应无渗漏。		符合要求	P
		（0.60MPa±0.02MPa），出水口应无渗漏。		符合要求	P
备注	表中“/”表示此项无内容。				

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验



试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	水嘴综合性能试验机	TN-SZZH	JC-27-394	2026-03-03	√
2	水嘴流量压力密封性试验台	SL-LY-B	JC-27-147	2025-07-09	√
3	电子秒表	DM1-010	JC-03-003	2025-09-17	√
4	直流稳压稳流电源	PPS3010	JC-21-006	2025-05-06	√
5	直流微安表	C31/1-μA	JC-27-376-10	2025-08-27	√
6	直流数字电压表	C31001	JC-27-376-7	2025-07-11	√
7	单相多功能表	HY194E-9S1	JC-27-302-5	2025-05-30	√
	以下空白				



声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福州市鼓楼区双凤路 6 号

邮政编码: 350002

电 话: 0591-83751998

传 真: 0591-83710872

E-mail: quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

