


Evoluzione del tempo di identificazione cifrata

Prototipi: 9 settembre
N=8, D=64

Progressione ricostruita: 20 settembre
0/ID, N=127, D=512, T=4

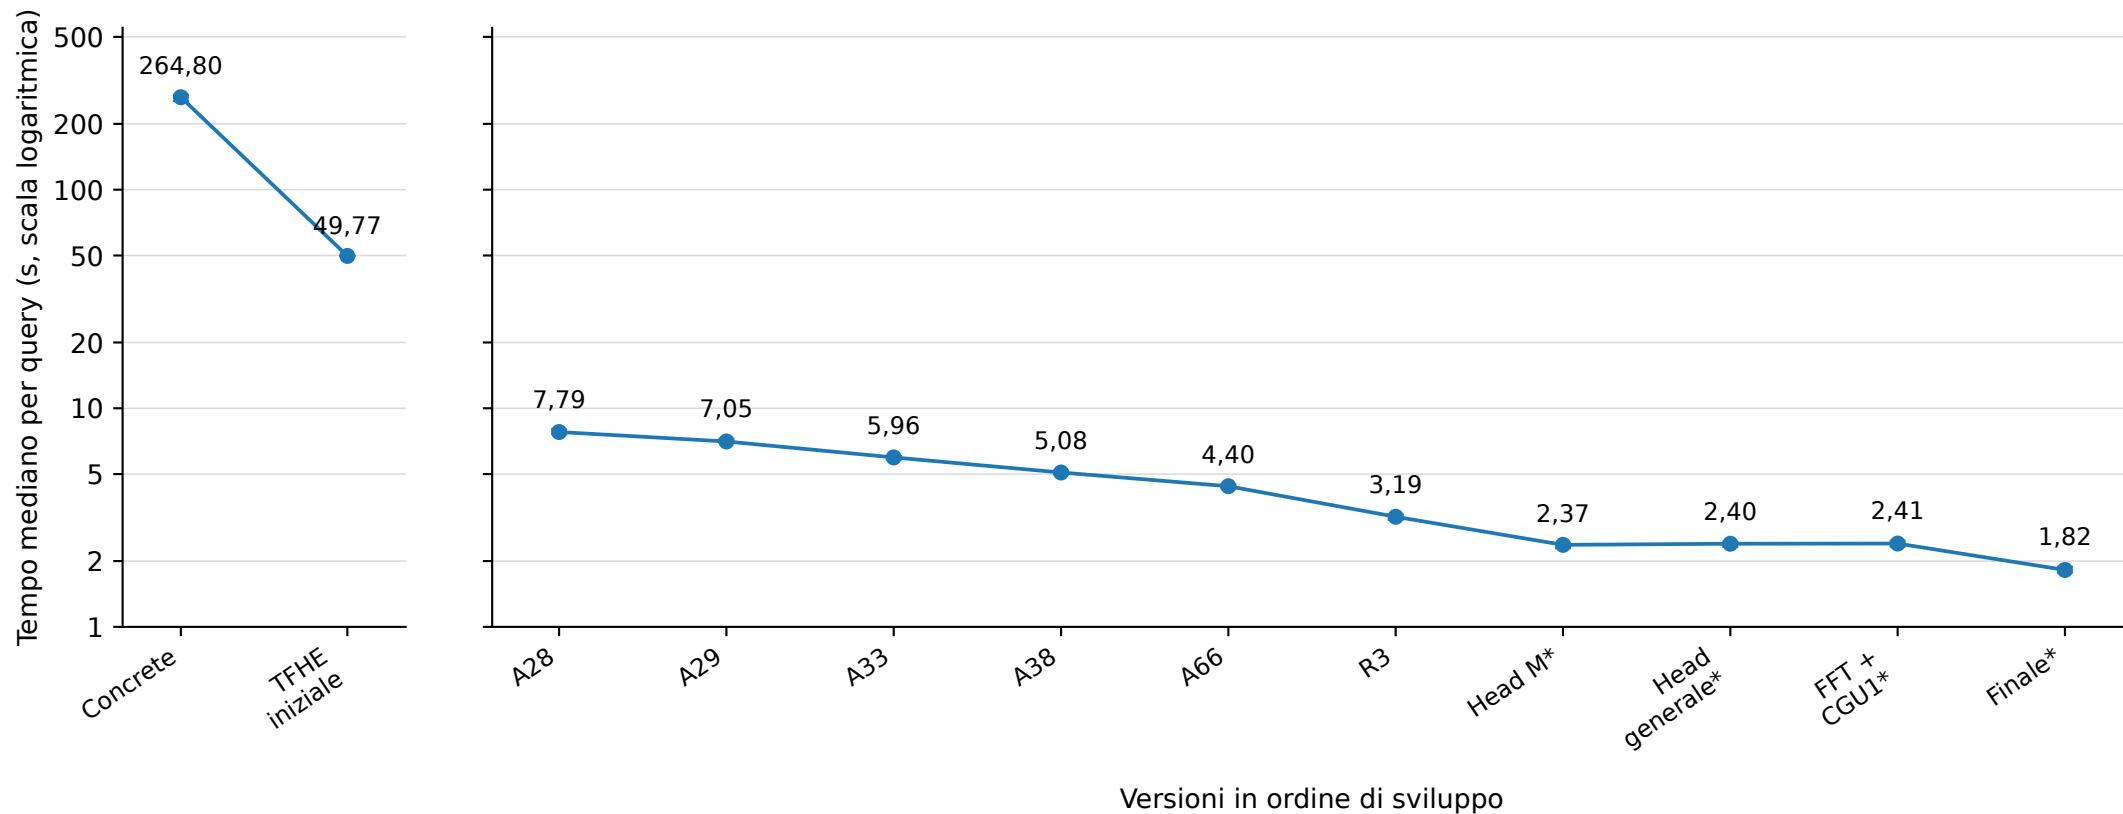

Mediane e intervallo interquartile (non IC): 18 misure per prototipo, 30 per versione 0/ID; warmup esclusi.

* Selettore corretto; pack4 nel finale. Nuova campagna: 450/450 output corretti; gate separato: 50/50.

Carico esterno alto rilevato in 300/300 misure, osservazione incompleta in 164/300; nessuna esclusione.

I pannelli hanno compiti e date diversi: nessun rapporto tra pannelli. Correttezza osservata, senza un bound generale.