


Progressione delle implementazioni FHE

Nuove misure locali, 9 settembre 2026 | Mediana e intervallo interquartile

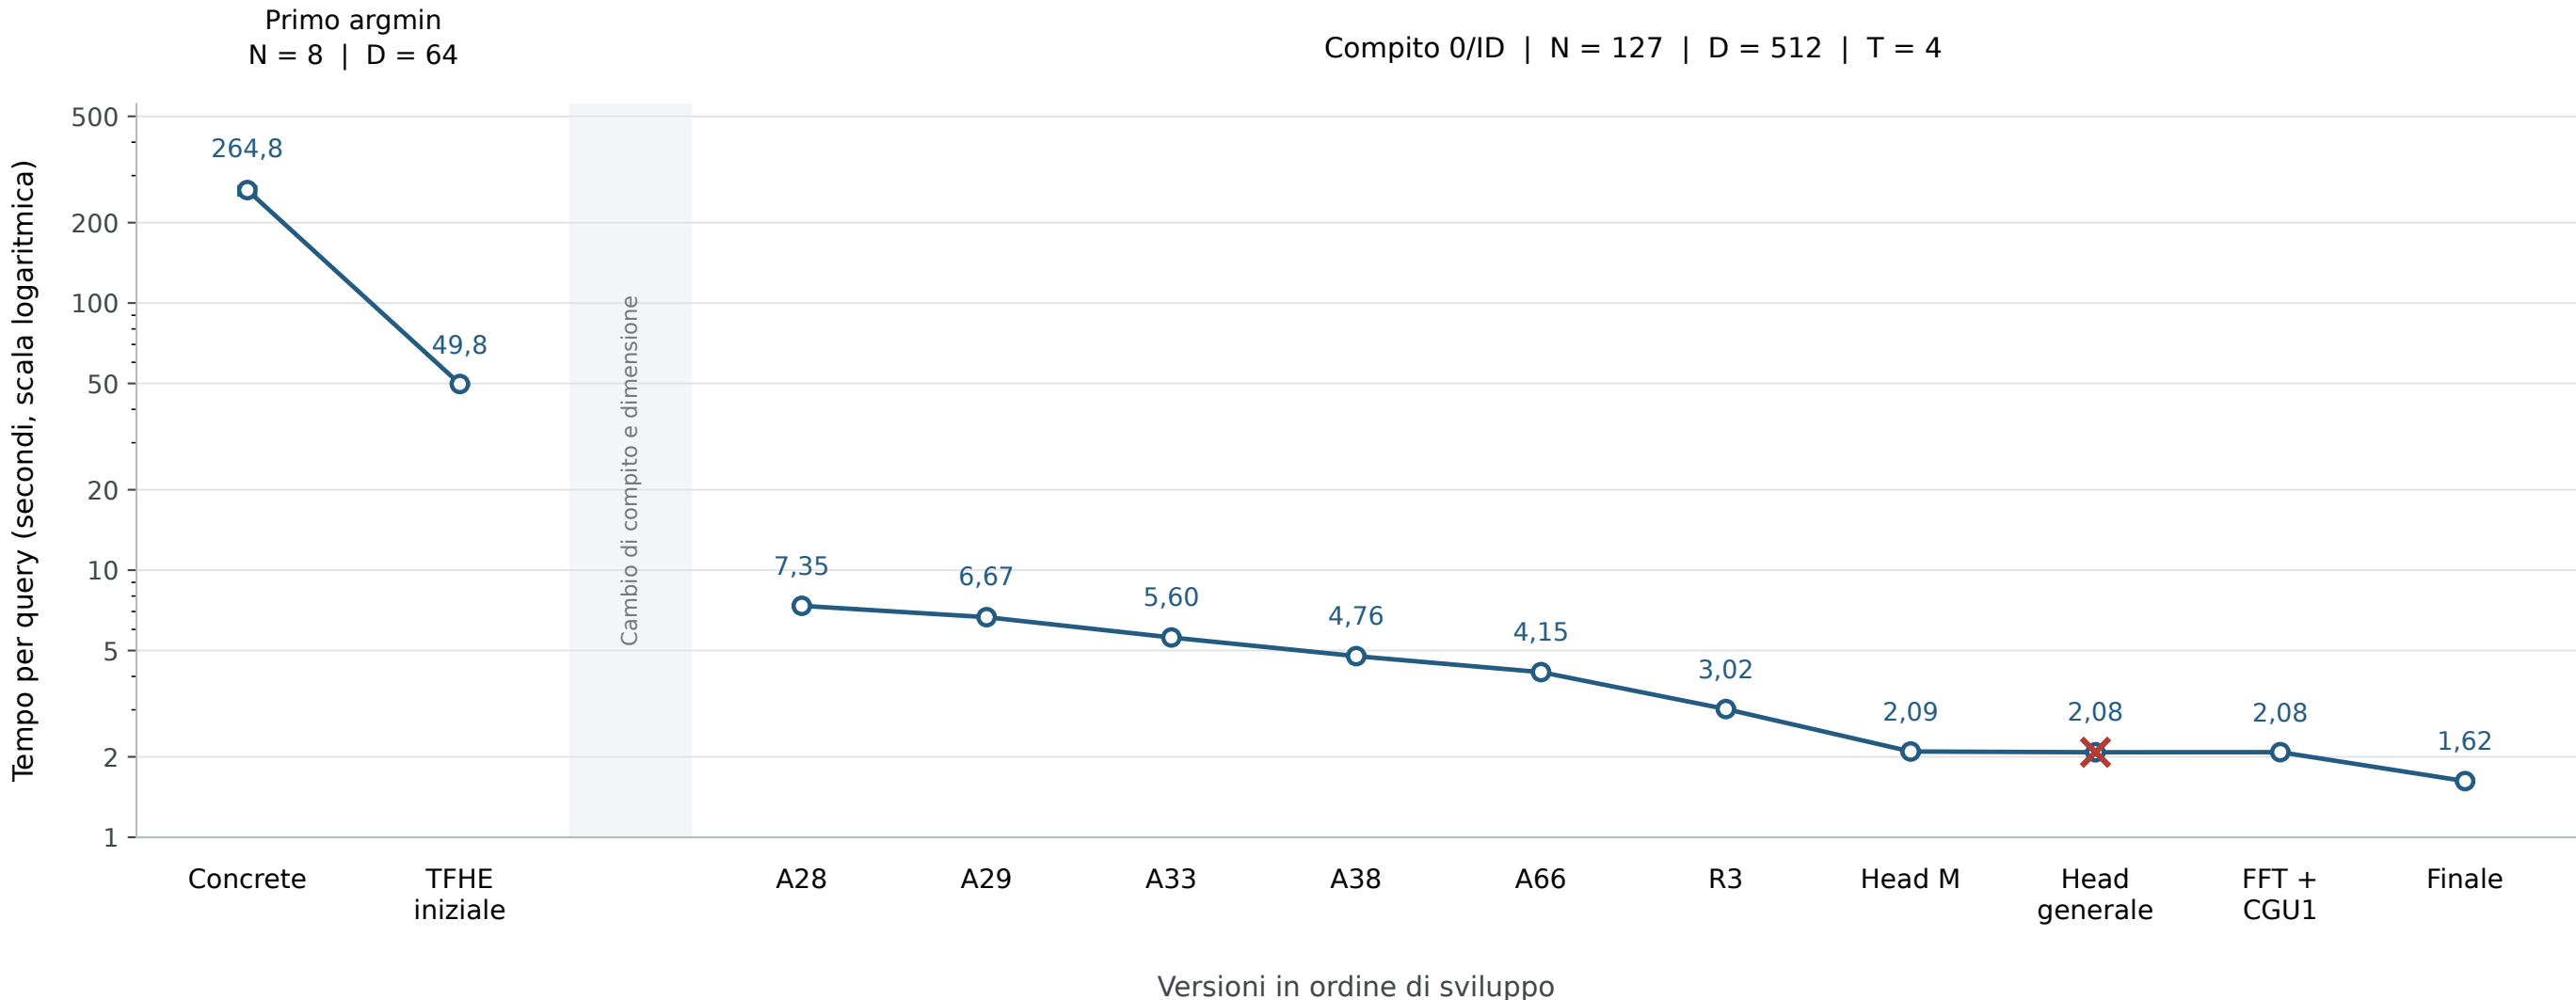

✗ Croce: errore precedente irrisolto di Head generale (nuovi controlli: 45/45 corretti)

3 famiglie di chiavi per profilo nativo; 18 misure per prototipo, 30 per versione 0/ID. Riscaldamento escluso.
Condizioni comuni dentro ciascuna sezione; parametri e codifiche nativi. Nessun rapporto di velocità attraverso lo stacco.
Carico esterno campionato e conservato. A28 è il primo punto exact con sorgente recuperato; A23/A25 restano fuori.
Nuova campagna 0/ID: 450/450 risultati corretti; nessun nuovo errore osservato.