


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE


Aplicable al embalaje standard de flejes de aluminio recocido.

Zunchos plasticos o metálicos

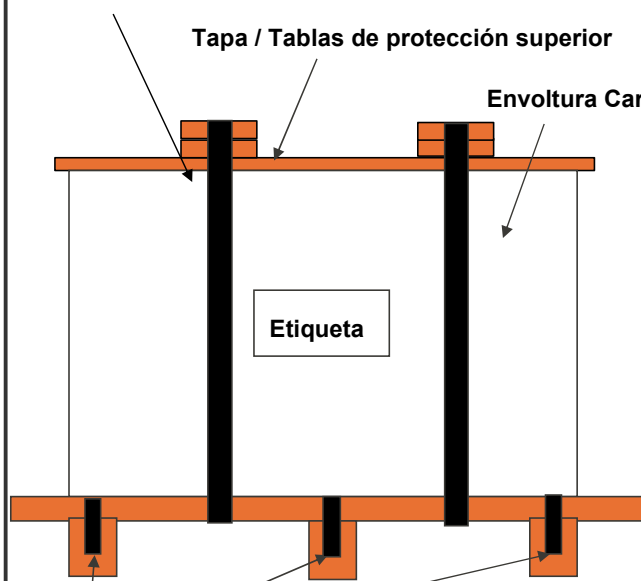

**Tres tacos de 3 x 3 pulgadas
con refuerzo metálico**

**3 Tacos de 2 x 2 pulgadas
Ubicados a 120 ° uno del otro por piso**

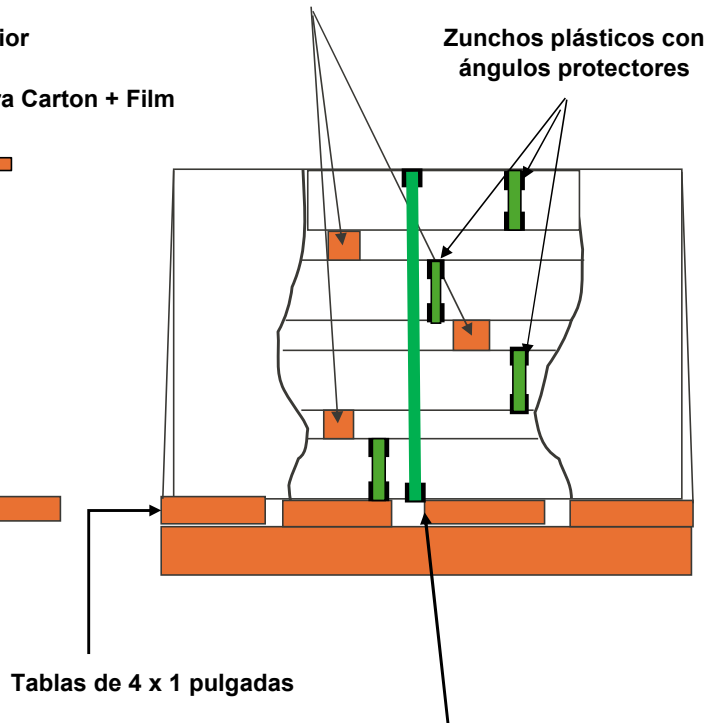

Aplicar zunchado al conjunto de rollos con águ los protectores

**DOBLE TABLA EN LOS PUNTOS DE UNIÓN PARA PREVENIR
QUE SOBRESALGAN LOS CLAVOS Y ASI EVITAR QUE SE
DAÑE EL MATERIAL**

**TARIMA DEBE ESTAR FORRADA CON
CARTON CORRUGADO Y PAPEL
PARAFINADO**

