


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para paquetes de hojas de aluminio pintado para ser enviado en transporte de terceros (Barnaba)

Paquete envuelto con papel kraft de 80 gr/m² con impresión

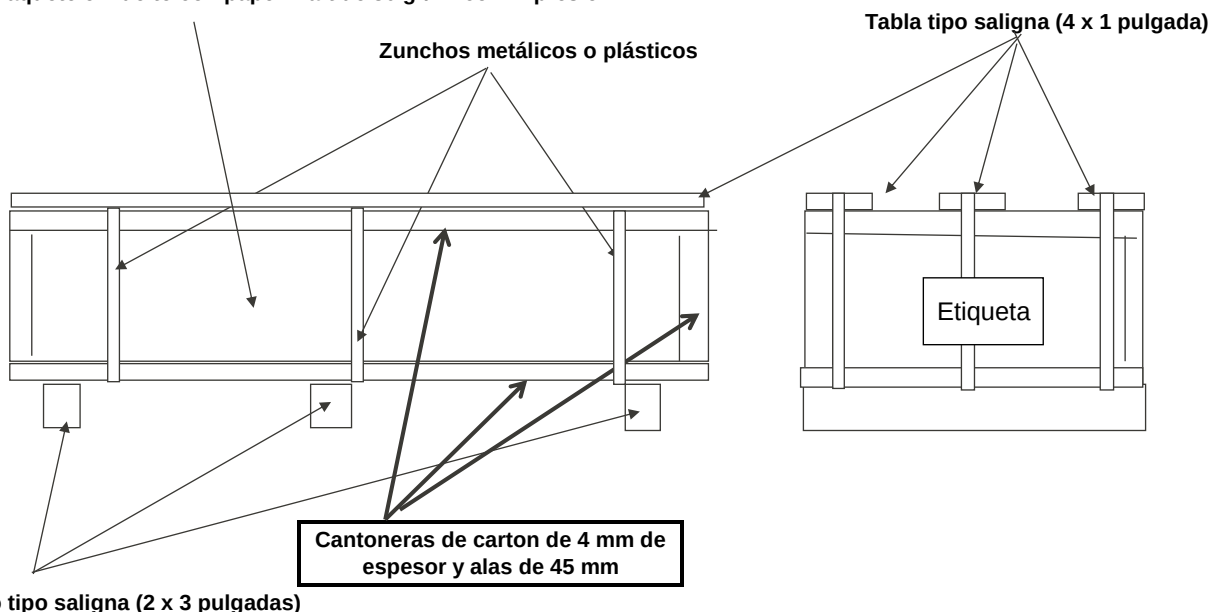

Tarima de 3 tablas tipo
salina de 4" x 1 "

**COLOCAR
PROTECCIÓN DE
GALVANIZADO EN LA
TARIMA PARA CUBRIR
LOS CLAVOS, LA
TARIMA DEBE ESTAR
FORRADA CON
ESPUMA DE
POLIETILENO
EXPANDIDO
(5 mm de espesor) /
PAPEL KRAFT
(80 gr/m² con impresión)**

**EL PAQUETE DE HOJAS DEBE ESTAR PROTEGIDO, ARRIBA,
CON ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
(5 mm de espesor) ANTES DE CERRARLO CON EL PAPEL KRAFT.**