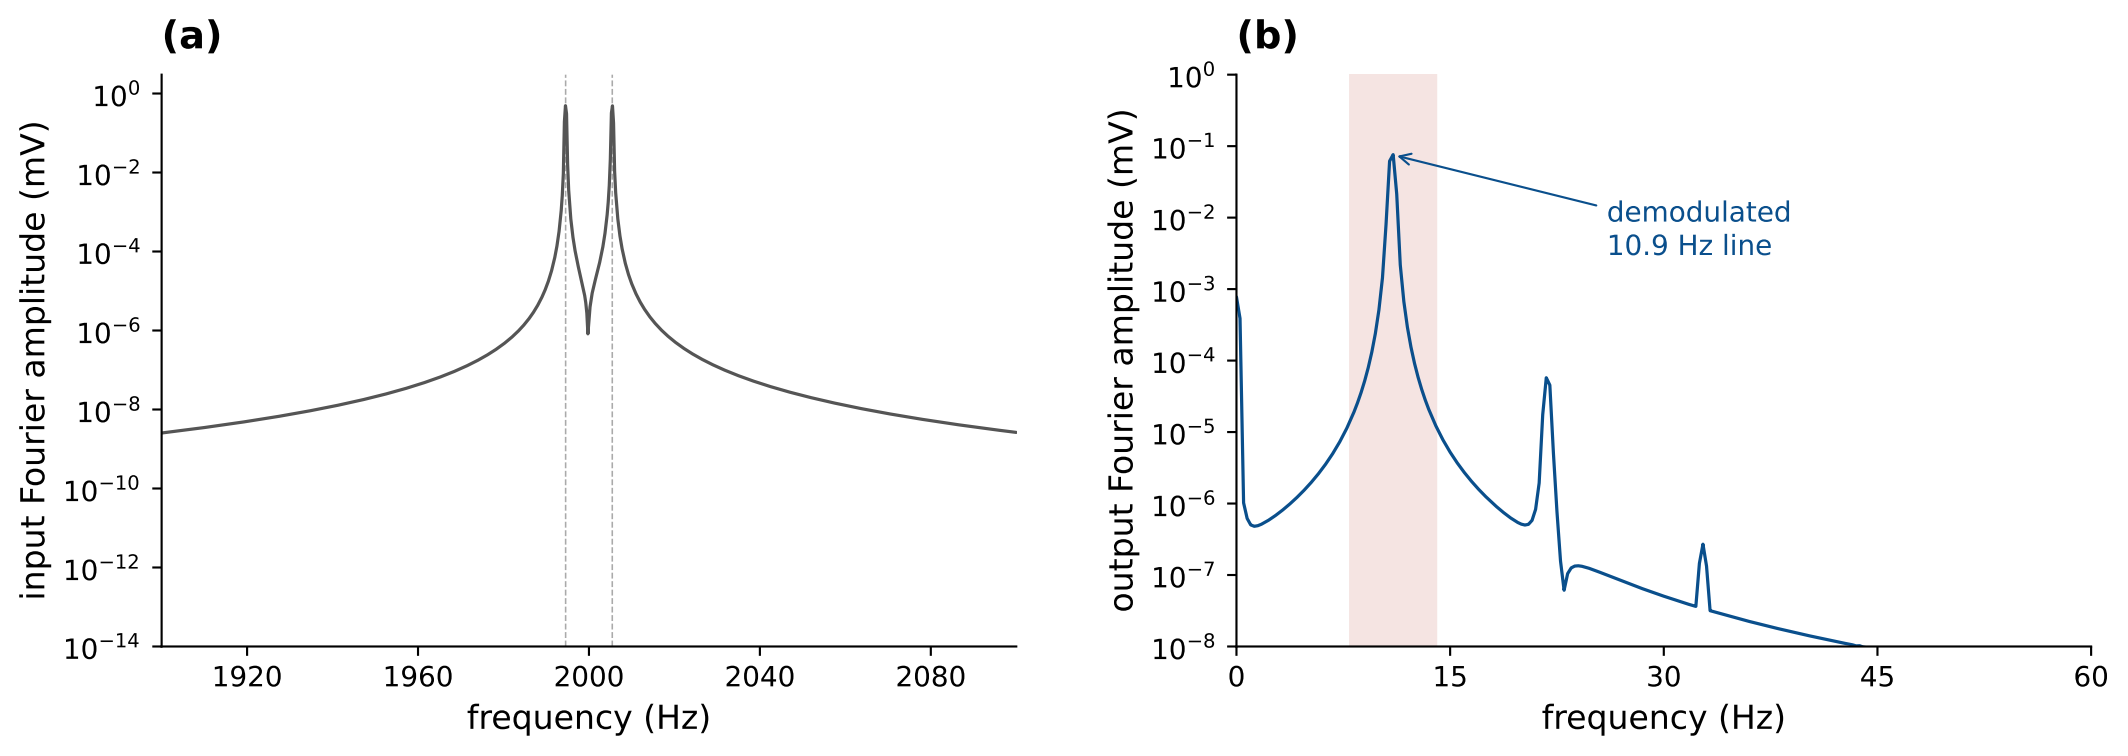
(a)
input Fourier amplitude (mV)
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
1920
1960
2000
2040
2080
frequency (Hz)
(b)
output Fourier amplitude (mV)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
demodulated
10.9 Hz line
0
15
30
45
60
frequency (Hz)