

OILmass Boiler



SZUTEST



AD 2000
Merkblatt



STROJIRENSKY
ZKUSEBNÍ ÚSTAV, s.p.



ÖZMAKSAN

"YÜKSEK ISI TEKNOLOJİSİ"

[HIGH HEATING TECHNOLOGY]

Solid Fuel Hot Oil Boiler - Katı Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı



KKYK Series Hot Oil Boilers KKYK Serisi Kızgın Yağ Kazanları

Solid Fuel / Katı Yakıtlı

Automatic Loaded With Stocker
Stokerli Otomatik Yüklemeli

MODEL	Capacity Kapasite Kcal/h	D1	D2	D3	L1	L2	H	F	Yağ Hacmi lt
KKYK500	500.000	1650	1800	2865	1600	1800	3050	300	410
KKYK1000	1.000.000	2050	2220	3260	1800	2220	3890	400	1041
KKYK1500	1.500.000	2240	2700	3585	2500	2700	4340	500	1507
KKYK2000	2.000.000	2300	2750	3625	2500	2750	4520	500	2980
KKYK2500	2.500.000	2550	2900	3865	2500	2900	4980	550	3703
KKYK3000	3.000.000	2550	2900	3865	2500	2900	5430	550	4090

* Firmamız haber vermeksizin boyutları değiştirebilir.

* Our company can change dimensions without giving information

* Tablodakiler dışında farklı kapasitelerde üretimlerimiz de mevcuttur.

* Beside these capacities we have different capacities in our manufacturing programme.

KKYK SERIES HOT OIL BOILERS

KKYK series are serpentine wrapped vertical hot oil boilers with a bottom furnace. According to the capacities, seamless pipes are wrapped as one, two or three screw steps.

Solid fuel is loaded as automatic principle with helzone to the furnace.

The solid fuel meets with a burning box inside the furnace through the helzones. According to the capacity the feeding quantity changes.

Burning boxes have very special and unique modular design with higher quantity of Nickel inside the body.

The burning box is cooled by air. It has special air holes inside.

The burning occurs on the top of the burning box.

The boiler body is insulated ratherly good; covered by rock wool and covered by stainless steel or aluminium sheet metal. It has very low insulation loss.

By the help of some regulations and modifications, it is possible to burn some other type of solid fuels such as prina, wood pieces, almond shell, etc..

If wanted; solid fuel hot oil boilers can be served as package unites.

STANDART EQUIPMENTS FOR PACKAGE UNITE (optional):

Thermal oil circulation pump group

Control collectors (inlet+outlet)

Digital flow thermometer

Digital return thermometer

Differential pressure switch

Safety pressure switch

Chimney temperature safety thermostat

Fuel Feeding unite (service bunker, burning fan, reducer motor, helzone)

Except the package unite; other auxiliary equipments to fulfill the hot oil system should be separately supplied:

Expansion tank, degasser, chimney, reserve oil tank, transfer pump and accessories.

KKYK SERISI KIZGIN YAĞ KAZANLARI

KKYK serisi kızgın yağ kazanları serpantin sarımlı ve dik tip olup alttan ocaklıdır. Kapasitesine göre tek, çift veya üç yollu hatve ile çelik çekme borudan imal edilir.

Katı yakıt, yanma odasına helzonla otomatik olarak sevk edilir.

Helzonla yanma odasına alınan katı yakıt yanma potasına dolar.

Kazan kapasitesine göre besleme sayısı değişir.

Yanma potaları Nikel alaşımlı döküm malzemeden olup, çok özel ve eşsiz bir modüler dizayna sahiptir.

Yanma potası içi hava deliklerine sahiptir olup; hava soğutmalıdır.

Yanma reaksiyonu, yanma potası üzerinde gerçekleşir.

Kazan gövdesi kaya yünü üzerine paslanmaz veya alüminyum sac ile kaplı olarak izole edilmiş olup, ızaloysyondan kaynaklı ısı kayıpları oldukça düşüktür.

Bazı düzenleme ve modifikasyonlarla prina, odun peleti badem kabuğu gibi ürünler yakılabilir.

Katı yakıtlı kızgın yağ kazanları, istenildiğinde paket ünite olarak da temin edilebilir.

PAKET ÜNİTENİN SATNDART EKİPMANLARI (opsiyoneldir):

Isı transfer yağı sirküasyon pompası

Kontrol kolektörü (giriş-çıkış)

Dijital akış termometresi

Dijital dönüş termometresi

Diferansiyel basınç siviçi


Emniyet basınç siviçi

Baca emniyet termostadı

Yakıt Yükleme Ünitesi (servis bunker, redüktör, yakma fanı, helzon)

Paket ünite dışında kızgın yağ sistemini tamamlayıcı diğer yardımcı ekipmanlar ayrıca temin edilmelidir. Bunlar:

Genleşme deposu, gaz alıcı, baca, yağ rezerv tankı, yağ transfer pompası ve aksesuarlarıdır.

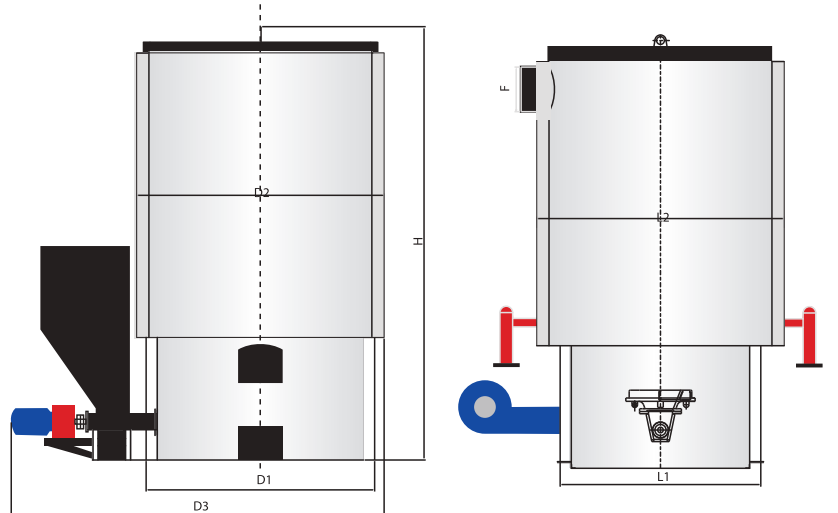


ÖZMAKSAN
"HIGH HEATING TECHNOLOGY"

ÖZMAKSAN ISI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Nolu Cd. No: 10 Başpınar / Gaziantep / Türkiye

Tel: +90 342 220 40 56 - +90 342 220 39 56 - +90 342 357 01 62 Faks: +90 342 232 61 13

Mobile: +90 533 372 83 35 e-mail: ozmaksan@ozmaksan.com.tr www.ozmaksan.com.tr

PLEASE, ALWAYS SPECIFY THE MODEL WHEN PLACING AND ORDER.
LÜTFEN, SİPARİŞ VERİRKEN KAZAN MODELİNİ BELİRTİNİZ

