

Pecas de Reposicao


42 266 24 95

reductor de veios paralelos

FA77, FH77, FV77, FT77, FA77B, FH77B, FV77B, FT77B

SEW
EURODRIVE

PT Pág. 1 / 5
EG 26.11.2025

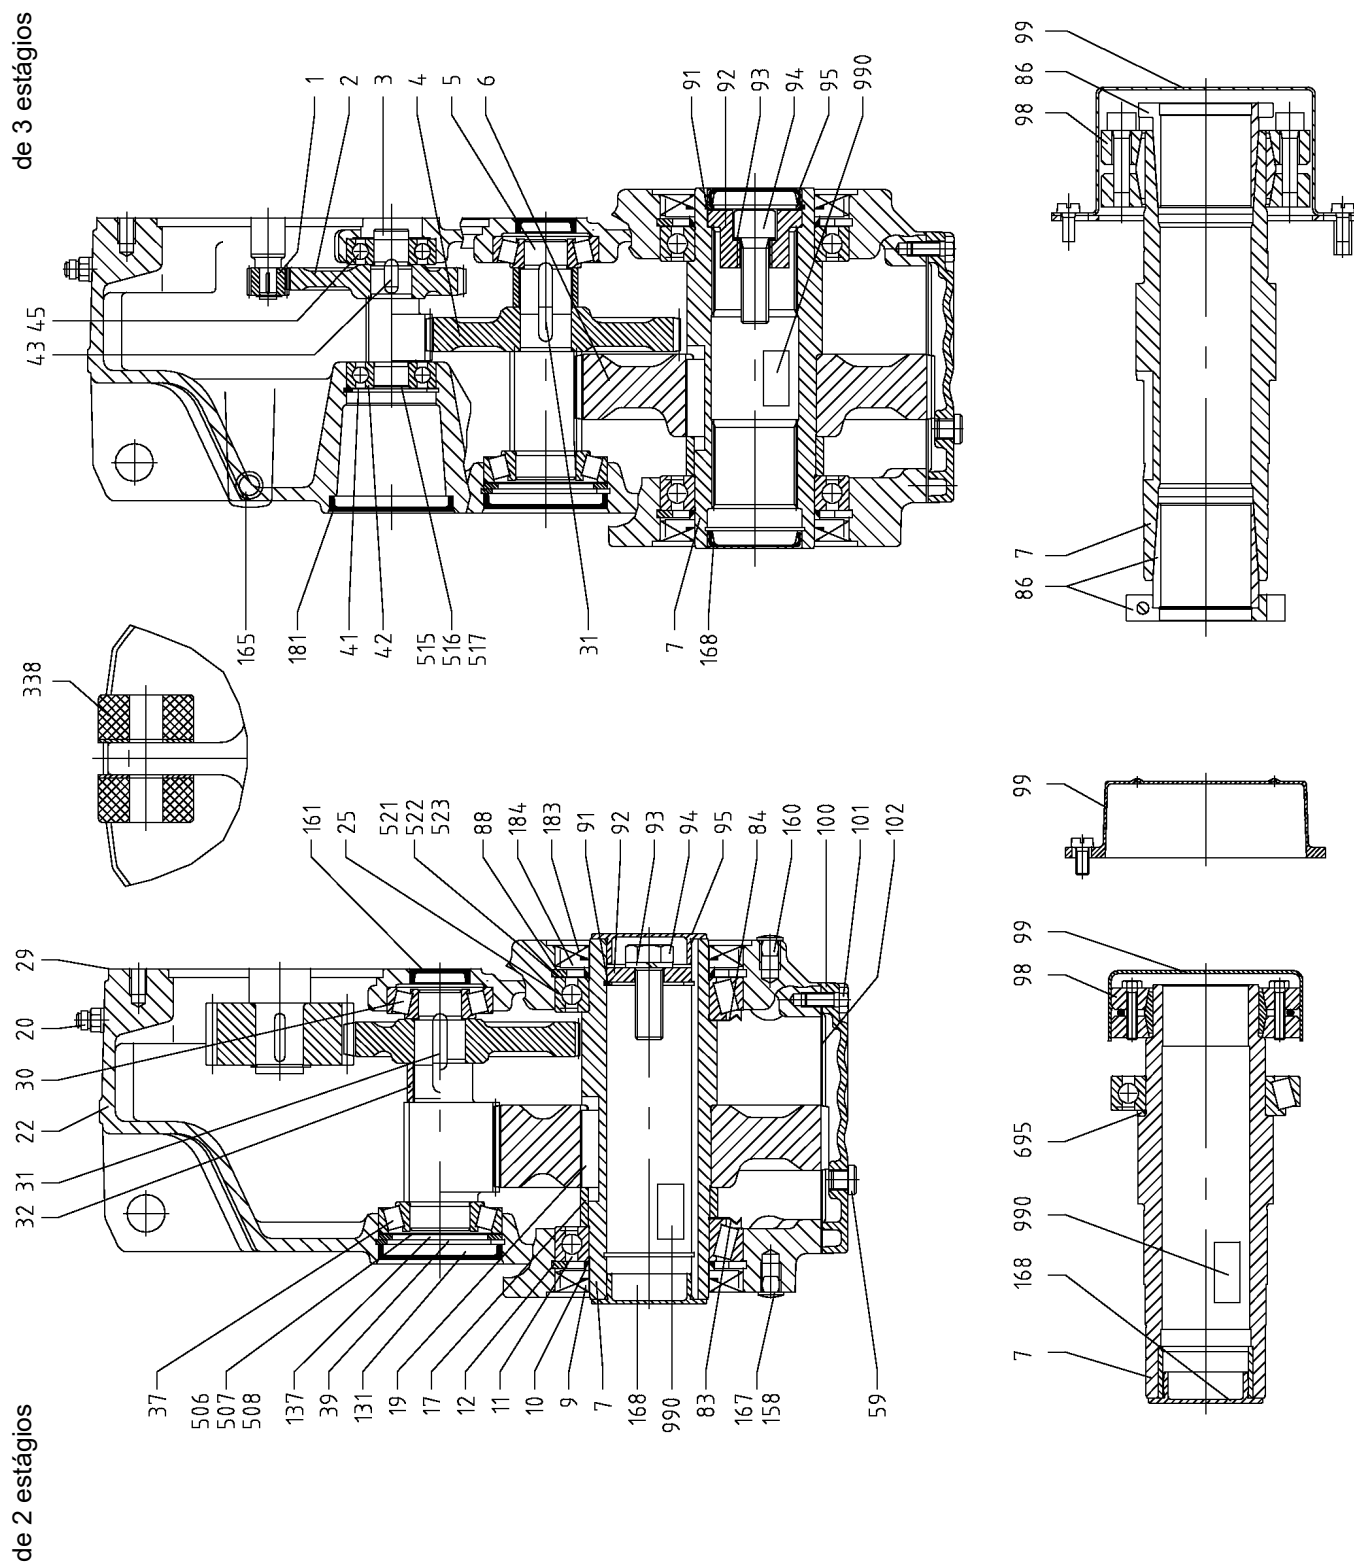

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Pecas de Reposicao

42 266 24 95



reductor de veios paralelos

FA77, FH77, FV77, FT77, FA77B, FH77B, FV77B, FT77B

PT Pág. 2 / 5
EG 26.11.2025

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
1	Pinhão			*	1
2	Roda dentada			*	1
3	Veio pinhão			*	1
4	Roda dentada			*	1
5	Veio pinhão			*	1
6	Roda dentada			*	1
7	Veio oco	FA77; FA77B	Ø 50 mm	06430457	1
7	Veio oco	FA77; FA77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 50 mm	00453188	1
7	Veio oco	FA77; FA77B; Rolamento reforçado; armazém frigorífico	Ø 50 mm	00425079	1
7	Veio oco	FA77; FA77B; Rolamento reforçado; armazém frigorífico; anticorrosivo	Ø 50 mm	00454516	1
7	Eixo oco (polegada)	FA77; FA77B	Ø 1,9375 in.	06433928	1
7	Eixo oco (polegada)	FA77; FA77B	Ø 2,000 in.	06432816	1
7	Veio oco completo	FH77; FH77B	Ø 50 mm	06431763	1
7	Veio oco completo	FH77; FH77B; Rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico	Ø 50 mm	00437123	1
7	Veio oco completo	FH77; FH77B; Rolamento padrão & rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico; anticorrosivo	Ø 50 mm	00456675	1
7	Veio oco completo	FH77; FH77B	Ø 50/52 mm	0042451X	1
7	Veio oco completo	FH77; FH77B; Rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico	Ø 50/52 mm	00467014	1
7	Veio oco completo	FH77; FH77B; Rolamento padrão & rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico; anticorrosivo	Ø 50/52 mm	00469890	1
7	Veio oco	FV77; FV77B	50x2x30x24	06433995	1
7	Veio oco	FT77; FT77B	NG50	06437206	1
7	Veio oco	FT77B; TorqLoc-Plus	NG50 AB	06438407	1
7	Veio oco	FT77; FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	NG50	06438520	1
7	Veio oco	FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus; TorqLoc-Plus	NG50 AB	06438644	1
9	Retentor		W BASF70x110x12-NBR	00177660	1
9	Retentor	Retentor opcional em óleo FKM; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus	W BASF70x110x12-FKM	00178063	1
10	Retentor	retentor duplo opcional em borracha fluorcarbonada; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus	W B1SF70x104x10/14,5-FKM	00173665	1
11	Rolamento de esferas		6014-Z	00117293	1
11	Rolamento de rolos cónicos	Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	32014X	0013922X	1
12	Anel de retenção		DIN472 110x4-FS	00103284	1
17	Distanciador		Ø71xØ80x23 mm	06430112	1
17	Distanciador	Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	Ø71xØ80x17,7 mm	00423254	1
19	Chaveta		DIN6885-1 B16x10x45 +C	00134791	1
20	Válvula de purga		W4086 M12x1,5-CuZn-HEI	00130311	1
20	Válvula de purga	FA77; FA77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4086 M12x1,5-Niro-HEI	00136247	1
22	Cárter do reductor	FA77; FH77; FV77; FT77	EN-GJL-250	06422276	1
22	Cárter do reductor	FA77B; FH77B; FV77B; FT77B; TorqLoc-Plus	EN-GJL-250	06422268	1
22	Cárter do reductor	opcional	EN-GJS-400	06422292	1

* Pinhões e engrenagens tem o código marcado na peça, que também deve ser mencionado

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
25	Rolamento de esferas		6014-Z	00117293	1
25	Rolamento de rolos cônicos	Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	32014X	0013922X	1
29	Massa vedante			09102558	X)
30	Rolamento de rolos cônicos		30305	00139386	1
31	Chaveta	de 2 estágios	DIN6885-1 B8x7x25 +QT+C	00100552	1
31	Chaveta	de 3 estágios	DIN6885-1 AB8x7x20 55HRC	00135437	1
32	Distanciador	Para i 10,93 até 281,71	Ø31xØ38x23 mm	0642063X	1
37	Rolamento de rolos cônicos		30207	0012480X	1
39	Anel de retenção		DIN472 72x2,5-FS	00103225	1
41	Anel de retenção		DIN472 52x2-FS	00103195	1
42	Rolamento de esferas		6304	00105082	1
43	Chaveta		DIN6885-1 B8x7x12 55HRC	00134910	1
45	Rolamento de esferas		6304	00105082	1
59	Bujão		W4085 B-M12x1,5-St-	00114308	5
83	Arruela de vedação	Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4585 32014X-AV	00136581	1
84	Arruela de vedação	Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4585 32014X-AV	00136581	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 40 mm	10680632	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 45 mm	10680640	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 50 mm	10678042	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 51 mm	10678352	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 50 mm	10678115	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 1,625 in.	10678328	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 1,750 in.	10678336	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 1,9375 in.	10678344	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B	Ø 2,000 in.	10678352	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 1,625 in.	10678565	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 1,750 in.	10678573	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 1,9375 in.	10678581	1
86	Jogo de terminais completo	FT77; FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 2,000 in.	10678603	1
88	Anel de retenção		DIN472 110x4-FS	00103284	1
91	Anel de retenção	FA77; FA77B	DIN472 50x2-FS	00103381	1
91	Anel de retenção	FA77; FA77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4161 50x2-Niro	00130281	1
91	Anel de retenção	FV77; FV77B	DIN472 55x2-FS	00103357	1
92	Disco	FA77; FA77B	W4126 17x49,5x8-St-BA	01039741	1
92	Disco	FA77; FA77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4126 17x49,5x8-A1	0013029X	1
92	Disco	FA77; FA77B; veio oco Ø 1,9375 in.	W4126 11/16x1,93x3/8-St-BA	08069433	1
92	Disco	FA77; FA77B; veio oco Ø 2,000 in.	W4126 11/16x1,98x3/8-St-BA	08069441	1
92	Disco	FV77; FV77B		01174053	1
93	Anel de pressão	FA77; FA77B	DIN128 A16-FS-Q3F	00109959	1
93	Anel de pressão	FA77; FA77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	DIN128 A16-A2	00130273	1
93	Espaçador	FV77; FV77B	DIN988 S17x24x1,5-FS	00103411	1
94	Parafuso sextavado	FA77; FA77B	ISO4017 A-M16x45-8.8-A2F	00110248	1
94	Parafuso sextavado	FA77; FA77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	ISO4017 A-M16x45-A2-70	00130362	1
94	Parafuso sextavado	FA77; FA77B; veio oco Ø 1,9375 in.; Ø 2,000 in.	ASME A-UNC5/8-11x1-3/4-GR5-	08069573	1
94	Parafuso de cabeça cilíndrica	FV77; FV77B	ISO4762 A-M16x50-8.8-A2F	00123307	1
95	Bujão	FA77; FA77B	W4299 1-50,8-PE-LD-BK	01140957	1
95	Bujão	FA77; FA77B; veio oco Ø 2,000 in.	W4299 1-51,5-PE-LD-BK	01146653	1
95	Tampão	FV77; FV77B	W4300 1-55x10	00124419	1
98	Disco de aperto	FH77; FH77B	W4941 DK-62x110	06434665	1
98	Disco de aperto	FH77; FH77B; anticorrosivo	W4941 DK-62x110-Niro	19067763	1

X) conforme a necessidade

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Pecas de Reposicao

42 266 24 95



reductor de veios paralelos

FA77, FH77, FV77, FT77, FA77B, FH77B, FV77B, FT77B

PT Pág. 4 / 5
EG 26.11.2025

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
98	Disco de aperto	FT77; FT77B	W4941 DK-68x118-TL	06439616	1
98	Disco de aperto	FT77; FT77B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4941 DK-68x118-Niro	19067674	1
99	Tampa de proteção	FH77; FH77B		01140965	1
99	Tampa completa	FA77; FA77B		10688595	1
99	Tampa completa	FH77; FH77B		06435165	1
99	Tampa completa	FH77; FT77; FH77B; FT77B; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; anticorrosivo; ASEPTICplus		06435874	1
100	Tampa do reductor			06420982	1
101	Parafuso sextavado		ISO4017 A-M8x20-8.8-A2F	00110256	10
102	Junta			06420958	1
131	Tampão		W4300 1-72x9	00106925	1
137	Espaçador		DIN988 S56x72x3-FS	0010356X	1
158	Bujão	FA77B; FH77B; FV77B; FT77B	W4299 1-7,2-PE-LD-NA	00136042	2
160	Bujão		W4299 1-7,2-PE-LD-NA	00136042	2
161	Tampão		W4300 1-35x8	00111643	1
165	Bujão	FA77B; FH77B; FV77B; FT77B	W4299 4-14,5-PE-LD-NA	00113743	8
167	Bujão	FA77B; FH77B; FV77B; FT77B	W4299 1-10,3-PHT-NA	00113727	8
168	Bujão	FA77; FH77; FA77B; FH77B	W4299 1-50,8-PE-LD-BK	01140957	1
168	Bujão	FA77; FA77B; veio oco Ø 2,000 in.	W4299 1-51,5-PE-LD-BK	01146653	1
168	Tampão	FV77; FV77B	W4300 1-55x10	00124419	1
181	Tampão		W4300 1-72x9	00106925	1
183	Retentor		W BASF70x110x12-NBR	00177660	1
183	Retentor	Retentor opcional em óleo FKM; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus	W BASF70x110x12-FKM	00178063	1
184	Retentor	retentor duplo opcional em borracha fluorcarbonada; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus	W B1SF70x104x10/14,5-FKM	00173665	1
338	Bucha elástica		W4311 21x60x30	00133493	2
506	Arruela de ajuste		W4140 63x72x0,1-St	00120510	X)
507	Arruela de ajuste		W4140 63x72x0,3-St	00120529	X)
508	Arruela de ajuste		W4140 63x72x0,5-St	00120537	X)
515	Arruela de ajuste		DIN988 42x52x0,1-St	00103756	X)
516	Arruela de ajuste		DIN988 42x52x0,3-St	00103993	X)
517	Arruela de ajuste		DIN988 42x52x0,5-St	00120413	X)
518	Arruela de ajuste	de 2 estágios com Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 100x110x0,1-St	00179108	X)
519	Arruela de ajuste	de 2 estágios com Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 100x110x0,3-St	00179116	X)
520	Arruela de ajuste	de 2 estágios com Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 100x110x0,5-St	00179124	X)
521	Arruela de ajuste		DIN988 90x110x0,1-St	00103829	X)
521	Arruela de ajuste	de 3 estágios com Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 100x110x0,1-St	00179108	X)
522	Arruela de ajuste		DIN988 90x110x0,3-St	0010406X	X)
522	Arruela de ajuste	de 3 estágios com Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 100x110x0,3-St	00179116	X)
523	Arruela de ajuste		DIN988 90x110x0,5-St	00104221	X)

X) conforme a necessidade

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Pecas de Reposicao

42 266 24 95



reductor de veios paralelos

FA77, FH77, FV77, FT77, FA77B, FH77B, FV77B, FT77B

PT Pág. 5 / 5
EG 26.11.2025

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
523	Arruela de ajuste	de 3 estágios com Rolamento reforçado; FH77, FH77B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 100x110x0,5-St	00179124	X)
695	Distanciador	FH77; FH77B; somente com eixo oco inoxidável em combinação com armazenamento padrão	Ø71xØ80x5,3 mm	00470414	1
990	Pasta p/montagem			03054667	1

X) conforme a necessidade

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>