구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 **허용** 대상입니다. **(단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)**
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
   2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : **자산관리과, 차건호(063-850-5653)**]
   - **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전**까지 발급부서에 신청하여야 함
   - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
   - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	전체 수량	세부 수량	설치장소 (자연과학관)
1	심폐음청진시뮬레이터	Elevate, AuRA	1	1	3층, 기본간호학실습실3
2	남성도뇨 및 관장실습모형	SAKAMOTO, M212-2	12	3	2층, 기본간호학실습실1
				3	2층, 기본간호학실습실2
				3	3층, 기본간호학실습실3
				3	3층, 기본간호학실습실4
3	여성도뇨 및 관장실습모형	SAKAMOTO, M212-1	12	3	2층, 기본간호학실습실1
				3	2층, 기본간호학실습실2
				3	3층, 기본간호학실습실3
				3	3층, 기본간호학실습실4
4	복부피하주사모형	REMEDY, INJ-AB-01L	24	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				6	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
5	근육피하주사모형	SAKAMOTO, M118-1	12	3	2층, 기본간호학실습실1
				3	2층, 기본간호학실습실2
				3	3층, 기본간호학실습실3
				3	3층, 기본간호학실습실4
6	주사용둔부모형	SAKAMOTO, M152	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
7	착용식 주사용둔부모형	SAKAMOTO, M153-2	4	1	2층, 기본간호학실습실1

				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
8	상완근육주사모형	SAKAMOTO, M155	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
9	체성분분석기	InBody, InBody 380	1	1	5층, 통합실습실
10	혈액분석기	(주)타스컴, SimplexTAS 101	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
11	듀얼 인퓨전펌프	대화메디칼, DI-2200P	8	2	2층, 기본간호학실습실1
				2	2층, 기본간호학실습실2
				2	3층, 기본간호학실습실3
				2	3층, 기본간호학실습실4
12	시린지펌프	대화메디칼, DS-3000	8	2	2층, 기본간호학실습실1
				2	2층, 기본간호학실습실2
				2	3층, 기본간호학실습실3
				2	3층, 기본간호학실습실4
13	비디오후두경	주)에이스메디칼, EASZ00041	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
14	환자운반카	케어룸의료산업, KHS-101	2	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	3층, 기본간호학실습실3
15	자동혈압계세트	(주)인바디, BPBOIO320S	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
16	신장체중계	(주)인바디, BSM330	5	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
				1	5층, 통합실습실

17	교육용 자동제세동기	㈜씨유메디칼, CU-SPT	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
18	손세정검사기	명문의료기, MY-UV009	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
19	시력표	한의료기, HV3S	4	4	5층, 통합실습실
20	비경	KAWE, C10	20	20	5층, 통합실습실
21	검안경	Heine, D008.71.120	20	20	5층, 통합실습실
22	검이경	Heine, D008.70.220	20	20	5층, 통합실습실
23	후두경세트	Professional, 4-BLADE	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
24	활체어	진산메디칼, JS-2001	5	1	2층, 기본간호학실습실2
				3	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
25	네블라이져	㈜오므론, NE-C803	12	3	2층, 기본간호학실습실1
				3	2층, 기본간호학실습실2
				3	3층, 기본간호학실습실3
				3	3층, 기본간호학실습실4
26	음차세트	Spirit, CK900~CK902	20	20	5층, 통합실습실
27	이동식정맥주사걸대	지엠메디텍, IC-715	23	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				8	3층, 기본간호학실습실3
				3	3층, 기본간호학실습실4
28	산소포화도측정기	초이스메드, IMD300C26	23	7	2층, 기본간호학실습실1
				7	2층, 기본간호학실습실2
				9	3층, 기본간호학실습실3
29	기초 건강측정기기세트	규격참고	10	2	2층, 기본간호학실습실1
				2	2층, 기본간호학실습실2
				2	3층, 기본간호학실습실3
				2	3층, 기본간호학실습실4
				2	5층, 통합실습실

1. 심폐음청진시뮬레이터 / Elevate, AuRA

가. 특징

1) 표준화 환자나 시뮬레이터에 장착하여 실제와 같은 심/폐/장음을 청진하는 실습이 가능한 시뮬레이터
2) 웨어러블 RFID 메쉬 기술과 무선 시나리오 제어 기능을 결합하여 교육의 편의성을 제공
3) RFID 그리드 타입으로 청음 사각지대 없이 연결성 있는 청음 실습 가능
4) 고위험 임상 평가를 위한 심폐음 청진 실습이 가능
5) 블루투스로 연결되어 무선으로 사용이 가능하며, 청진음이 사실적임
6) 세척이 간단하여 위생적인 실습이 가능하며, 내구성이 뛰어남
7) 교육생에게 매 세션마다 일관된 심장, 폐, 장 소리를 제공하여 임상기술 향상에 도움을 줌
8) 표준화 환자나 마네킹에 장착하여 현실감 있는 실습이 가능





나. 규격

1) 청진시뮬레이션 조끼 & 청진기
   가) 지원 사운드: 전후면 사운드 사각지대 없이 정상 및 이상 심장, 폐, 장 소리 청진 가능
   나) 재질 : RFID 메쉬 기술이 내장된 웨어러블 베스트
   다) 배터리 : 완전 충전 상태에서 최대 8시간 사용 가능
   라) 크기 : 56 cm x 46 cm
   마) 무게 : 0.45 kg
2) 컨트롤 PC
   가) 운영 체제: Windows 11 64-bit.
   나) 프로세서: 기본 주파수 최소 1.2 GHz, 최대 터보 주파수 4.2 GHz 이상
   다) RAM/저장공간: 최소 8 GB RAM / 256 GB HDD
   라) 해상도: 1920×1080 지원
   마) 연결성: Bluetooth 5.0 이상 (BLE 지원 필수), USB 포트 1개 이상 (A 또는 C 타입)

다. 구성

1) AuRA 베스트 : 1대
2) SimEquip 시뮬레이션 청진기 : 1대
3) 컨트롤 PC(소프트웨어 탑재 노트북) : 1대
4) 상반신 토로소 : 1대
5) 및 기본 구성품

2. 남성도뇨 및 관장실습모형 / SAKAMOTO, M212-2

가. 특징

1) 도뇨 실습과 관장 실습을 할 수 있는 모형
2) 실제와 같은 촉감을 느낄 수 있는 피부
3) 방광과 직장이 투명하게 제작되어 카테터가 삽입되는 상태를 직접 확인하며 실습할 수 있음.
4) 카테터 삽입시에 실제와 같은 저항감과 압력을 느낄 수 있음.

5) 남성 모델은 전립선이 현실적으로 재현되어 있음.
6) 골반구조가 포함되어 있어 방광 위치에 따른 정확한 카테터 삽입 각도를 연습할 수 있음.
7) 실제 액체(물)를 사용하여 배뇨 실습을 진행할 수 있으며, 실제와 같은 배출이 가능함.

나. 규격

1) 무게 : 8.5kg
2) 크기 : W58×D46×H29cm


Urination training enables actual outflow of liquid (water).

다. 구성

1) Bottle(1L):1EA
2) Bottle stand:1EA
3) Tray:1EA
4) Balloon catheter 16Fr:1EA
5) Nelaton catheter 8EG:1EA
6) Lubricant oil-1EA
7) Baby powder:1EA
8) Storage case:1EA

3. 여성도뇨 및 관장실습모형 / SAKAMOTO, M212-1

가. 특징

1) 도뇨 실습과 관장 실습을 할 수 있는 모형
2) 실제와 같은 촉감을 느낄 수 있는 피부
3) 방광과 직장이 투명하게 제작되어 카테터가 삽입되는 상태를 직접 확인하며 실습할 수 있음
4) 카테터 삽입시에 실제와 같은 저함감과 압력을 느낄 수 있음
5) 여성 모델은 생식기가 매우 상세하고 해부학적으로 정확합니다
6) 골반 구조가 포함되어 있어 방광 위치에 따른 정확한 카테터 삽입 각도를 연습할 수 있음.
7) 실제 액체(물)를 사용하여 배뇨 실습을 진행할 수 있으며, 실제와 같은 배출이 가능합니다

나. 규격

1) 무게 : 4kg
2) 크기 : W52×D41×H26cm


Urination training enables actual outflow of liquid (water).

다. 구성

1) Bottle(1L):1EA
2) Bottle stand:1EA
3) Tray:1EA
4) Balloon catheter 16Fr:1EA

4. 복부피하주사모형 / REMEDY, INJ-AB-01L


가. 특징

1) 복부 부위에 여러 번 주사 실습을 할 수 있는 복부 주사 실습 트레이너

2) 실제 스킨과 유사한 디자인으로 현실적인 훈련이 가능
3) 사람이나 마네킹 복부 부위에 착용을 할 수 있을 것
4) 특정 주사에 대한 기준점을 위해 배꼽이 표현되어 있을 것
5) 아래쪽에 배수 장치가 있어 유체가 들어간 주사실습이 가능할 것
6) 다양한 상황 훈련으로 의료진의 자신감을 높이는데 도움
7) 밴드 형식으로 되어 있어 복부에 쉽게 탈부착이 가능할 것
8) 실제 피부처럼 꼬집을 수 있어 촉감이 생생하며 다양한 주사 실습이 가능할 것

나. 규격

1) 무게 : 0.37kg
2) 크기 : W28×D16×H4.5cm






다. 구성

1) 본품 : 1EA

5. 근육피하주사모형 / SAKAMOTO, M118-1

가. 특징

1) 부착식 피하근육주사모형으로 팔에 부착하여 실습할 수 있도록 제작되었습니다.
2) 밀착력이 더 뛰어나 좀 더 사실적인 실습이 가능
3) 정확한 주사부위를 찾아내어 정확한 깊이에 주사액을 투여하는 것을 실습할 수 있습니다.
4) 알람 기능이 있어 잘못된 위치 또는 깊이를 알려 줍니다.
   가) 파랑불 : 정확한 위치와 깊이에 주사가 되었습니다.
   나) 빨간불 : 위치가 정확하지 않습니다.
   다) 파랑*빨간불 : 깊이가 정확하지 않습니다.
5) 물이외의 다른 액체를 사용 할 수 없습니다.

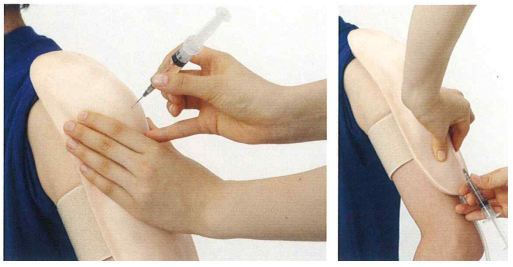

나. 규격

1) 무게 : 0.5kg
2) 크기 : 32*12*11cm

다. 구성

1) 본품 : 1 SET


6. 주사용둔부모형 / SAKAMOTO, M152

가. 특징

1) 둔부의 신경과 혈관에 잘못 주사를 놓는 실수 등을 방지하기 위한 둔부 근육주사 모형이다.
2) 모형 우측은 둔부 내부의 구조의 이해를 위해 고안되었다.
3) 표피는 실제와 비슷한 느낌이 나고 주사 자국이 남지 않도록 고안되었다.
4) 촉지로 정확한 주사 지점을 확인 할 수 있는 피부, 혈관, 전자 등 해부학적 구조가 정확하다.
5) 잘못된 지점이나 깊숙이 찌르게 되면 빨간색 경고 불빛이 들어온다. 유동액 삽입이 가능하다.

나. 규격

1) 크기 : H43*W38*D25㎝
2) 무게 : 약 5 kg

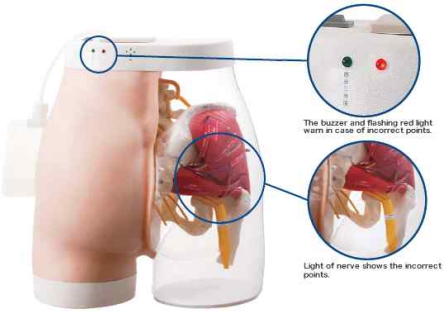

다. 구성

1) Drain bag : 1EA
2) 보관용 가방 : 1EA

7. 착용식 주사용둔부모형 / SAKAMOTO, M153-2

가. 특징

1) 전용스탠드에 세워두고 연습하거나, 벨트를 이용에 입는 방식으로 착용하여 실습가능
2) 두명의 학생이 한조가 되어 한명은 간호사가 되고 다른 학생은 환자의 역할을 맡아서 실습
3) 환자의 역할을 하는 학생은 환자들의 초조함을 느끼며 경험
4) 피부는 실제와 흡사하며 주사흔적이 남지 않음
5) 주사가 올바른 부위에 정확하게 수행되면 녹색등이 켜지고 즉각적인 피드백을 제공
6) 실습가능부위 Clark's point, Hochstetter's site, Upper outer quadrant of buttocks)
7) 증류수 주입이 가능하며 가볍고 휴대하기 간편하여 실습이 용이



나. 규격

1) 무게 : 약 1.8 kg
2) 케이스 크기 : 가로 46cm, 세로 29cm, 높이 16cm

다. 구성

1) 둔부모형 본체 : 1개
2) 전용 스탠드 : 1개
3) 보관용 케이스 : 1개

8. 상완근육주사모형 / SAKAMOTO, M155


가. 특징

1) 주입 지점을 정확하게 선택할 수 있으며 실습 교육이 가능합니다.
2) 잘못된 위치에 주사하거나 너무 깊게 주사하면 빨간색 램프가 켜지고 부저가 울려 경고음이 울립니다.
3) 경고음이 울리면 신경에 있는 램프가 켜졌다 꺼집니다
4) 주사가 안전하게 이루어지면 녹색 램프가 이를 알려줍니다.
5) 팔뚝의 신경과 정맥의 내부 구조가 표시되므로 정확한 주사 부위를 선택할 수 있습니다.
6) 신경과 정맥을 잘못 주사하는 실수를 방지하고 보다 실제적이고 실용적인 방식으로 연습할 수 있습니다.

7) 어깨부터 팔꿈치까지 모델이 있어 근육 주사와 피하 주사 연습이 가능합니다.
8) 물(증류수가능)을 주입할 수 있습니다.

나. 규격

1) 사이즈 : W77×D58×H28cm
2) 무게 : 9kg

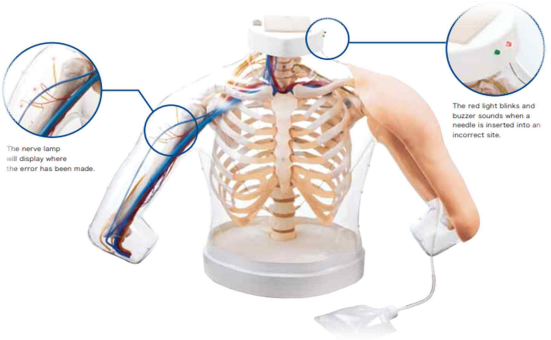

다. 구성

1) 본품 : 1개
2) 드레인 백 : 1개
3) storage case : 1개

9. 체성분분석기 / InBody, InBody 380

가. 특징

1) QR코드를 활용한 간단한 회원정보 입력
2) 이동이 편리한 포터블 디자인
3) 손 부담을 줄인 손전극
4) 직관적인 인터페이스
5) 체중측정과 인바디 검사를 동시에 진행가능.
6) 항목별 이력관리가능
7) 세포외수분비 레벨 제공

나. 규격

1) BIA 측정항목: 3가지 주파수 대역(5kHz, 50kHz, 250kHz)에서 5가지 부위별
(오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 총 15가지 임피던스 측정
2) 전극방식: 4극 8점 터치식 전극법
3) 측정방법: 부위별 직접 다주파수 측정법(DSM-BIA) 및 동시 다주파수 임피던스 측정법(SMFIM)
4) 표시화면: 480 × 800, 7인치 컬러 TFT LCD
5) 입력 인터페이스: 터치스크린, 키패드
6) 지원 프린터: Laser/Inkjet 프린터(PCL3 이상 SPL)
7) 측정 체중: 5~300kg
8) 검사 연령: 만 3세 이상
9) 신장 입력 가능 범위: 95~220cm
10) 검사 시간 : 약 30초
11) 제품 크기: 415.5(W) × 871.5(L) × 1069.9(H)mm
12) 제품 중량: 16kg(본체)



다. 구성

1) 체성분분석기 : 1대
2) 데스크 : 1대

3) 결과지: 1box
4) 전용프린터: 1대
5) 관리프로그램 : 1식
6) 이동용가방 : 1개

10. 혈액분석기 / (주)타스컴, SimplexTAS 101

가. 특징

1) 12종 카트리지를 사용하여 14가지 진단검사 항목을 정량 분석하는 현장진단용 생화학 면역 분석기입니다.
2) 모세혈 사용이 가능하고 시료의 전처리가 필요없는 독보적인 기술은 누구나 쉽고 정확한 측정이 가능합니다.
3) HbA1, ALT, AST, CRE, BUN, UREA, UA, TC, TG, HDL, LDL, CRP, CK, HB등 14가지 검상가 가능하다.
4) 한번에 4개까지 다양한 검사가 가능하다.
5) 3단계 간편작동으로 시료 전처리가 필요없다.
6) All-in-one 카트리지 타입으로 유지보수 부담이 없다.

나. 규격

1) 혈액분석기 사양
   가) 크기 : 256*217*262mm
   나) 중량 : 3,4kg
   다) 디스플레이 : TFT LCD 5인치 터치패널
   라) 데이터저장 : 2000개 결과 저장
   마) 프린터 : 열전사식 인쇄
   바) 작동온도 : 18~32도
   사) 전원 : 100-240VAc--->43VDC
2) 카트리지 사양
   가) 크기 : 2.42*18.2(41.9mm
   나) 중량 : 6g
   다) 보관온도 : 2~8도 냉장보관
   라) 유효기간 : 1년
   마) 포장단위 : 20개/박스



다. 구성

1) Analyzer 본체 : 1대
2) 전원선-아답터 : 1SET
3) 프린터용지 : 2개
4) 밸런스 카트리지 : 1개
5) 팬 필터 : 2개
6) 매뉴얼 : 1권

11. 듀얼 인퓨전펌프 / 대화메디칼, DI-2200P

가. 특징

1) 멀티 수액 주입 가능하여 한 개의 장비로 동시에 두 개의 수액 Line을 장착하여 사용이 가능.
2) 주입 속도를 Micro 단위 (0.1ml/h)로 설정 가능.
3) Pumping Module(IV Set에 압력을 가하는 부분)로 Door Open시 또는 파손시에도 Module에 아무런 영향이 없음.
4) Down Stream Occlusion의 개별적인 검출로 각기 다른 압력으로 폐쇄 여부 검출가능.
5) 초음파 센서 적용으로 보다 신속하고 정확한 Air 검출가능.
6) 여러 종류의 IV Set으로 Test한 결과를 바탕으로 각기 다른 IV Sst에 따라 주입량 보정 가능, 특히 일반용 IV Set과 Pump용 IV Set을 모두 사용 가능.
7) 연동부(IV Set에 압력을 가하는 부분) 구동 감시. Motor 속도 감시.
8) 별도의 Battery 수납공간 적용, 외부에서 교체 용의.
9) Stepping Motor 적용으로주입량 미세 조절 가능.
10) 사용자가 IV Set을 부정확하게 장착시 검출 기능.
11) 주입중에 Bolus key를 누르면, 자동으로 미리 Setting된 양을 주입시키고 멈춘다.
12) 주입 중 주입의 stop 없이 주입속도를 변경할 수 있다.
13) 주입이 완료되면 기기는 자동적으로 최저의 속도(1ml/h)로 주입을 하게 된다.

나. 규격

1) 정 격 전 압 : 100 ~ 240V, 50/60Hz, 12V DC
2) 주 입 속 도 : 0.1 ~ 99.9 ml/h (0.1 ml/h 증가), 100 ~ 1200 ml/h (1 ml/h 증가)
3) 정 확 도 : ±5% (Pump전용 Infusion set)
4) 총 주입된 량 범위 : 0 ~ 9,999 ml
5) Bolus 속도: 700 ml/h (변경가능 - 1~1200 ml/h)
6) 사용시간 : 약 4시간 이상(Flow Rate 100ml/h에서)
7) 충전시간 : 약 10시간
8) 소비전력 : 35VA (AC 100~240VAC, 50~60Hz)
9) 크기 : 120×216×206mm
10) 무게 : 약 3 kg



다. 구성

1) Dual Infusion pump main body : 1EA
2) Pole clamp : 1EA
3) power cord : 1EA
4) Operator manua l: 1EA

12. 시린지펌프 / 대화메디칼, DS-3000

가. 특징

1) 넓은 범위의 주입속도를 0.01 ~ 1,500 ml/h 설정 가능
2) 다양한 Size의 Syringe 5,10,20,30,50/60 cc 가능
3) Occlusion 검출은 Occlusion의 개별적인 검출로 각기 다른 압력으로 폐쇄 여부 검출가능

4) 주입량 보정 기능은 여러 종류의 Syringe 로 Test 한 결과를 바탕으로 각기 다른 Syringe에 따라 주입량 보정 가능
5) Titration 기능은 주입 중 주입속도 변경시 주입을 멈추지 않고 주입속도 변경 가능
6) 자기진단 기능은 연동부(Syringe에 압력을 가하는 부분) 구동 감시. Motor 속도 감시. CPU 감시
7) Battery 교체 편의성은 별도의 Battery 수납공간 적용, 외부에서 Battery 교체 용의
8) IEC(국제 전기 표준 회의) 표준 규격 적용(EMI/EMS)=>전자파 차단 처리
9) Syringe 안전 장착 검출 기능은 사용자가 Syringe를 부정확하게 장착시 검출 기능
10) Bolus or Purge는 주입 중 Bolus key를 누르면 자동으로 급속주입한다.
11) Compatible with variety Syringe
12) 지정 Syringe뿐만 아니라 여러 종류의 Syringe을 사용할 수 있다.
13) External (DC12V) Power Supply- DC 12V 전원을 연결하여 쓸 수 있다.
14) Keep-Vein-Open Function은 주입이 완료되면 기기는 자동적으로 최저의 속도 (0.1ml/h)로 주입을 하게 된다.

나. 규격



1) Flow Rate Range
   가) : 0.01 ~ 200ml/h - 5ml Syringe
   나) : 0.01 ~ 300 ml/h - 10ml Syringe
   다) : 0.01 ~ 400 ml/h - 20ml Syringe
   라) : 0.01 ~ 500 ml/h - 30ml Syringe
   마) : 0.01 ~ 1,500 ml/h - 50ml Syringe
2) Volume To Be Infused (VTBI) : 0.01 ~ 999.9 ml or No Limited
3) Volume infused : 0.01 ~ 999.9 ml
4) Accuracy : Accuracy including syringe ±2% : Mechanical accuracy ±1%
5) Keep-Vein-Open : 0.1 ~ 10 ml/h
6) Purge Rate : 10 ~ 1,500 ml/h
7) Occlusion alarm Level : 9 Level (60-850 mmHg)
8) Alarm : No Mains, Low Battery, Very Low Battery, Occlusion, x min Pre-alarm
9) End of Infusion, Syringe Empty, Internal error
10) Power Requirement : AC 220 ~ 230V, 50/60Hz, 12V DC
11) Battery Charging : Up to 5 hours to 100% charge
12) Dimension (D×W×H) : 260× 130× 91 (mm)
13) Weight (Kg) : 약 1.8 Kg

다. 구성

1) Main body : 1EA
2) Power Cable : 1EA
3) Operating manual : 1EA

13. 비디오후두경 / (주)에이스메디칼, EASZ00041

가. 특징

1) 본체에 장착된 3.5 LCD 넓은 화면과 Rotate, 좌우앞뒤 회전을 통해 다양한 위치에서 후두 및 성대까지 확인가능하여 빠르고 정확한 기도삽관이 가능하다.
2) 주요기능키는 화면내 터치스크린으로 되어있어 사용이 편리하다.
3) 내장된 SD Card에 사진(JPEG) 및 동영상(AVI)을 저장하여 간편하게 볼 수 있다.
4) 핸들포함 장비가 경쟁사 대비 가벼운 편이며 그립감이 우수하다.
5) 전용 블레이드는 1회용 제품으로 별도 멸균처리가 되어있어 김서리 방지기능이 포함되어있어 선명한 화면 구현이 가능하다.



나. 규격

1) 광원 : 백색 LED
2) 시야각 : ±70°
3) 회전각도 : 상 30°/하 110°/ 측면회전 270°이상
4) Resolution : 640 X 480 (내시경 화질)
5) 조도: 600LUX 이상
6) 관찰범위 : 30-80mm
7) 모니터 : 3.5" Special LCD Screen
8) 전원 : 핸들 - 3.6V리튬 3500mAh
9) 어댑터: Input charger: 100-240V~, 50/60Hz , OUT: DC 5V, 2.0A, 5.0W
10) 방수방진등급 : IPX0



다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) Adapter : 1EA
3) 일회용 블레이드 : 3번(2EA) 4번(2EA)
4) Operation manual : 1EA

14. 환자운반카 / 케어룸의료산업, KHS-101

가. 특징

1) 환자를 이동하는 데에 사용하는 수동식 기구로 유압 실린더가 장착되어있음.
2) 하단의 풋패달로 간편하게 높낮이를 조절할수있음
3) 양측에 슬라이딩 타입의 사이드레일을 올리고 내릴수있음.
4) 360도 회전하고 장금장치가 있는 바퀴가 장착되어 이동과 고정이 가능함.

나. 규격

1) 길 이 : 1920 mm
2) 너 비 : 705 mm
3) 높 이 : 550~1000mm
4) 제품중량 : 90kg
5) 허용중량 : 150kg



다. 구성

1) 본체 : 1대
2) 슬라이드사이드 : 1조
3) 매트리스 : 1장
4) IV폴대 : 1대

15. 자동혈압계세트 / (주)인바디, BPBOIO320S

가. 특징

1) 5Kg 이내의 무게로 가벼우면서 견고함
2) 간결하고 세련된 디자인
3) 측정중에 올바른 자세유도 및 안정감을 느낄소 있도록 함
4) 측정중 팔의 움직임 감지로 측정 오류를 제거
5) 팔이 앏거나 맥이 약해도 모두 측정이 가능함.
6) 가압단계어세 1차로 피측정자의 혈압 상태를 판단하고, 배기 단계에서 2차 측정을 한 2단계의 높 은 정확도
7) 선명한 LCD를 채택으로 시인성이 우수
8) 알레르기에 민감한 피측정자를 위한 라텍스프리 제품



나. 규격

1) 크기 : 약4.8kg (450×503×279㎜)
2) 측정방법 : 오실로메트릭
3) 측정범위 : 압력 0~300mmHg, 맥박: 30~240bpm
4) 커프형식 : 이중커프방식
5) 가압방법 : 완전 자동 가압
6) 최소눈금범위 : 1mmHg

다. 구성

1) 혈압계 본품 : 1개
2) 전용혈압계책상 및 의자 : 1개
3) 전원 어댑터 : 1개

16. 신장체중계 / (주)인바디, BSM330

가. 특징

1) 정확한 측정을 통한 만족도 증대
2) 터치식으로 정확한 신장 측정
3) 로드셀 방식의 체중계로 정확한 체중 측정
4) 인바디와 연동가능하며 인바디 검사 정확도를 높여줌
5) 사용자를 위한 기능은 물론 강화된 디자인
6) 신장, 체중 및 BMI측정
7) 고급스럽고 세련된 디자인
8) LCD화면에 디지털 방식으로 결과표시
9) 다양한 측정 환경으로 사용자가 원하는 측정환경설정가능

10) 결과항목 : 신장, 체중, BMI



나. 규격

1) Size : W360× L570× H2235mm
2) weight : 18kg
3) Display : 128 × 64 Dots graphic LCD
4) 측정신장 : 95~205cm(측정단위 1mm)
5) 신장 측정 오차 범위 : ±1mm
6) 측정체중 : 10~250kg
7) 아답터 : AC 100-240V, 50/60Hz,1a(입력) DC 12V, 3.33A
8) 외부 인터페이스 : RS-232C 1EA
9) 측정시간 : 체중, 신장 측정시 7초 미만 (체중측정시 2초, 신장측정시 3초)

다. 구성

1) 본품 : 1EA
2) 사용설명서 : 1EA

17. 교육용 자동제세동기 / ㈜씨유메디칼, CU-SPT

가. 특징

1) 모든 마네킨에 교육이 가능할 것.
2) 리모콘을 이용한 10가지 시나리오를 제공할 것.
3) 자동제세동기(모델명:CU-SP1)와 동일한 운영모드를 제공할 것.
4) 재사용이 가능한 연습용 패드를 제공할 것.
5) 제세동 인가 시 패드 부분에 빨간색 LED가 점등될 것.
6) 패드는 부분 교환 또는 전체 교환을 할 수 있을 것.
7) 안전하고 간편하게 사용할 수 있도록 자동기능이 있을 것.
8) 패드 교체 없이 소아에게 사용 가능하여야 하며, 성인, 소아 변경 키가 있을 것.
9) 상황에 대한 주요메세지가 한글 음성으로 표시되며, 단계별 가이드 제공할 것.
10) New CPR Guidelines 에 따라 CPR 과 전기충격 프로토콜이 변경될 것.

나. 규격

1) 리모콘 기능 : POWER OFF, PAD ON/OFF, VOLUME CONTROL
2) 10가지 시나리오 버튼 10개 제공(S1 ~ S10)
3) 일시정지 제어
4) 음량제어 1 ~ 4 단계
5) 다국어 선택지원(20개국어)
6) 배터리: AA 건전지
7) 제품크기 : 260 x 256 x 70 mm (가로 x 세로 x 폭)
8) 본체무게 : 약 1.12kg (배터리, 패드, 리모컨 제외)



다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) AA배터리 : 1EA
3) 리모컨 : 1EA
4) AAA배터리 : 2EA
5) 교체용패드(SPT (5개/세트)) : 1EA
6) 휴대용 가방 : 1EA
7) 한글사용설명서 : 1EA

18. 손세정검사기 / 명문의료기, MY-UV009

가. 특징

1) 일체형 가방으로 별도의 설치없이 바로 교육진행가능함.
2) 별도의 암실필요없이 밝은 곳에서도 교육가능함.
3) 약 200회 이상 사용가능한 교육용 형광로션 제공
4) 간편한 전원연결가능하며 휴대용 보조배터리로도 가능함.
5) 간단하게 HDMI 케이블을 연결하여 별도의 설치없이 화면공유 가능함
6) 고화질 카메라를 사용하여 선명한 화면 공유가능.
7) 손씻기 교육을 위한 각종 교육자료 포함

나. 규격

1) 사이즈 : 37*28*27mm
2) 무게 : 3.8kg
3) 전원 : 220V(12V 2A)



다. 구성

1) 손씻기교육기(카메라형) : 1대
2) 일체형 이동 보관가방 : 1EA
3) 교육용 로션 : 1 EA
4) HDMI 케이블 : 1EA
5) 교육참고자료 : 1EA
6) 코팅포스터 : 1EA
7) 휴대용 보조 배터리 : 1EA

19. 시력표 / 한의료기, HV3S


가. 특징

1) 시력을 측정하기 장비임.
2) 세련된 디자인과 미려함을 겸비한 슬림형으로 공간효율성을 대폭 높임.

나. 규격

1) 3M 용
2) 39.5cm X 74.5cm X 3.5cm(두께)
3) 무게 : 4.5kg

4) 사용전원 : CCFL(냉음극 형광램프)
5) 조명시간 : 20,000 ~ 30,000 시간

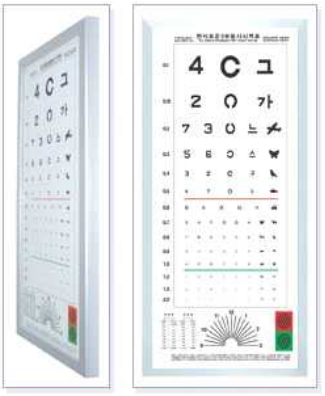

다. 구성
1) 본품 : 1대

20. 비경 / KAWE, C10
가. 특징
1) 코 처치 시 하나의 기구로 코를 벌리며 동시에 빛을 비추는 기구
2) 본체메탈 핸들
3) 불 밝기 조절 가능
4) 나사형 잠금장치



나. 규격
1) 교체가 쉬운 탈착식 Speculum
2) 사용램프 : X077
3) 사용배터리 : C사이즈 x 2개

다. 구성
1) 본품 : 1 SET
2) 일회용 대형 이어팁 : 2.5mm*20개
3) 밸크로 파우치 : 1개

21. 검안경 / Heine, D008.71.120
가. 특징
1) 미니사이즈 포켓형 검안경
2) 5가지 다른 조리개
3) 렌즈범위 : -20D~+20D(18개 렌즈)
4) 포켓에 꽂으면 자동으로 Switch-Off
5) 심플한 구조로 고장률이 낮음
6) 제논 할로겐 램프보다 2배이상 밝음
7) LED 램프수명 : 50,000 시간(유지보수 필요없음)
8) 고성능 LED : 균일하고 밝은 조명
9) 베터리와 엔드캡 교체로 충전타입 가능



나. 규격
1) 소독용팁 : 검정색 x 4 (2.4mm, 3mm, 4mm, 5mm x 각 1개)
2) 일회용팁 : 회색 x 10 (2.5mm, 4mm x 각 5개)
3) 사용램프 : X110
4) 사용배터리 : AA 사이즈 x 2개(배터리 포함)

다. 구성

1) 본품 : 1대

22. 검이경 / Heine, D008.70.220

가. 특징

1) 미니사이즈 포켓형 검이경
2) 3배율의 회전 렌즈
3) 견고한 미니 3000핸들 및 스위치 : 크롬도금 및 세련된 플라스틱소재
4) 포켓에 꽂으면 자동으로 Switch-Off
5) 심플한 구조로 고장률이 낮음
6) 제논 할로겐 램프보다 2배이상 밝음
7) 교체가 필요없는 반영구적 LED램프
8) 헤드부분과 핸들 부분이 분리되어 부분교체 및 수리가능
9) 베터리와 엔드캡 교체로 충전타입 가능



나. 규격

1) 소독용팁 : 검정색 x 4 (2.4mm, 3mm, 4mm, 5mm x 각 1개)
2) 일회용팁 : 회색 x 10 (2.5mm, 4mm x 각 5개)
3) 사용램프 : X110
4) 사용배터리 : AA 사이즈 x 2개

다. 구성

1) 본품 : 1대

23. 후두경세트 / Professional, 4-BLADE

가. 특징

1) 전신마취를 유도할 때 환자의 기도 내로 기관튜브(endotracheal tube)를 삽관하기 위해서 사용.
2) 후두경은 balde와 handle 두 부분으로 나뉘어져 있으며, 일반적으로 곡선형 blade를 많이 사용.



나. 규격

1) 핸들 : 1개
2) 블레이드 : 4개(#0,#1,#2,#3)

다. 구성

1) 본품 : 1 SET

24. 휠체어 / 진산메디칼, JS-2001

가. 특징

1) 링겔대 꽂이가 장착되어 있는 병원형 휠체어
2) 세척이 용이한 레자 시트를 장착하여 위생적으로 사용가능
3) 토글(레버방식) 브레이크를 장착하여 정지 시 미끄러짐을 예방
4) 높은 강도의 스틸 프레임을 사용하여 내구성이 좋음
5) 접이식 휠체어로 이동 및 수납이 용이
6) 발판의 높낮이를 사용자의 체형에 맞게 조절 가능



나. 규격

1) 전장 : 1040mm
2) 전고 : 875mm
3) 전폭 : 540~700mm
4) 시트폭 : 350~510mm
5) 시트깊이 : 400mm
6) 전륜 : 8″ Air/Solid
7) 후륜 :24″ Air/Solid
8) 중량 : 17kg
9) 재질 : 알루미늄 합금,PU,ABS

다. 구성

1) 본품 : 1대

25. 네블라이저 / ㈜오므론, NE-C803

가. 특징

1) 적은 소음
2) 높은 휴대성 : 손에 알맞은 크기
3) 효과적인 에너지 효율

나. 규격

1) 전격전압 : 100-240V ~50/60Hz 15VA(전용 AC 어댑터)
2) 무화능력 : 0.17ml / 분 이상
3) 평균분무입자크기 : MMAD 약 3μm
4) 약액 병 용량 : 최대 10mL
5) 적정 약액 용량 : 약2~10ml
6) 사용온도 및 습도 : 10~40℃ / 30~85% RH
7) 무게 : 약 190g
8) 규격 : 85(W) × 43(H) × 115 (D)



다. 구성

1) 본품 : 1개

26. 음차세트 / Spirit, CK900~CK902

가. 특징

1) 청각 테스트용 도구
2) 두 개의 차를 때려서 조화 진동하는 기구로 청력의 공기전도와 골전도검사에 사용
3) 고급 메탈소재를 사용해 견고함
4) 깔끔한 마무리 처리로 제품이 깨끗함
5) 정밀한 제품 제작으로 소리의 감도가 보다 우수함



나. 규격

1) 128dB : CK902
2) 256dB : CK901
3) 512dB : CK900
4) 재질 : 고급 Metal(2겹 Coated)

다. 구성

1) 128dB : 1개
2) 256dB : 1개
3) 512dB : 1개

27. 이동식정맥주사걸대 / 지엠메디텍, IC-715

가. 특징

1) 보행이 불편한 환자가 병원 내에서 치료 및 개인용무를 목적으로 보행을 할 때 주로 사용되며 환자의 이동 시 매우 유용함.
2) 상부의 4개의 I.V 를 고정시켜서 환자의 이동시에 매우 편리함.
3) Stainless Steel의 주요 재질은 병원 내에서의 소독 및 감염성을 최소화 시킴.
4) 원형 손잡이가 부착되어 환자가 안정적으로 이동할 수 있으며 약이나 작은 소지품을 보관할 수 있는 플라스틱 빈이 손잡이에 내장되어 환자에게 편리함을 제공함.
5) 견고한 하부 발과 5개의 바퀴로 안정성과 이동성이 매우 뛰어남.



나. 규격

1) Dimensions(mm) : Ø 510x1300-2100(H)mm
2) ABS 플라스틱 원형핸들, Basket
3) I.V Hook : 4hooks, Stainless Steel 304
4) Screw knob : Screw타입 조임쇠는 높이조절장치로 쉽게 높이 조절이 됨.
5) Caster : 2″ 회전형 바퀴 5ea

다. 구성

1) 본품 : 1대

28. 산소포화도측정기 / 초이스메드, MD300C26

가. 특징

1) 광검출을 이용하여 혈액의 산소포화도를 경피적으로 측정할수 있는 의료기기
2) LED 액정
3) 작고가벼운 디자인
4) 측정시간 5초
5) 저전력 밧데리표시기능
6) 손가락을 넣기만 하면 간단히 측정
7) 미끄럼 방지 클립처리
8) 부드러운 실리콘 패드처리

나. 규격

1) 크기 : 5.8*3.4*3.2cm
2) 산소포화도 측저의 정확도 : 80~100 : +-2%이내
3) 맥박수 측정의 정확도 : 30~100bpm : +-2bpm이내
4) 중량 : 50g(배터리포함



다. 구성

1) 산소포화도 측정기 본체 : 1EA
2) 휴대용 케이스
3) 목에 걸수 있는 끈 : 1EA
4) AAA건전지 : 2EA
5) 한글, 영문 사용설명서 : 1EA

29. 기초 건강측정기기세트 / 규격참고

가. 특징

1) 기초 건강측정을 위한 기기 세트
2) 고막체온계, 다인용청진기, 피부두께측정기, 혈당측정기, 아네로이드 혈압계로 구성
3) 보관에 용이하도록 구성품목을 플라스틱 투명 상자와 함께 납품

나. 구성

1) 브라운 체온계 IRT6030 : 5EA
2) 다인용청진기 KAWE, 43650 : 6EA
3) 피부두께측정기 WEIHA, IM80 : 2EA
4) 혈당측정기 아이센스, 케어센스N Voice : 6EA
5) 아네로이드혈압계 YAMASU, NO.500 : 5EA

