

浙江强基联盟 2026 年 3 月高二联考

技术试题 答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	B	C	D	A	A	C	D	B	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) `h=int(x[:p])*60` 或 `h=int(x[0:p])*60` (2 分)

(2) ①A (2 分)

②D (2 分)

③F (2 分)

14. (1) B (1 分)

(2) BC (2 分)

(3) `10.197.105.155:8066/que` (2 分)

`"views.html"` (2 分)

(4) 与经过校准的光敏传感器/光照计进行对比验证

或 通过标准光源进行对比验证

或 其他等价答案 (2 分)

15. (1) 50 (1 分)

(2) ①`num=1` (2 分)

②`g1=g2` (2 分)

(3) ①`d=ga[i]-gb[j]` (2 分)

②`res[-1]+=t` 或 `res[len(res)-1]+=t`

或 `res[-1]=res[-1]+t` 或 `res[len(res)-1]=res[len(res)-1]+t` (2 分)

试题解析

一、选择题

1. 答案: C

解析: A 选项, 赛事新闻提供图文并茂的赛事资讯, 包含了文本、图像等数据, 表现形式不单一; B 选项, 不同时间数据的价值可能有所不同, 但不是完全没有价值; C 选项, 生成明信片的过程会产生新的图像, 有新的数据产生; D 选项, 赛事数据存储在服务器而不是小程序。故选 C。

2. 答案: D

解析: D 选项, 用户创作的明信片涉及个人隐私, 未经用户授权不能随意公开分享。

3. 答案: B

解析: $2^n \geq 10$, 则 n 至少为 4。故选 B。

4. 答案: B

解析: 提高批阅机的识别准确率可以从训练数据及识别数据的数量和质量、算法、模型等方面着手, 而减慢扫描速度、提高网络传输速度、提升服务器的性能不能提高识别的准确率, 故选 B。

5. 答案: C

解析: A 选项, 信息系统中的硬件包含计算机硬件、移动终端硬件和通信网络设备等; B 选项, 硬件与软件密不可分, 批阅机中需要安装操作系统才能正常工作; D 选项, 信息系统的用户范围很广, 如信息系统的使用者、计算机和非计算机设备的操作与维护人员、程序设计员等。故选 C。

6. 答案: D

解析: 人们使用计算机和网络的机会及能力, 存在着差异, 而这些差异会加剧数字鸿沟, 因此, 系统在设计时要考虑数字鸿沟的问题。故选 D。

7. 答案: A

解析: 射频识别技术, 可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据, 批改结果上传服务器需要网络技术, 故选 A。

8. 答案: A

解析: 流程图的功能是计算 m 到 n 之间奇数的和, 即 $3+5+7=15$, 故答案为 A。

9. 答案: C

解析: 根据题意, 若 $t \leq 2$, $c=3$; $2 < t \leq 12$, $c=3+(t-2)*1$; $t > 12$, $c=13+(t-2)*2$; 所以先排除 AD, B 选项, 若 t 的值为 1, 两个 if 语句都满足, 最后 c 的值为 2, 不符合题意, 故答案为 C。

10. 答案: D

解析: 程序实现比较当前元素 $a[i]$ 与它往前面第 L 个位置的元素 $a[i-L]$ 是否相等, 如果相等则 $L+1$, 只在 $i=2$ 和 $i=5$ 、 $i=6$ 时相等, 最终 L 为 4。

11. 答案: B

解析: 程序每次随机生成一个 0 到 10 之间的整数, 若其与 i 同奇偶, 将其赋值给 $a[i]$, 否则赋值给 $a[j]$, B 选项 $a[3]=6$, 此时 k 与 i 不同奇偶, 说明 $i=3$ 时, 生成的数字放到了 $a[5]$, $a[5]$ 的值为 1, 与 i 同奇偶, 不符合题意。

12. 答案: C

解析: 程序段实现计算相同字符的最大间距, A 选项的结果为 4, B 选项的结果为 1, C 选项的结果为 3, D 选项的结果为 2, 故答案选 C。

二、非选择题

13 题

(1) 答案: $h=\text{int}(x[:p])*60$ 或 $h=\text{int}(x[0:p])*60$

解析: 从前后代码可知, 此处缺少变量 h 的计算, ct 为转换后的分钟格式时间, 根据时间转换规则, $ct=\text{小时}*60+\text{分钟}$, 故须在字符串中取出小时即 $x[:p]$, 转换成整型数据后乘以 60。

(2) ①答案: A

解析: 统计 12 月迟到打卡的次数, 需要在 df 中筛选出 12 月且是迟到的数据, 故②处缺少筛选 12 月的代码, $df1=df[df.月份==12]$ 或 $df1=df[df["月份"]==12]$

②答案: D

解析: 要统计迟到打卡次数最多的 5 名员工, 应根据员工姓名分组, 然后统计非空数据项的个数, 故选 D

③答案: F

解析: 打卡次数最多的 5 名员工, 需要先根据打卡情况排序, E 选项升序排列, 最多的 5 名员工在最后, 应使用 `tail()`。

14 题

(1) 答案: B

解析: 传感器采集数据是通过智能终端控制的, 因此本题选 B。

(2) 答案: BC

解析: A 选项, 硬件、网络等都是系统性能的影响因素, D 选项, 不同设备的操作系统可以不同。

(3) 答案: 10.197.105.155:8066/que

解析: 从代码中可知 IP 地址 10.197.105.155、端口号 8066, 查看光照数据, 需要进入光照数据页面, 因此路由为/que。

答案: "vews.html"

解析: `render_template` 调用网页模版 `vews.html`

(4) 答案: 与经过校准的光敏传感器/光照计进行对比验证; 通过标准光源进行对比验证 (或其他等价答案)

解析: 可以采用对比的方式来验证传感器读数是否正确, 即将标准光源或校准后的传感器放在同一个环境中, 进行对比验证。

15 题

(1) 答案: 50

解析: 如果第一天的降雨等级为 2, 第一天预测结果为错误, 10 天中正确的天数为 5 天, 正确率为 50%。

(2) ①答案: num=1

解析: 若 g1 与 g2 不相等时, 则将 g1 降雨等级和持续时长存入列表, num 重新从 1 开始计数。

②答案: g1=g2

解析: 函数的功能是根据降雨量计算降雨等级和等级的持续时间, g2 的值为当前降雨等级, g1 为前一天降雨等级, 因此每次需要将 g2 赋值给 g1。

(3) ①答案: d=ga[i]-gb[j]

解析: 根据下面代码如果 d==0, flag 的值为 True, 说明预测正确, 因此 d 应为预测数据和实际数据的等级差值, 因此答案为 d= ga[i]-gb[j]。

②答案: res[-1]+=或 res[len(res)-1]+=t 或 res[-1]=res[-1]+t 或 res[len(res)-1]=res[len(res)-1]+t

解析: d==0 and flag or d!=0 and not flag, 说明当前比较结果与之前的结果是相同的, 则只需要将之前结果的持续天数增加即可, 故答案为 res[-1]+=t。

第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题序	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	B	B	C	D	C	B	A	D	A	B	B	B

【解析】

16 . B 选项多功能不体现技术的复杂性

17 . W 与人的手掌尺寸相关，H 与人的身高相关，L 与人的双脚宽度及双脚活动宽度范围以及肩宽等相关，D 是从环境与物的角度考虑，与人的静态、动态尺寸没有直接关联。

18 . 方便收纳与携带，主要是从“环境”、“人”的角度考虑

19 . 螺栓螺母+弹簧垫圈+平垫圈的连接方式适合刚连接，不适合用于炉耳与提手间这种需常活动的部位


20 . 材料无需进行光照老化试验，A 不合理；不能让儿童躺在车上进行试验，应用重量相当的替代品参与，B 不合理；C 合理；优化不需从“发现问题”环节开始，从“物”、“人”、“环境”三要素设计分析，开始重新进行方案构思，D 不合理

21 . “一提”收纳实现人机关系的高效目标


22 . 迷你模型说明尺寸很小，墨斗主要适用于在较大尺寸的木料上弹出直线

23 . A 选项应先划基准线，B 选项应用手钳夹持薄钢板进行钻孔，C 选项中的曲线锯主要适合锯割木头等质地较软的材料

24 . 轴测图如第 24 题图所示



第 24 题图



第 26 题图

25 . 销轴嵌入内有空隙的凹槽进行连接，主要受弯曲，若嵌入凹槽无空隙，

则为受剪切，而圆柱销主要受弯曲，不可能受剪切；选用压缩弹簧，敲击工件的力度会更佳，相反，若选用拉伸弹簧，则大大减弱敲击力度与效果。

26. 如第 26 题图所示，三角块上端的开口槽及中部的滑槽均需要钻孔后进行（锯割）锉削等加工

27. 从结晶到气流干燥等逐个完成的工序属于串行

四、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 8 分，第 30 小题 10 分，共 26 分。）

28. (1) D (2 分)； (2) B (2 分)； (3) B (2 分)；
(4) A、D (2 分，漏选、多选、错选均不给分)。

【解析】

(1) 成本评价得分低，说明成本高；
(2) 5W2H 属于设问构思方法；
(3) 在制订设计学步车方案时外甥对学步车结构原理的认知水平无需考虑；

(4) 实木不会锈蚀，学步车不会在高温环境使用，所以 A、D 选项不需要考虑。



29. (1) B (2 分)； (2) A、C (2 分，漏选、多选、错选均不给分)；
(3) D (2 分)； (4) B (2 分)。

【解析】

(1) A 选项安装横档的榫眼对车梁结构强度影响过大，C、D 选项方形的车轮转轴孔不利于平稳运行；

(2) B 选项若夹在图示的木工夹具中凿榫眼易损坏夹具，起凿时，凿刀斜面朝向榫眼内侧；


(3) 选用手拧螺栓可方便调节；

(4) A 选项搭配正确但属于金工工具，C、D 选项搭配不正确。

30. (1) (2) (8 分，其中设计草图 6 分，尺寸标注 2 分；

参考方案：

设计草图参考方案如图所示：

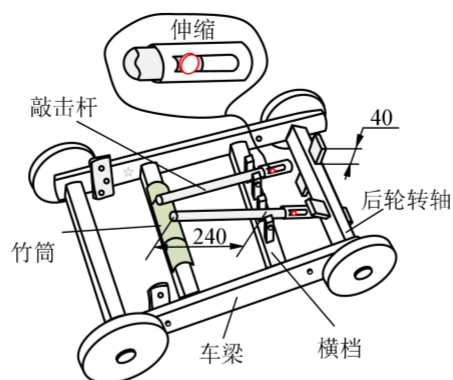

评分标准如下：

- (a) 能实现两根敲击杆轮流敲击竹筒 2 分；
- (b) 能手动暂停敲击杆运动（如敲击杆后端设计成可伸缩或可折叠等） 2 分；
- (c) 二种状态转换方便，并可牢固保持所在状态 2 分；
- (d) 后轮转轴上的随动片总长度小于 120mm 1 分，

敲击杆前端部分长度大于两横档的间距 1 分，或其他合理的尺寸。

(3) C (2 分)

【解析】C 选项的试验内容并非此装置的设计对象。

