CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud...

FOLLETO DE PRODUCTO
LÍNEA CADERA

CADERA DE DOBLE MOVILIDAD

Versafitcup

Cotilo acetabular press-fit con inserto de doble movilidad



ESTABILIDAD · DOBLE MOVILIDAD

Sistema para cirugía primaria y de revisión.

FABRICADO POR

Medacta International

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES
Resistencia, Chaco · Argentina

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud.

Estabilidad articular con menor riesgo de luxación

Sistema de doble movilidad para artroplastia total de cadera primaria y de revisión, especialmente indicado cuando existe riesgo de inestabilidad.

01 **Menor riesgo de luxación**

Dos superficies de movimiento amplían la estabilidad funcional de la articulación.

02 **Menor tasa de desgaste**

Inserto Highcross de polietileno altamente reticulado.

03 **Fijación press-fit**

Cotilo elíptico con expansión ecuatorial para estabilidad primaria.

04 **Concepto probado**

Retoma el diseño de doble movilidad desarrollado en 1976 por el Prof. Bousquet.

INTERIOR PULIDO A ESPEJO

Superficie interna protegida durante la impactación

El acabado pulido acompaña la articulación del inserto dentro del cotilo.

FUNCIÓN

Articulación inserto–cotilo



Cuatro componentes, una articulación estable

La cabeza articula dentro del inserto y el inserto articula dentro del cotilo: dos superficies de movimiento en lugar de una.



01

Cotilo acetabular

Geometría elíptica y expansión ecuatorial. Ø 46 a 64 mm.

02

Inserto de doble movilidad

UHMWPE o Highcross UHMWPE altamente reticulado.

03

Cabeza femoral

Ø 22,2 o 28 mm según compatibilidad.

04

Vástago femoral

Combinación definida por la tabla 99.99.COM.

INTERIOR PULIDO

COLAS DE MILANO

REALCE DE 5°

Diez diámetros, dos cabezas

Cotilo de Ø 46 a 64 mm en incrementos de 2 mm, con cabeza femoral de Ø 22,2 o 28 mm.

COTILO Ø	CABEZA 22,2	CABEZA 28
46 mm	●	—
48 mm	●	●
50 mm	●	●
52 mm	●	●
54 mm	●	●
56 mm	●	●
58 mm	●	●
60 mm	●	●
62 mm	●	●
64 mm	●	●

INSERTOS

UHMWPE · Highcross UHMWPE

ORIENTACIÓN

Inclinación 40°–45° · Anteversión 15°–20°


FRESADO

Incrementos de 2 mm · Sobredimensión habitual de 4 a 6 mm


ADAPTADORES DE PRUEBA

Cinco tamaños de cabeza para verificar movilidad y estabilidad

S · M · L · XL · XXL

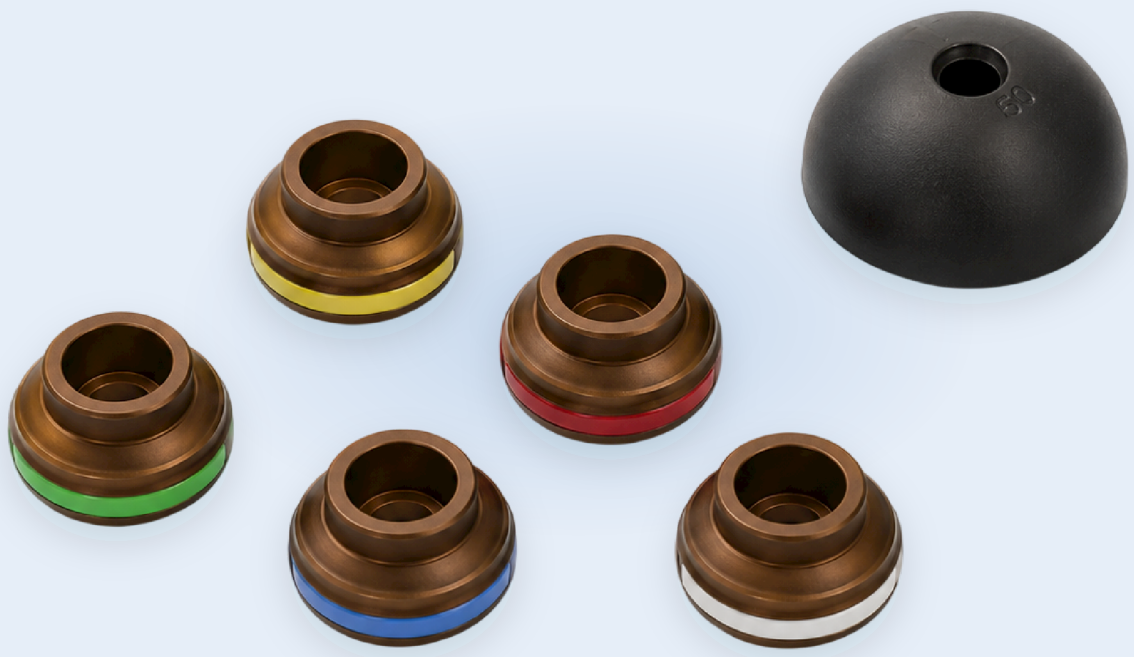

Verificar siempre la compatibilidad dimensional y las instrucciones vigentes antes de utilizar los componentes.

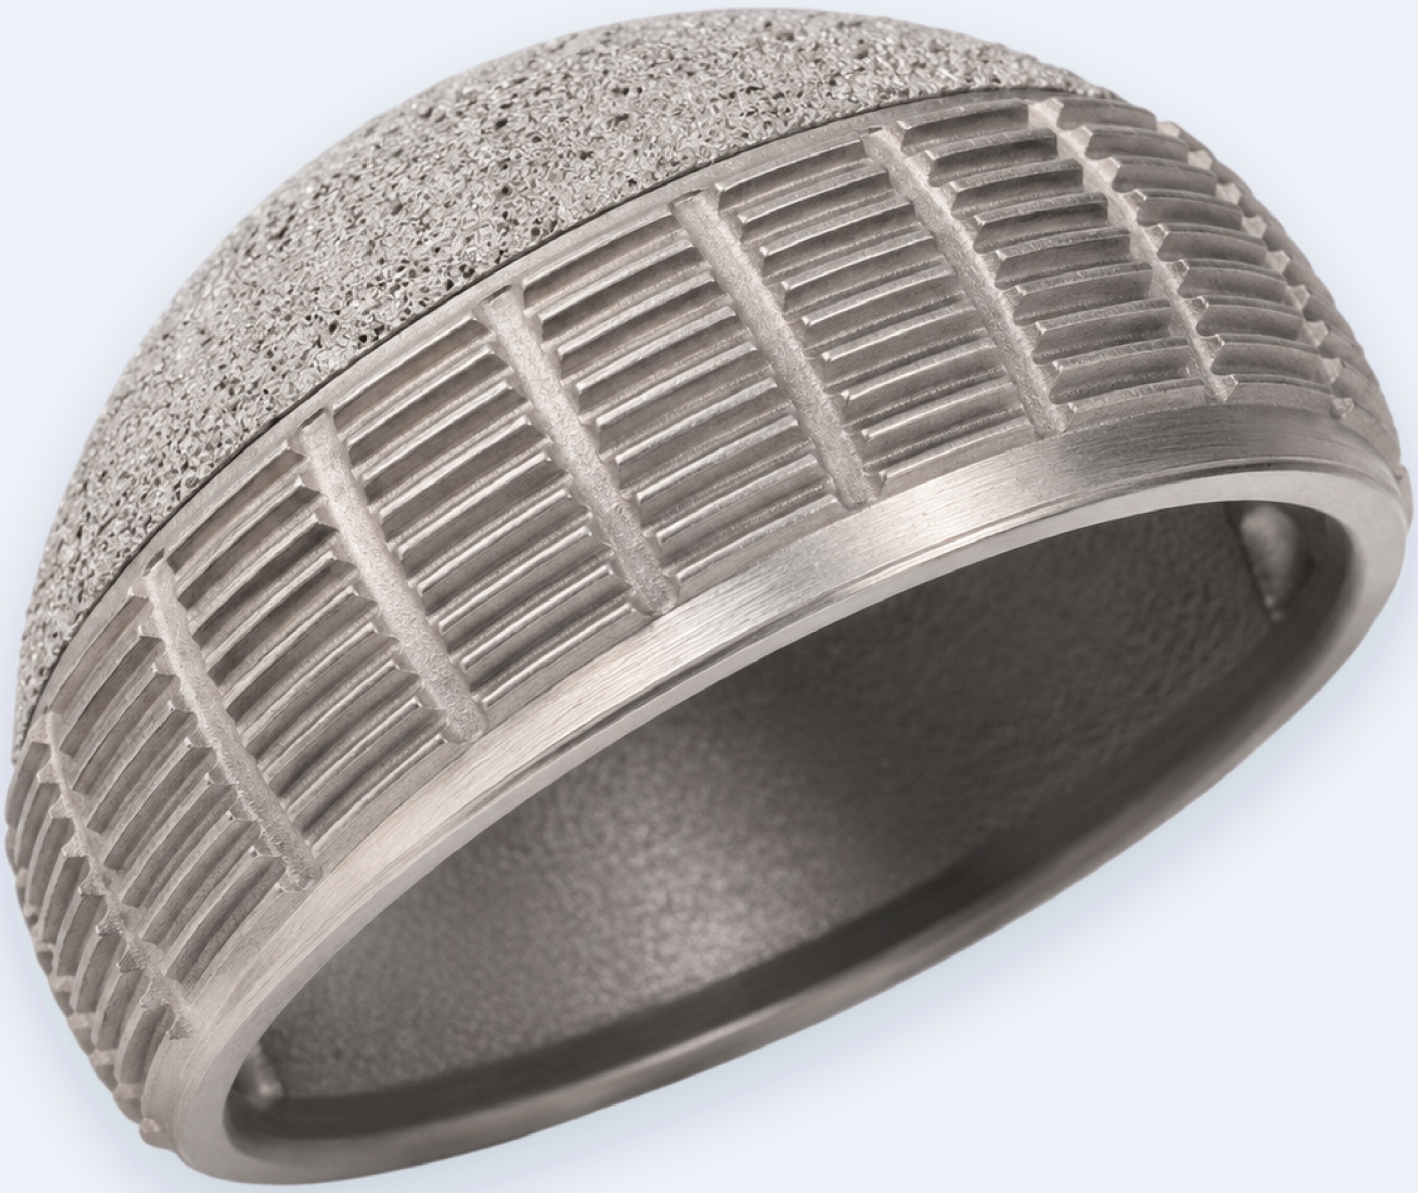

Un solo sistema para cirugía primaria y de revisión

DOBLE MOVILIDAD

Para reducir el riesgo de luxación.

INSERTO HIGHCROSS

Menor tasa de desgaste.

DIEZ MEDIDAS

Dos diámetros de cabeza.

Consultá la ficha técnica completa

Técnica quirúrgica Versafitcup · Ref. 99.16.12 · Rev. 07

Descargá la ficha completa →

DIRECCIÓN

Corrientes 781
Resistencia, Chaco (3500)

INSTAGRAM

@chacoimplanteok

CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud...

FABRICADO POR Medacta International