


TONDINO COPERTO (16 lati) PER MANEGGIO diametro m 13,4

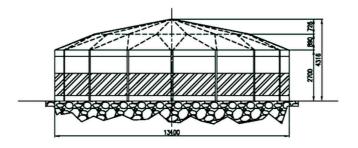



RAGGIO DI TRACCIATURA R=6690 mm

PREPARAZIONE DEL FONDO per il montaggio di un tondino diametro m 13,4

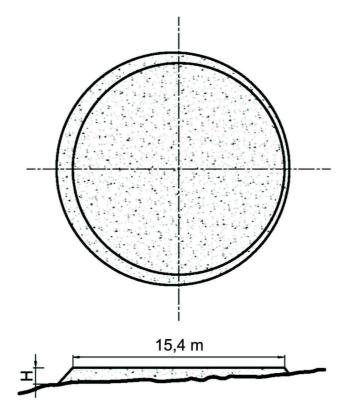

H= ALTEZZA MINIMA 7 CM; STABILIZZATO RULLATO PEZZATURA 3-4 CM ERRORE MASSIMO SULLA PLANARITA' 10 CM