


## TONDINO COPERTO (18 lati) PER MANEGGIO diametro m 15

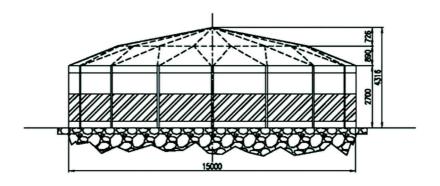

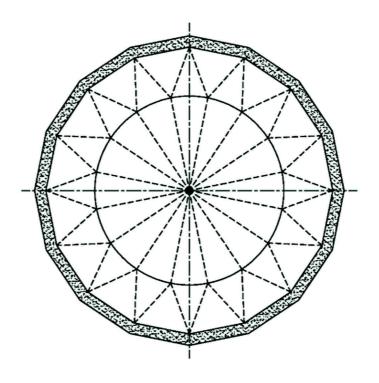

RAGGIO DI TRACCIATURA R=7516 mm

## PREPARAZIONE DEL FONDO per il montaggio di un tondino diametro m 15

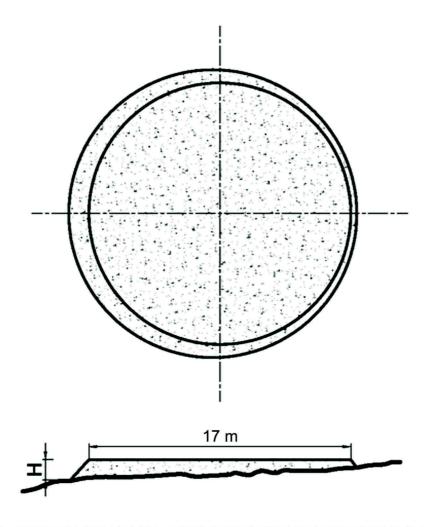

H= ALTEZZA MINIMA 7 CM; STABILIZZATO RULLATO PEZZATURA 3-4 CM ERRORE MASSIMO SULLA PLANARITA' 10 CM