


5KT.516.T022

技术要求

- 1.参照压接及焊接工艺要求
- 2.要求无焊瘤无尖角、毛刺,

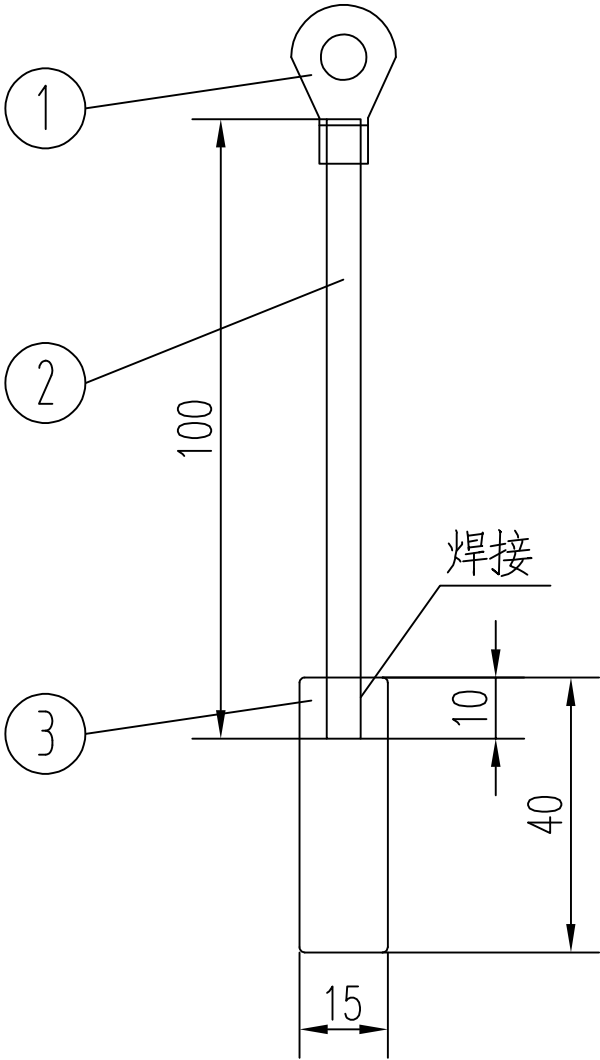

借(通)用件登记

描	3		铜带 40X15	1	0.3 T2-M			
	2		卷线 L=100	1	黑色 2mm ² BVR			
描校	1		冷压端子(圆形).RNBS 2-5	1				
	序号	代	号	名	称	数量	材	料
旧底总号							单件重	总计量
								备
底总号								注
签名	标记	处数	更改文件号	签	字	日期		
	制图		王生	标准	化		共	张
日期	设计		审定				第	张
	校核		批准					
	工艺		日期					

非晶铁心接地线

5KT.516.T022

图样标记

重量

比例

件数

1

JZP