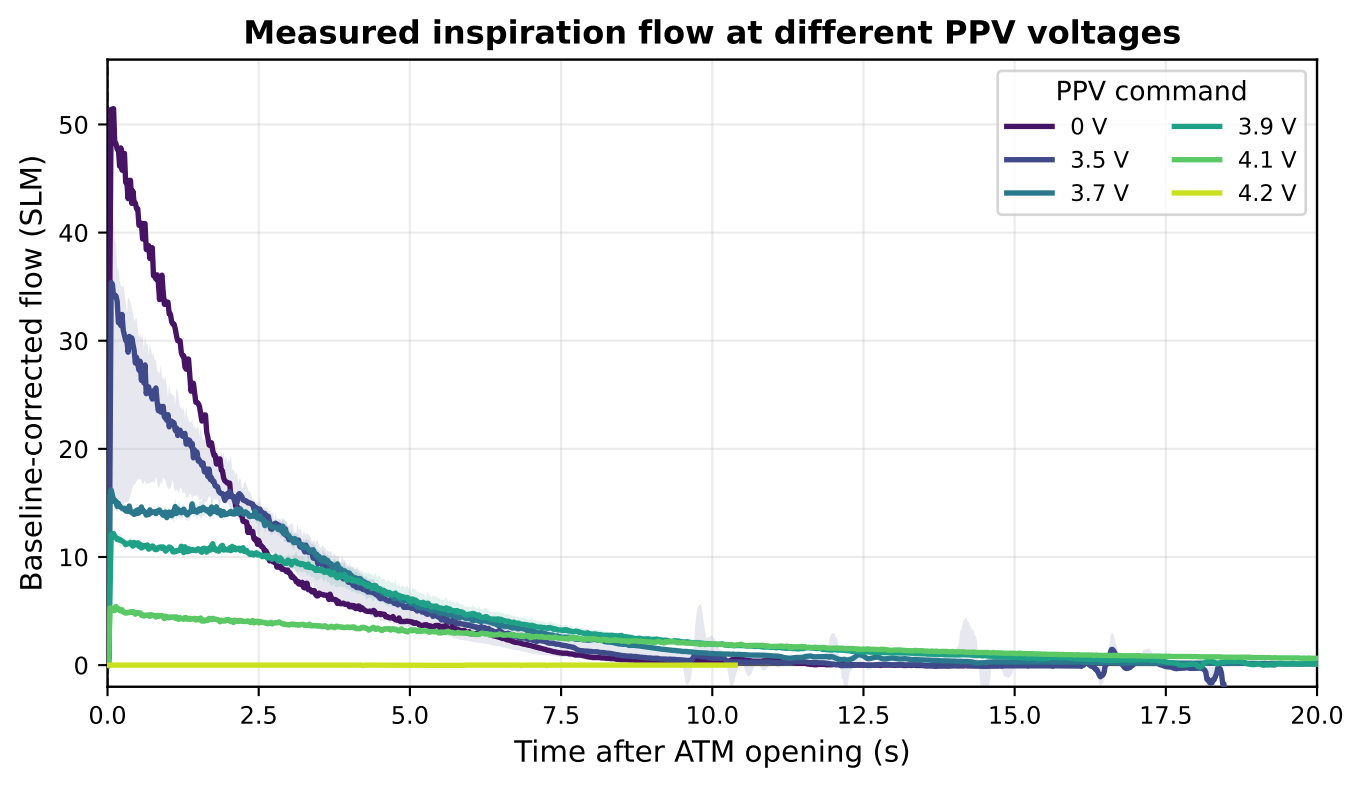

Measured inspiration flow at different PPV voltages
PPV command
0 V
3.5 V
3.7 V
3.9 V
4.1 V
4.2 V
Baseline-corrected flow (SLM)
50
40
30
20
10
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Time after ATM opening (s)