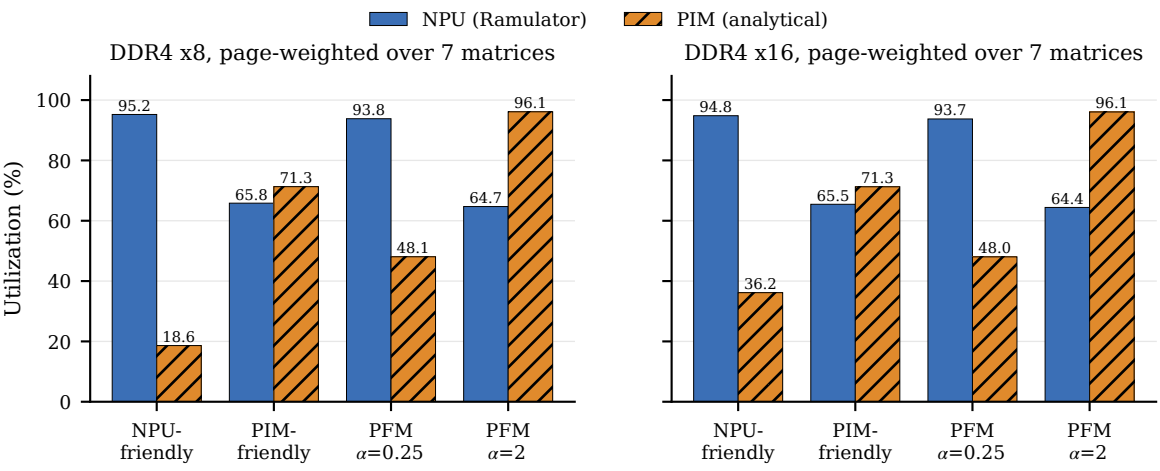
NPU (Ramulator)
PIM (analytical)
DDR4 x8, page-weighted over 7 matrices
DDR4 x16, page-weighted over 7 matrices
Utilization (%)
0
20
40
60
80
100
95.2
18.6
65.8
71.3
93.8
48.1
64.7
96.1
94.8
36.2
65.5
71.3
93.7
48.0
64.4
96.1
NPU-friendly
PIM-friendly
PFM α=0.25
PFM α=2