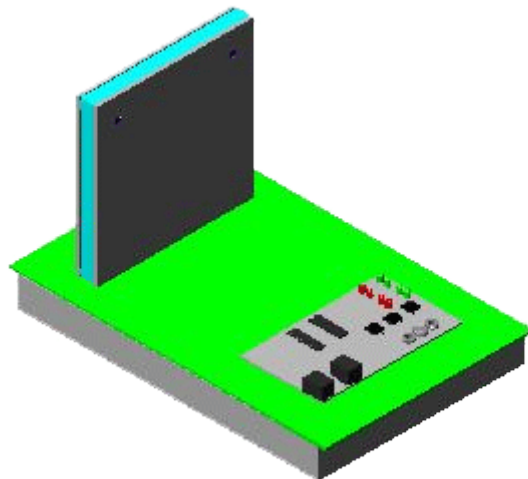


模块名称	电动遮阳帘展示板		重要度/优先级别	高
功能描述	1. 可本地控制遮阳帘的开合 2. 可远程控制遮阳帘的开合 3. 开合过程中可以任意位置停止 4. 工作状态需传给网关			
节点构成	1. 节点底板 2. ZigBee通信模块 3. 电动遮阳帘控制板 4. 电动遮阳帘			
外购模块/ 工业传感器/ 执行器	电动遮阳帘			
		1. 工作电压：12VDC 2. 长度：150mm		
参数描述	1. 展示板尺寸（LW）：192*285（mm） 2. 展示遮阳帘长度：150mm 3. 通信距离：120m 4. 工作电压：DC12V			