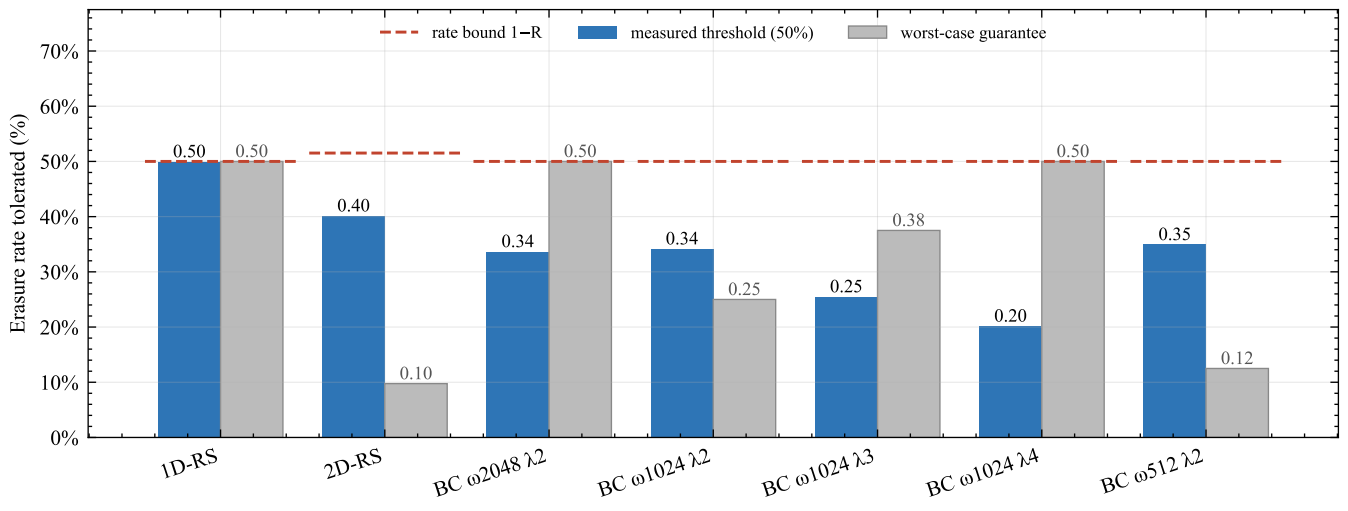
rate bound 1−R
measured threshold (50%)
worst-case guarantee
Erasure rate tolerated (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0.50
0.50
0.40
0.10
0.34
0.50
0.34
0.25
0.25
0.38
0.20
0.50
0.35
0.12
1D-RS
2D-RS
BC ω2048 λ2
BC ω1024 λ2
BC ω1024 λ3
BC ω1024 λ4
BC ω512 λ2