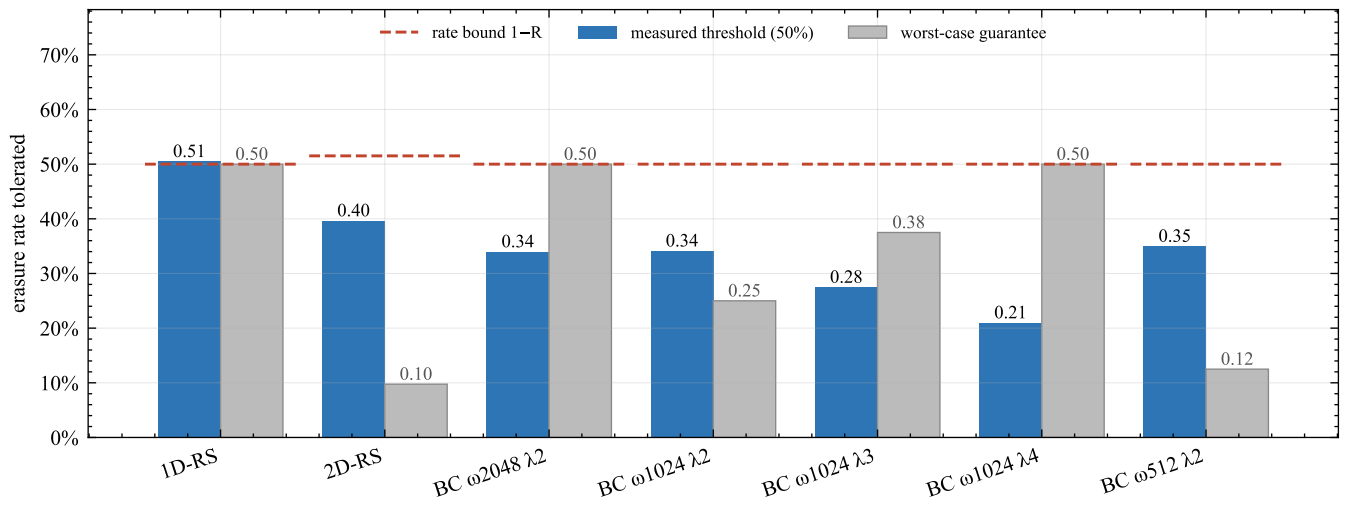
rate bound 1−R
measured threshold (50%)
worst-case guarantee
erasure rate tolerated
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0.51
0.50
0.40
0.10
0.34
0.50
0.34
0.25
0.28
0.38
0.21
0.50
0.35
0.12
1D-RS
2D-RS
BC ω2048 λ2
BC ω1024 λ2
BC ω1024 λ3
BC ω1024 λ4
BC ω512 λ2