



图1 有界测向误差下定位区域的构造、包络验证及覆盖判别


(a) 多站示向角域

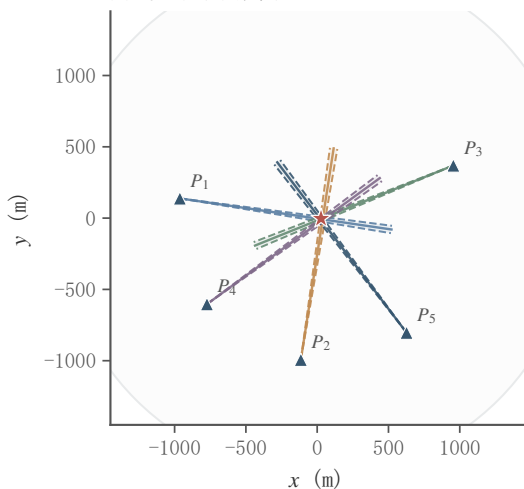


(b) 公共交集定位区域

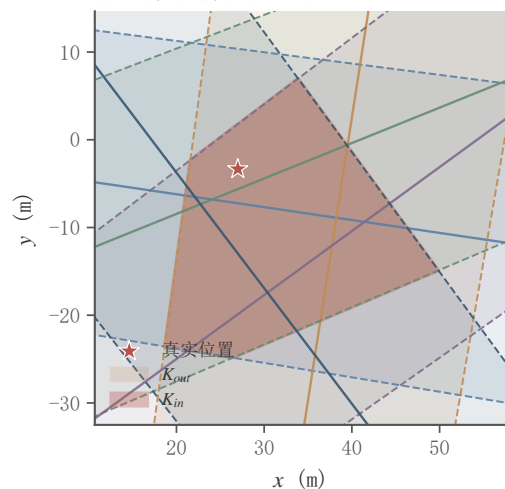

(c) 自适应网格内外包

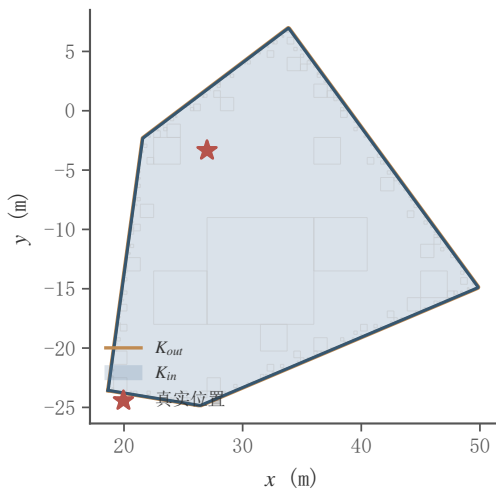

(d) 直径与最小覆盖圆

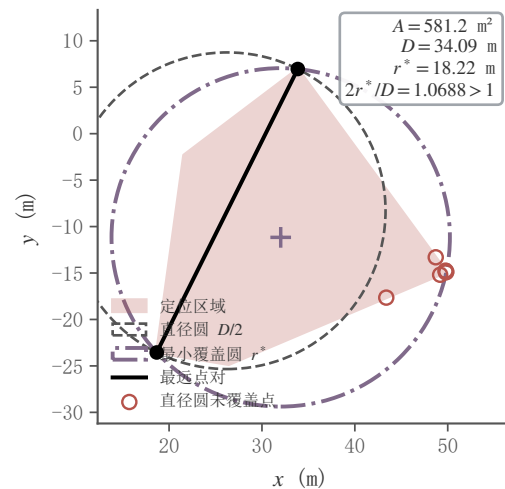

算例 number_014_5, 5站、示向误差界 $\pm 1^\circ$; 红星仅用于离线验证。数值包络分辨率 0.03516 m, $2r^*/D=1.0688>1$, 直径圆不能覆盖。