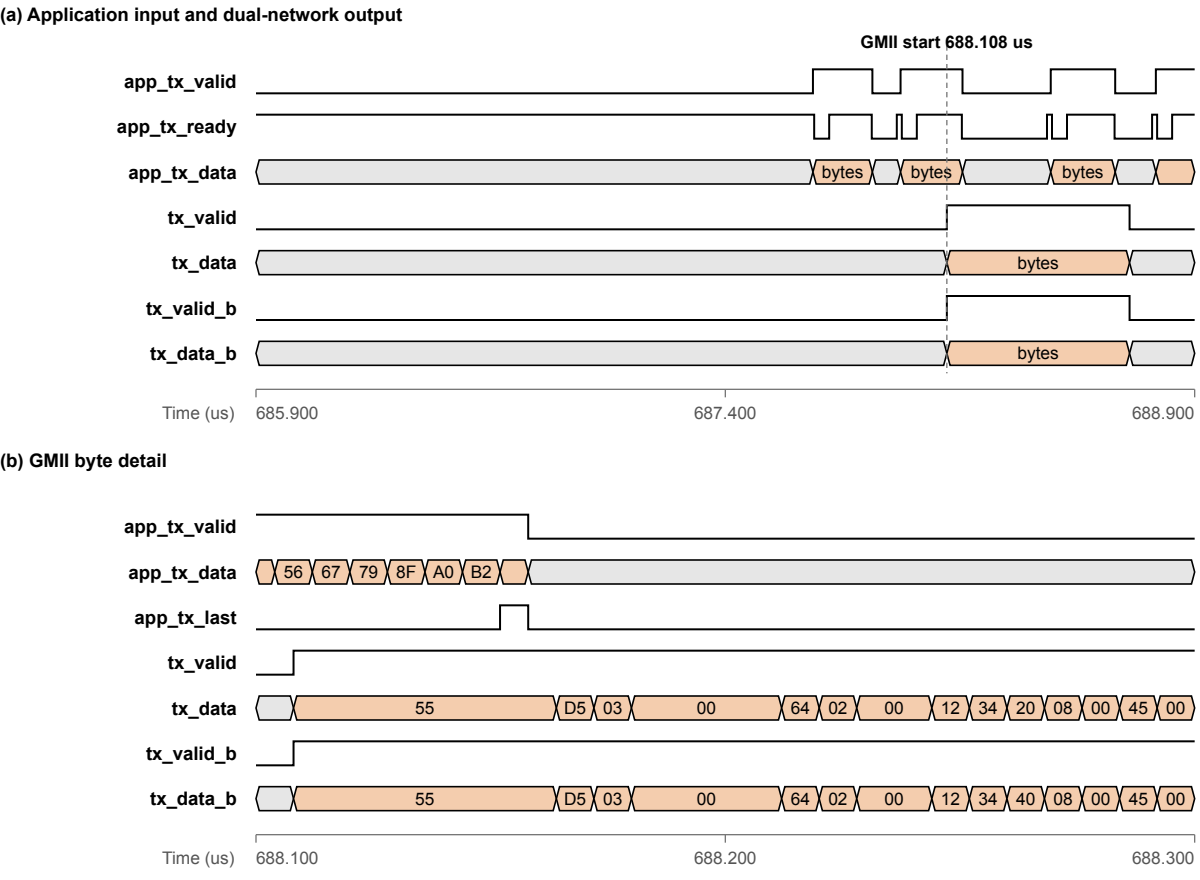
(a) Application input and dual-network output
GMII start 688.108 us
app_tx_valid
app_tx_ready
app_tx_data
bytes
bytes
bytes
tx_valid
tx_data
bytes
tx_valid_b
tx_data_b
bytes
Time (us)
685.900
687.400
688.900
(b) GMII byte detail
app_tx_valid
app_tx_data
56
67
79
8F
A0
B2
app_tx_last
tx_valid
tx_data
55
D5
03
00
64
02
00
12
34
20
08
00
45
00
tx_valid_b
tx_data_b
55
D5
03
00
64
02
00
12
34
40
08
00
45
00
Time (us)
688.100
688.200
688.300