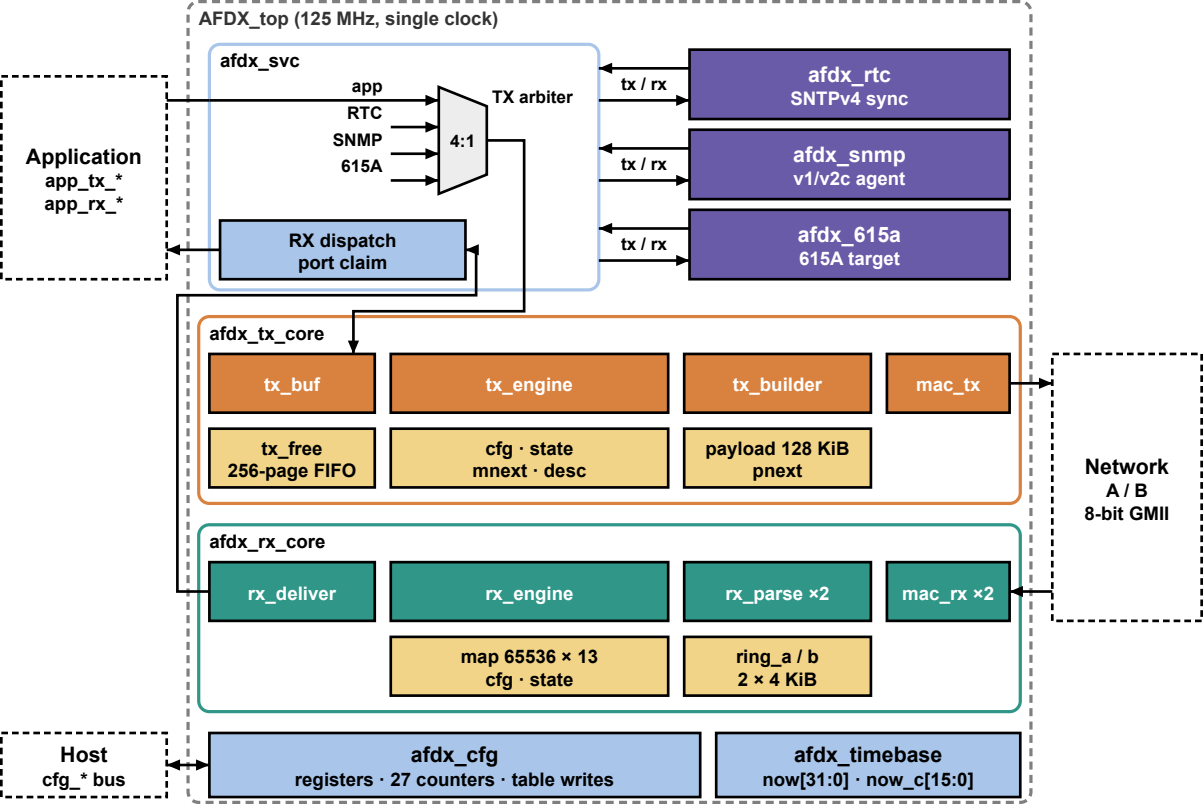
AFDX_top (125 MHz, single clock)
afdx_svc
app
RTC
SNMP
615A
4:1
TX arbiter
RX dispatch
port claim
tx / rx
afdx_rtc
SNTPv4 sync
tx / rx
afdx_snmp
v1/v2c agent
tx / rx
afdx_615a
615A target
Application
app_tx_*
app_rx_*
afdx_tx_core
tx_buf
tx_engine
tx_builder
mac_tx
tx_free
256-page FIFO
cfg · state
mnext · desc
payload 128 KiB
pnext
afdx_rx_core
rx_deliver
rx_engine
rx_parse ×2
mac_rx ×2
map 65536 × 13
cfg · state
ring_a / b
2 × 4 KiB
Network
A / B
8-bit GMII
Host
cfg_* bus
afdx_cfg
registers · 27 counters · table writes
afdx_timebase
now[31:0] · now_c[15:0]