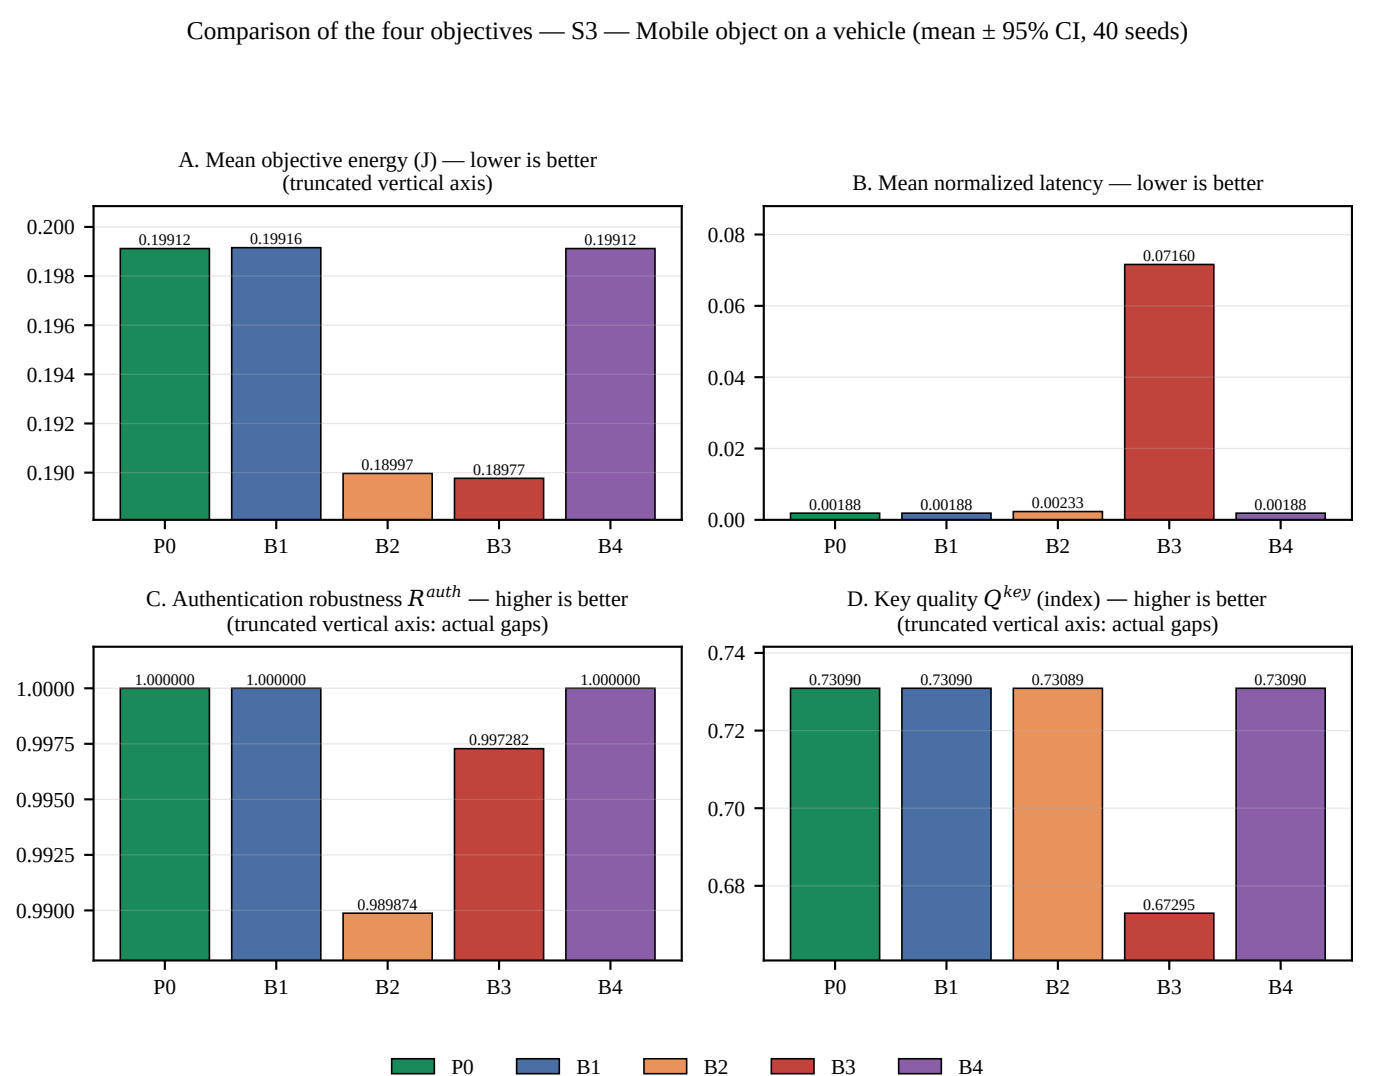
Comparison of the four objectives — S3 — Mobile object on a vehicle (mean ± 95% CI, 40 seeds)
A. Mean objective energy (J) — lower is better
(truncated vertical axis)
0.200
0.198
0.196
0.194
0.192
0.190
0.19912
0.19916
0.18997
0.18977
0.19912
P0
B1
B2
B3
B4
B. Mean normalized latency — lower is better
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00188
0.00188
0.00233
0.07160
0.00188
P0
B1
B2
B3
B4
C. Authentication robustness R^{auth} — higher is better
(truncated vertical axis: actual gaps)
1.0000
0.9975
0.9950
0.9925
0.9900
1.000000
1.000000
0.989874
0.997282
1.000000
P0
B1
B2
B3
B4
D. Key quality Q^{key} (index) — higher is better
(truncated vertical axis: actual gaps)
0.74
0.72
0.70
0.68
0.73090
0.73090
0.73089
0.67295
0.73090
P0
B1
B2
B3
B4
P0
B1
B2
B3
B4