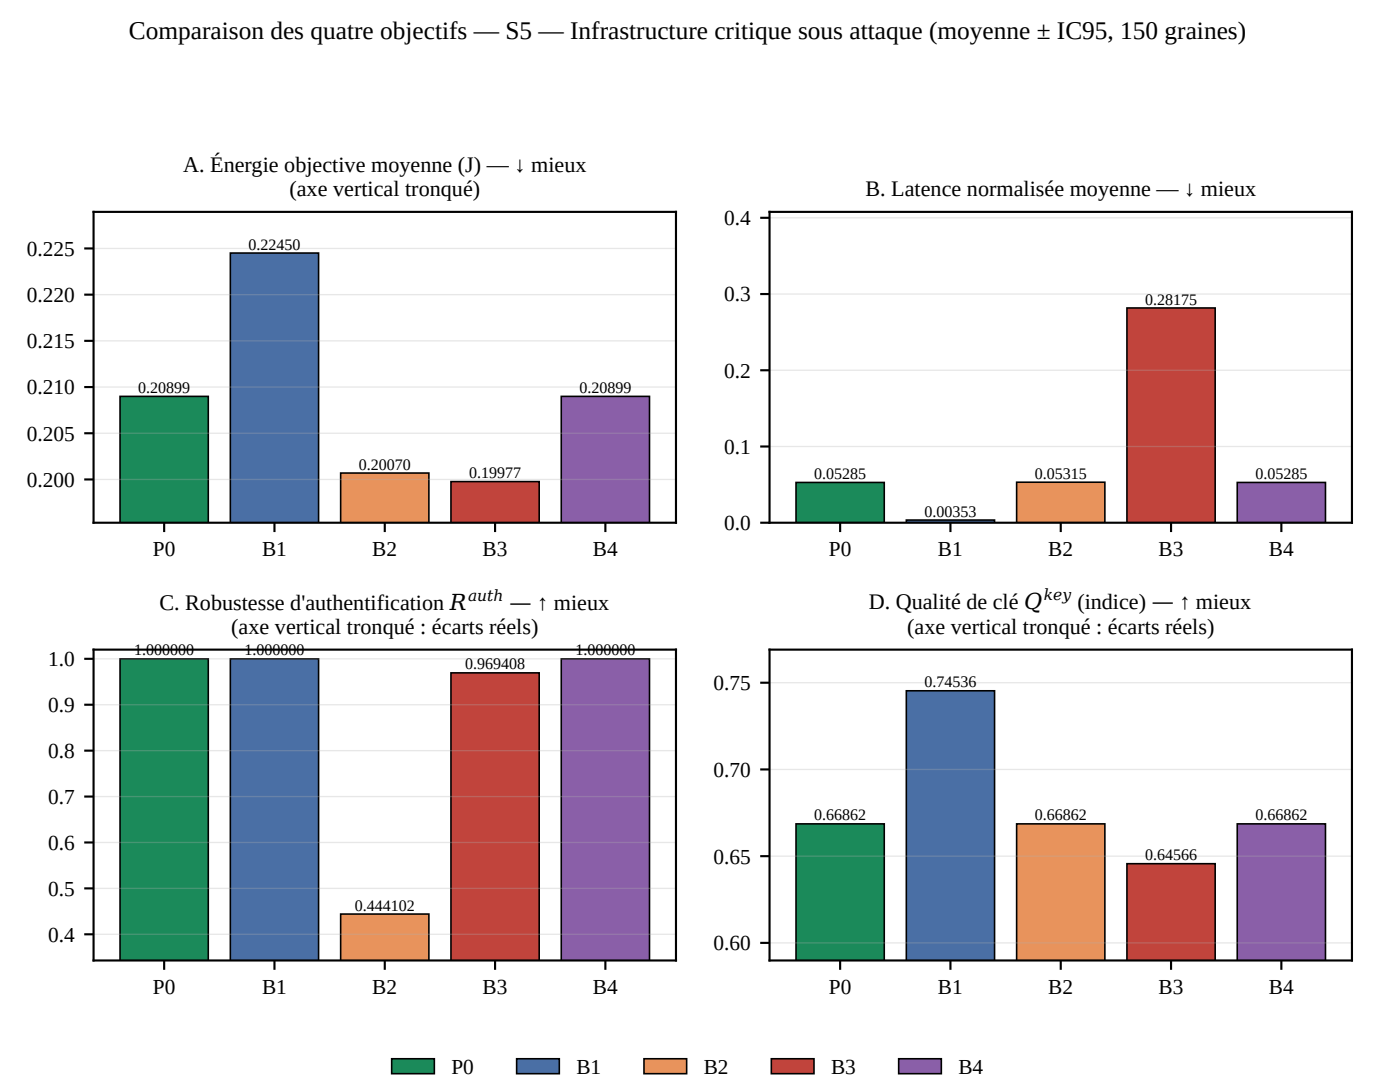
Comparaison des quatre objectifs — S5 — Infrastructure critique sous attaque (moyenne ± IC95, 150 graines)
A. Énergie objective moyenne (J) — ↓ mieux
(axe vertical tronqué)
0.225
0.220
0.215
0.210
0.205
0.200
0.20899
0.22450
0.20070
0.19977
0.20899
P0
B1
B2
B3
B4
B. Latence normalisée moyenne — ↓ mieux
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.05285
0.00353
0.05315
0.28175
0.05285
P0
B1
B2
B3
B4
C. Robustesse d'authentification R^{auth} — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
1.000000
1.000000
0.444102
0.969408
1.000000
P0
B1
B2
B3
B4
D. Qualité de clé Q^{key} (indice) — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
0.75
0.70
0.65
0.60
0.66862
0.74536
0.66862
0.64566
0.66862
P0
B1
B2
B3
B4
P0
B1
B2
B3
B4