




矩侨工业
JQ INDUSTRIES

定制纺织柔性传感方案

- **客户需求**
- **解决方案**
- **方案报价**



尺寸图

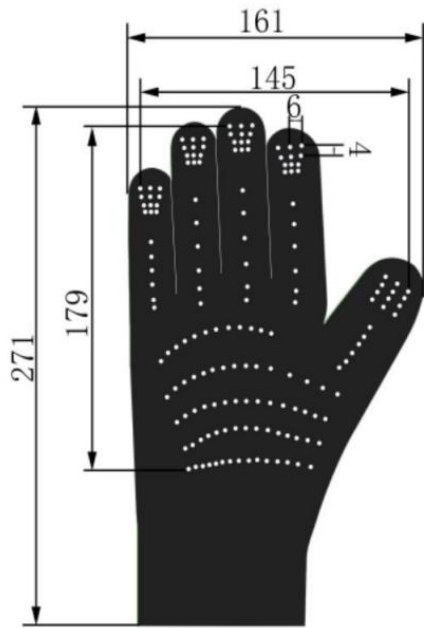

(左手)



	项目	参数
详细信息	产品型号	JQGY-YL-11
	传感器尺寸	271 * 161mm (±3%)
	传感区域尺寸	179 * 145mm (±3%)
	采集点数	162
	净重	35.4g
	传感分辨率	4mm * 6mm

· 此图为手套示意图，其余产品有关示意图，请见下方7-8页

客户需求——现有数据通讯说明

◆ 压力点-数组对应关系

· 有关手指 (注: 颜色块区域数据为手指弯折度)

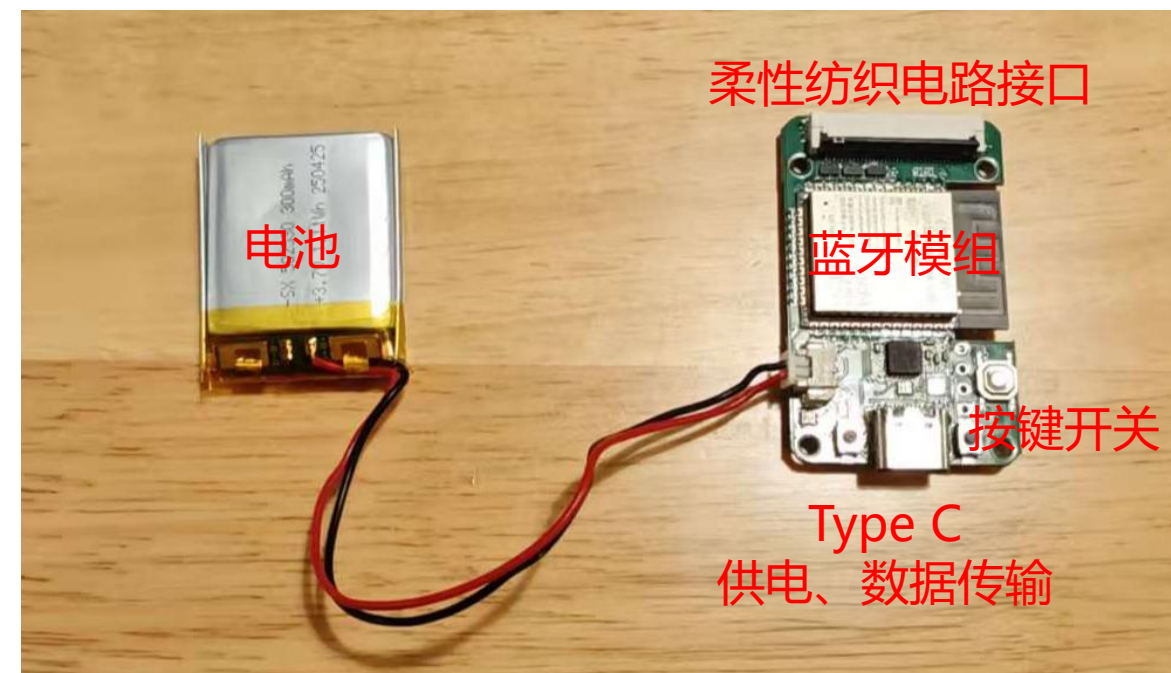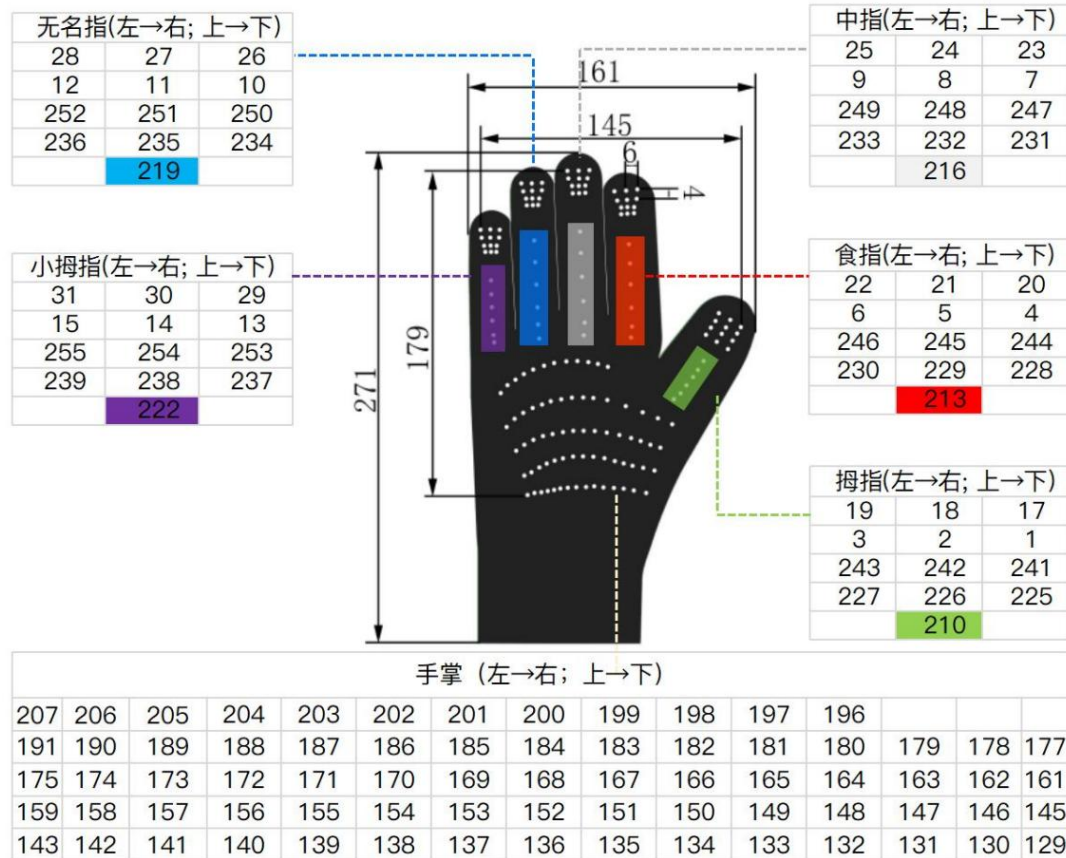

输出128+128=256个压力数组, 16个六位陀螺仪数组

待讨论确认事项:

- 1. 手套尺寸、材质与防滑处理?
- 2. 传感器与硬件集成?
- 3. 通信协议与性能, 数据结构?
- 4. 产品的设计定义分工?
- 5. 是否需要软件定制?

尺寸选择 Recommended size			
型号	长度	掌宽	适用人群
M码	24CM	10CM	大部分的女生和手小的男生
L码	25CM	10.5CM	大部分的男生和手大的女生
XL码	26CM	11CM	身高180CM以上手大的男生



矩侨工业
JQ INDUSTRIES

定制纺织柔性传感方案

- **客户需求**
- **解决方案**
- **方案报价**

解决方案——手套大小图纸，采样电路选型，定制表面防滑




硬件确认

客户确认

产品打样

客户验证

批量生产

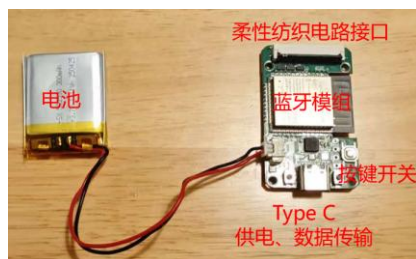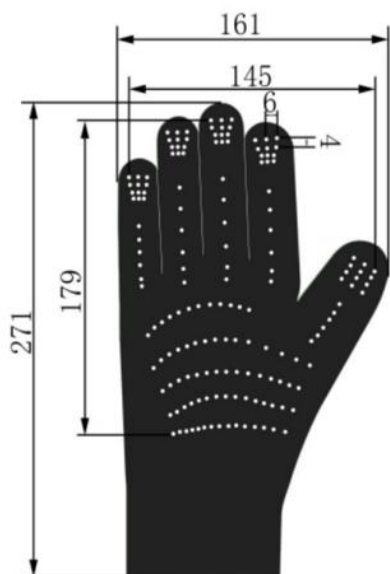

手掌面料选择		材料
		网格布
		起皮绒
		局部硅胶

产品设计调整

产品二次打样



- ◆ 明确手套大小图纸
- ◆ A4纸画手或比对手设计

- ◆ PCB电路选型
- ◆ PCB接口选型 (Type C/SH 1.0)
- ◆ 确认电路板放置的位置 (详见后页)

- ◆ 防滑设计要求
- ◆ 防滑颜色要求

解决方案——定制表面防滑（手掌）

手掌面料选择	材料	防滑	耐磨	软硬度	透气	功能场景
 	网格布	无	一般	舒适	优	遥控操作 基本触觉
 	起皮绒	中等	优秀	偏硬	不透	数采手套
 	局部硅胶	优	中等	适中	透气	数采手套

解决方案——不同尺码人员对矩侨现有手套的尺寸改善

尺寸选择 Recommended size

型号	长度	掌宽	适用人群
M码	24CM	10CM	大部分的女生和手小的男生
L码	25CM	10.5CM	大部分的男生和手大的女生
XL码	26CM	11CM	身高180CM以上手大的男生



	大拇指	食指	中指	无名指	小拇指	松紧程度
A伙伴						
B伙伴						
C伙伴						
D伙伴						
E伙伴						
平均值	??? mm 宽度收窄 8mm	?? mm	?? mm	?? mm	?? mm	手掌变紧 10mm

· 此图为手套示意图，其余产品有关示意图，请见下方7-8页

解决方案——定制表面防滑（手背）

手背面料选择	面料	弹性	透气	颜色	功能场景
	网格布	适中	好	黑色	都可以
	莫奈尔布料	良好	一般	黑色	都可以
	瑜伽服面料	优	良好	客户可选	都可以

COLOR CARD DISPLAY

色卡展示









解决方案——终端产品的应用形态讨论



核心开发性能指标说明	参数
物理传感点 (个)	162
有效输出数据组 (位)	137
传感器电路	16x16点阵芯片方案
采样频率	蓝牙采集30~100Hz、有线采集100~600Hz
通讯接口可定义	USB协议/TTL(UART)/CANFD/485

1. 串口比特率: 921,600bps
2. 单个压力值范围: 0~255
3. 单帧数据格式: 串口开放读取, 两包数据拼接压力传感数据 (128+128=256位, 单点压力ADC数值8bits, 对应0~255) + 陀螺仪数据 (16位, 4位合成一个分量, 四元数 (Quaternion) 四元数由 **4 个分量 (w、x、y、z))

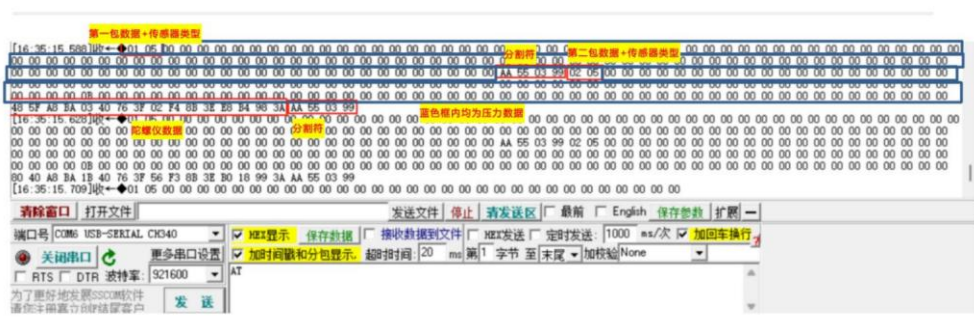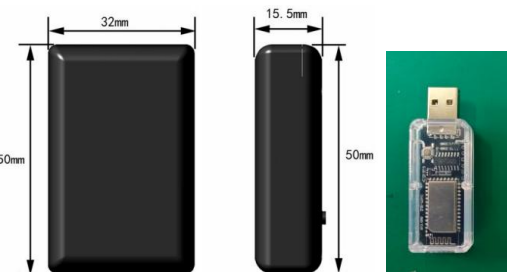

解决方案——触觉手套数据校对

NG

OK

戴上触觉
采集手套

打开数据
校准软件


USB串口连接推
力计和手套

不同手指从0N
按到100N


逻辑打标数采员,
采集存储数据

数据存储


生成10个手指的ADC
求和+力学曲线

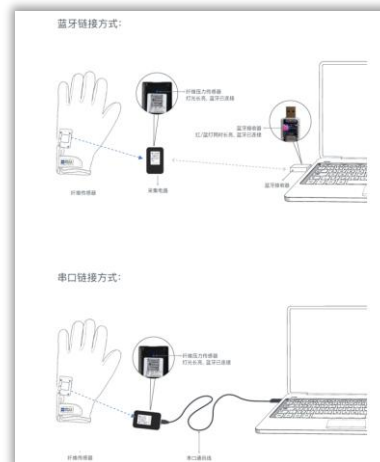

解决方案——触觉手套零密度可定制（中指12个传感点）

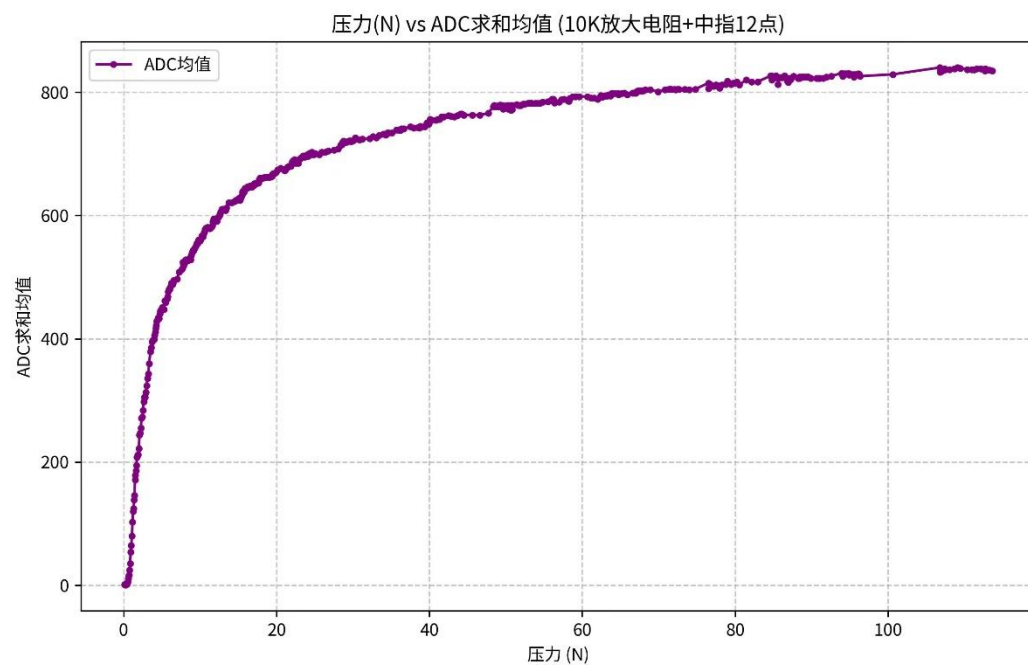

10K放大电阻

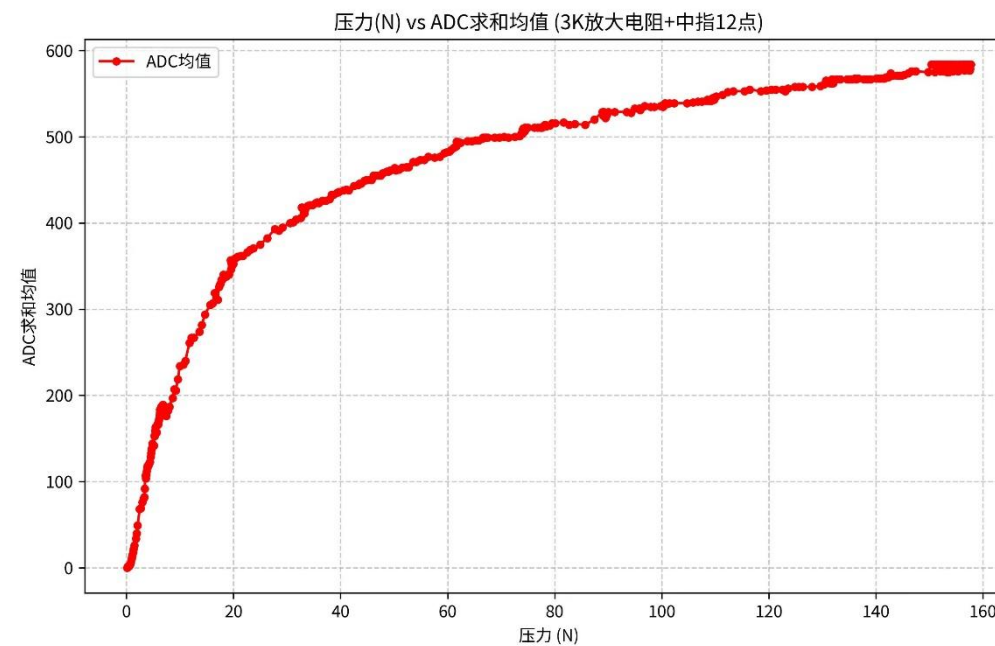

3K放大电阻

解决方案——触觉手套内部防水、防汗保护

京东链接: <https://item.jd.com/100304876216.html>



解决方案——触觉手套外部劳保手套

京东链接: <https://item.jd.com/10167665185740.html>

工业品 > 个人防护 > 手部防护 > 绝缘手套 > 硅胶手套洗碗橡胶手...

俏源电线电缆专营店 ★★★★★ 3.0
进店逛逛, 享更多优惠

关注店铺 联系客服

保暖手套 搜本店 搜全站
手套半指 | 手套男 | 手套京东自营 | 手套薄款 | 手套防水

全场新品优惠6.8折

全场新品优惠6.8折

全场新品优惠6.8折

特厚牛筋加强版
破损补寄10双或26元

耐磨·耐用
耐磨1000次测试

加厚材质
无惧尖锐

耐拉扯耐穿

防滑耐磨橡胶手套

0:00 / 0:23

胶材质 不易破

硅胶手套洗碗橡胶手套薄款女防水厨房
家用劳保耐磨乳胶洗衣服硅胶牛筋家务

☆ 收藏

¥113.64 到手价 ¥167.12 累计评价 3 降价通知

已享受: 满1件享6.8折 >

可再享: 最高返11京豆 >

企业会员3000元补贴, 办公设备/易耗品一站式采购! > ∨

送至 预计后天发货
山东威海市环翠区泊于镇 ∨ 包邮 ①

颜色

小码加厚3双【适合90-110斤】

小码加厚5双【适合90-110斤】

小码加厚10双【适合90-110斤】

- 1 + 加入购物车 立即购买



矩侨工业
JQ INDUSTRIES

定制纺织柔性传感方案

- **客户需求**
- **解决方案**
- **方案报价**

No.	产品名称	成品尺寸 (纺织品±3%误差)	传感器点阵说明	含税单价(元)	采买数量(套)	含税总价(元)	出货形式/要求
1	【矩侨精密】触觉手套传感器 (数采手套定制版)	参照手模进行定制	162个物理传感点	¥ 7,000	6 (3对)	¥ 42,000	交期6~8周两次送样 是否定制防滑布料
2	模数转换电路定制 材料测试打样费	模数转换电路 设计确认	\	¥ 3,000	6	¥ 18,000	
合计费用		\	\	\	\	¥ 60,000	

报价说明:

1. 工厂打样费包含上面量身定制、产品设计、样品制作、线序调整、产品传输数据说明文档、通讯协议。
2. 产品提供标准通讯协议，如需软件开发人员介入服务，另行计算费用，具体需要协助工程师的工时投入评估。
3. 产品打样付款方式为预付100%，6周内交付首期样品，免费修模一次，最终交付各3套样品。

序号	合同订单数量 (套/对)	价格 (元)	硬件折扣
0	零售价	5,000.00	100%
1	≥50	4,500.00	90%
2	≥100	4,250.00	85%
3	≥200	4,000.00	80%
4	≥500	3,750.00	75%
5	≥1000	3,500.00	70%

* 备注

- 1. 以上价格已含增值税。
- 2. 本报价产品阶梯报价不涉及技术转让、知识产权相关内容。
- 3. 本报价有效期为30天。
- 4. 合同预付订单金额的50%，到货后支付尾款。



矩侨工业
JQ INDUSTRIES

纺织柔性科技 传感健康生活