
경사면 덮개 — 실크 인쇄 위치도 (AL5052 1.5t)

경사면 360 x 264.2, 바깥 면(관람객 쪽)에서 본 모습. X = 왼쪽 끝에서, Y = 위 꼭짓점(위 날개 쪽 절곡, 안쪽 면 연장선)에서 아래로. 단위 mm

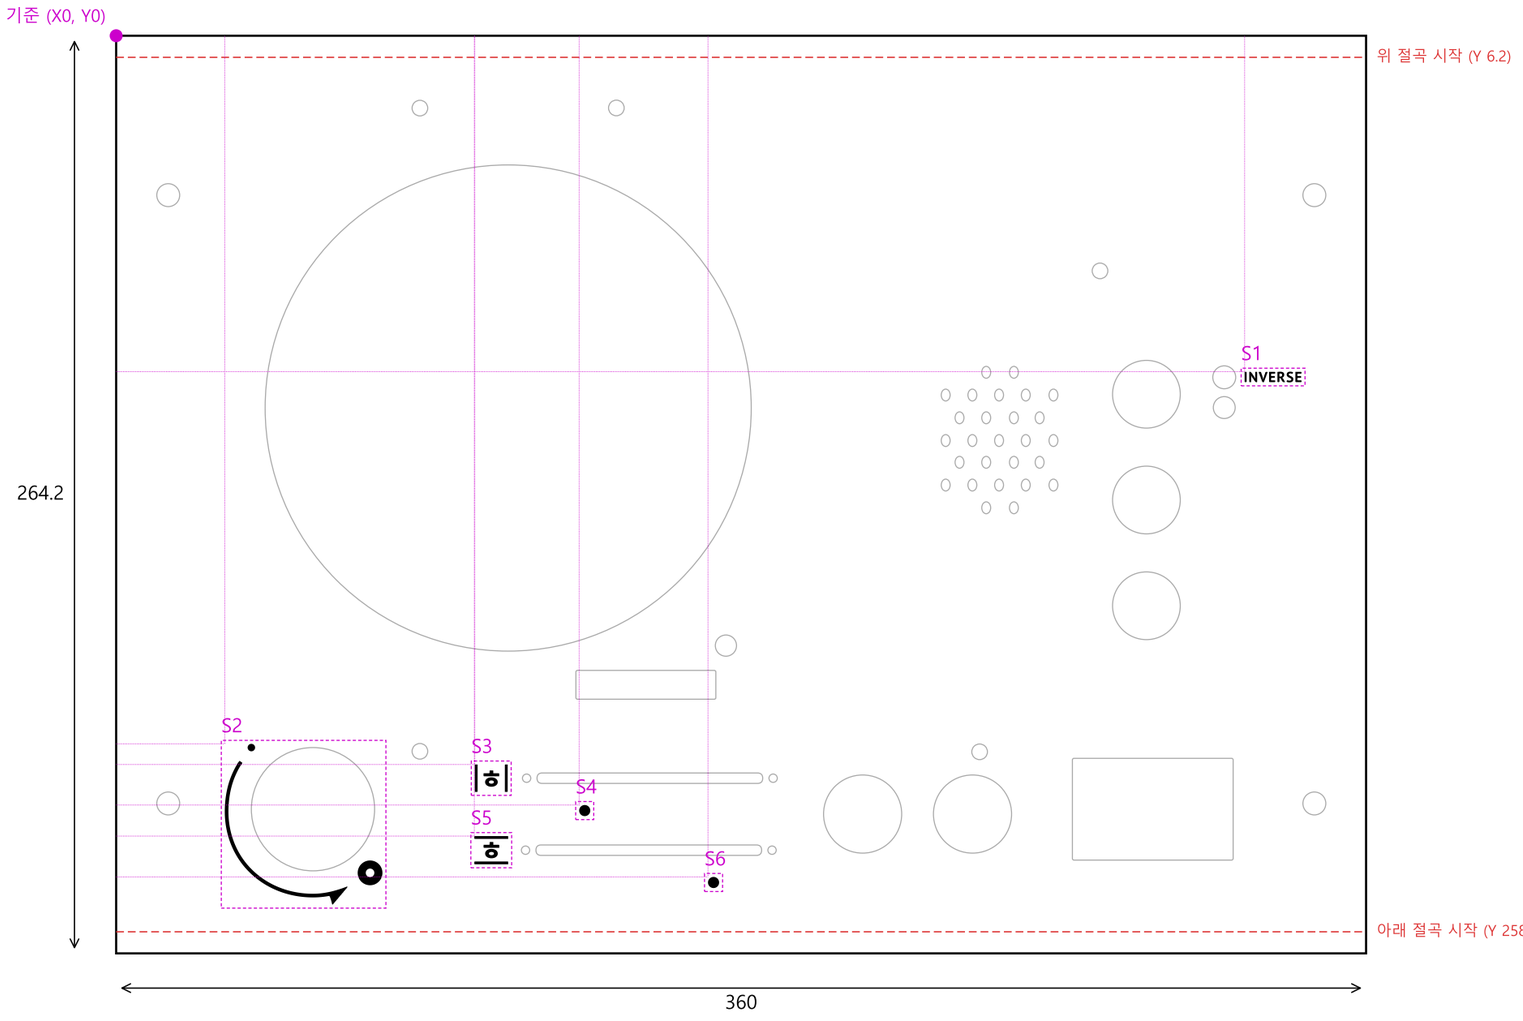

인쇄 묶음 (점선 상자 = 묶음 외곽)

	왼쪽 위 모서리		크기	
S1	X 325.0	Y 96.7	16.4 x	3.1
S2	X 31.3	Y 203.9	45.4 x	46.3
S3	X 103.3	Y 209.9	9.5 x	7.9
S4	X 133.4	Y 221.5	3.2 x	3.2
S5	X 103.2	Y 230.5	9.8 x	8.1
S6	X 170.5	Y 242.2	3.2 x	3.2

인쇄: 실크 1도, 잉크 검정, 바깥 면(관람객 쪽)
순서: 블라스트·아노다이징 → 인쇄
(절곡 전 평판 인쇄 / 절곡 후 인쇄는 귀사 판단.
인쇄는 모두 경사면 평면부 안 — 아래 절곡 시작까지
7.8 여유)
필름 원본: cover_slope_mark_AL5052_1.5t.pdf
(전개도 좌표 1:1, 검정 = 인쇄, 빨간 선 = 위치 참고)
DXF: cover_slope_flat_AL5052_1.5t.dxf — MARK(인쇄)·SILK(묶음) 레이어
회색 = 절단 구멍(참고), 빨강 점선 = 절곡 시작