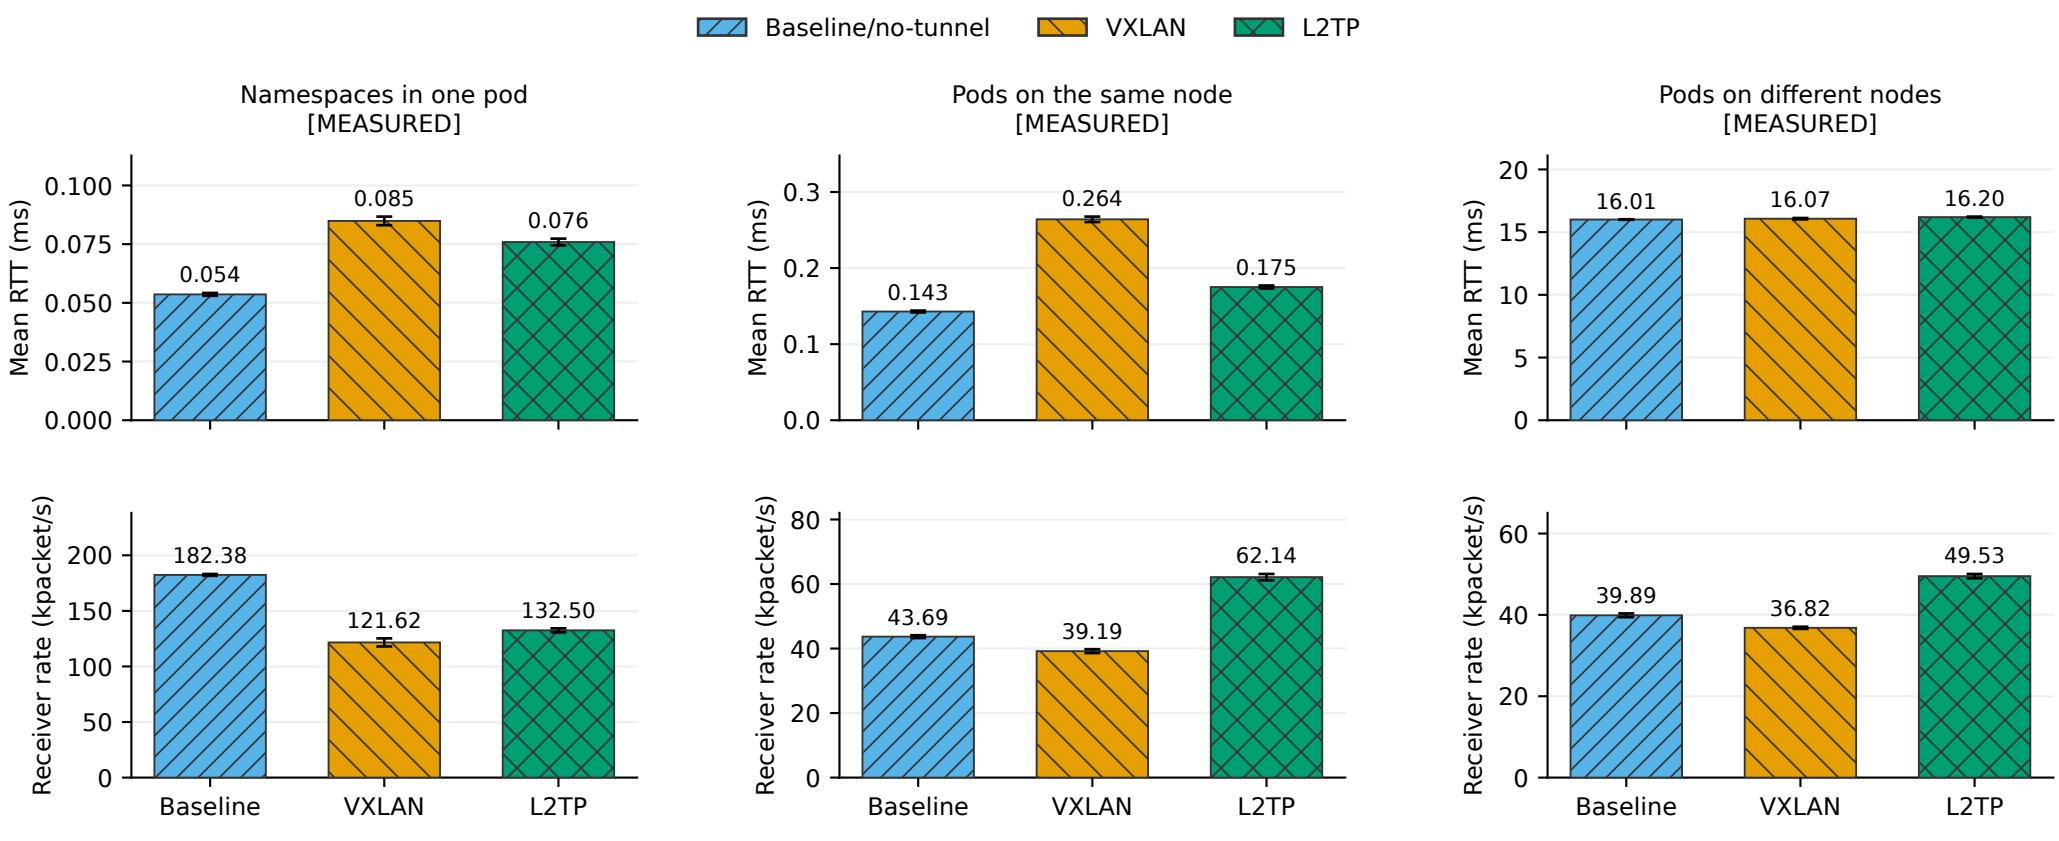
Baseline/no-tunnel
VXLAN
L2TP
Namespaces in one pod
[MEASURED]
Pods on the same node
[MEASURED]
Pods on different nodes
[MEASURED]
Mean RTT (ms)
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0.054
0.085
0.076
0.3
0.2
0.1
0.0
0.143
0.264
0.175
20
15
10
5
0
16.01
16.07
16.20
Receiver rate (kpacket/s)
200
150
100
50
0
182.38
121.62
132.50
80
60
40
20
0
43.69
39.19
62.14
60
40
20
0
39.89
36.82
49.53
Baseline
VXLAN
L2TP