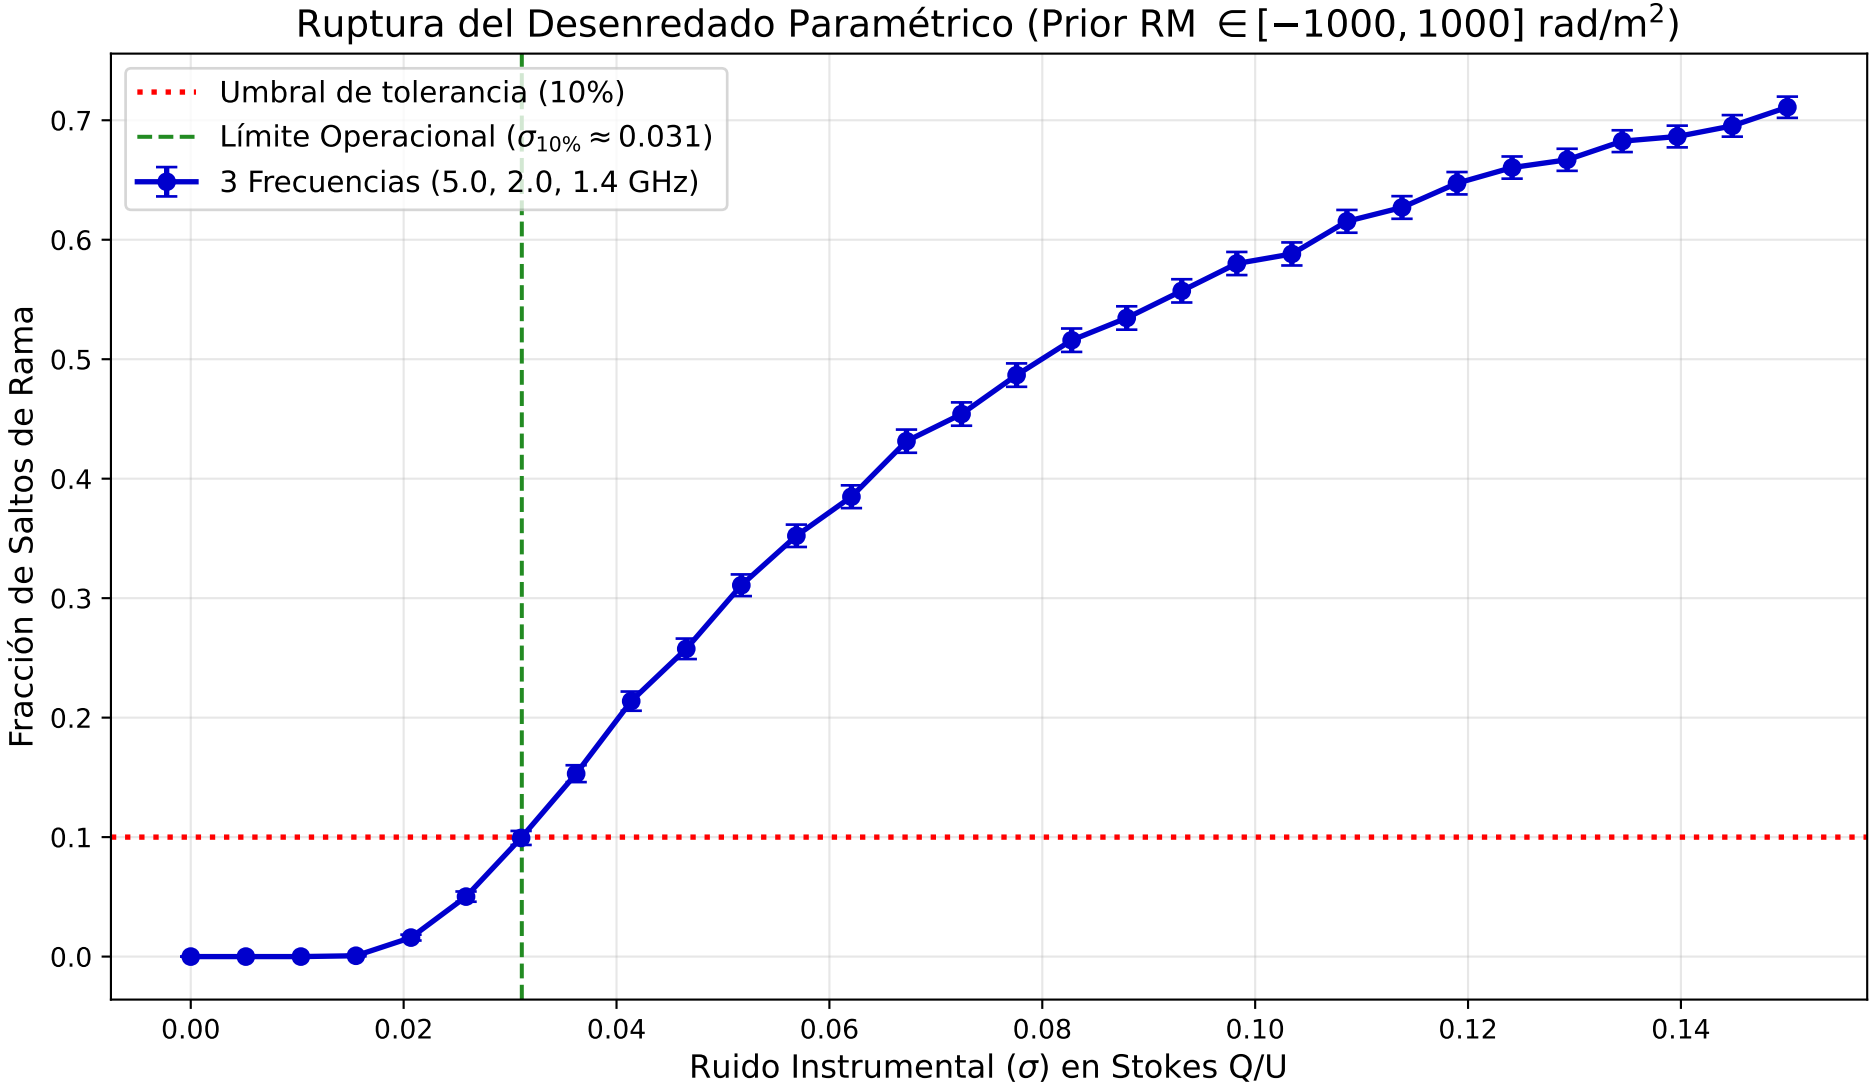
Ruptura del Desenredado Paramétrico (Prior RM $\in [-1000, 1000]$ rad/m^2)
Umbral de tolerancia (10%)
Límite Operacional ($\sigma_{10\%} \approx 0.031$)
3 Frecuencias (5.0, 2.0, 1.4 GHz)
Fracción de Saltos de Rama
Ruido Instrumental (σ) en Stokes Q/U
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14