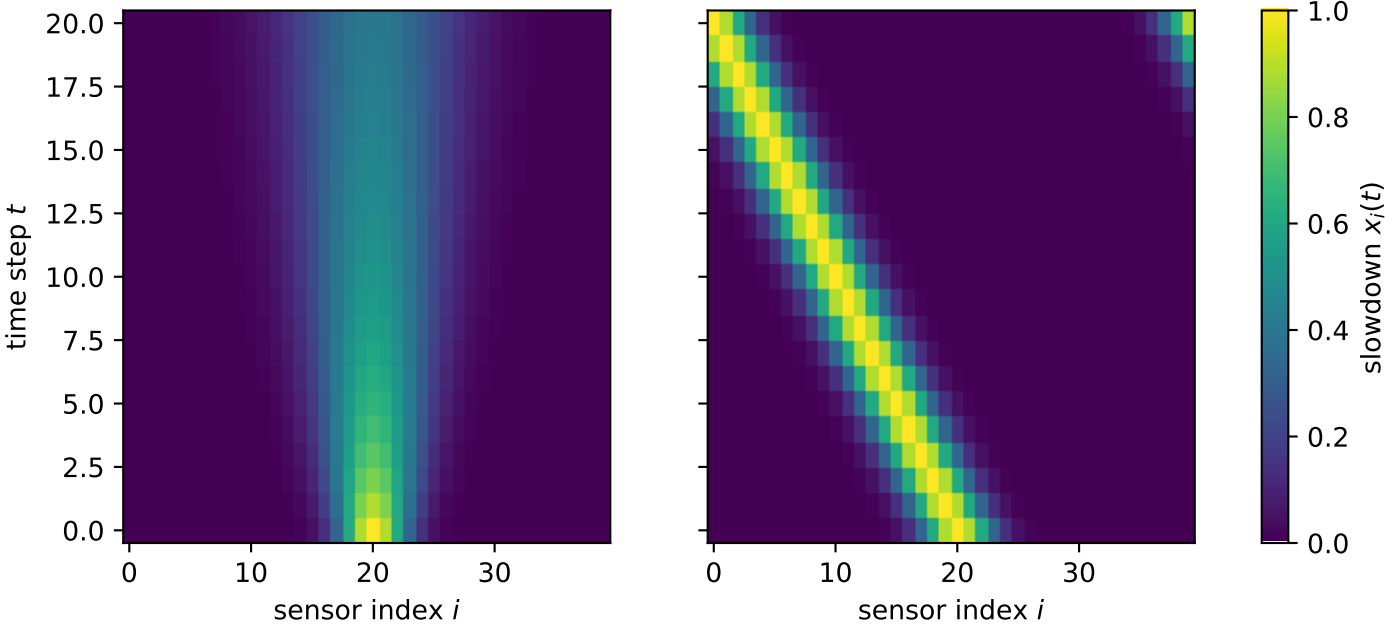
Symmetric layer, 20-step rollout
True motion
time step $t$
sensor index $i$
sensor index $i$
slowdown $x_i(t)$
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
0
10
20
30
0
10
20
30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0