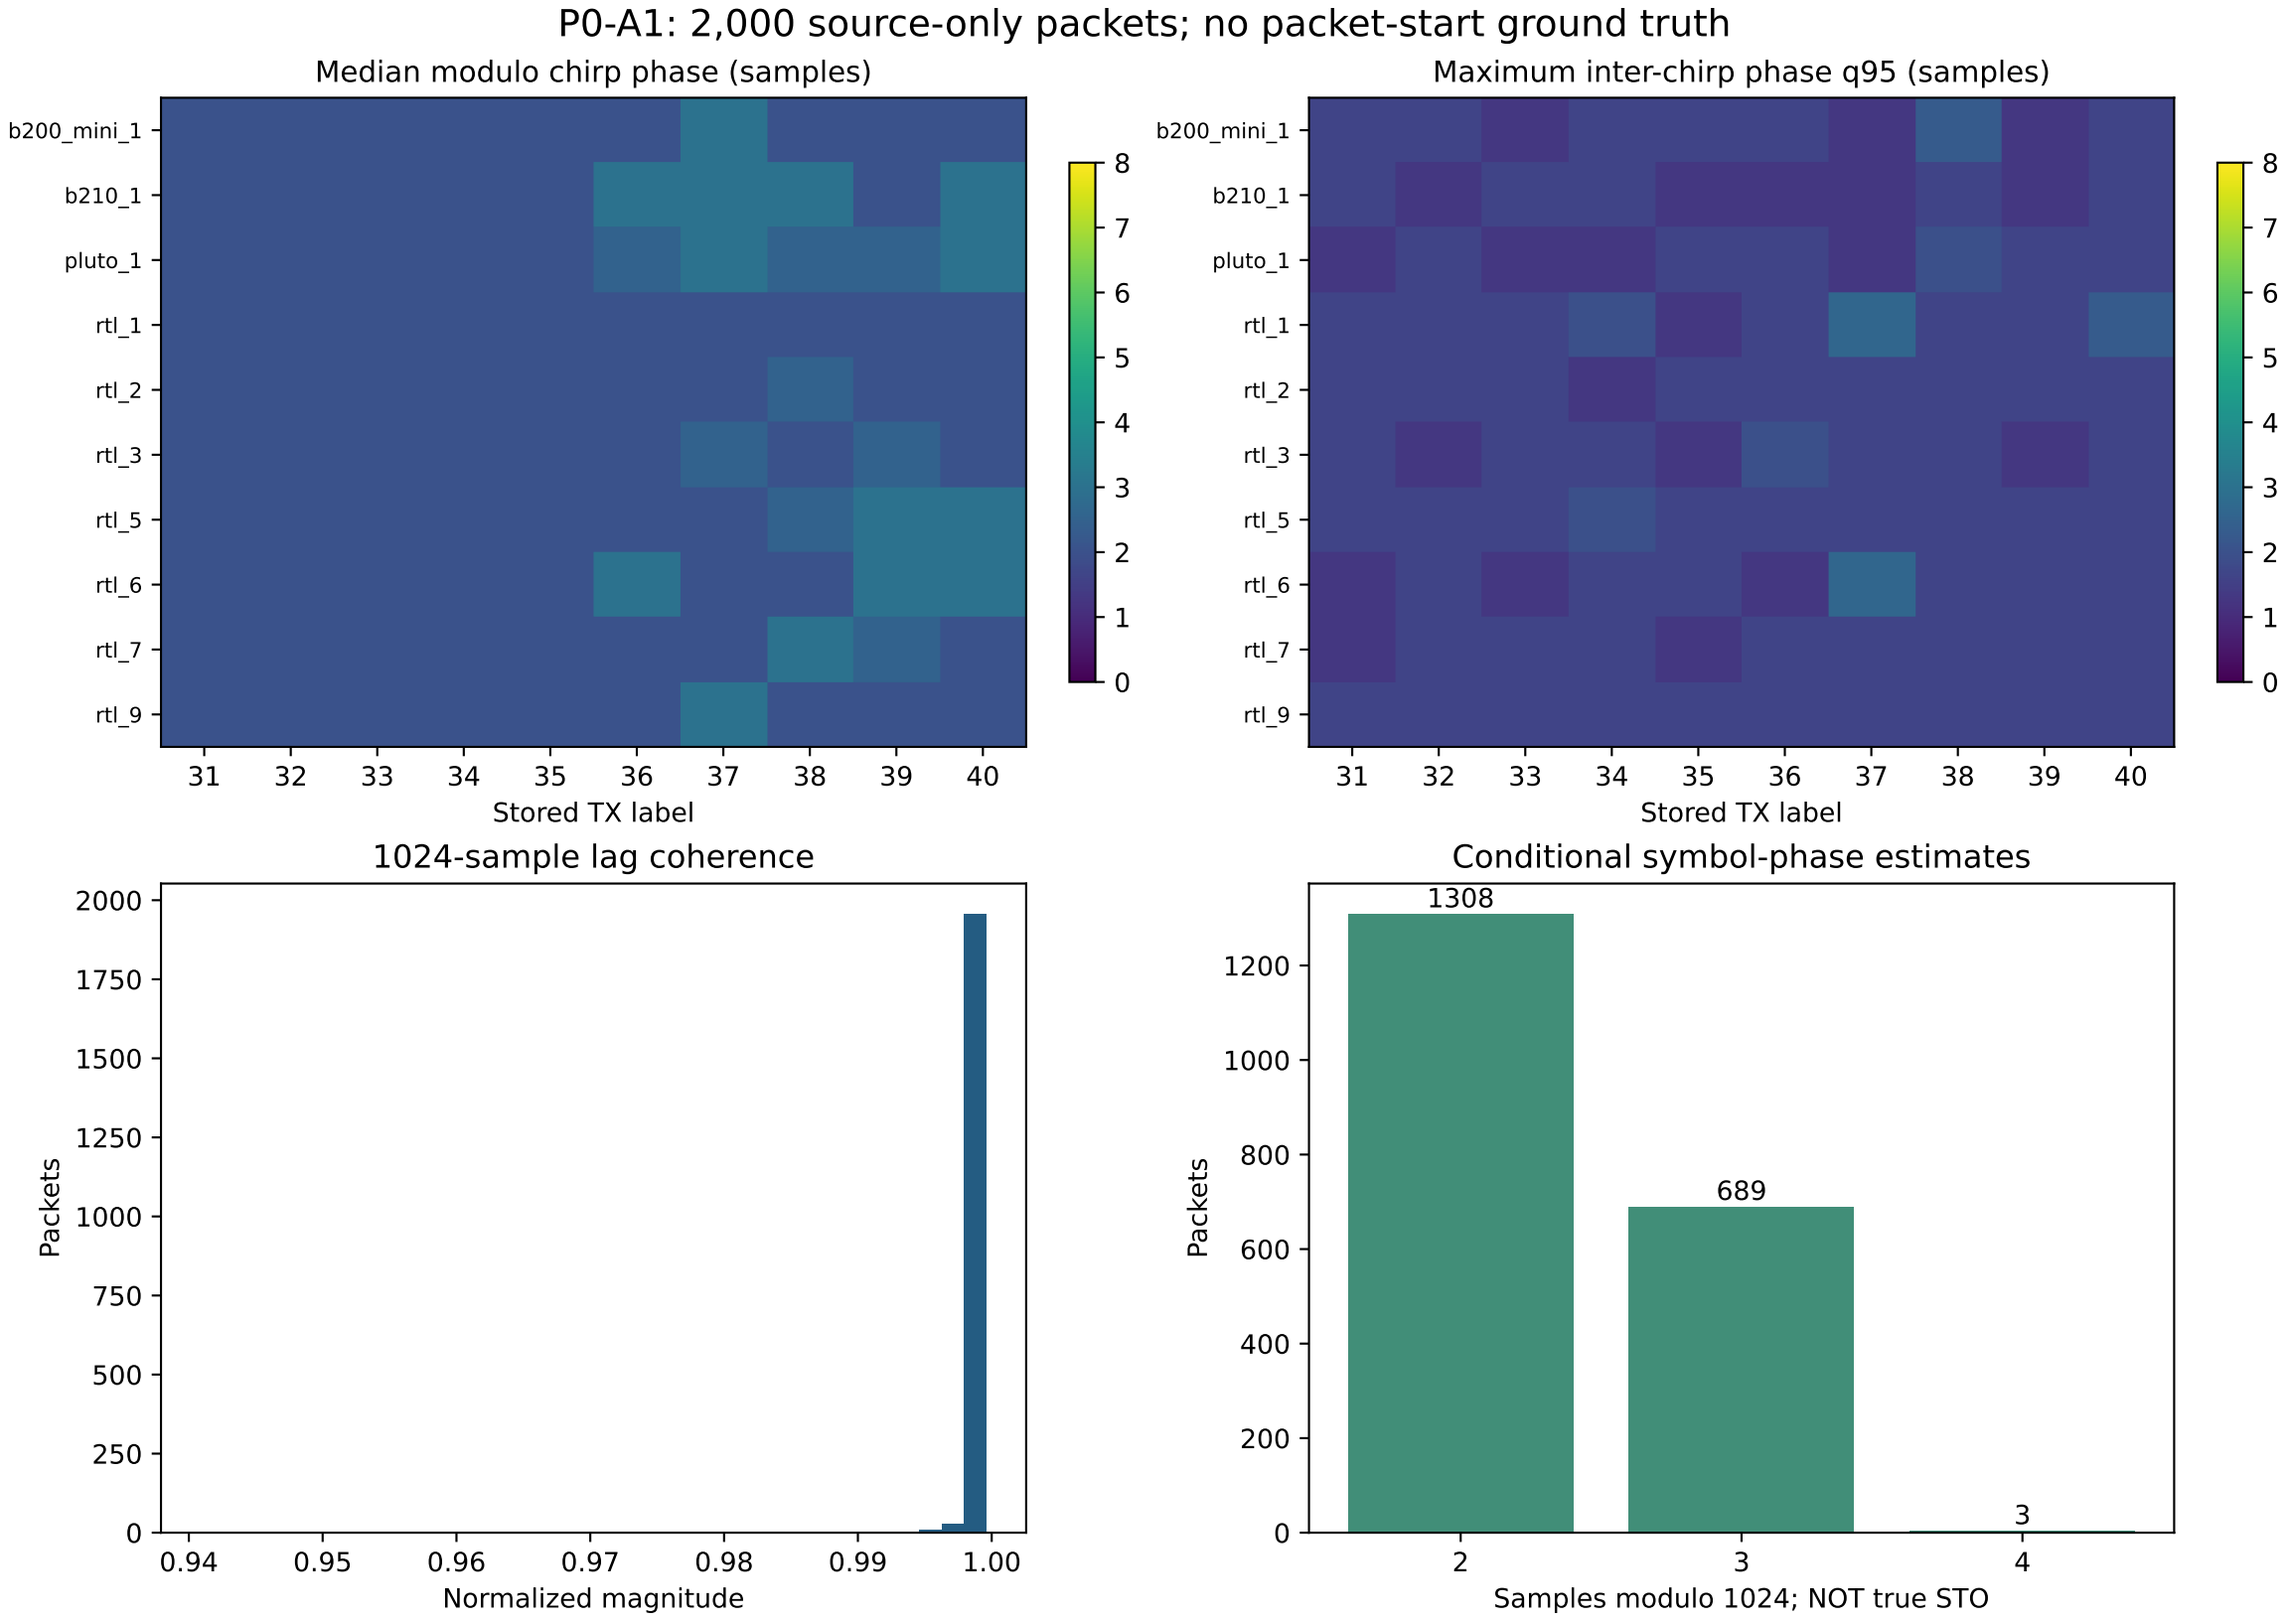
P0-A1: 2,000 source-only packets; no packet-start ground truth
Median modulo chirp phase (samples)
Maximum inter-chirp phase q95 (samples)
b200_mini_1
b210_1
pluto_1
rtl_1
rtl_2
rtl_3
rtl_5
rtl_6
rtl_7
rtl_9
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Stored TX label
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1024-sample lag coherence
Packets
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00
Normalized magnitude
Conditional symbol-phase estimates
1308
689
3
0 200 400 600 800 1000 1200
2 3 4
Samples modulo 1024; NOT true STO