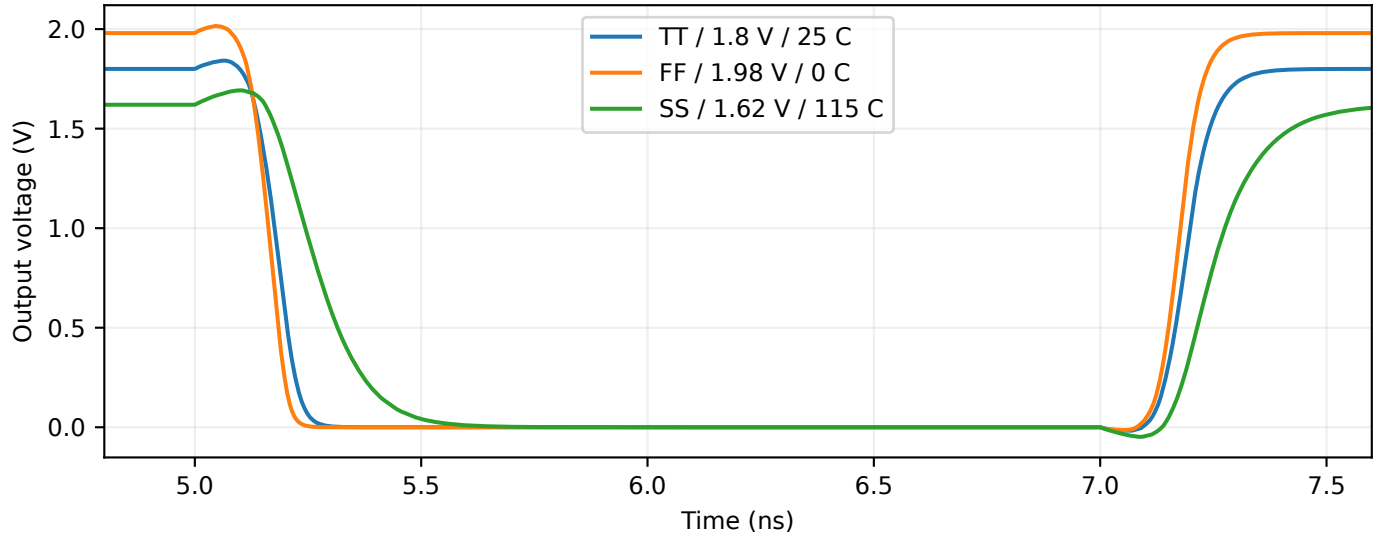
TT / 1.8 V / 25 C
FF / 1.98 V / 0 C
SS / 1.62 V / 115 C
Output voltage (V)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Time (ns)

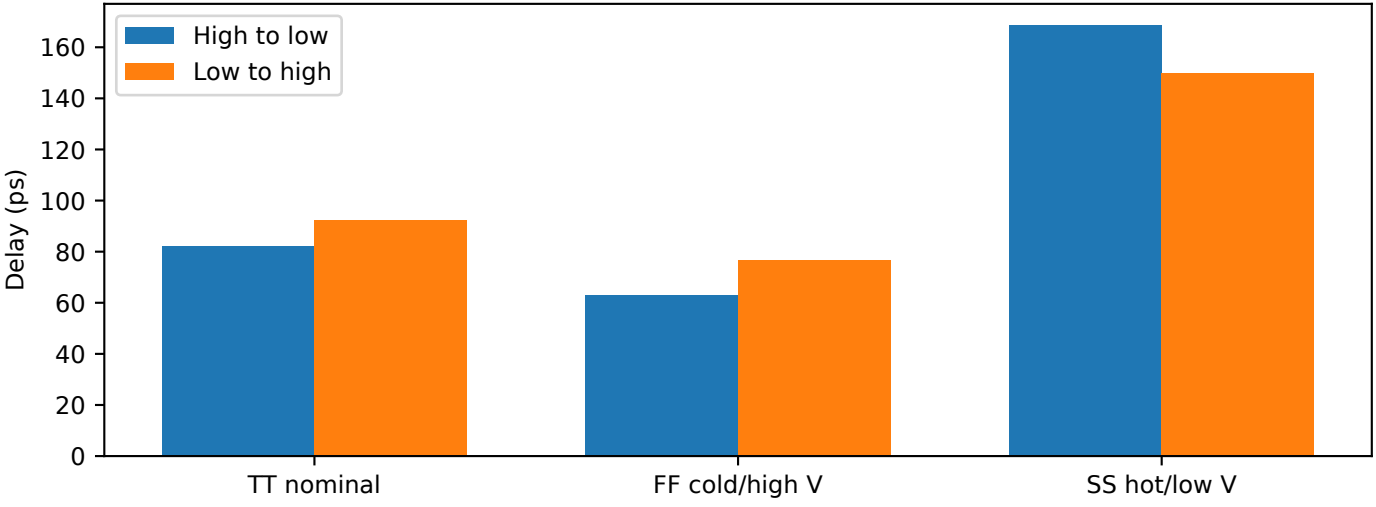
High to low
Low to high
Delay (ps)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
TT nominal
FF cold/high V
SS hot/low V