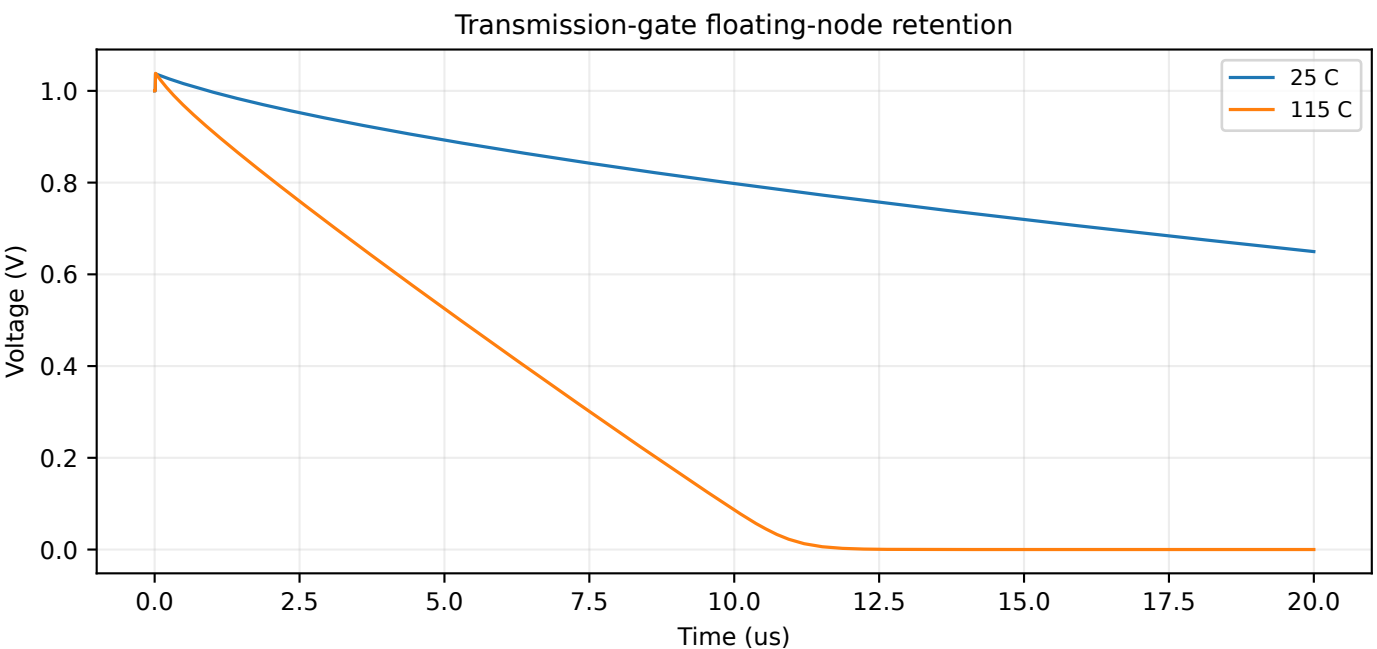
Transmission-gate floating-node retention
25 C
115 C
Voltage (V)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Time (us)