BET STRUCTURE :
J.K.F. STRUCTURE
92 Bd du GLE du Gaulle
59100 Roubaix

Maîtrise d'Ouvrage :
Mme Roux Ghisdlaine
6 Route de Quend
80120 Fort Mahone Plage.

Création d'une maison individuelle
6 Route de Quend , 80120 Fort Mahone Plage.

Nomenclature des plans structures.


Plan N° GO 01 :	Plan de fondations.
Plan N° GO 02 :	Plan du plancher haut rdc.
Plan N° GO 03 :	Couope B'-B'.
Plan N° GO 04 :	Coupe A-A.
Plan N° GO 05 :	Coupe B-B.
Plan N° GO 06 :	Coupe A'-A'.

Carnet de férraillage des éléments porteurs :


- *P01 Poteau BA de 25 x 25 cm hauteur 3.72 m.*
- *Poutre BA P01 de 50 x 20 cm portée de 5.60 m.*
- *Poutre P04 a de 25 x 20 cm ht Portée 1.50 m.*
- *Poutre P04 b de 25 x 20 cm ht Portée 1.16 m.*
- *Poutre P05 de 25 x 20 cm ht Portée 1.905 m.*
- *Semelle filante SF 01 60 x 25 ht*
- *Semelle Isolée SI 01*

Poteau	Poteau P01	Béton=0.23 m3 Cof=3.7 m² Acier=21.4 kg d=92.0 kg/m3 Fi=10.6 mm Densité acier: 7850.00 kg / m3	En=2.5 cm	1/1
P 01				
- 1 étages -				
fck= 25 MPa fyk= 500 MPa | Classe d'exposition: XC1				


Elévation
Echelle=1/25

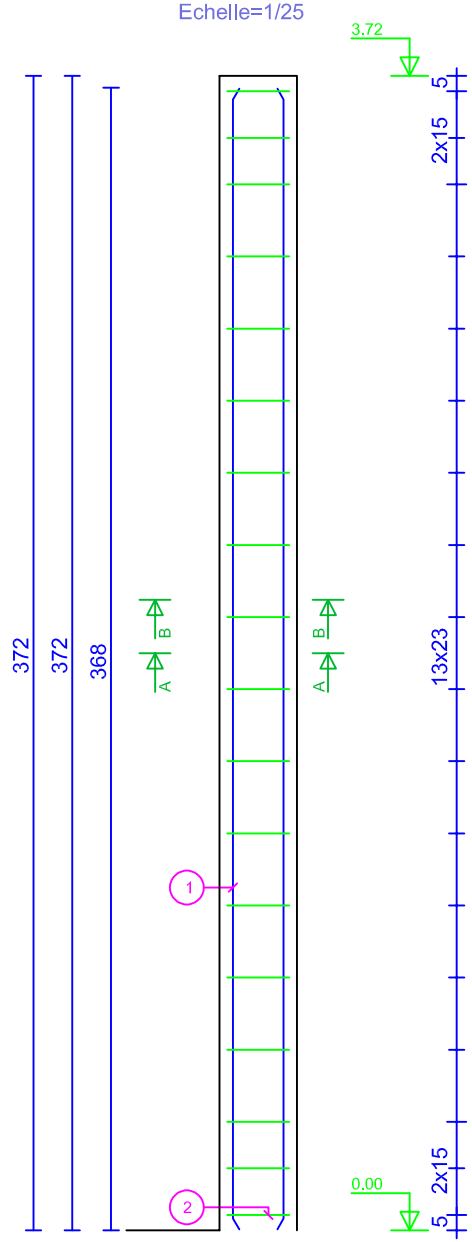

Coupe BB Attente sup
Echelle=1/10



Coupe AA Courante
Echelle=1/10



	Barre	Lg	Forme
1	4HA16	368	368
2	18HA6	90	20 / 20

Barre	Lg/Poids
HA6 HA14	16.2/3.6 14.7/17.8

Arche Poteau EC2 Version 2024


Poutre n01 Niveau n01	Poutre P01	Béton=0.60 m3 Acier=59.8 kg d=99.7 kg/m3 Fl=9.5 mm Cof=6.7 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3	Eb=2.5 cm Eh=2.5 cm El=2.5 cm
Semelle Filante 40 x 25			1/1

- 1 étages -


Section : 20 x 50ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A | Classe d'exposition: XC1

Elévation
Echelle=1/33

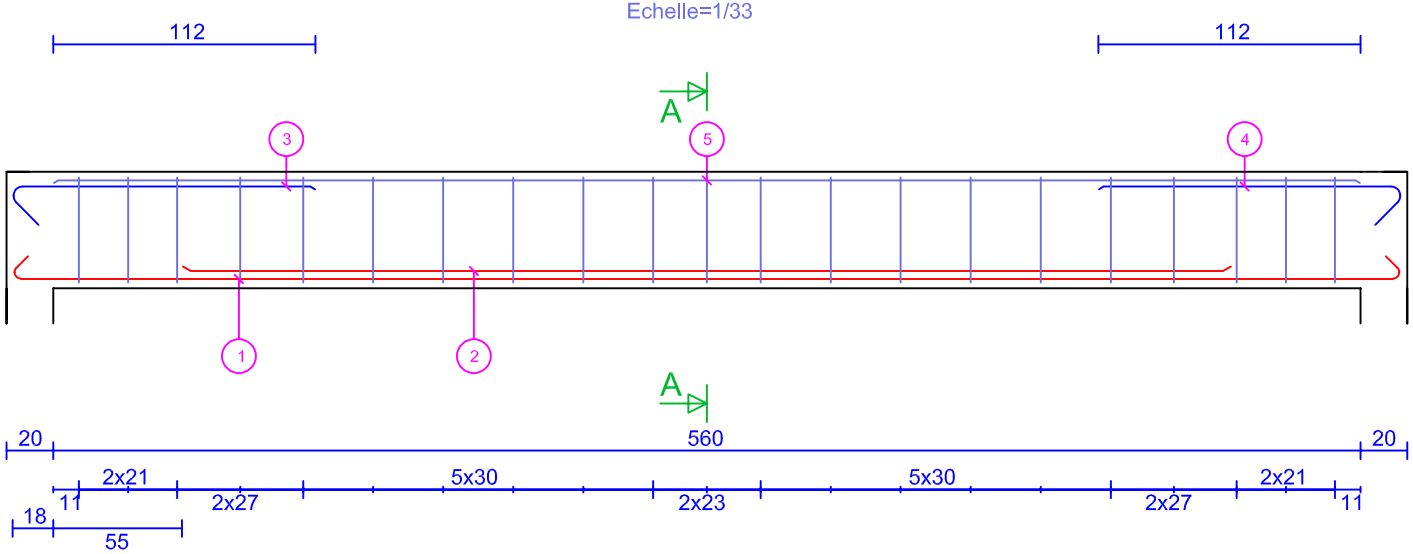

Coupe A-A
Echelle=1/10

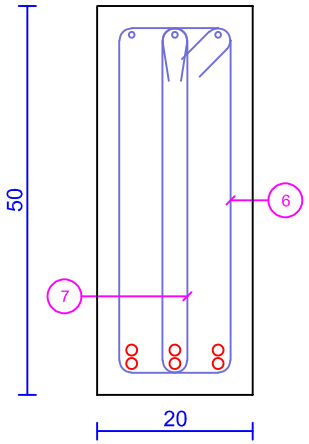

	Barre	Lg	Forme
1	3HA14	615	11, 135°, 6, 6, 11, 135°, 595
2	3HA14	450	450
3	3HA8	148	18, 8, 135°, 130
4	3HA8	148	18, 135°, 8, 130
5	3HA8	560	560
6	21HA6	129	45, 15
7	21HA6	108	45

Barre	Lg/Poids
HA6	49.8/11.1
HA8	25.7/10.1
HA14	31.9/38.6

Poutre P04 a P04 A	T 1.1	Béton=0.09 m3 Acier=7.1 kg d=78.9 kg/m3 Fi=7.8 mm Cof=1.0 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3	Eb=2.5 cm Eh=2.5 cm El=2.5 cm	1 2


- Date 25/03/24 - 1 étages -

Section : 20 x 25ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A | Classe d'exposition: XC1


Elévation

Echelle=1/20

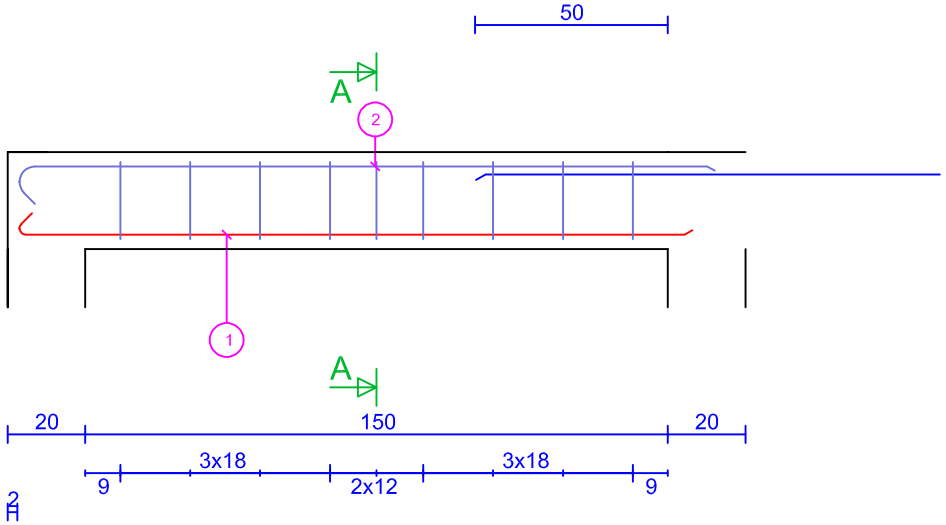

Coupe A-A

Echelle=1/5

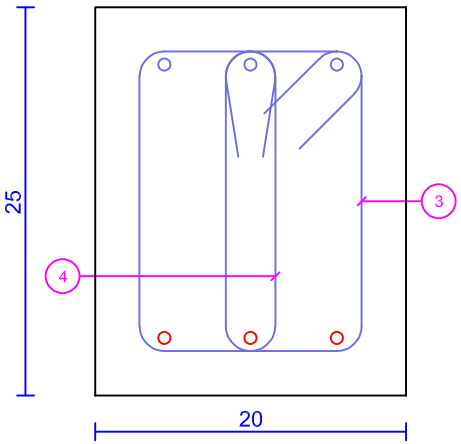

	Barre	Lg	Forme
1	3HA8	180	6 6 3 135° 174
2	3HA8	189	8 8 135° 180
3	9HA6	79	20 15
4	9HA6	58	20

Barre	Lg/Poids
HA6 HA8	12.4/2.7 11.1/4.4

Poutre P04 b	T 1.2	Béton=0.06 m3 Acier=7.4 kg d=118.0 kg/m3 Fl=8.0 mm Cof=0.8 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3	Eb=2.5 cm Eh=2.5 cm El=2.5 cm	2/2
P04 b				


- Date 25/03/24 - 1 étages -

Section : 20 x 25ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A | Classe d'exposition: XC1


Elévation

Echelle=1/20

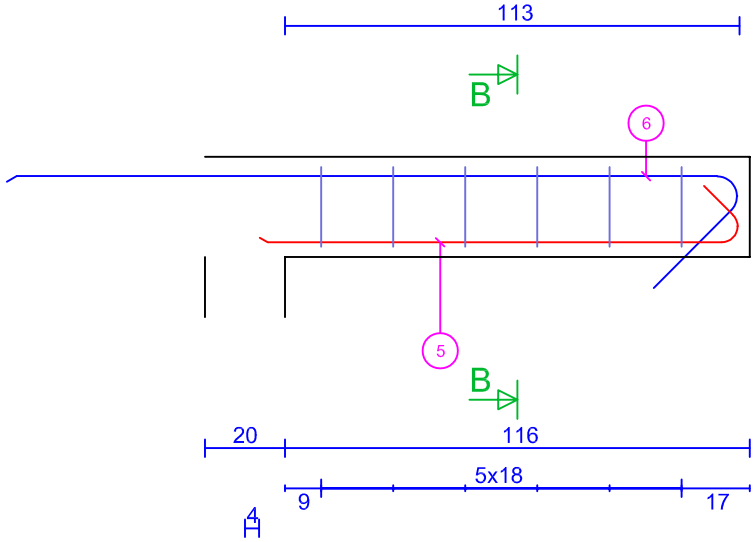

Coupe B-B

Echelle=1/5

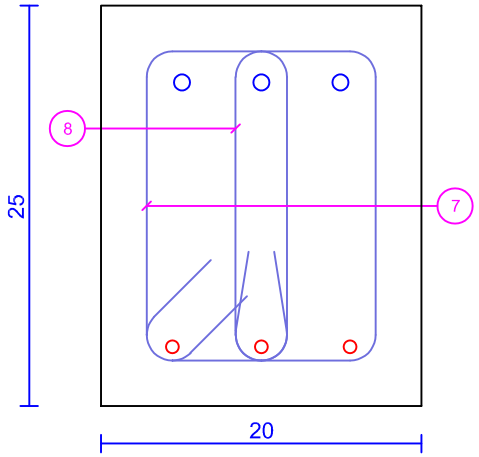

	Barre	Lg	Forme
5	3HA8	135	8 15 135° 120
6	3HA10	217	33 10 135° 183
7	6HA6	79	20 15
8	6HA6	58	20

Barre	Lg/Poids
HA6	8.2/1.8
HA8	4.1/1.6
HA10	6.5/4.0

Poutre P05	T 3	Béton=0.12 m3 Acier=12.1 kg d=105.3 kg/m3 Fi=7.7 mm Cof=1.3 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3	Eb=2.5 cm Eh=2.5 cm El=2.5 cm	1 1
Poutre P 05				


- Date 25/03/24 - 1 étages -

Section : 20 x 25ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A | Classe d'exposition: XC1


Elévation

Echelle=1/20

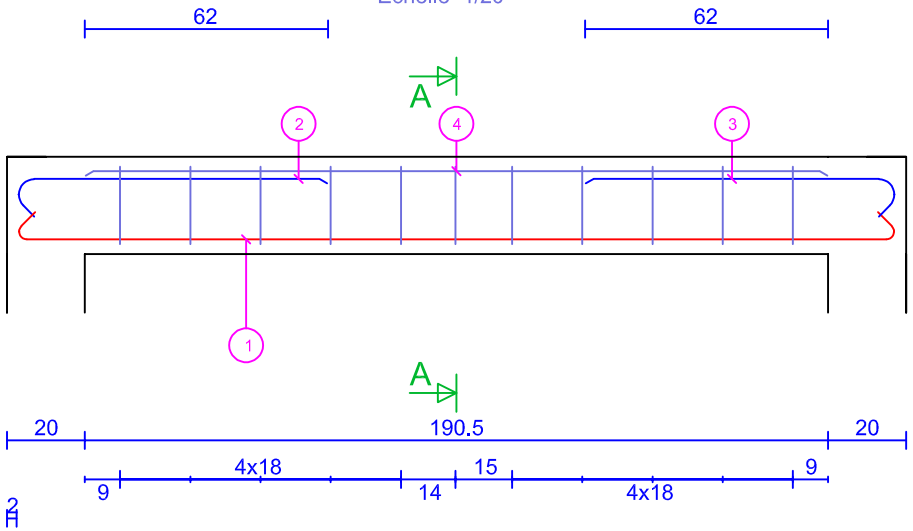

Coupe A-A

Echelle=1/5

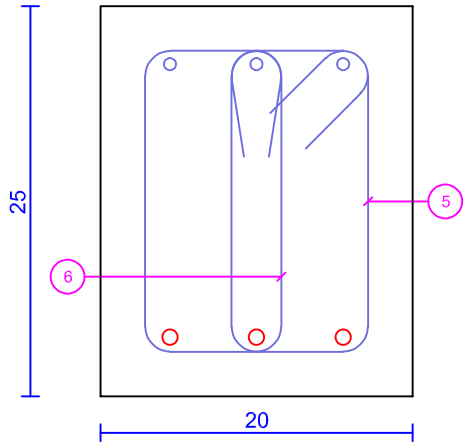

	Barre	Lg	Forme
1	3HA10	240	135° 8 4 4 8 135° 226
2	3HA8	89	8 8 135° 80
3	3HA8	89	135° 8 8 80
4	3HA8	191	191
5	11HA6	79	20 15
6	11HA6	58	20


Barre	Lg/Poids
HA6	15.1/3.4
HA8	11.0/4.4
HA10	7.2/4.4

	Semelle n01 Niveau n01	Semelle filante SF 01 60 x 25 ht	Béton=0.30 m3 Cof=1.3 m² Acier=30.0 kg d=100.1 kg/m3 Fi=9.8 mm Densité acier: 7850.00 kg / m3	EB|H=7.5|4.0 cm EFut=3.5 cm G.B. = 65.0 cm
				1 / 1


- 1 étages -

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa | Classe d'exposition: XC2

Elévation pour 1 ml
Echelle=1/33

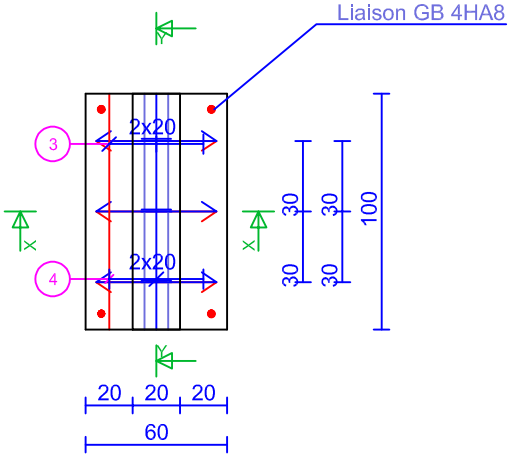

Coupe XX pour 1 ml
Echelle=1/33

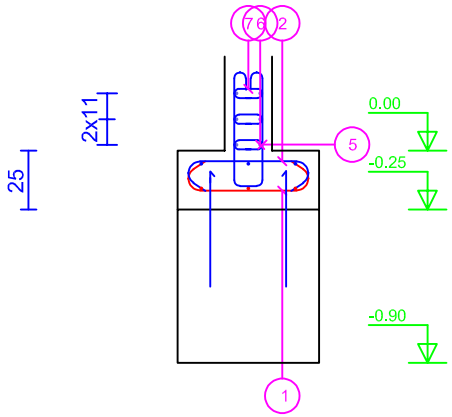


Barre		Lg	Forme
1	7HA10	79	12 146° 10 10 12 146° 52
2	7HA10	79	12 146° 10 10 12 146° 52
3	3HA10	219	12 146° 10 10 12 146° 192
4	3HA10	219	11 158° 10 10 11 158° 192
5	7HA10	127	49 13
6	6HA10	193	193
7	21HA8	30	13


Barre	Lg/Poids
HA8	6.4/2.5
HA10	44.6/27.5

	Semelle n01 Niveau n01	Semelle Isolée SI 01	Béton=0.32 m3 Cof=1.5 m² Acier=7.6 kg d=23.8 kg/m3 Fi=9.4 mm Densité acier: 7850.00 kg / m3	EB|H=7.5|4.0 cm EFut=3.5 cm G.B. = 65.0 cm
	SI 01			
	- 1 étages -			
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa | Classe d'exposition: XC2			

Elévation
Echelle=1/33

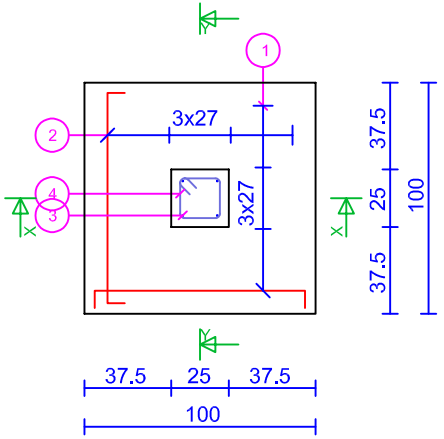

Coupe XX
Echelle=1/33

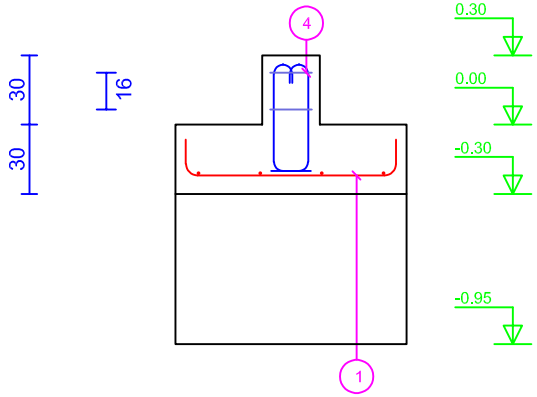

	Barre	Lg	Forme
1	4HA10	118	16 90° ⌀10 92 10 16 90°
2	4HA10	118	16 90° ⌀10 92 10 16 90°
3	4HA8	73	8 180° ⌀8 47 8 16 90°
4	2HA8	82	18 18

Barre	Lg/Poids
HA8 HA10	4.6/1.8 9.4/5.8