


下应路-大洋江 | Class 3 外推与规划候选 Class 2 对比

统一质量 224.30 t | 规划候选 101.00 s / 外推 101.00 s

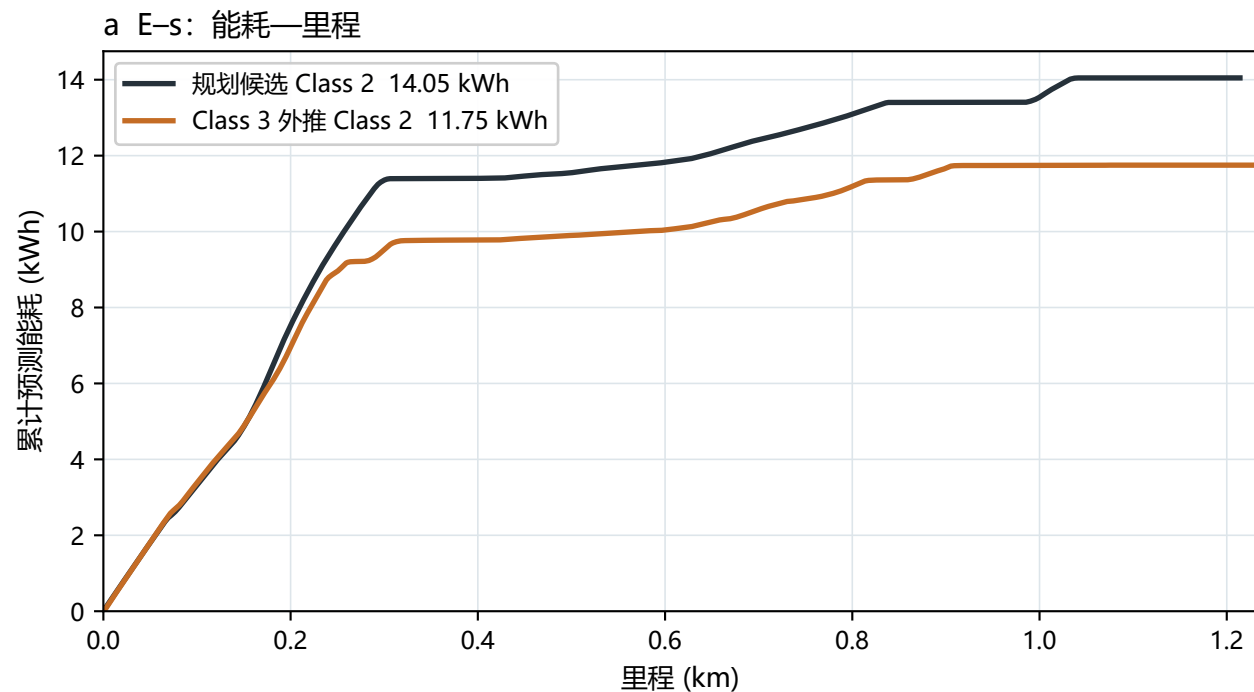

外推 - 规划候选: 预测能耗 -2.30 kWh (-16.4%); 运行时间 +0.00 s。

两条曲线均用同一物理基值 + 残差模型、相同质量和线路特征计算; 规划候选取自当前 v4 曲线库。本图比较候选曲线, 不是实测节能率。

