


南高教园区-下应路 | Class 3 → Class 2 跨等级生成能耗对比

相同质量 216.44 t | 生成 110.0 s / 真实 108.2 s | 真实 Class 2 可用样本 n=10

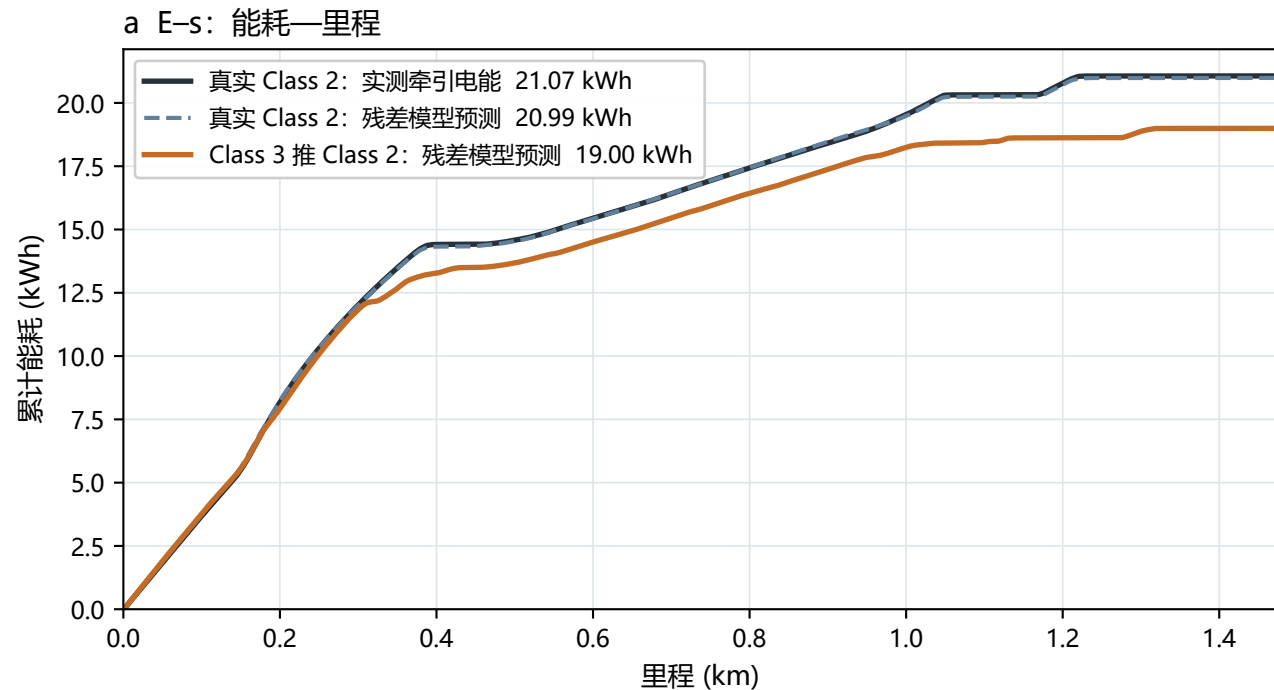

生成预测 - 真实实测 -2.07 kWh (-9.8%); 其中模型在真实曲线上的偏差 -0.08 kWh, 曲线替换的模型内差异 -1.99 kWh。

真实曲线按速度形态选取代表样本; 生成曲线仅使用 Class 3 模板。实测电能与预测能耗口径不同; 本图非残差模型独立测试。

