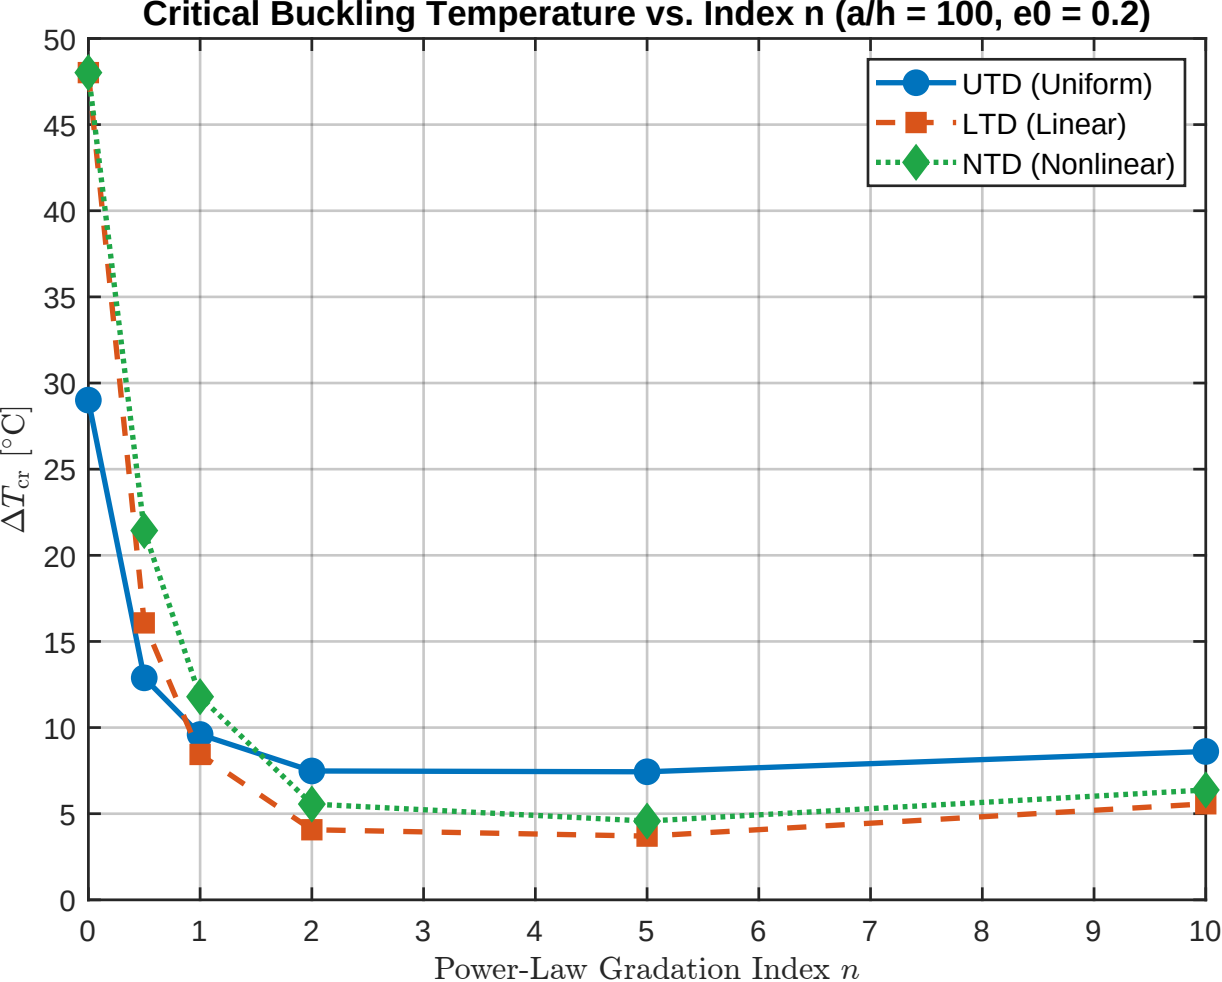
Critical Buckling Temperature vs. Index n (a/h = 100, e0 = 0.2)
UTD (Uniform)
LTD (Linear)
NTD (Nonlinear)
ΔT_{cr} [°C]
Power-Law Gradation Index n
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10