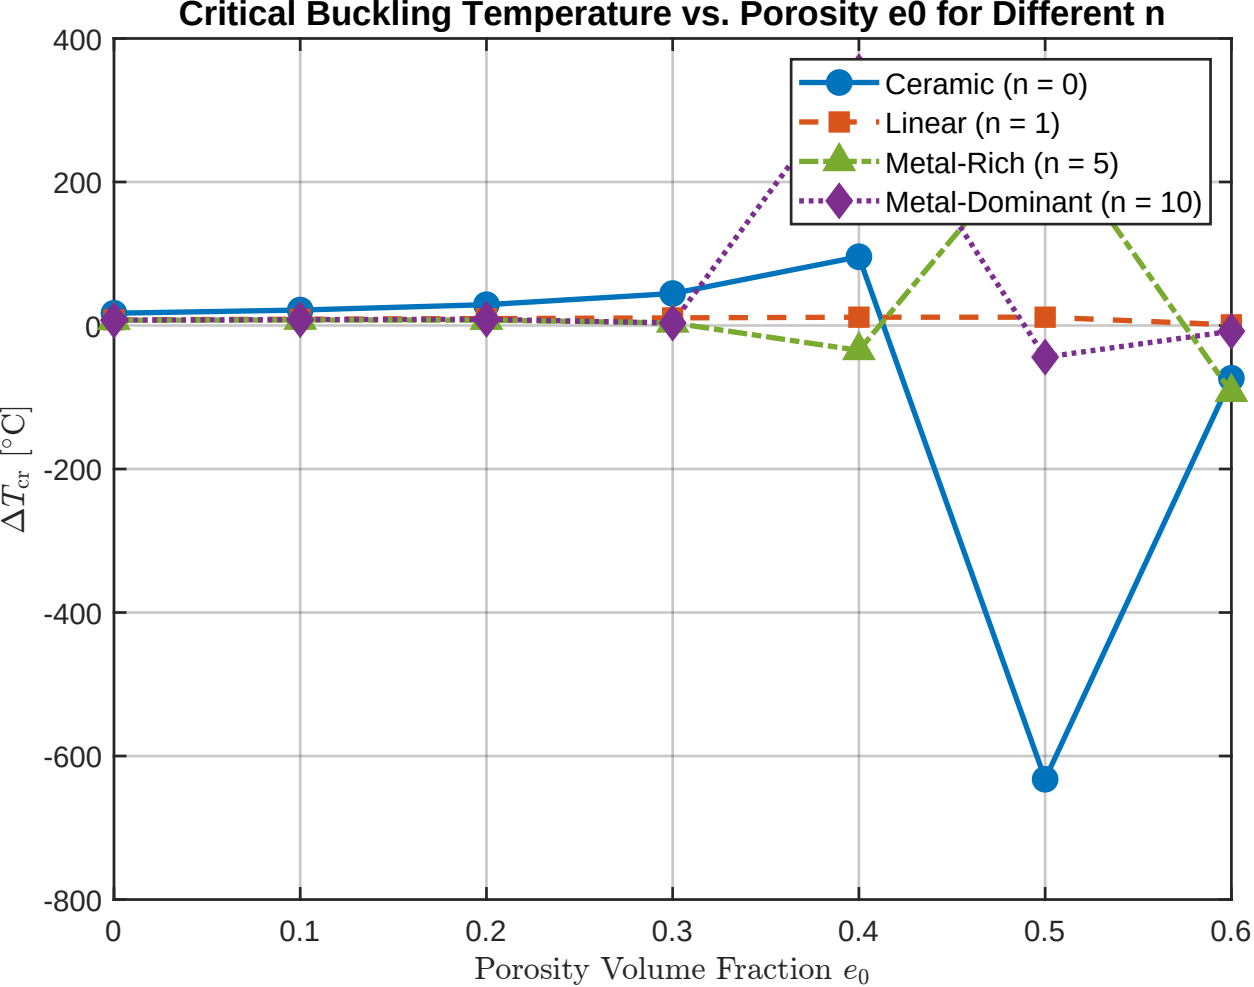
Critical Buckling Temperature vs. Porosity e0 for Different n
Ceramic (n = 0)
Linear (n = 1)
Metal-Rich (n = 5)
Metal-Dominant (n = 10)
400
200
0
-200
-400
-600
-800
ΔT_{cr} [°C]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Porosity Volume Fraction e_0