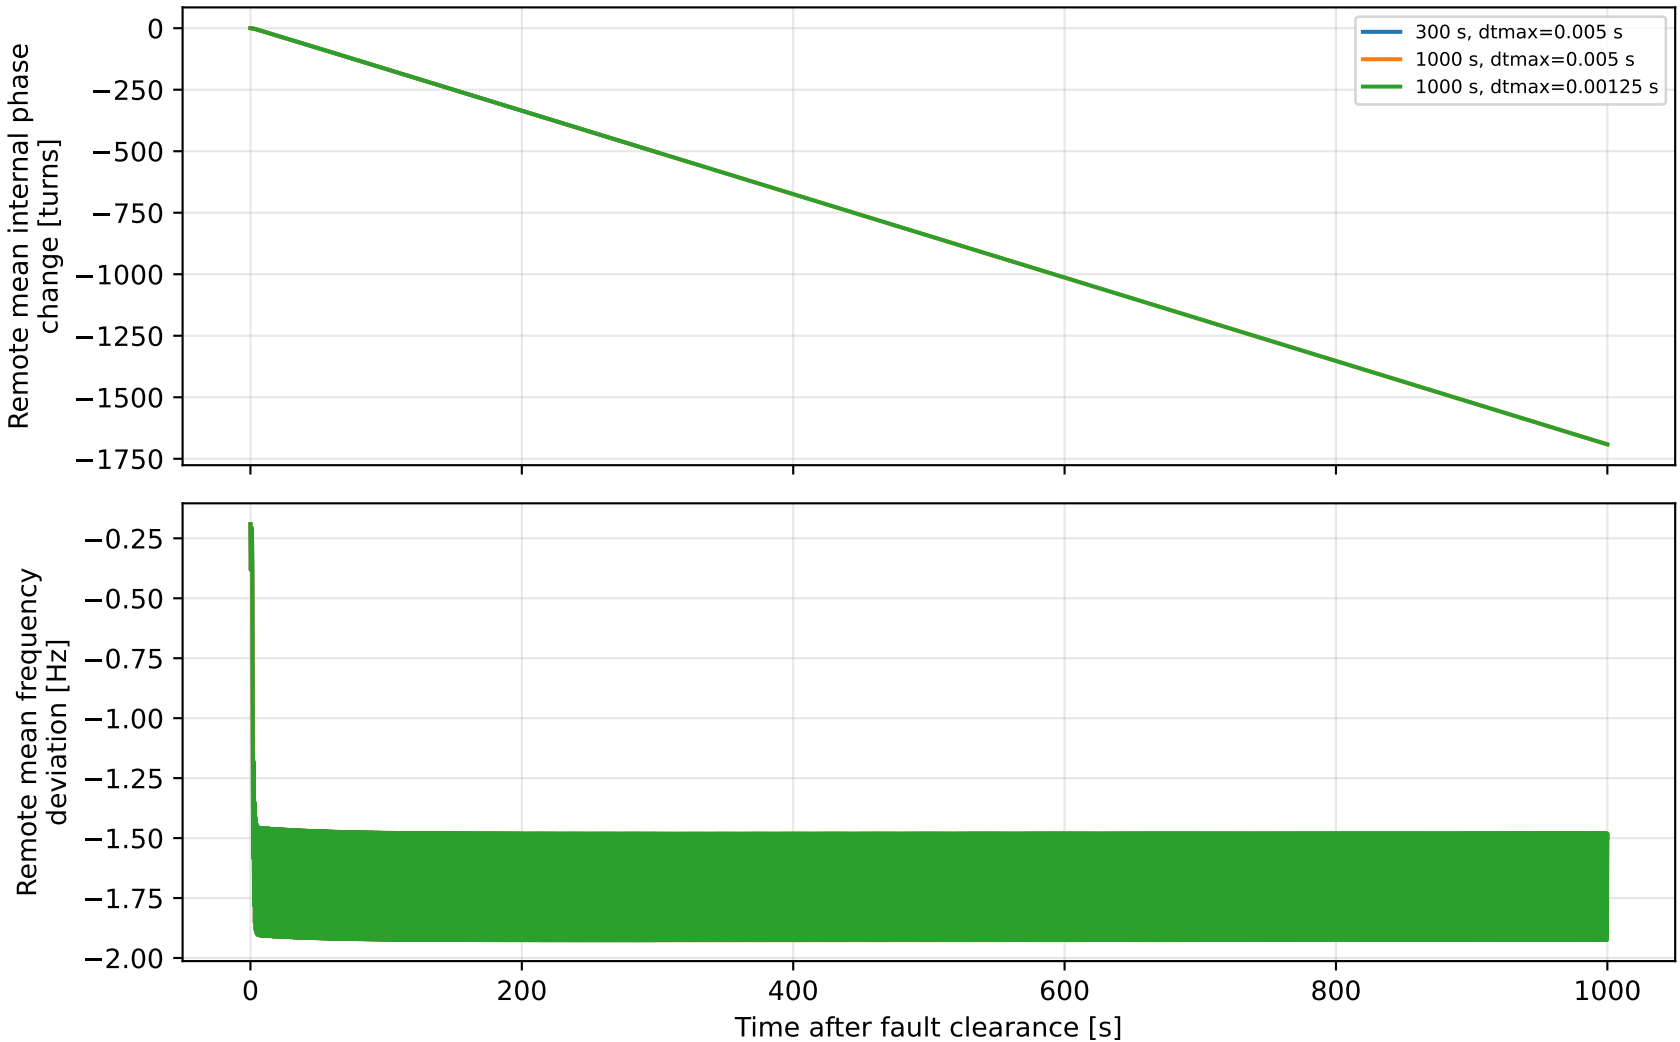

Bus5 capacitive shunt: VSM H=2.5 s, M=5 s
Remote mean internal phase change [turns]
0
−250
−500
−750
−1000
−1250
−1500
−1750
300 s, dtmax=0.005 s
1000 s, dtmax=0.005 s
1000 s, dtmax=0.00125 s
Remote mean frequency deviation [Hz]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
−2.00
0
200
400
600
800
1000
Time after fault clearance [s]