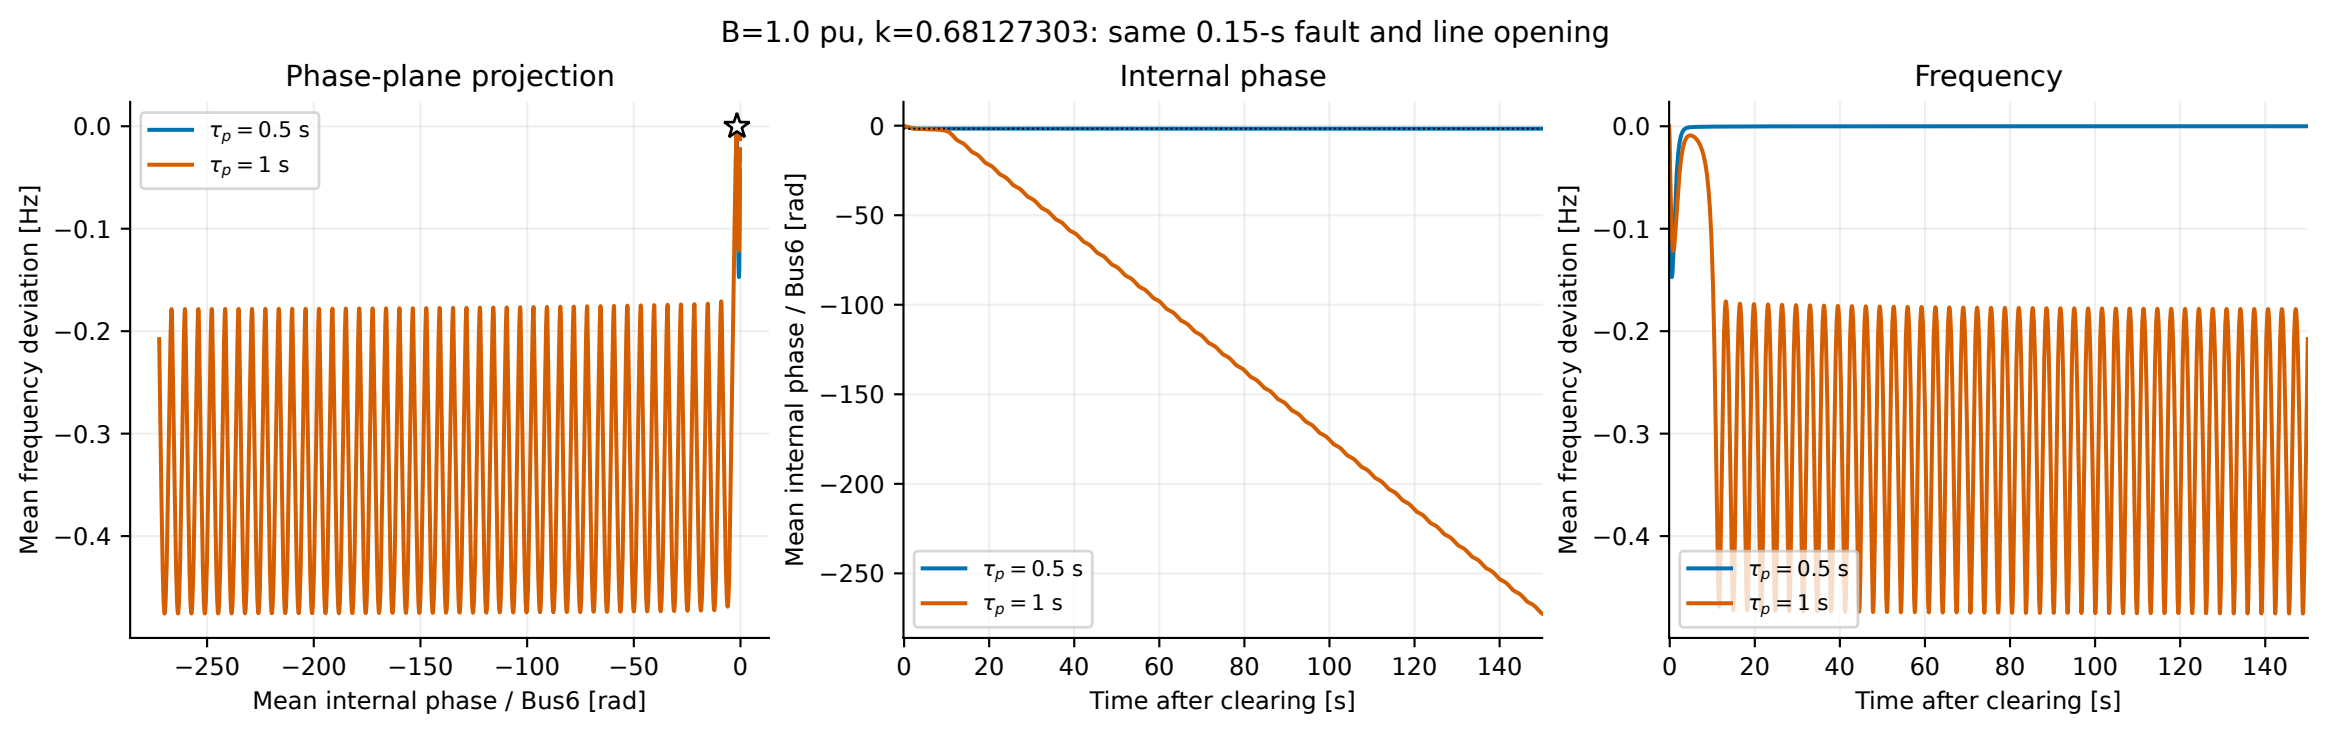
B=1.0 pu, k=0.68127303: same 0.15-s fault and line opening
Phase-plane projection
Internal phase
Frequency
$\tau_p = 0.5$ s
$\tau_p = 1$ s
Mean frequency deviation [Hz]
Mean internal phase / Bus6 [rad]
Time after clearing [s]
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
−50
−100
−150
−200
−250
0
20
40
60
80
100
120
140