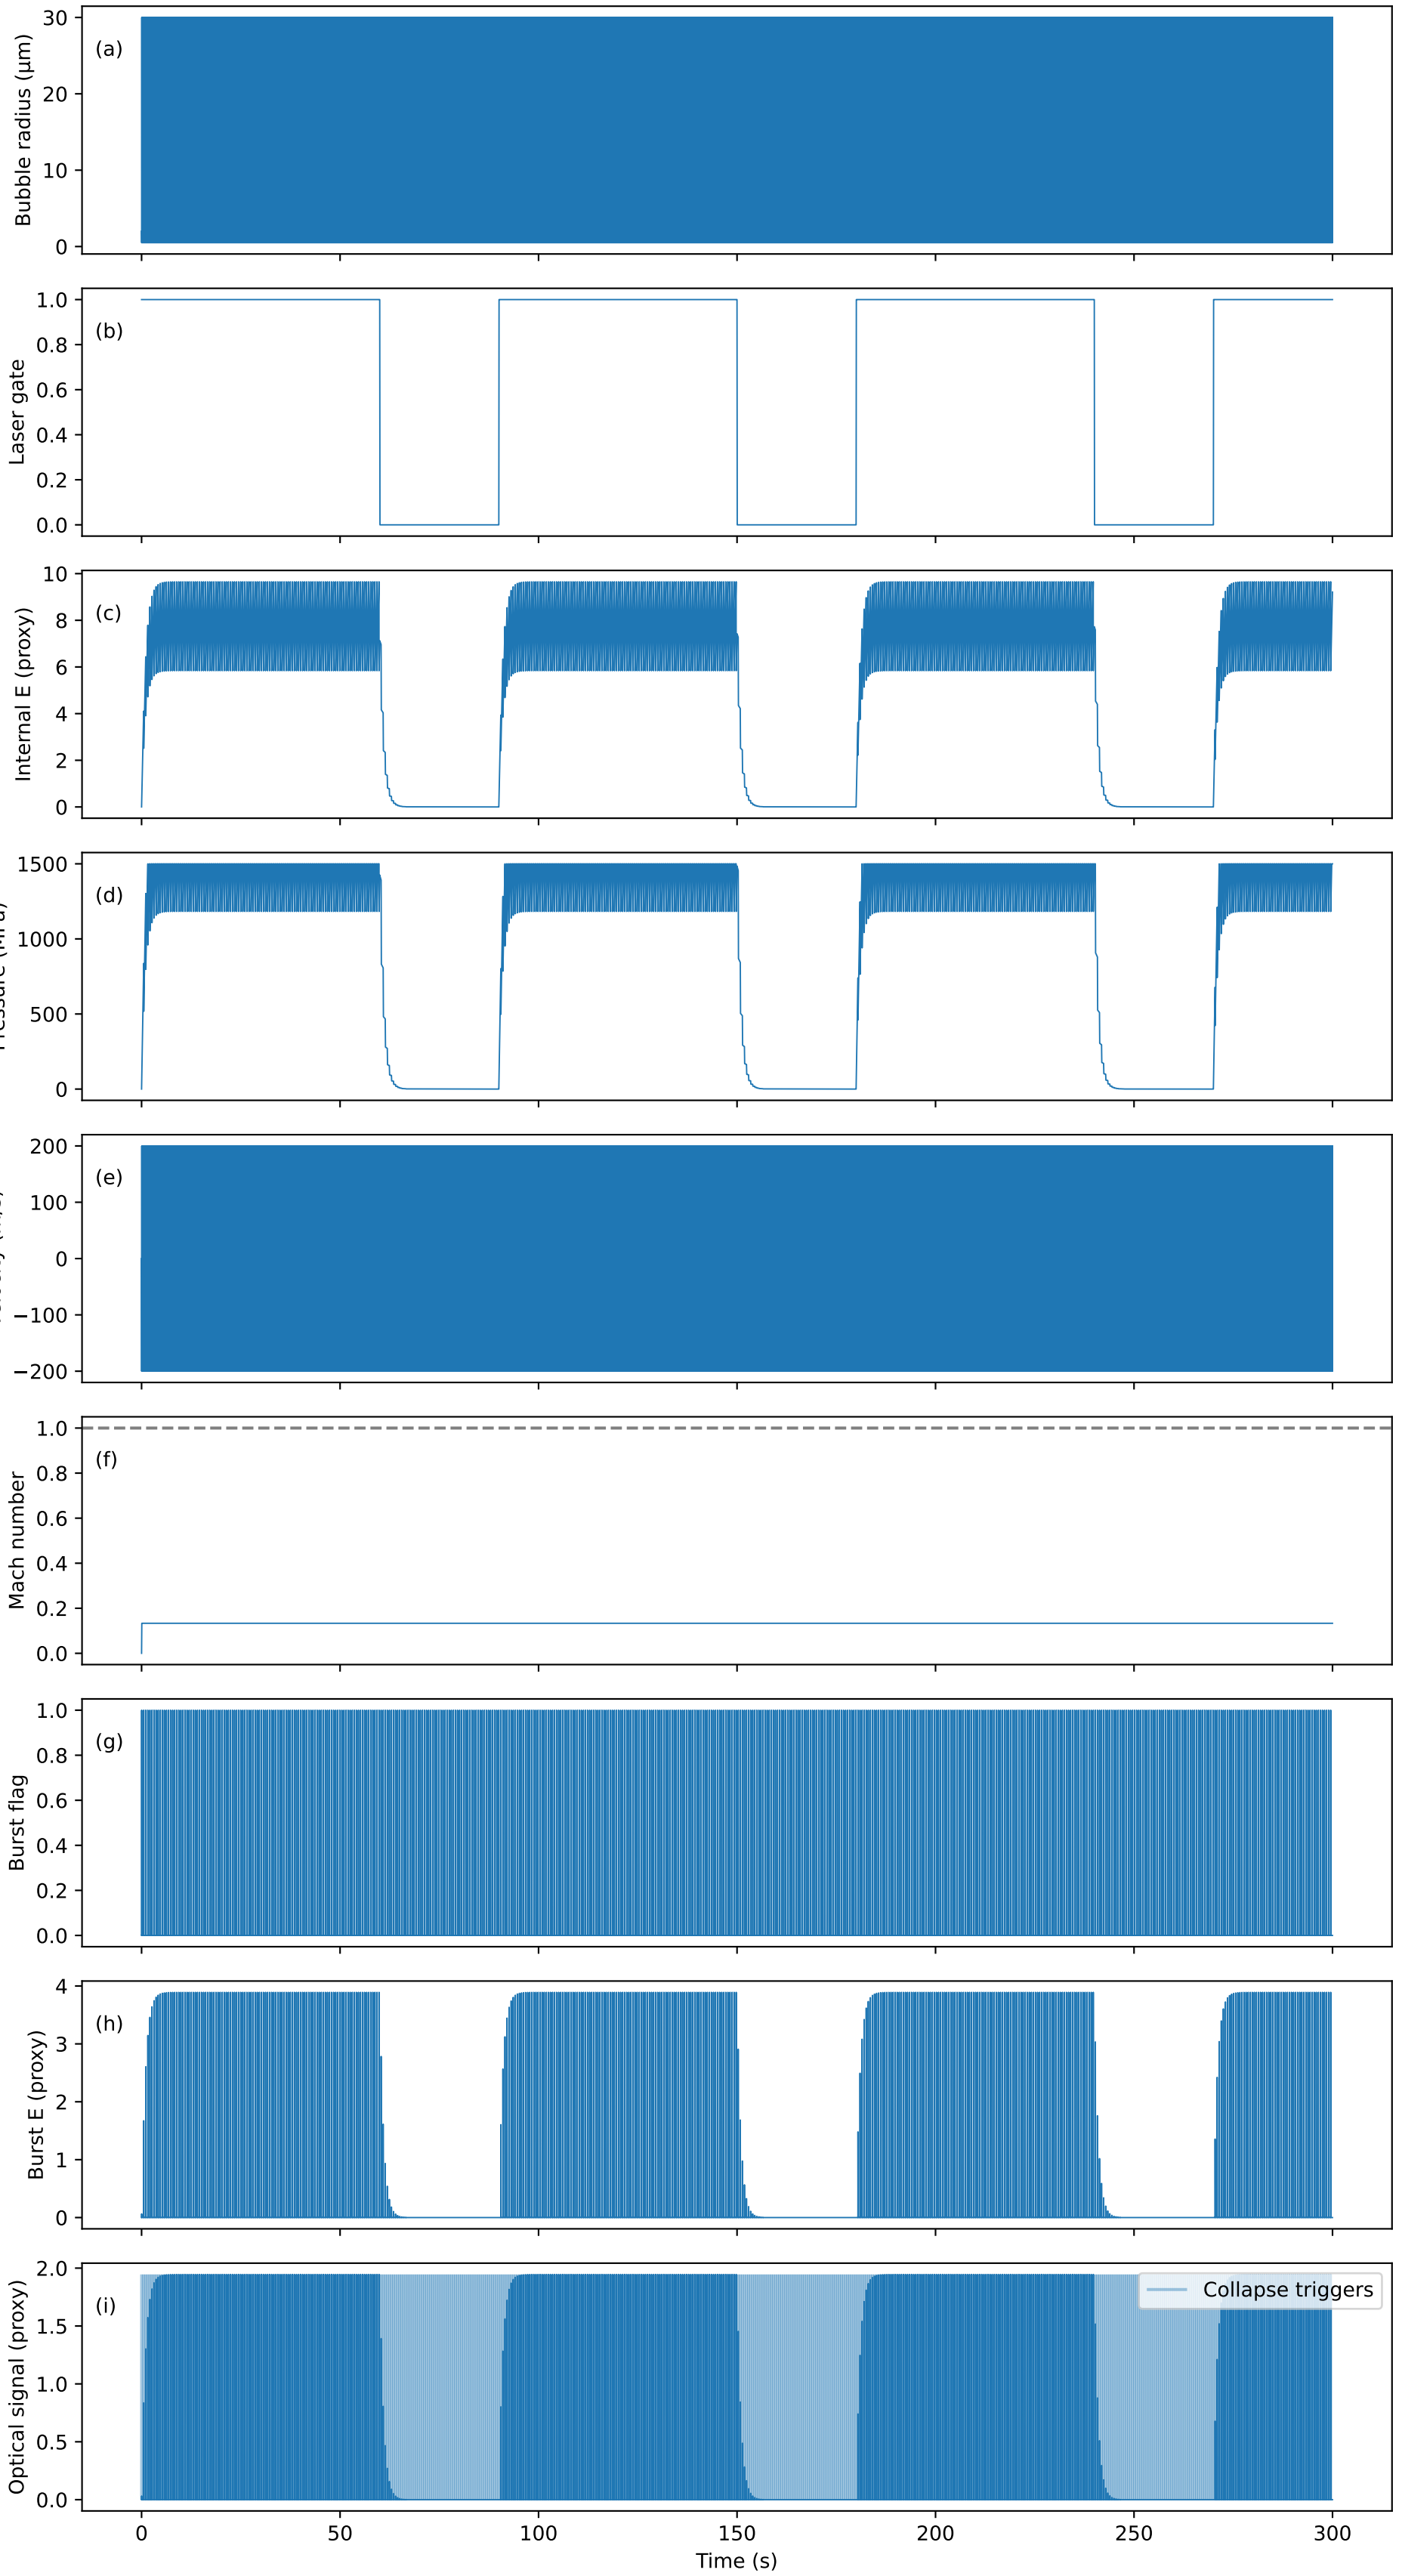

(a)
Bubble radius (μm)
30
20
10
0
(b)
Laser gate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(c)
Internal E (proxy)
10
8
6
4
2
0
(d)
Pressure (MPa)
1500
1000
500
0
(e)
Velocity (m/s)
200
100
0
−100
−200
(f)
Mach number
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(g)
Burst flag
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(h)
Burst E (proxy)
4
3
2
1
0
(i)
Optical signal (proxy)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Collapse triggers
0
50
100
150
200
250
300
Time (s)