

AutoSuiSei

Inventory OCR — PaddleOCR-powered desktop tool

ดึง No. + Serial จากภาพถ่าย → ตรวจ/แก้ → rename อัปเดตโน้ต

User Guide • Version 0.9.0

<https://github.com/helloshinee002-cell/AutoSuiSei>

ภาพรวม

AutoSusei เป็น Windows desktop app ที่ใช้ PaddleOCR (rapidocr-onnxruntime) อ่านเลข PC No. (เลขสติกเกอร์/กระดาษ) และ Serial Number จากภาพถ่ายอุปกรณ์ IT (PC, Laptop, Monitor, Accessory) แล้วช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบ แก้ไข และเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ เป็นข้อมูลที่สามารถอ่านได้ในไม่กี่คลิก

ฟีเจอร์หลัก

- Bulk extract เป็นชุด — 3 categories: PC&Laptop / Monitor / Accessory
- Folder Watch — auto-process ไฟล์ใหม่ที่มาเข้าโฟลเดอร์
- Review tab — ดูภาพ + แก้ค่า + verify + เปลี่ยนชื่อไฟล์
- Rotation fallback — รองรับภาพที่ถ่ายตะแคง/หมุน (90°/180°/270°)
- Self-contained installer — ผัง Python + rapidocr + onnxruntime

Requirements


- Windows 10/11 64-bit
- RAM 4 GB ขึ้นไป (PaddleOCR ใช้ ~1.5 GB)
- Disk ~500 MB สำหรับติดตั้ง (รวม embedded Python)

การติดตั้ง

1. ดาวน์โหลด AutoSusei-Setup-0.9.0.exe จาก GitHub Releases
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง (อาจต้องสิทธิ์ admin)
3. เปิดโปรแกรมจากเมนู Start → AutoSusei

แท็บ 1 — OCR Single Image

Bulk extract ภาพในโฟลเดอร์ — เลือก category เพื่อใช้ parser ที่เหมาะสม

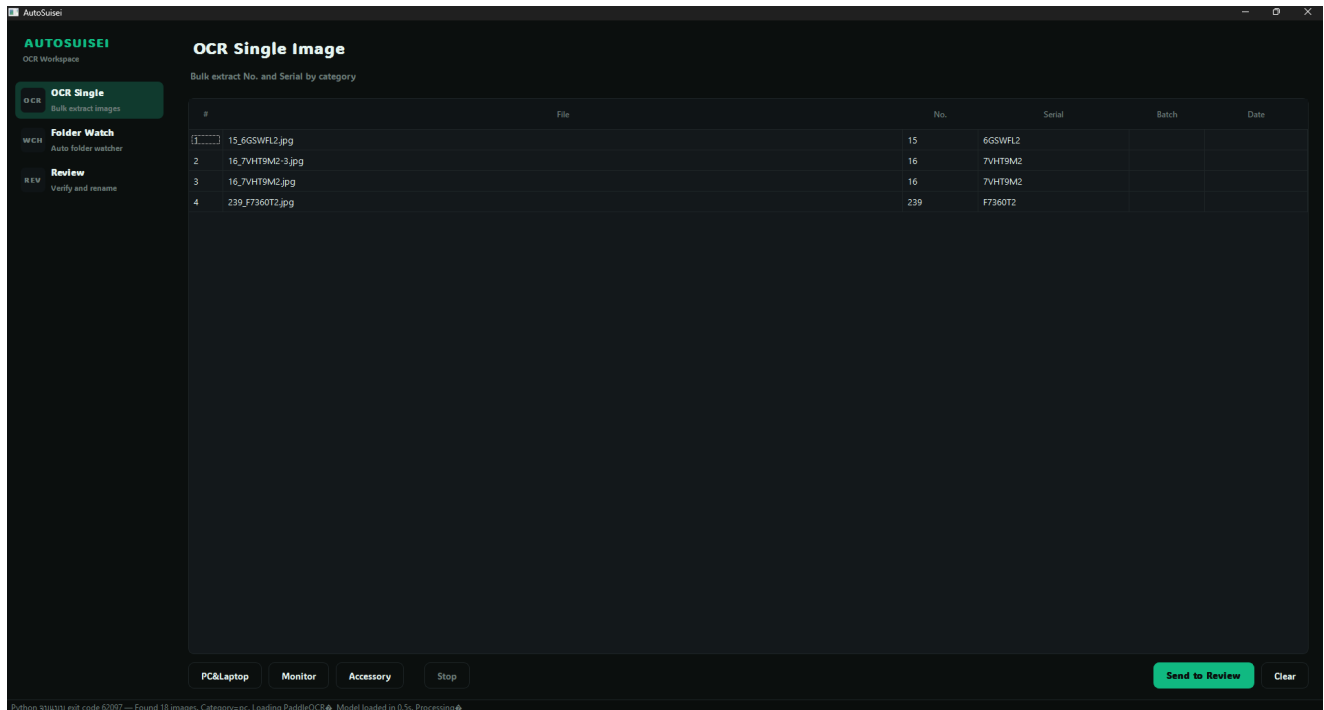

หน้าจอ OCR Single Image — ตารางแสดงผลการอ่าน 4 ภาพ (# / File / No. / Serial / Batch / Date) สถานะด้านล่างแสดง "Found 18 images. Loading PaddleOCR Model loaded in 0.5s. Processing"

ขั้นตอนใช้งาน


- กด PC&Laptop / Monitor / Accessory ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง — เลือก category ตามชนิดอุปกรณ์ในภาพ
- Dialog จะเปิดให้เลือกโฟลเดอร์ภาพ (Monitor และ Accessory มี default path)
- โปรแกรมจะโหลด PaddleOCR (~1 วินาที) แล้วประมวลผลภาพละ ~0.5–1 วินาที — ดูความคืบหน้าที่ status bar ด้านล่าง
- ถ้าต้องการยกเลิก กด Stop ระหว่างประมวลผล — ผลที่ทำไปแล้ว ยังอยู่ในตารางครบ ใช้ Send to Review ส่งต่อได้
- กด Send to Review เพื่อเปิดผลในแท็บ Review (เพื่อตรวจ/แก้/rename)

Parser per category

- PC&Laptop — Dell Service Tag 7 ตัวอักษร (เช่น HKFF5D2)
- Monitor — Dell S/N ตัวเต็ม CN-XXXXX-XXXXX-XXX-XXXX-A00
- Accessory — flexible: หา label "S/N:" → numeric+dashes → 8–15 digit line, ข้าม CBA asset barcode

แท็บ 2 — Folder Watch

Auto-process ไฟล์ใหม่ที่ไหลเข้าโฟลเดอร์เฝ้าดู — เหมาะสำหรับ scan-as-you-go

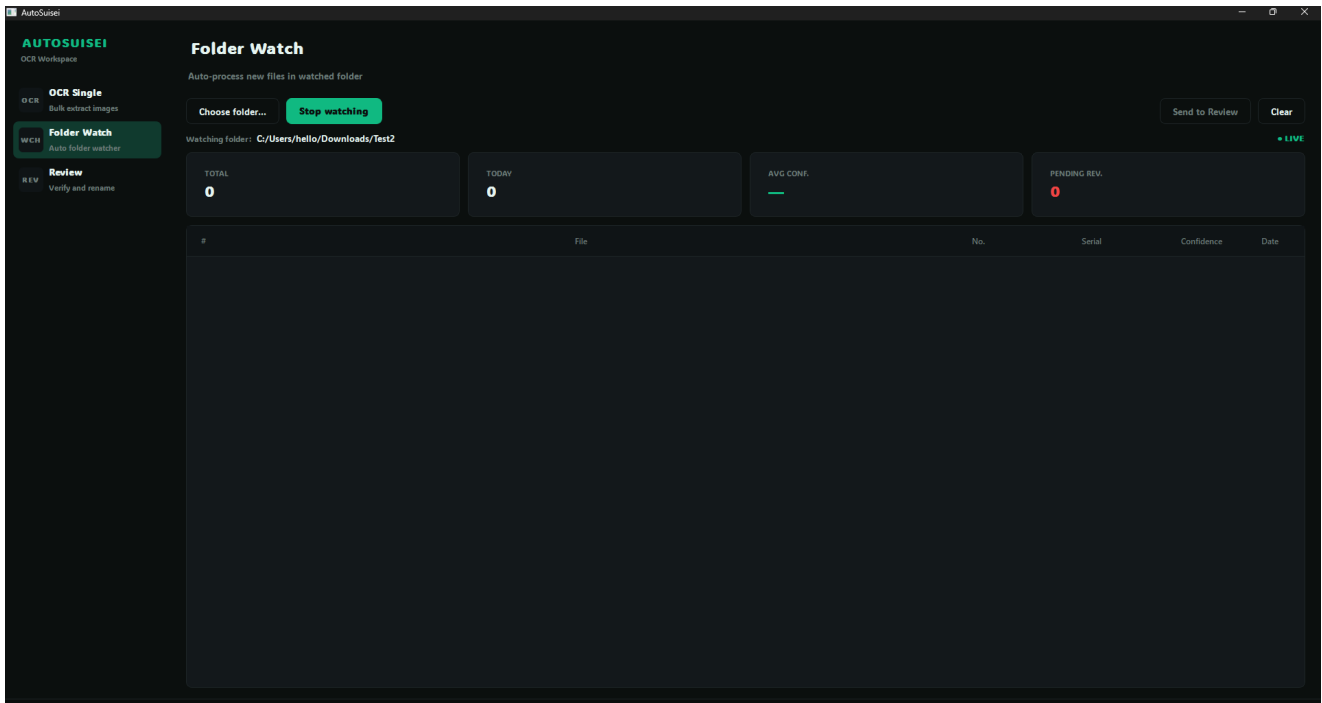

หน้าจอ Folder Watch — กำลังเฝ้า C:/Users/hello/Downloads/Test2 (LIVE) พร้อม KPI cards: Total / Today / Avg conf. / Pending rev.

ขั้นตอนใช้งาน


- กด Choose folder... เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเฝ้าดูไฟล์ใหม่
- กด Start watching — สถานะเปลี่ยนเป็น "● LIVE" สีเขียว
- เมื่อมีภาพใหม่ลงโฟลเดอร์ โปรแกรมจะตรวจจับ (debounce 700ms) แล้วประมวลผลทันที — KPI cards อัปเดต real-time
- กด Stop watching เพื่อหยุดเฝ้า (worker Python จะปิด)
- Send to Review ส่งผลทั้งหมดไปแท็บ Review สำหรับตรวจ/rename

KPI cards คือ

- Total — จำนวนภาพที่ประมวลผลทั้งหมดในเซสชันนี้
- Today — เฉพาะภาพที่ photo_date ตรงกับวันนี้ (จากชื่อไฟล์)
- Avg conf. — ค่าเฉลี่ย confidence ของ OCR ทุกภาพ
- Pending rev. — ภาพที่ขาด No. หรือ Serial (ต้องตรวจมือ)

แท็บ 3 — Review and Rename

ตรวจสอบผล OCR + แก่ค่าด้วยมือ + Verify + เปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ

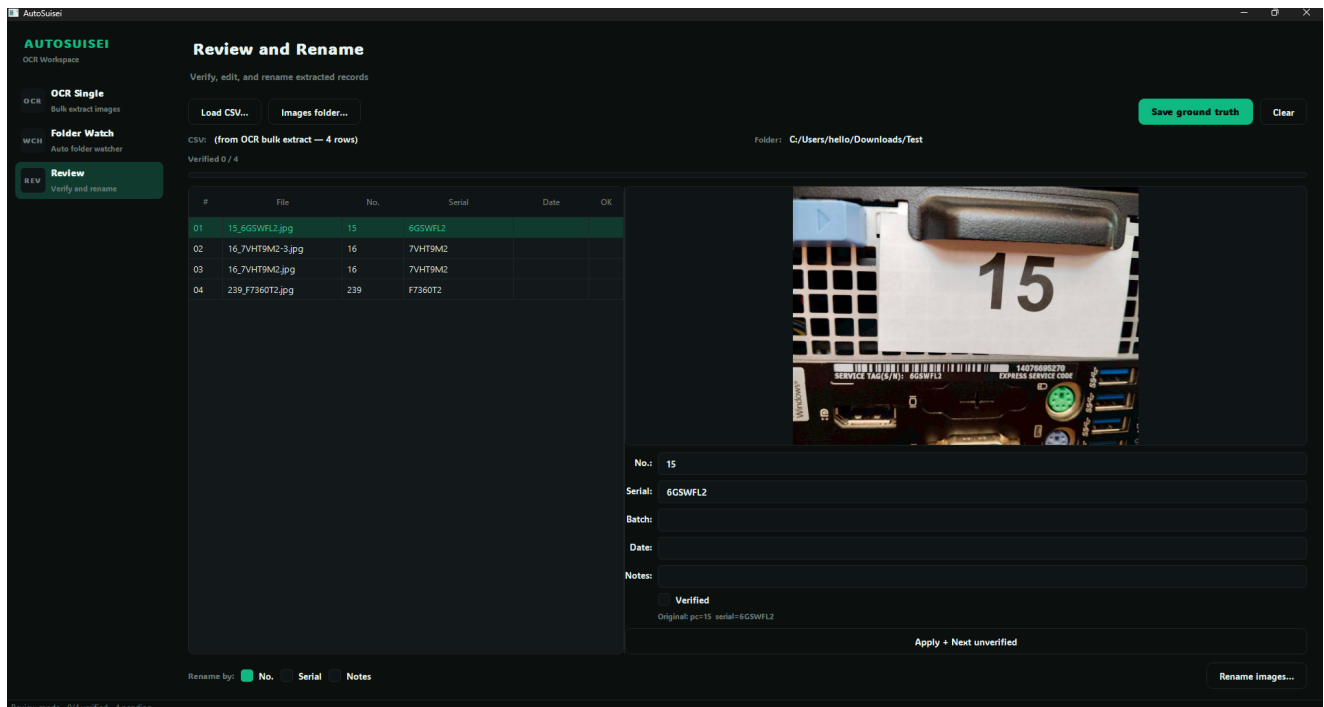

หน้าจอ Review — ตารางผล 4 ภาพ + image preview ใหญ่ทางขวา (รูปจริง) + form แก่ค่า (No., Serial, Batch, Date, Notes) + Apply + Next + Rename by checkbox (No./Serial/Notes)

ขั้นตอนใช้งาน

- ถ้ามาจากแท็บ OCR/Watch (กด Send to Review) — ตารางจะถูกโหลดอัตโนมัติ
- ถ้าโหลดจาก CSV เปล่า — กด Load CSV... แล้วเลือกไฟล์ csv (header ต้องมี filename column) จากนั้นกด Images folder... เลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ภาพจริง
- คลิกแถวในตาราง → ภาพ preview ขึ้นทางขวา + form ทางขวาเติมค่าจาก OCR
- แก่ค่าใน No. และ Serial ได้ ส่วน Batch/Date เป็น read-only (ข้อมูล OCR)
- ตีกร Verified แล้วกด Apply + Next unverified — ระบบจะกระโดดไป แถวต่อไปที่ยังไม่ verified อัตโนมัติ
- กด Save ground truth เพื่อ export CSV ผลที่ verified แล้ว

Rename ไฟล์

ติ๊กฟิลด์ที่ต้องการใช้ในชื่อไฟล์ใหม่ (No. / Serial / Notes) — ระบบจะเชื่อมด้วย “_” แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพในโฟลเดอร์ทั้งหมด

- ตัวอย่าง: ตีกร No.+Serial → 15_6GSWFL2.jpg
- ถ้าชื่อซ้ำกัน ระบบจะเติม -2, -3 ท้ายอัตโนมัติ
- อักขระต้องห้ามใน Windows filename (\ / : * ? " < > |) จะถูกแทนด้วย “_”

เคล็ดลับ & FAQ

ภาพถ่ายแบบไหนได้ผลดี

- ภาพคมชัด ไม่เบลอ — แสงเพียงพอ
- เลขเขียนด้วยปากกาดำหนา บนกระดาษขาว — OCR อ่านได้ดีกว่าลายมือบาง
- Dell Service Tag/S/N ในรูปต้องเห็นชัด ไม่ถูกบัง — ภาพถ่ายเฉียงหรือสะท้อนแสงจะลด accuracy
- Rotation fallback ทำงานอัตโนมัติ — ภาพถ่ายตะแคง (90°/180°/270°) ก็ยังอ่านได้ (ช้ากว่าภาพปกติ ~2 เท่า)

ถ้า No. หรือ Serial หาไม่เจอ

- กลับมาที่แท็บ Review แล้วคลิกแถวที่ขาดค่า — กรอกด้วยมือ
- ดู image preview เพื่ออ่านเอง — ถ้าไม่ชัดอาจต้องถ่ายภาพใหม่
- Notes field ใช้ใส่หมายเหตุได้ เช่น “เลขเลือนรางมาก”, “ใช้แทนคีย์ borer” ฯลฯ — Notes จะติดไปกับชื่อไฟล์ใหม่ตอน rename ด้วย

ผลที่ทดสอบ

- Train Monitor (754 ภาพ Dell monitor): No. 98.8% / Serial 94.7%
- Train Monitor 2 (300 ภาพ มีภาพหมุน): No. 96.0% / Serial 96.3%
- Train Accessory (418 ภาพ Olivetti/Verifone/Feitian): No. 66.3% / Serial 83.3%

ติดต่อ / แจ้งเบิก

เปิด Issue ที่ GitHub:

<https://github.com/helloshinee002-cell/AutoSusei/issues>