



Visão geral - V1.1

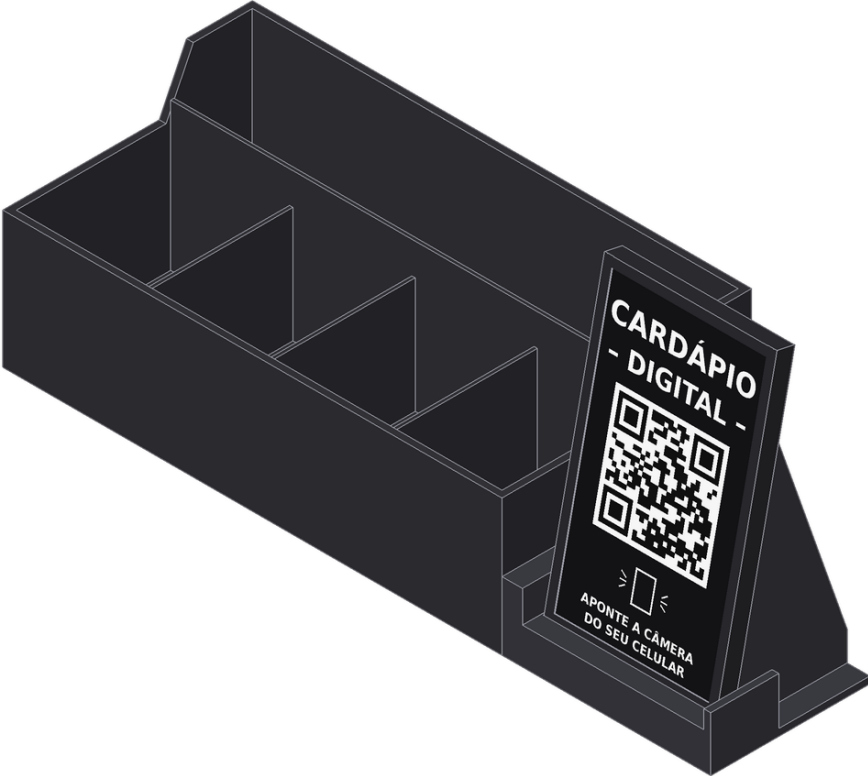


ISOMÉTRICA - MONTADO

LEGENDA DE CORES

- Organizador - PLA preto
- Base do display - PLA preto
- Placa + adesivo (QR e textos)

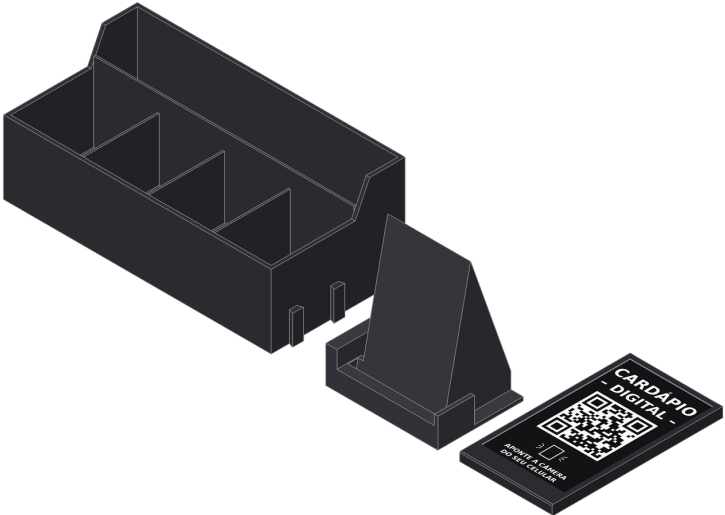

EXPLODIDA - TRILHOS NO ORGANIZADOR

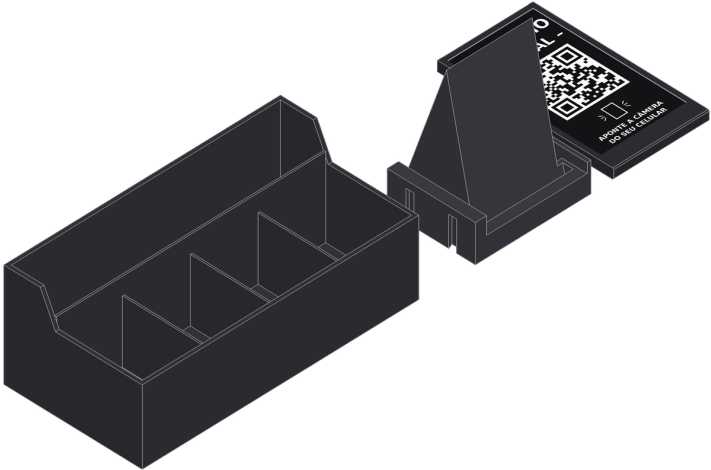

EXPLODIDA - RASGOS NA BASE

MUDANÇAS NA V1.1

Paredes externas: 3 mm
Paredes internas: 1,5 mm

Ímãs substituídos por
encaixe por pressão:

- Base ↔ organizador:
2 trilhos cauda-de-
andorinha verticais
(folga 0,15 mm)
- Placa ↔ base:
fenda inclinada 12°
(folga 0,10 mm)

QR e textos em adesivo
68 × 122 mm

MEDIDAS

Conjunto: 312 × 110 × 142
Organizador: 220 × 110 × 85
+ trilhos de 4 mm
Base: 92 × 70 × 111
Placa: 76 × 8 × 140


VOLUME SÓLIDO

Organizador: 242,6 cm³
Base: 264,8 cm³
Placa: 81,7 cm³
A massa real depende
do preenchimento –
confira no fatiador.


ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - V1.1

ESCALA S/ escala	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 1/5
MATERIAL PLA / PETG preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Vista frontal e vista superior

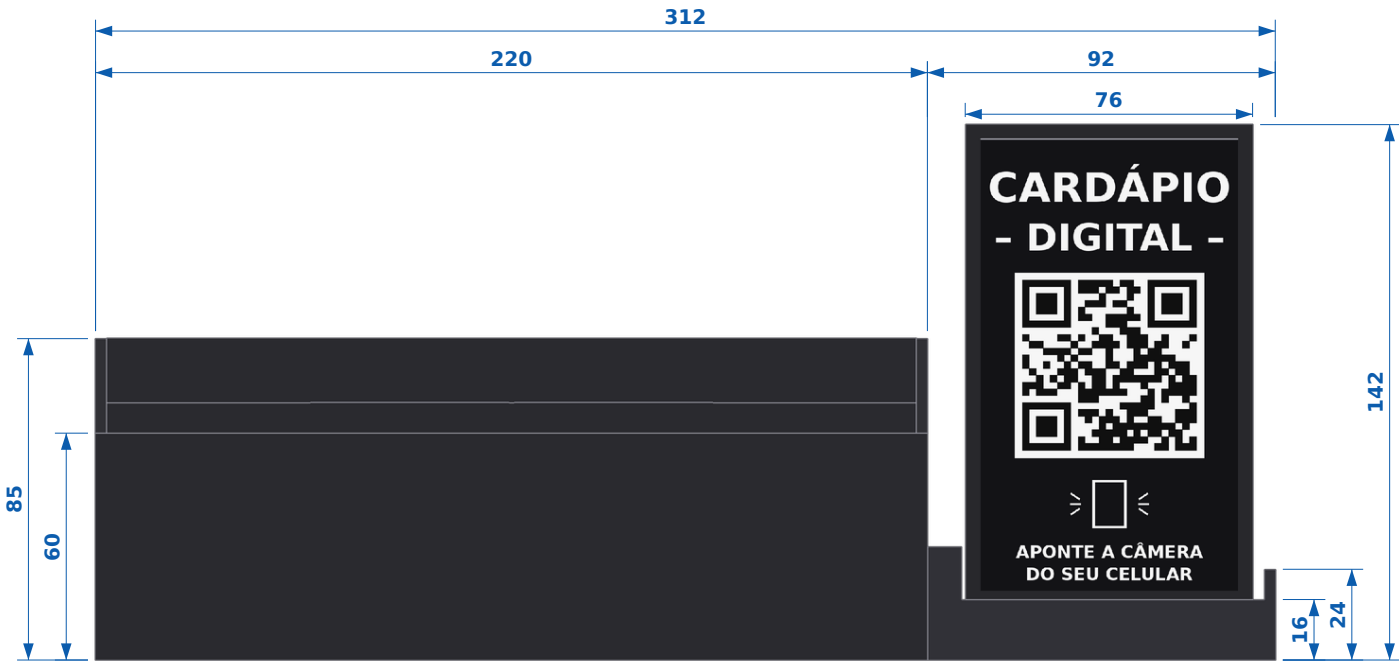

VISTA FRONTAL ESC 1:2

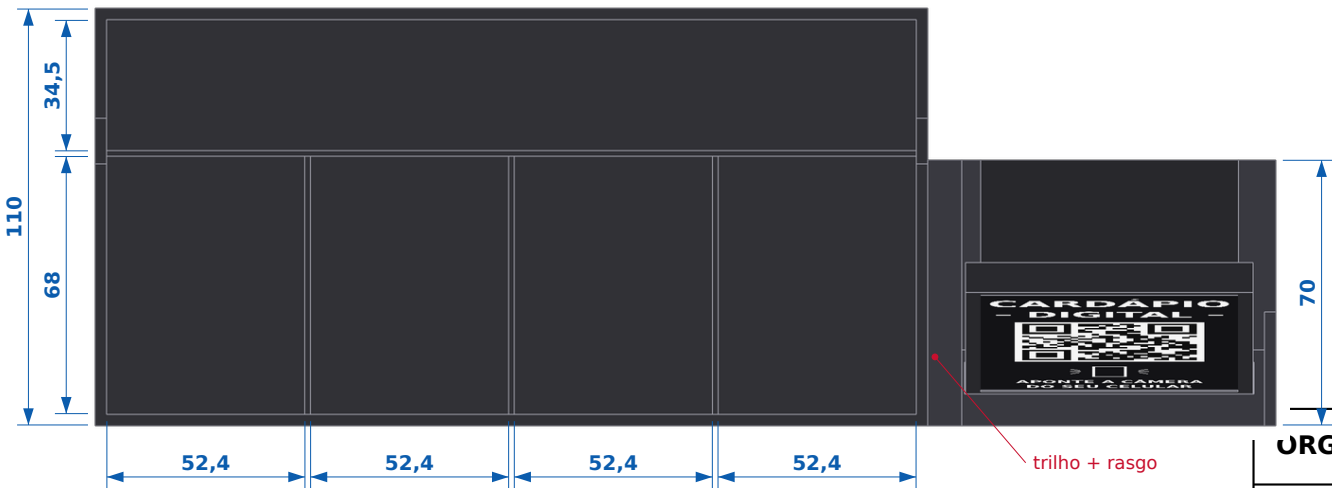

VISTA SUPERIOR ESC 1:2

NOTAS

1. Cotas em mm.
2. Paredes externas e fundo: 3 mm.
3. Divisórias internas: 1,5 mm
(sachês h 54 mm, guardanapo h 68 mm).
4. Compartimentos úteis: 4 × 52,4 × 68 mm.
5. Rasgo do guardanapo: 214 × 34,5 mm.
6. A base encaixa por cima nos 2 trilhos do organizador (detalhe A, folha 4).
7. A placa entra sob pressão na fenda inclinada da base (corte B, folha 4).
8. Folgas de encaixe ajustáveis com as peças de teste (folha 5).

LEGENDA DE CORES


- Organizador - PLA preto
- Base do display - PLA preto
- Placa + adesivo (QR e textos)

ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - V1.1


ESCALA 1:2	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 2/5
MATERIAL PLA / PETG preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Vistas laterais

VISTA LATERAL DIREITA ESC 1:1,25

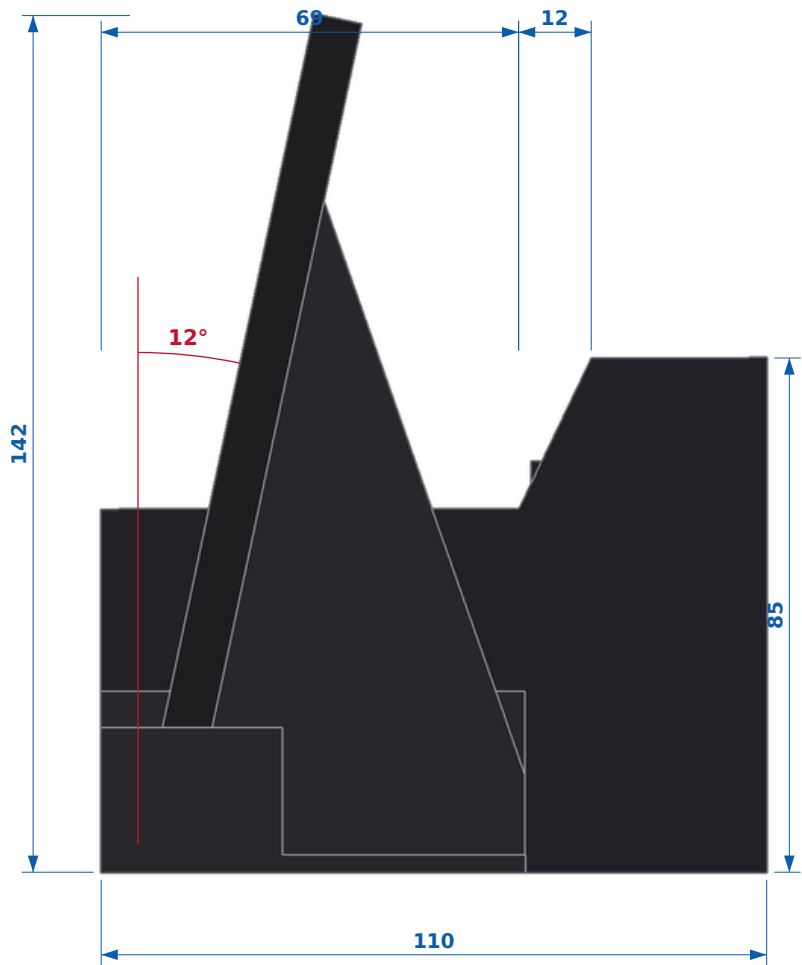

VISTA LATERAL ESQUERDA ESC 1:1,25

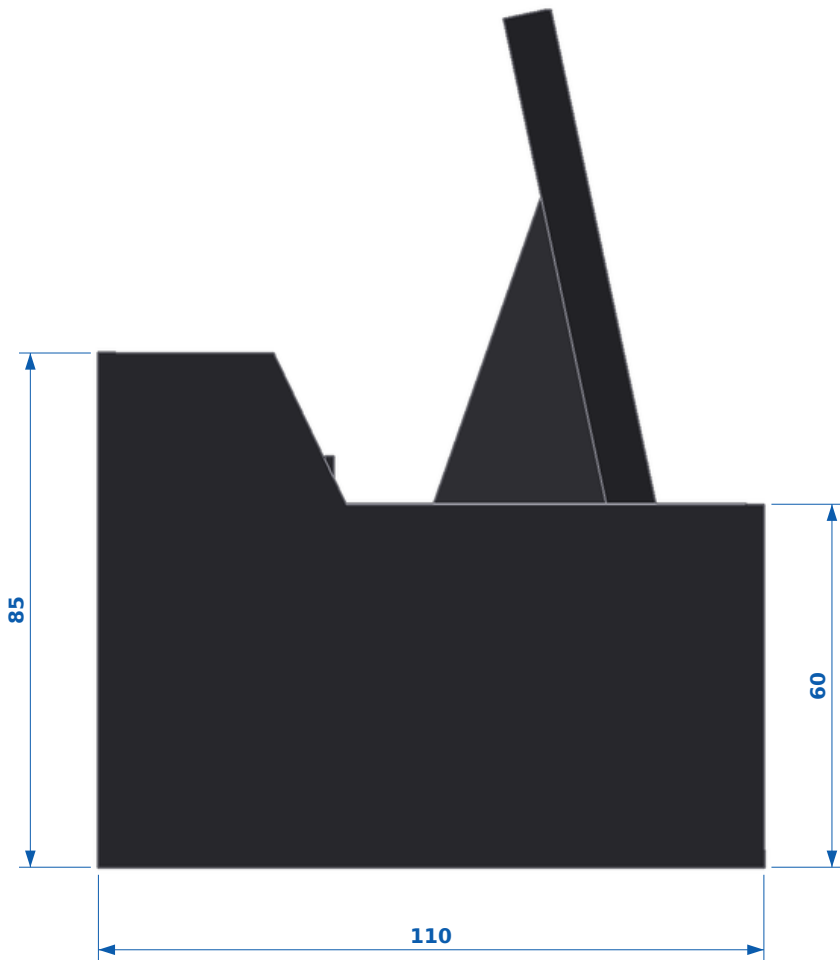

DETALHES

Placa inclinada 12°. Entra 12 mm na fenda da base e encosta na cunha.

Rampa lateral de 60 → 85 mm entre y = 69 e y = 81.

Base com fundo de 3 mm e cunha de apoio de 68 mm.


ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - V1.1

ESCALA 1:1,25	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 3/5
MATERIAL PLA / PETG preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Detalhes dos encaixes por pressão

DETALHE A - TRILHO CAUDA-DE-ANDORINHA


ESC 3:1 – vista superior (corte na altura do trilho)

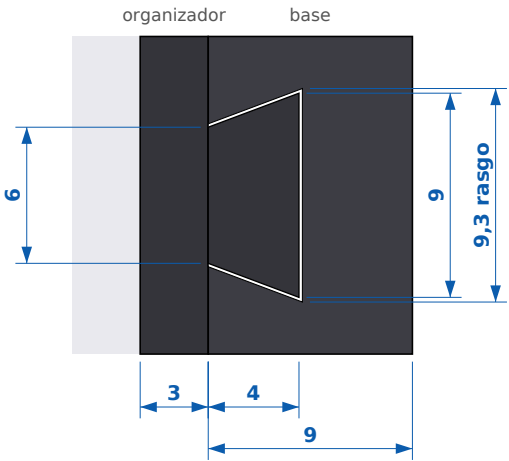

COMO FUNCIONA


- 2 trilhos na lateral direita do organizador (y = 18 e 52 mm, altura 24 mm).
- A base desce por cima e trava nos trilhos; o topo do rasgo é fechado (batente).
- Folga de 0,15 mm por lado = pressão firme.
- Trilho e rasgo são impressos em pé: sem suporte e com boa resistência.

CORTE B - FENDA DA PLACA ESC 2:1

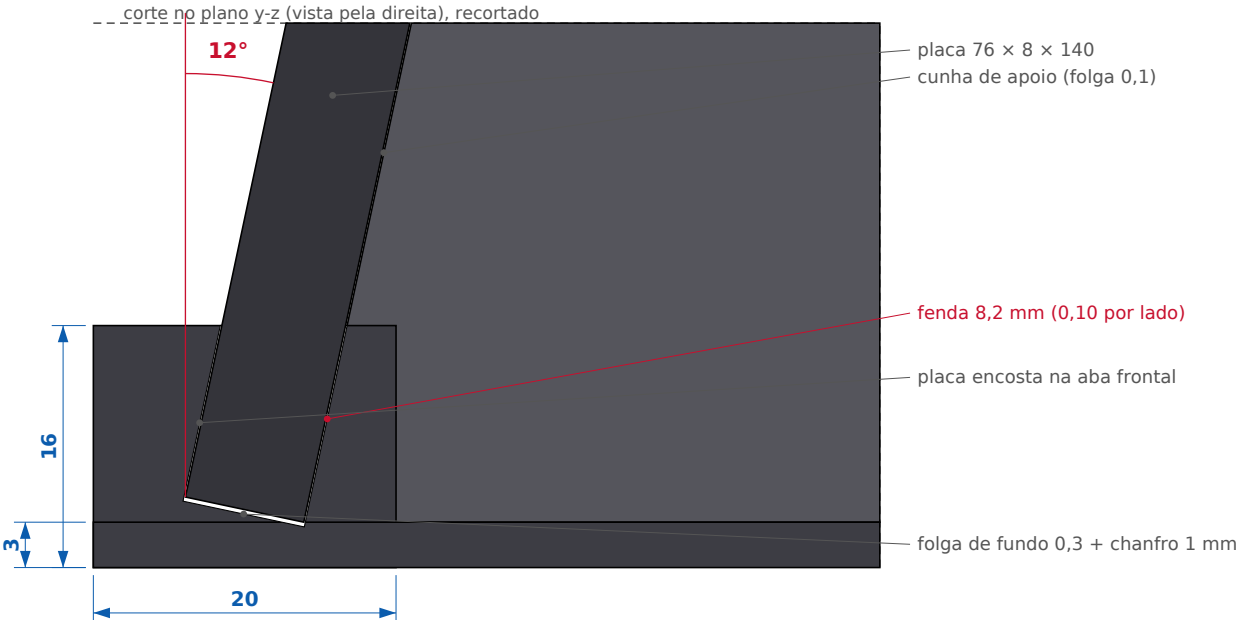

PEÇAS DE TESTE DE ENCAIXE

folgas 0,10 / 0,15 / 0,20 mm – marcadas com 1, 2 e 3 entalhes

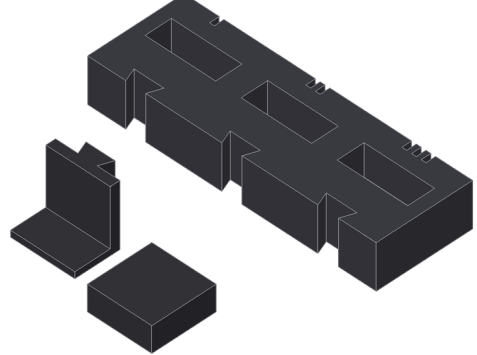

PLACA

- Entra ~12 mm na fenda.
- Pressão só na espessura; laterais com 0,3 mm.
- Chanfro de 1 mm no pé guia a entrada.

ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - V1.1

ESCALA Indicada	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 4/5
MATERIAL PLA / PETG preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - V1.1			
ESCALA Indicada	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 5/5
MATERIAL PLA / PETG preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	