




1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido



Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

3. Superfícies rugosas

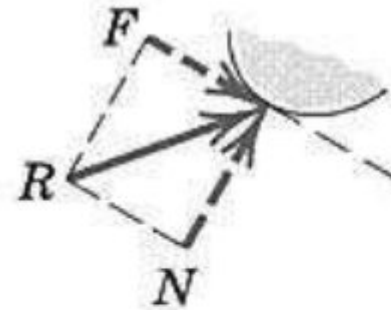

Superfícies rugosas são capazes de suportar um componente tangencial F (força de atrito), assim como um componente normal N da força de contato resultante R .

4. Suporte deslizante

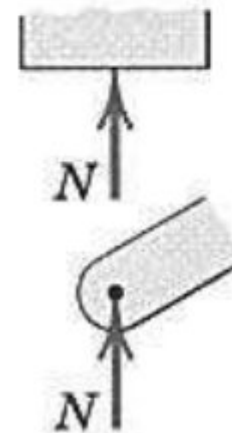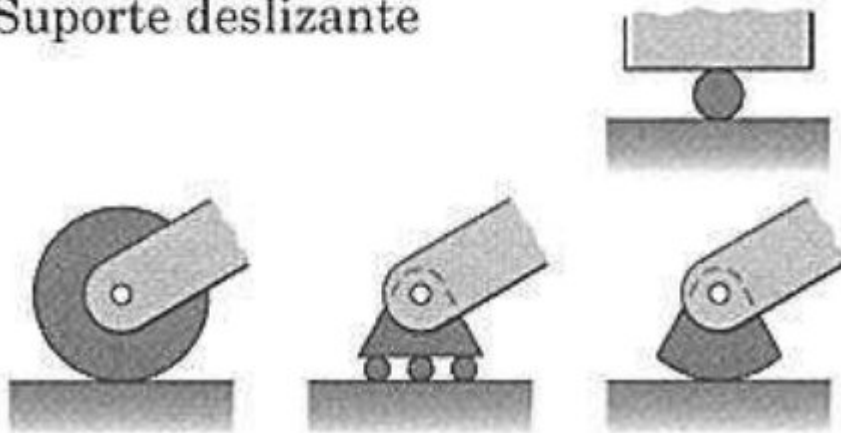

Apoios de rolete, oscilantes ou de esfera transmitem uma força compressiva normal à superfície de apoio.