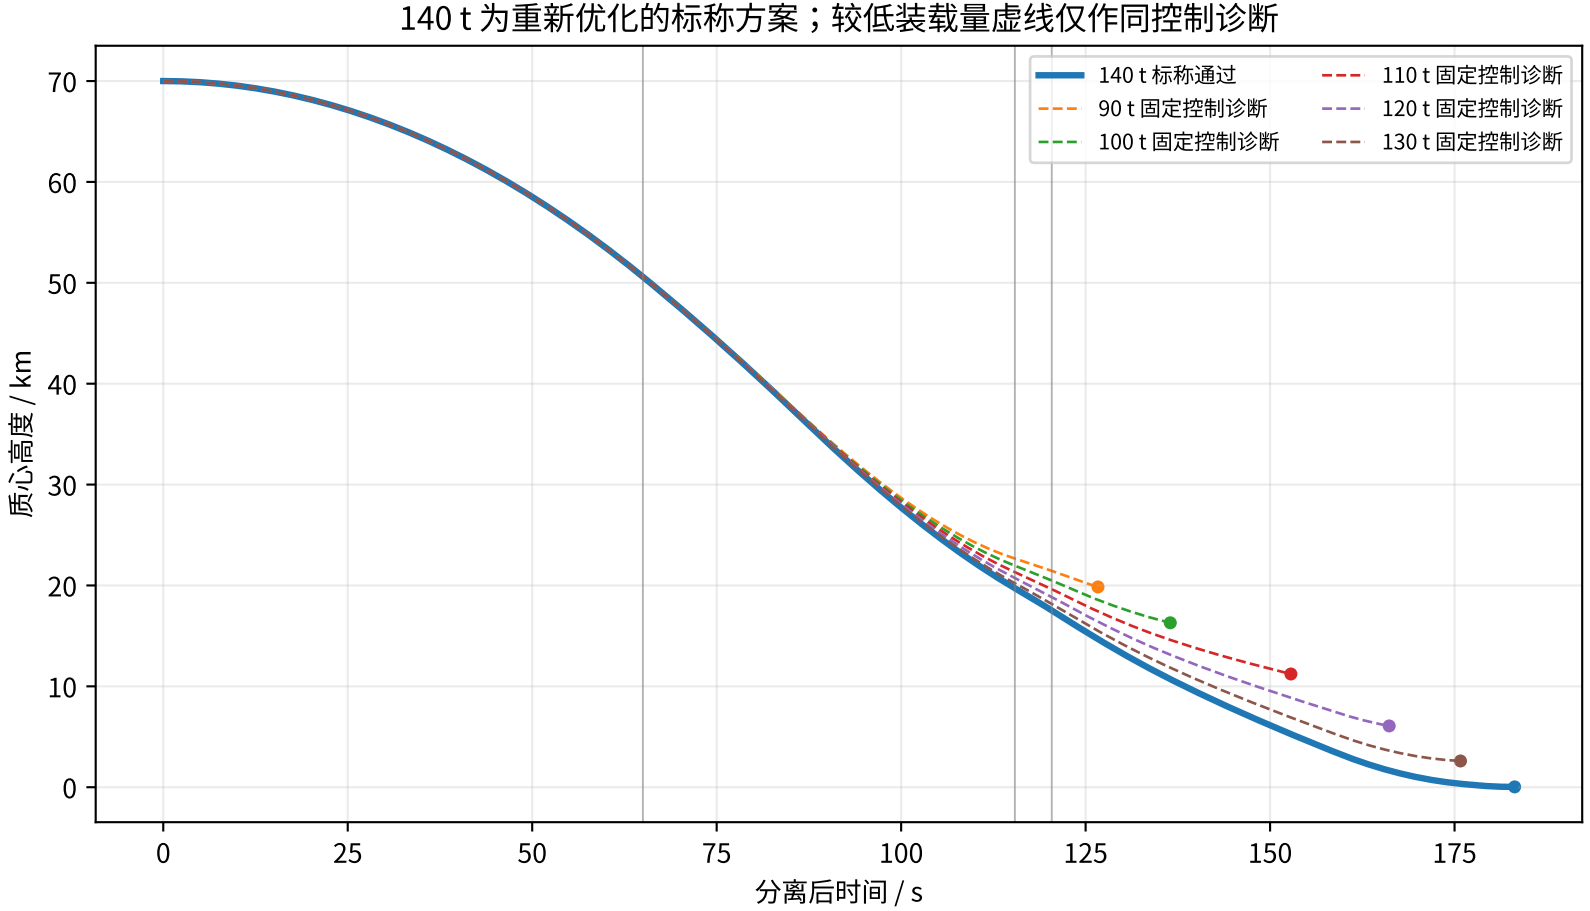
140 t 为重新优化的标称方案；较低装载量虚线仅作同控制诊断
140 t 标称通过
90 t 固定控制诊断
100 t 固定控制诊断
110 t 固定控制诊断
120 t 固定控制诊断
130 t 固定控制诊断
质心高度 / km
分离后时间 / s
0
10
20
30
40
50
60
70
0
25
50
75
100
125
150
175